


RZUT PARTERU ZAMUROWANIA I WYBURZENIA  
1:50

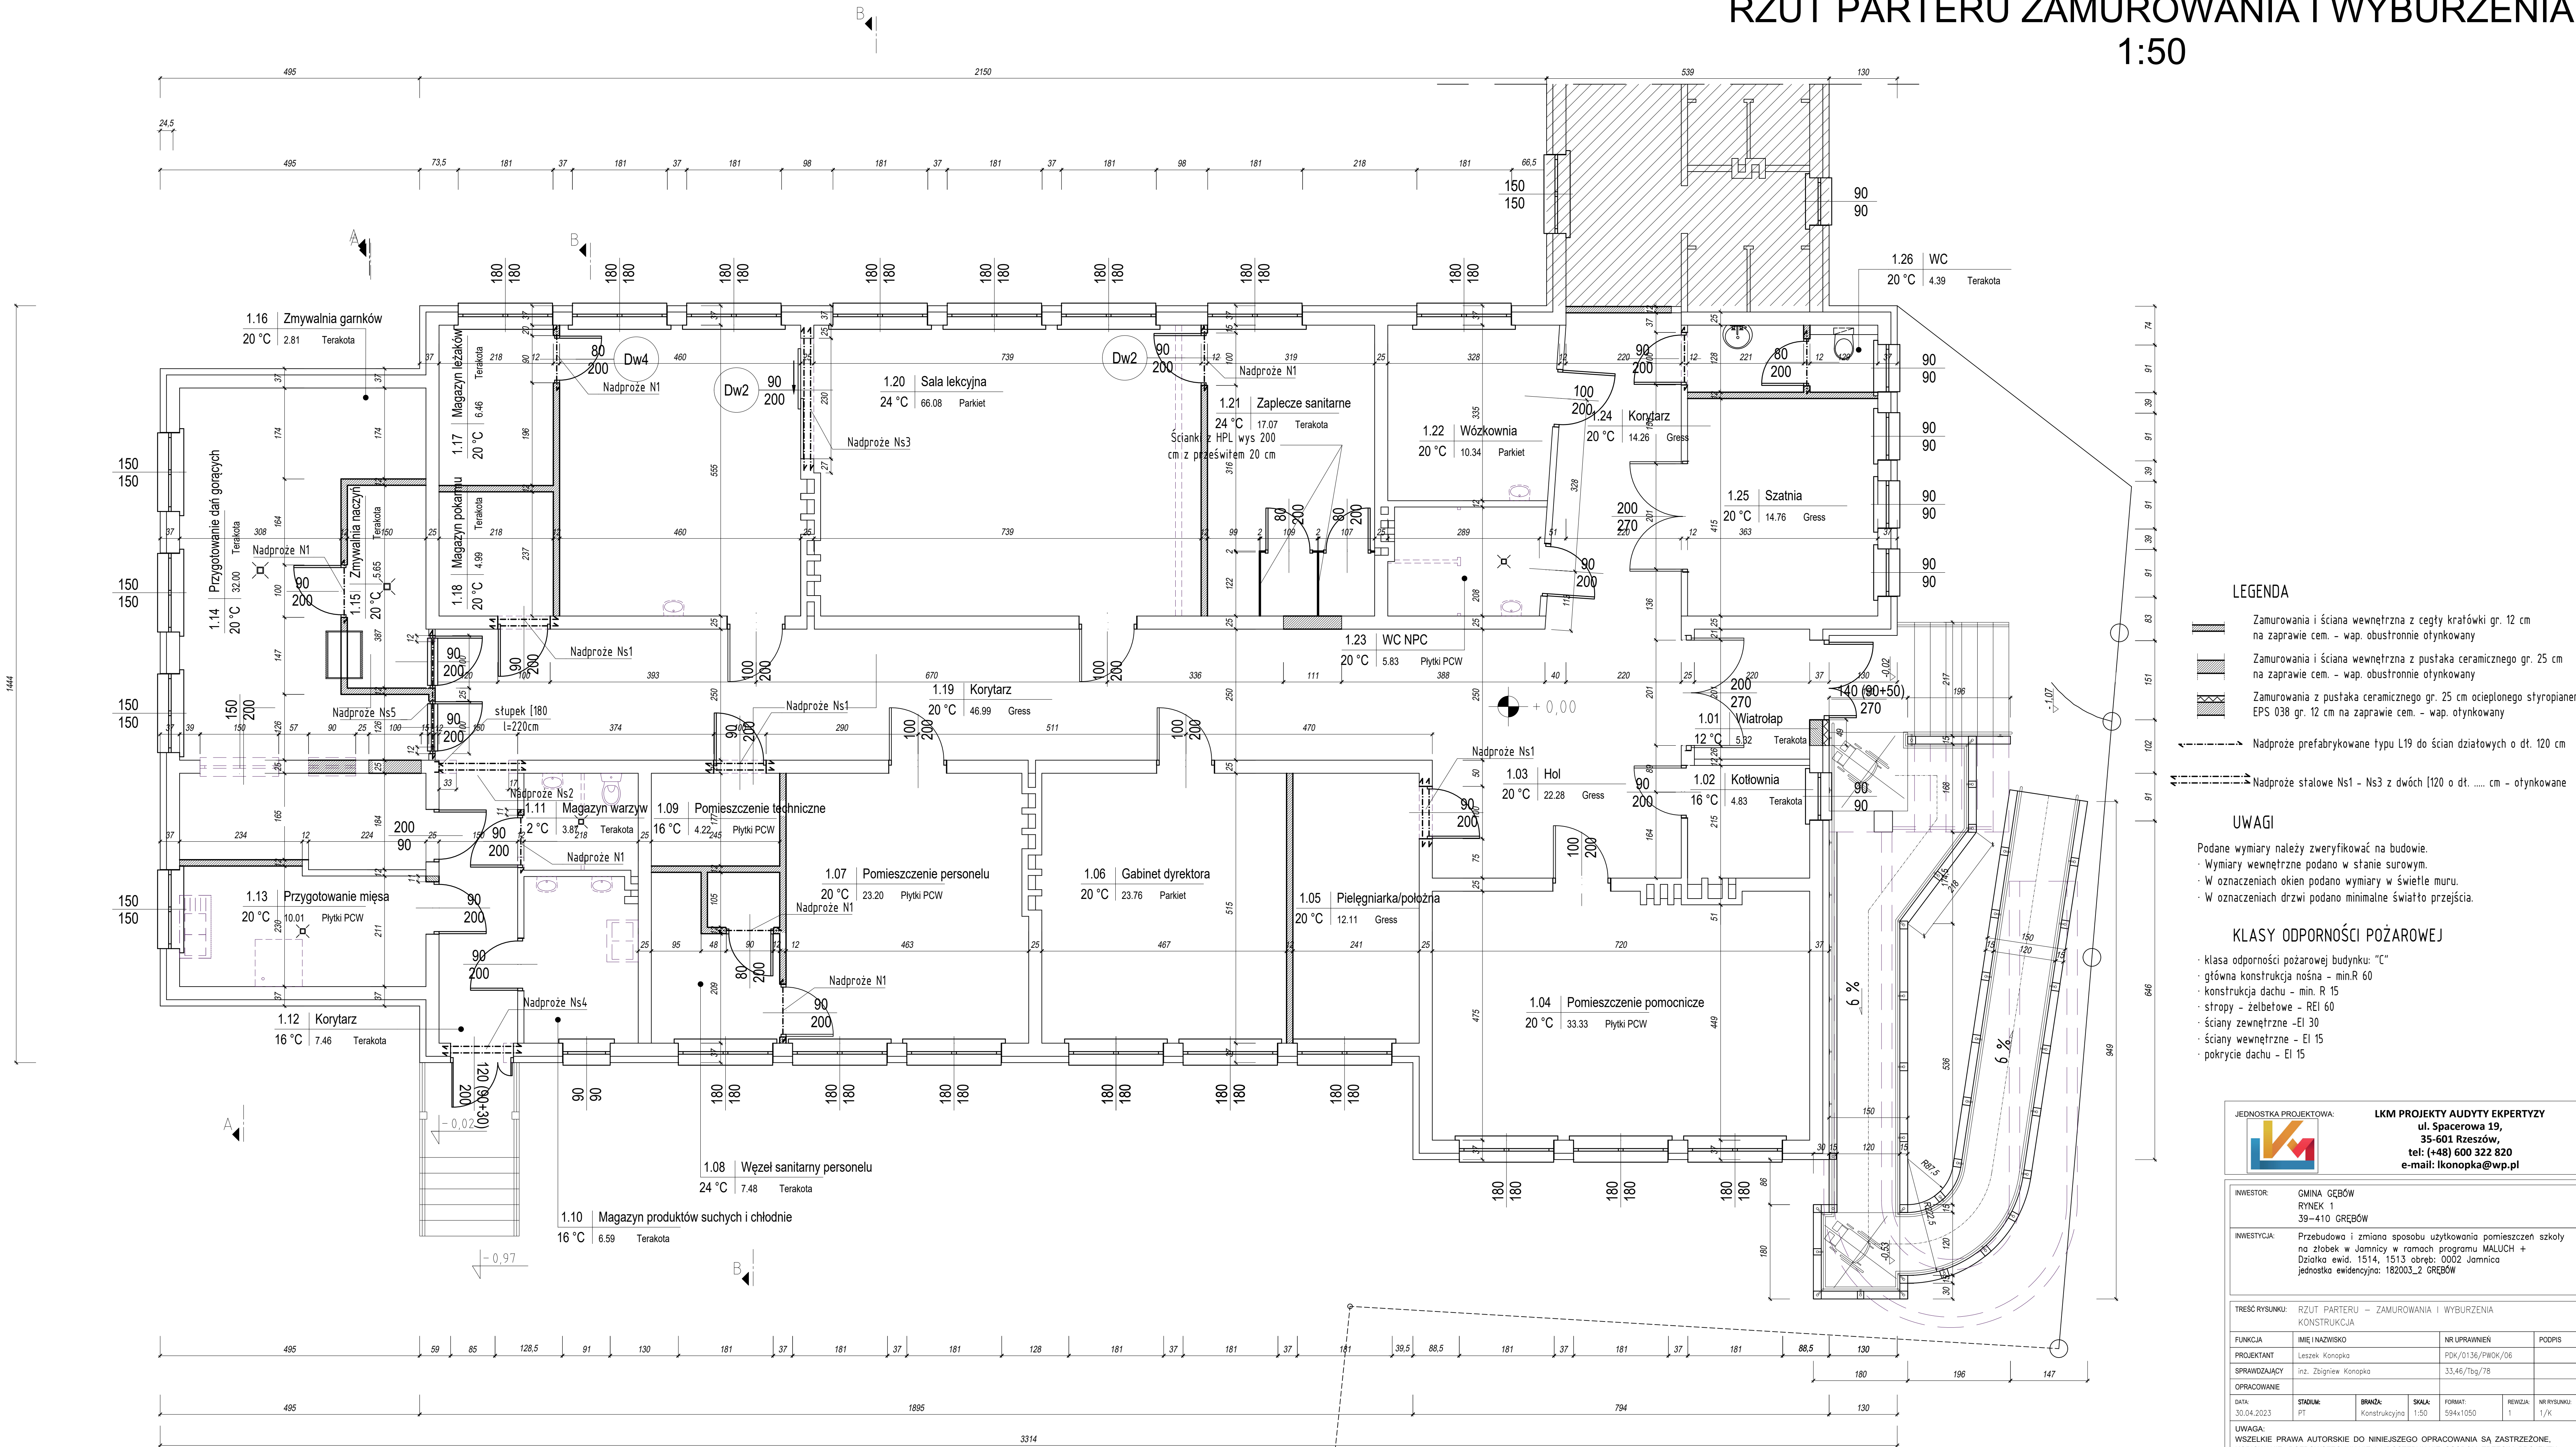

LEGENDA

- Zamurowania i ściana wewnętrzna z cegły krawówki gr. 12 cm na zaprawie cem. - wap. obustronnie otynkowany
- Zamurowania i ściana wewnętrzna z pustaka ceramicznego gr. 25 cm na zaprawie cem. - wap. obustronnie otynkowany
- Zamurowania z pustaka ceramicznego gr. 25 cm ocieplonego styropianem EPS 038 gr. 12 cm na zaprawie cem. - wap. otynkowany

- Nadproże prefabrykowane typu L19 do ścian działowych o dt. 120 cm
- Nadproże stalowe Ns1 - Ns3 z dwóch [120 o dt. .... cm - otynkowane

UWAGI

- Podane wymiary należy zweryfikować na budowie.
- Wymiary wewnętrzne podano w stanie surowym.
- W oznaczeniach okien podano wymiary w świetle muru.
- W oznaczeniach drzwi podano minimalne światło przejścia.

KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

- klasa odporności pożarowej budynku: "C"
- główna konstrukcja nośna - min.R 60
- konstrukcja dachu - min. R 15
- stropy - żelbetowe - REI 60
- ściany zewnętrzne - EI 30
- ściany wewnętrzne - EI 15
- pokrycie dachu - EI 15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **LKM PROJEKTY AUDYTU EKSPERTYZY**  
ul. Spacerowa 19,  
35-601 Rzeszów,  
tel: (+48) 600 322 820  
e-mail: ikonopka@wp.pl

INWESTOR: GMINA GĘBÓW  
RYNEK 1  
39-410 GRĘBÓW

INWESTYCJA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na złotek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +  
Działka ewid. 1514, 1513 obręb: 0002 Jamnica  
jednostka ewidencyjna: 182003\_2 GRĘBÓW

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU – ZAMUROWANIA I WYBURZENIA				
KONSTRUKCJA				
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN		PODPIS
PROJEKTANT	Leszek Konopka	PDK/0136/PWOK/06		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zbigniew Konopka	33,46/Tbg/78		
OPRACOWANIE				
DATA: 30.04.2023	STADIUM: PT	BRANŻA: Konstrukcyjny	SKALA: 1:50	FORMAT: 594x1050
			REWIZJA: 1	NR RYSUNKU: 1/X

UWAGA: WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEJ CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.