




Przekrój poprzeczny
odcinek A-B od km 0+012 do km 0+270

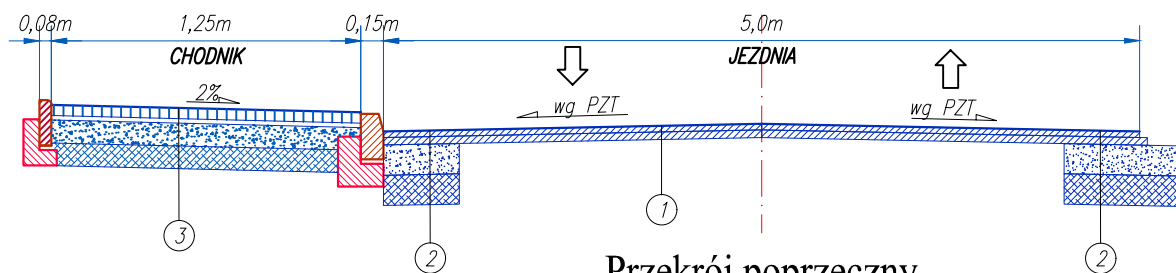


Przekrój poprzeczny
odcinek A-B od km 0+270 do km 0+286

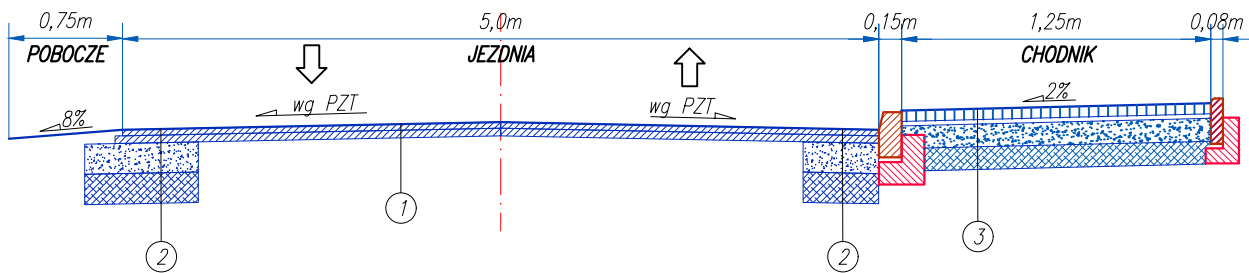


Przekrój poprzeczny
odcinek C-D od km 0+000 do km 0+029

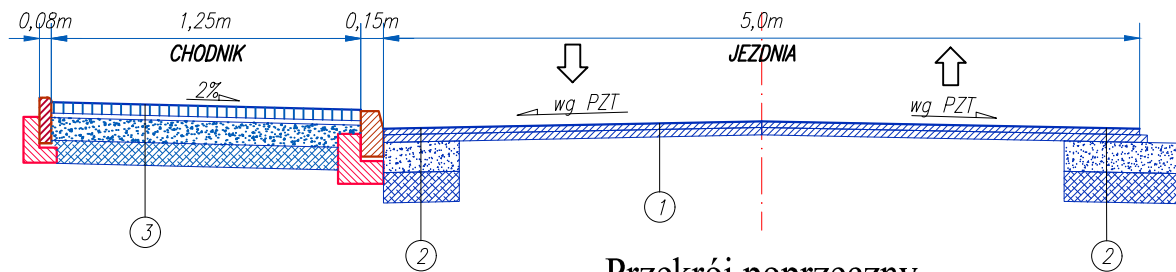

Przekrój poprzeczny
odcinek C-D od km 0+029 do km 0+134

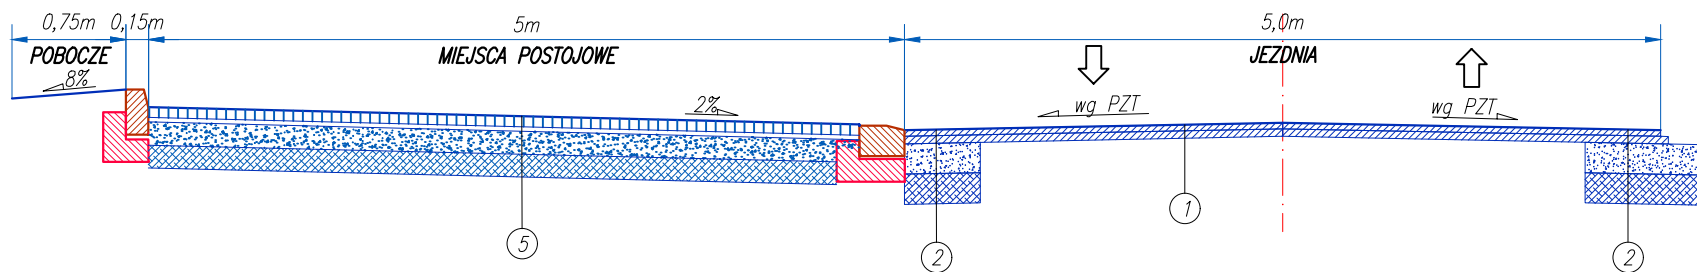

Przekrój poprzeczny
odcinek C-D od km 0+134 do km 0+160

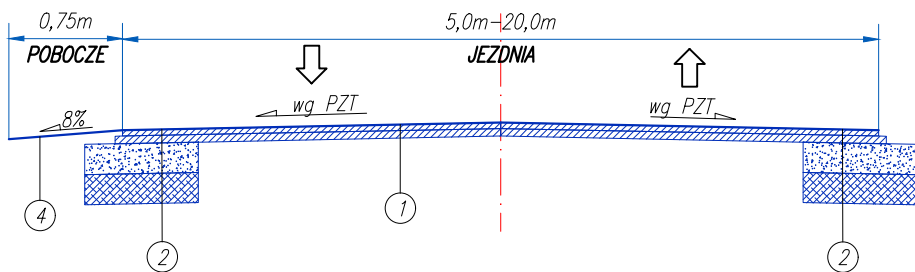

1	Nawierzchnia jezdni
4cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm	w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W
2	Nawierzchnia jezdni na poszerzeniach
4cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20cm	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
21cm	w-wa piasku stabilizowanego cementem, z dowozu o Rm 2,5MPa
3	Nawierzchnia chodnika i zjazdów
8cm	kostka brukowa betonowa
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
15cm	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm	w-wa piasku stabilizowanego cementem, z dowozu o Rm 2,5MPa
4	Nawierzchnia pobocza z kruszywa
sr. 10cm	w-wa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
	wyrównanie gruntem
	profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża
5	Nawierzchnia miejsc postojowych
8cm	kostka brukowa betonowa
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
20cm	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
21cm	w-wa piasku stabilizowanego cementem, z dowozu o Rm 2,5MPa

Inwestor: Gmina Pawłów Pawłów 56; 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 14; urzad@pawlow.pl		Wykonawca: "Ajko" Artur Kręcisz ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego: <div>Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek.</div>				
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne				Skala: 1:50
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant	Artur Kręcisz	SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej	06.2023	
Projektant sprawdzający	Wojciech Marciniak	SWK/0221/PWBD/19 w branży drogowej	06.2023	
Data opracowania: Czerwiec 2023		Branża: Drogowa	Nr rysunku: 4	Nr arkusza: