



TYPowe rozwiązanie zjazdu indywidualnego z kostki brukowej na odcinkach z chodnikiem zlokalizowanym przy krawędzi jezdni

PRZEKRÓJ A-A

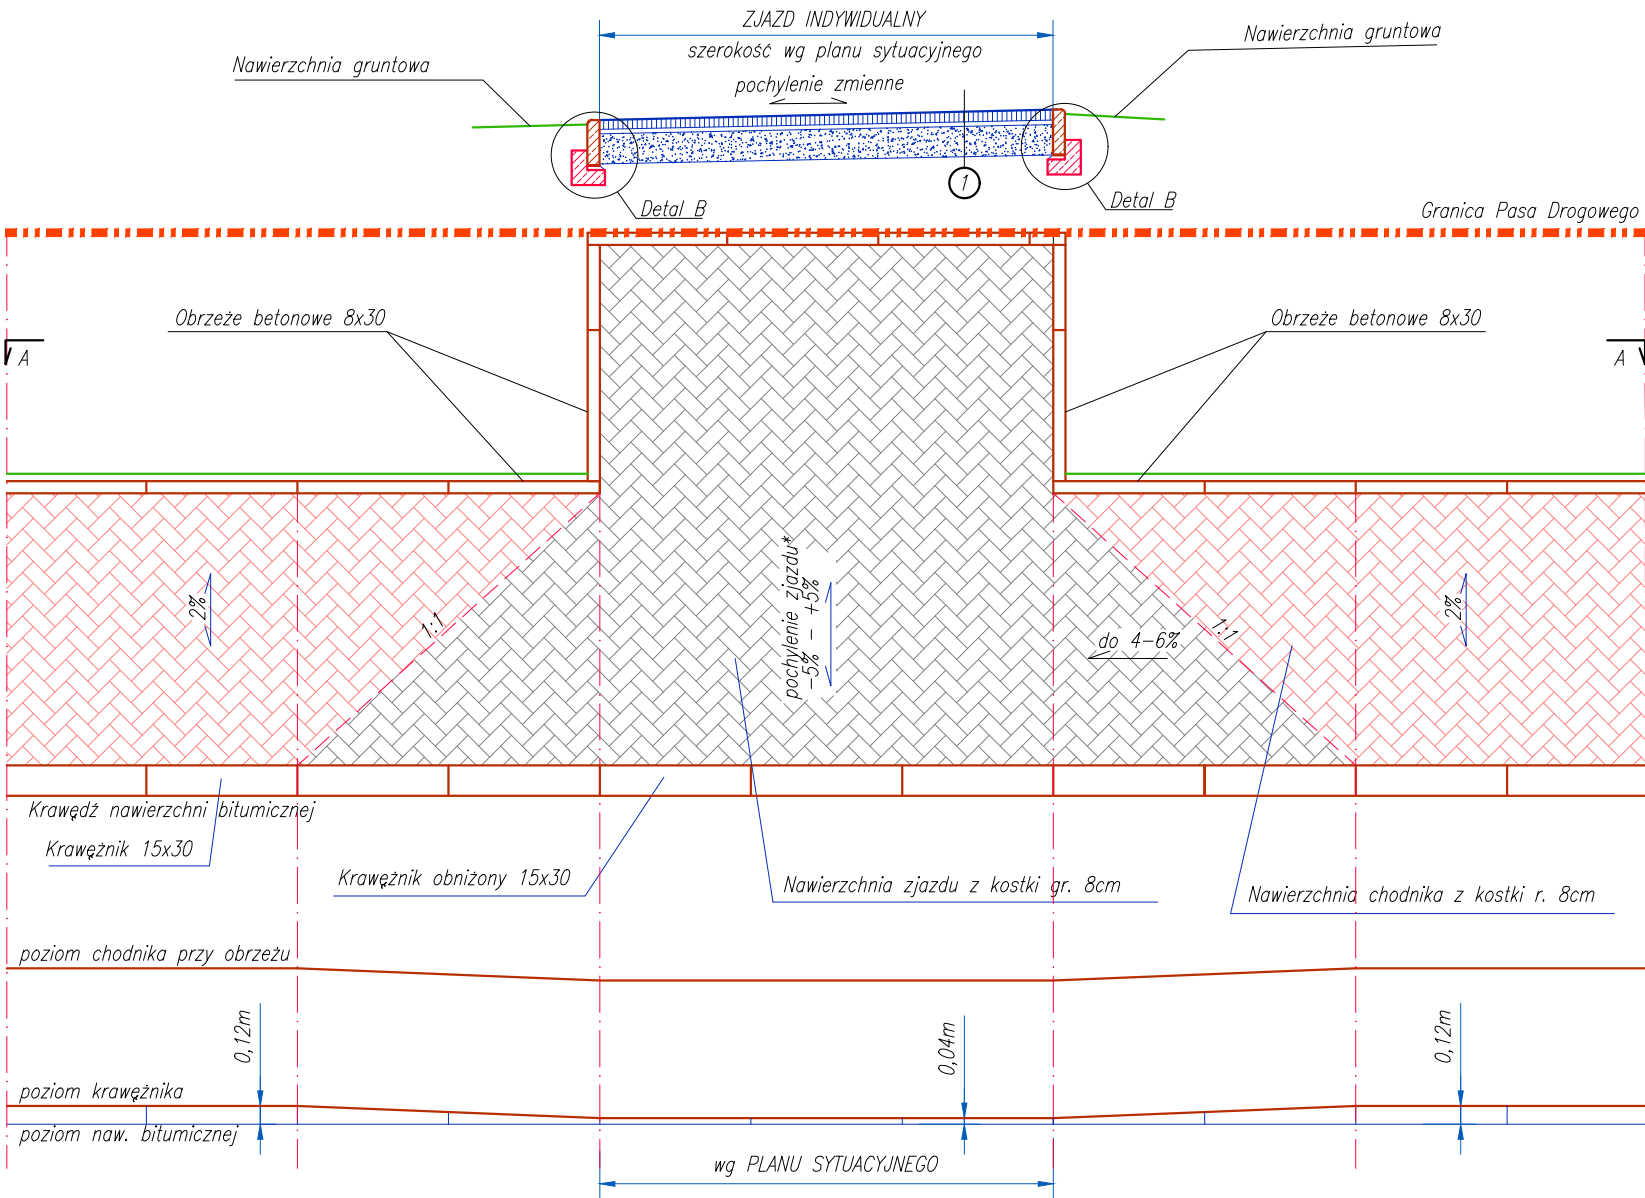

TYPowe rozwiązanie zjazdu indywidualnego z kostki brukowej położonych wzdłuż odcinka C w km 0+130,09 oraz 0+160,03

PRZEKRÓJ A-A

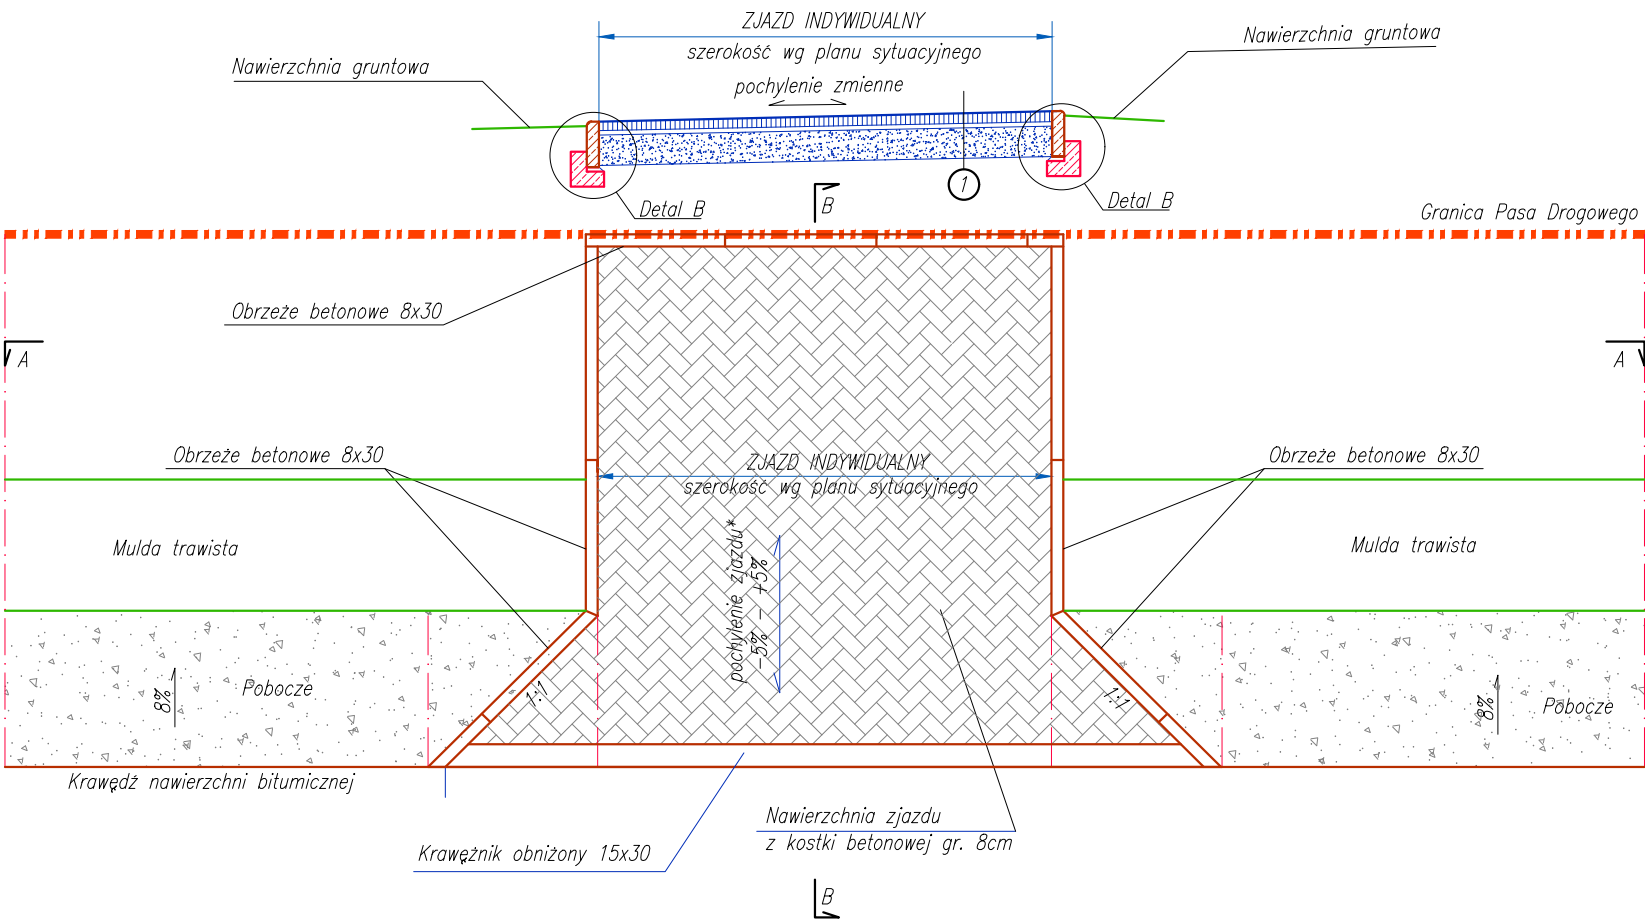

1	Nawierzchnia zjazdów
8cm	kostka brukowa betonowa
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
15cm	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
15cm	stabilizowanego mechanicznie
15cm	w-wa gruntu stabilizowanego cementem z dowozu Rm 2,5MPa

Inwestor: Gmina Pawłów Pawłów 56; 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 14; urzadz@pawlow.pl		Wykonawca: "Ajko" Artur Kręcisz ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek.				
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne			Skala: 1:50	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant	Artur Kręcisz	SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej	06.2023	
Projektant sprawdzający	Wojciech Marciniak	SWK/0221/PWBD/19 w branży drogowej	06.2023	
Data opracowania: Czerwiec 2023		Branża: Drogowa	Nr rysunku: 6	Nr arkusza: