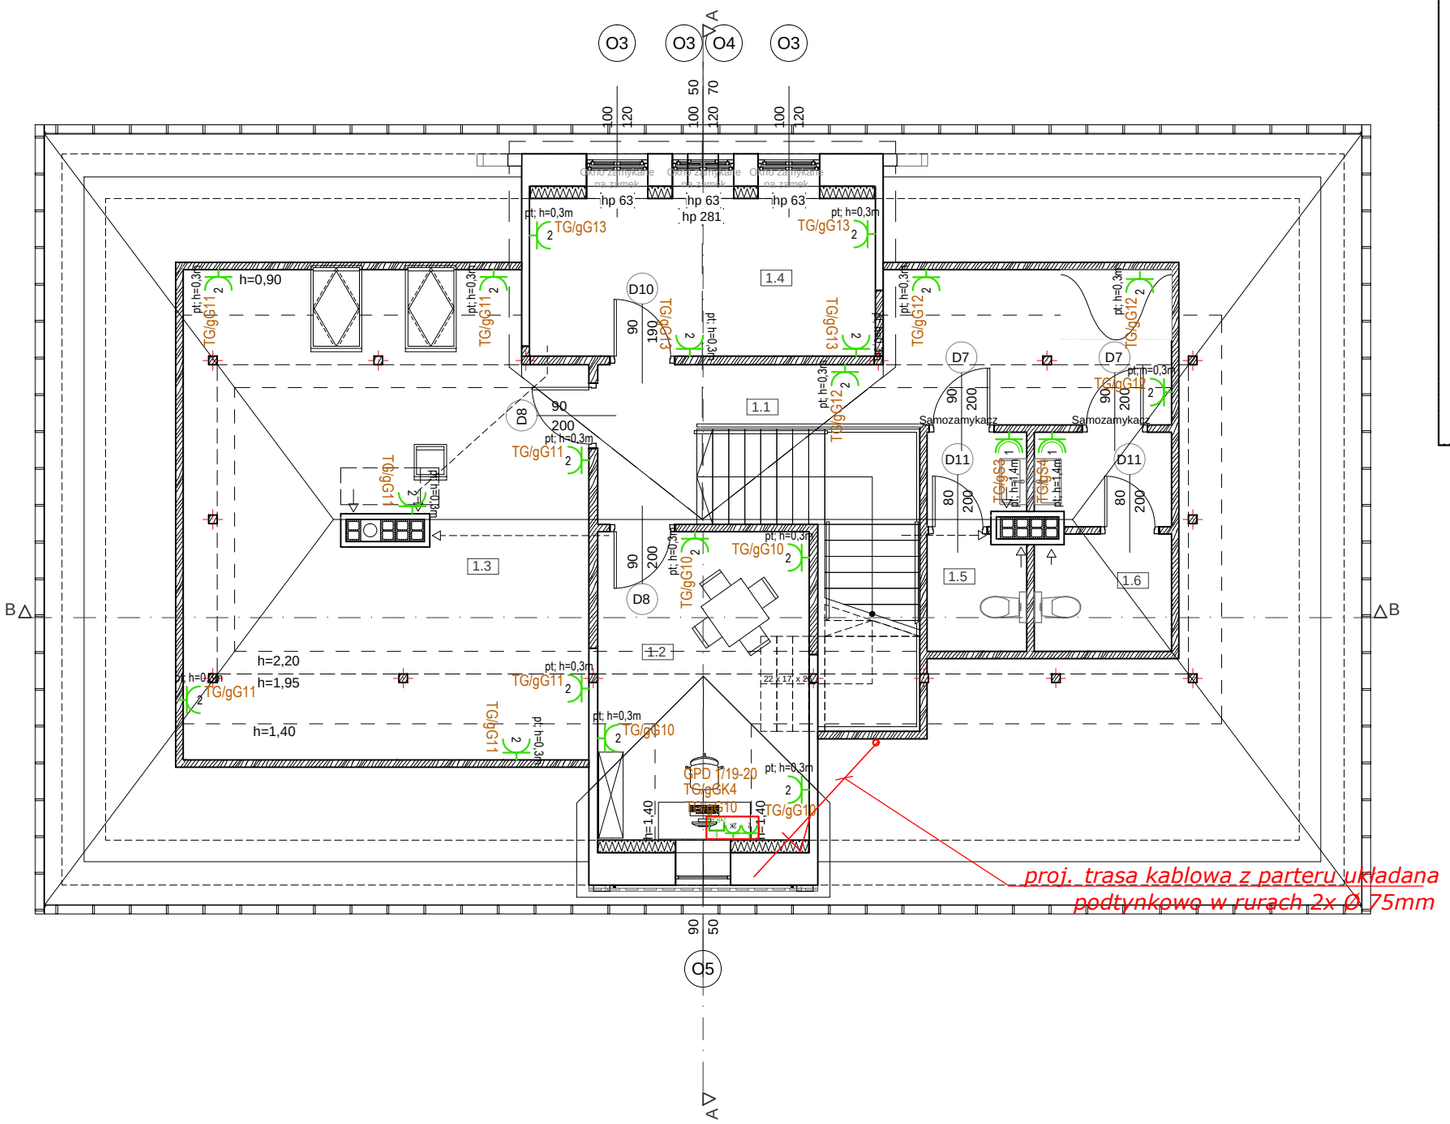

OZNACZENIA:

nazwa tablicy/nazwa obowodu — pt; h=...m — 2 — proj. gniazdo podwójne 2x 2P+Z, p/t, IP20

nazwa tablicy/nazwa obowodu — pt; h=...m — 1 — proj. gniazdo pojedyńcze 1 x 2P+Z, p/t, IP44

nazwa tablicy/nazwa obowodu — pt; h=...m — 2 — proj. gniazdo podwójne 2x 2P+Z, p/t, IP44

FB1 — proj. florbox FB1 wyposażony: 2gn. 2x230 + 3gn. DATA + 2xRJ 45 kat. 6 U/UTP

FB2 — proj. florbox FB2 wyposażony: 2gn. 2x230 + 3gn. DATA + 2xRJ 45 kat. 6 U/UTP + HDMI

HDMI — proj. gniazdo HDMI

Nazwa urządzenia/przewód/moc — Nazwa tablicy/nazwa obowodu — proj. wypust 1/3-faz. - wg oznaczeń na rysunku

proj. koryto kablowe 2x K200/50 gr. 0,7mm (elek. + niskiprądy)

GSU / MSW — proj. Główna Szyna Uziemiająca lub Miejscowa Szyna Wyrównawcza - wg oznaczeń na rysunku

proj. tablica TG, TKOT lub złącze ZK-POŻ - wg oznaczeń na rysunku

proj. bednarka FeZn 20x3 układana po obrysie kotłowni na wspornikach odstępowych

PWP (PU) / PWP (PS) — proj. przycisk PWP (PU+PS)- z układem monitorowania i sygnalizacji dźwiękowej (jako kompletne rozwiązanie)

UWAGI:

1. Przewody poza korytem kablowym układać podtynkowo. W ścianach gk i podłodze przewodu układać w rurach karbowanych.
2. Projetkowane koryta kablowe montować za pomocą systemowych wsporników, łączników, przegubów i kątów.
3. Koryto kablowe podłączyć do Miejscowych Szyn Wyrównawczych, montowanych na korycie. Do szyn MSW podłączyć metalowe elementy wyposażenia kuchni, metalowe rury, prowadnicę podnośnika oraz szafę GDP.
4. Projektowany WLZ układać w rurze karbowanej w warstwie posadzki.
5. W pionie kable układać w rurach karbowanych - osobno przewody elektryczne i niskopradowe.

TEMAT I ADRES:	**PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SZKOŁY W GŁUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ I GMINNE CENTRUM KULTURY** 96-130 Głuchów identyfikator działki 101502_2.0005.507/8
INWESTOR:	**GMINA GŁUCHÓW** ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów
PROJEKT:	ARCHIVISION PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447
PROJEKTAPT:	MGR INŻ. Arkadiusz Bukalski UPR.NR MAZ/0542/PWOE/14 W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. Józef Wojcieszak UPR.NR 61/90/WŁ W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan instalacji gniazdowej i siłowej - rzut poddasze
NR RYS.:	E.06
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
SKALA:	1:100
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
DATA:	lipiec 2023