

Tarnów, dnia 26.06.2023 r.
ZDiK.IE.4410.2.39.2023.AC

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn.zm.), § 54, § 56 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez użytkownika nieruchomości Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, reprezentowany przez Dyrektora Pana Artura Michałka z dnia 30.05.2023 r. (złożonego do ZDiK w dniu 30.05.2023 r.),
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 200828 K ul. Jasnej (działka nr 182/8 obręb 205) do posesji (nieruchomości przeznaczonej na cele związane z budową parkingu oraz drogi manewrowej) zlokalizowanej na działce nr 84/145 obręb 205 w Tarnowie.

ZEZWALAM

Wnioskodawcy na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 200828 K ul. Jasnej (działka nr 182/8 obręb 205) do posesji (nieruchomości przeznaczonej na cele związane z budową parkingu oraz drogi manewrowej) zlokalizowanej na działce nr 84/145 obręb 205 w Tarnowie, zgodnie z mapą zasadniczą do celów opiniodawczych w skali 1:500 z wykreśloną lokalizacją zjazdu.

Zezwolenia udziela się na niżej podanych warunkach:

1. Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony oraz wymagań ruchu pieszych.
2. Projektowany zjazd do nieruchomości ustala się jako **zjazd zwykły** który, powinien mieć:
 - 1) szerokość całkowita, mierzona prostopadłe do osi zjazdu:
 - a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągłeń, o których mowa w pkt 2 nie mniejsza niż 5,00 m, mierzona prostopadłe do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
 - 2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrajnych;
 - 3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;
 - 4) nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona,
3. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym ponosi inwestor.
4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami i obiektami obcymi nie związanymi z gospodarką drogową inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń i obiektów.
5. Prace budowlane związane z budową zjazdu nie mogą przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie mogą wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym (w przypadku

- prowadzenia robót mających wpływ na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym obowiązuje nadzór dendrologiczny, a po zakończeniu prac instalacyjnych opinia dendrologiczna, którą należy przedstawić podczas odbioru technicznego pasa drogowego).
6. W przypadku konieczności wycinki drzewa należy złożyć wniosek o wycinkę do Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa.
 7. Projektowany zjazd zabezpieczyć przed spływem wody z posesji na działkę drogową oraz odwrotnie.
 8. Projektowany zjazd nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za ich naruszenia odpowiada inwestor.
 9. Utrzymanie zjazdu należeć będzie do właścicieli lub użytkowników gruntu przyległego do drogi (art. 30 ustawy o drogach publicznych).
 10. Wyjazd i wjazd na drogę nie mogą być usytuowane w miejscu zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności w miejscu, w którym nie jest zapewniona wymagana widoczność wjazdu na drogę (przed wykonaniem zjazdu należy bezwzględnie zapewnić odpowiednią widoczność).

Niniejsza decyzja upoważnia stronę do przedstawienia właściwym organom jako prawo do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania stosownych zezwoleń organu architektoniczno-budowlanego.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca w dniu 30.05.2023 r. złożył wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 200828 K ul. Jasnej (działka nr 182/8 obręb 205) do posesji (nieruchomości przeznaczonej na cele związane z budową parkingu oraz drogi manewrowej) zlokalizowanej na działce nr 84/145 obręb 205 w Tarnowie. Do wniosku dołączył kopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1:500 z wkreśloną lokalizacją zjazdu, kopię decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26.02.2018 r., znak: WGM.6844.31.103.2017/BKH o ustanowieniu na rzecz Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie trwałego zarządu na czas nieoznaczony.

Decyzję wydano w oparciu o wniosek Strony i jego załączniki oraz w oparciu o cytowane na wstępie do decyzji przepisy prawne.

Planowane zagospodarowanie działki i konieczność urządzenia zjazdu jw. spełnia wymogi art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego i lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

Z przywołanych przepisów wynika, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził konieczność każdorazowej zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Decyzja dotycząca zjazdu z drogi publicznej wydawana jest w ramach uznania administracyjnego, którego granice wyznaczone są, zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, przez interes społeczny i słuszny interes obywatela, a także przez przepisy ustawy o drogach publicznych i rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 54 ust 4 wyżej wymienionego rozporządzenia zjazd, wyjazd lub wjazd dzieli się na:

- **zwykły** – przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
- **techniczny** – przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo – do ruchu pojazdów służb ratowniczych;
- **awaryjny** – przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo – do ruchu pojazdów obsługi drogi.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie lokalizacja zjazdu zwykłego z ulicy Jasnej w lokalizacji wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej decyzji nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie istniejącego układu drogowego drogi gminnej pod warunkiem zachowania przez Stronę wnioskującą ww. warunków.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Niniejsze zezwolenie wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany (art. 29 ust. 5 ustawy o drogach publicznych).

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). W przypadku złożenia przez Stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) Stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z budową zjazdu z ulicy Jasnej w Tarnowie należy:
 - dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 - uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, w myśl art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych,
 - uzgodnić z zarządcą drogi projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu – o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.
3. Przystąpienie do robót w pasie drogowym bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi skutkować będzie nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

Na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) Strona jest zwolniona z uiszczania opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji.



Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik graficzny

1 x a/a

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Kwiatkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Anna Czerwień
Anna Czerwień

KIEROWNIK
Działu Ewidencji i Ochrony
Pasów Drogowych
Wojciech Knapik
Wojciech Knapik


potwierdzenie odbioru
[Signature]
03.07.2023r.

Zatwierdził do decyzji
 z dn. 16.06.2023 r.
 zwal: 00.11.15.410.2.39.2023.H

Zarząd Drog i Komunikacji w Tarnowie
 33-100 Tarnów, ul. Dąbrowska 24
 tel. 14 688 31 00, fax 14 688 31 15

WYDANO DO CELÓW OPINIOWAWCZYCH
 Woj. małopolskie
 Obręb: 0205
 Skala: 1: 500
 Data wykonania: 2023.05.16

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA TARNOWA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	PL.PZGIK.7628
Nazwa materiału zasobu	Mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materiału zasobu	2023.05.16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	
Mapa niniejsza nie może służyć do opracowania projektów technicznych bez uprzedniego sprawdzenia jej aktualności w terenie.	

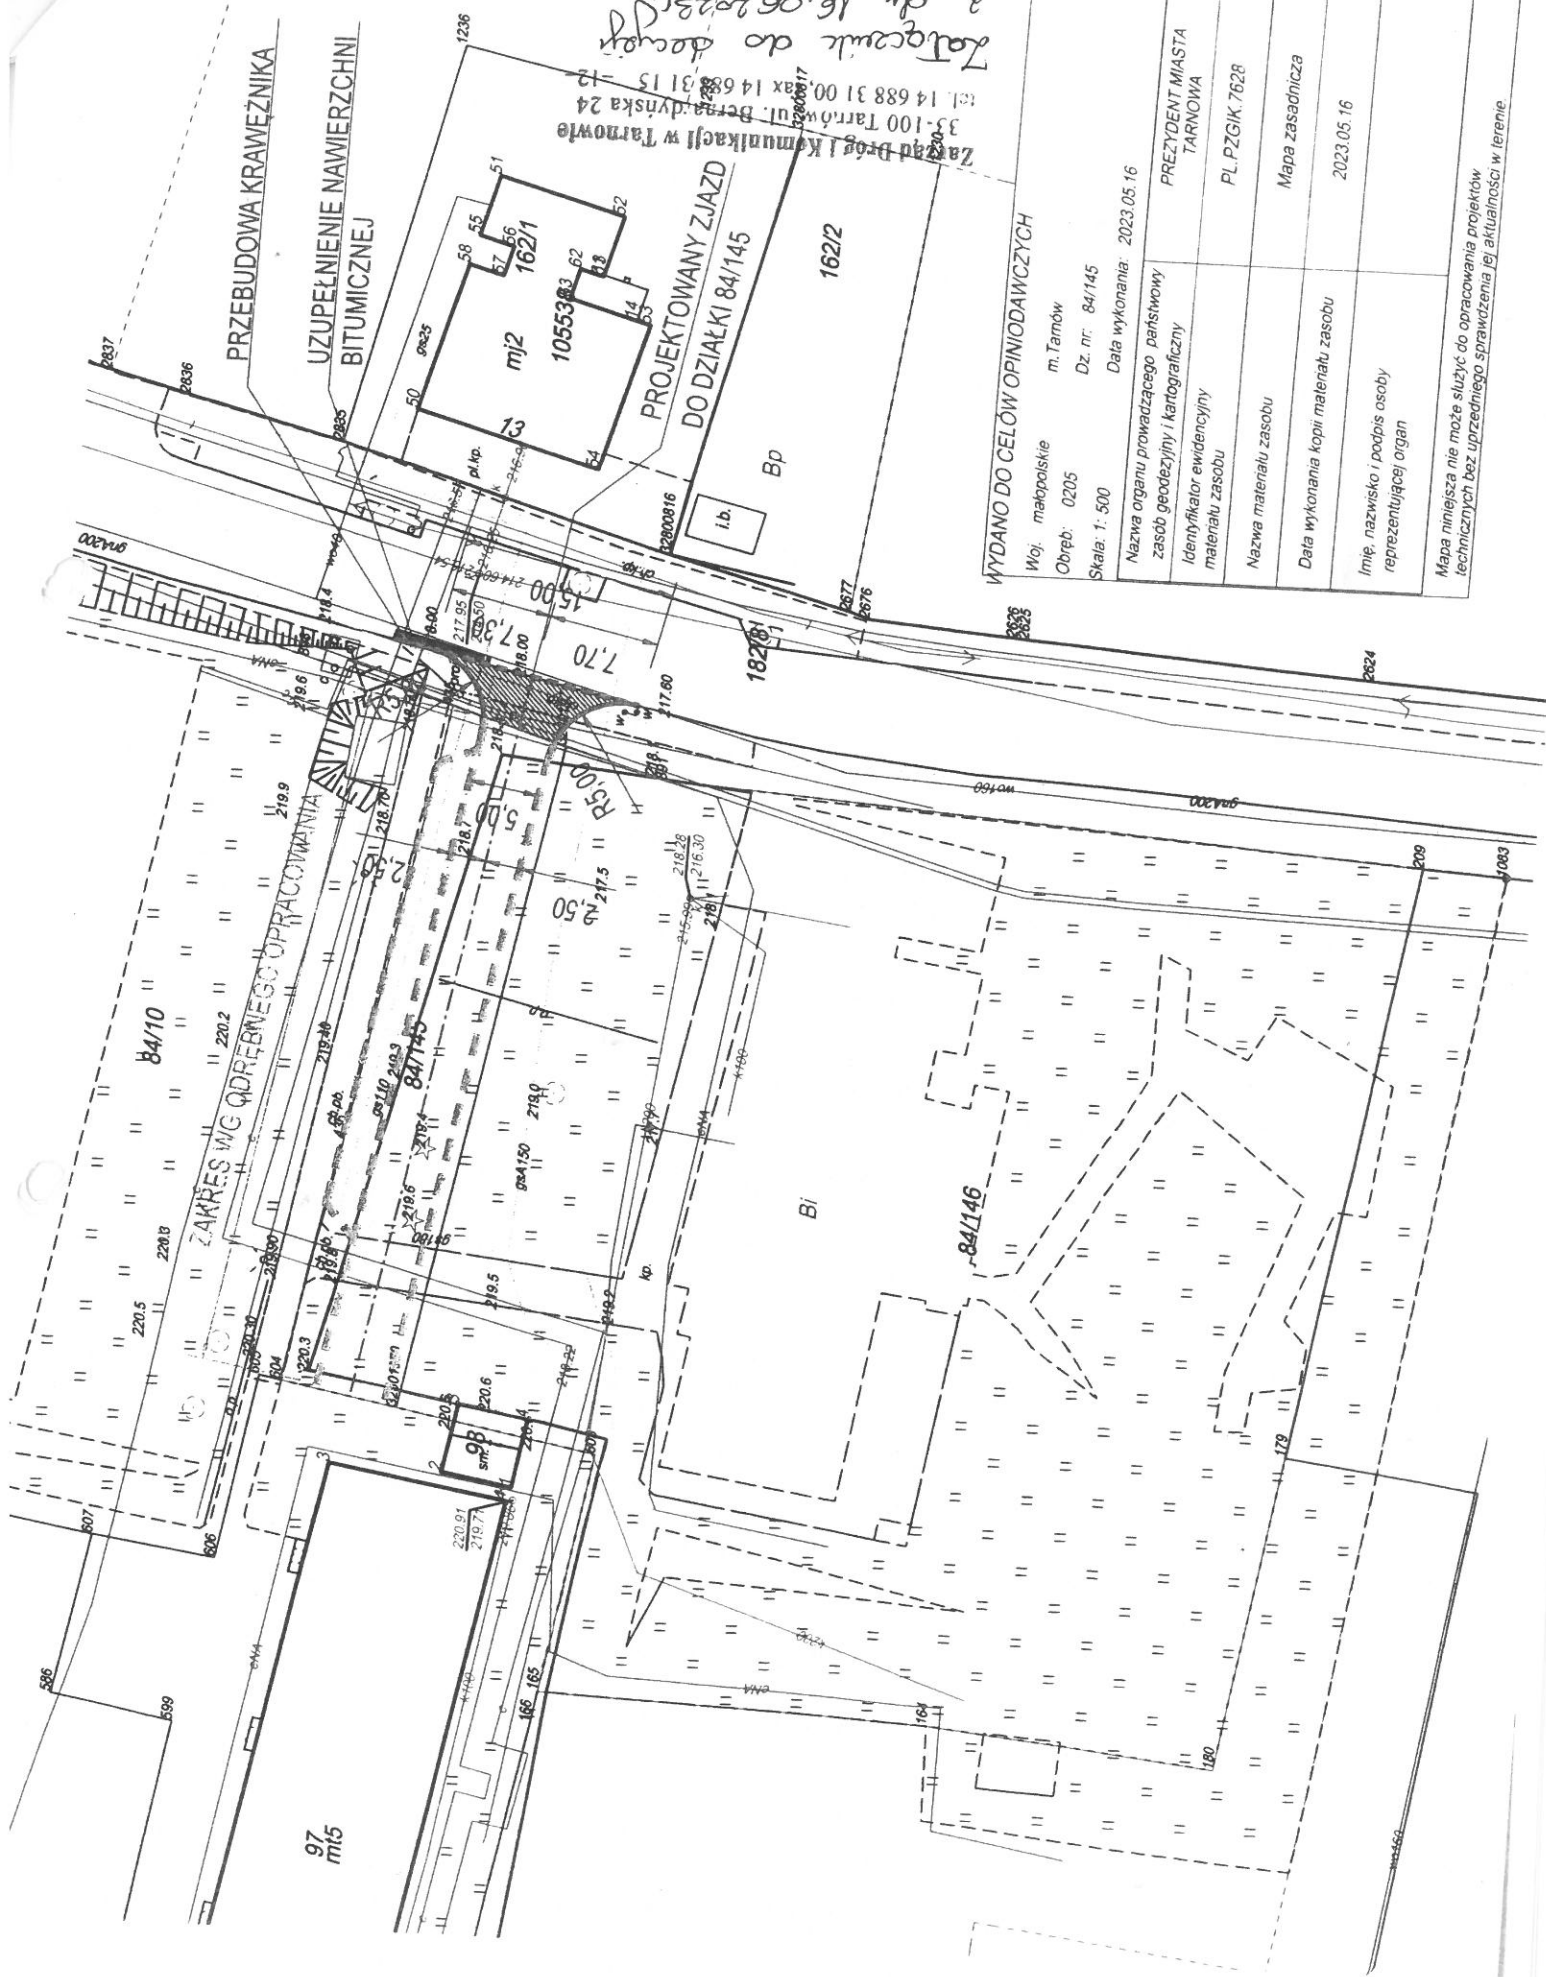

Prezydent Miasta Tarnowa
Wydział Geodezji

Znak sprawy: WGN-GOD.6630.132.2019

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 11.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Data zakończenia w dniu 16.04.2019 r.

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Sytuowanie sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa słupa.
Lokalizacja:	Obręb: 0205, dz.: 182/8, ul. Jasna.
Wnioskodawca:	ZAKŁAD USŁUG HANDLOWYCH RAFAŁ WRÓBEL, ANNA SAK WRÓBEL ul. Lwowska 59/263, 33-100 Tarnów
Inwestor:	GMINA MIASTA TARNOWA - ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W TARNOWIE ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów
Przewodniczący:	Bogdan Bednarz Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Nieruchomości pełniący funkcję Geodety Powiatowego
Miejsce narady:	WGN, 33-100 Tarnów ul. Nowa 3, pok.208
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	10.04.2019 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Tarnowie. ul. Sienna 4 33-100 Tarnów tel. 14 688 22 27	<ul style="list-style-type: none"> Uzgodniono na warunkach pisma wydanego przez MPEC S.A. znak: NBP.52.146.2018.MP z dnia 04.12.2018 r. 	Bożena Janina-Sosin
2	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków Gazownia w Tarnowie ul. Kochanowskiego 37A 33-100 Tarnów tel.14 632 39 01	<p>Uzgodniono na warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.(DZ. U. z dnia 04.06.2013r. poz. 640). Prace ziemne w pobliżu istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie. Przy zbliżeniu podziemnej infrastruktury /projektowany słup/ odległość między zewnętrzną ścianką gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 1.0 m Przed rozpoczęciem prac ziemnych w strefie kontrolowanej sieci gazowej wykonać sondy poprzeczne celem dokładnej lokalizacji gazociągu. 	Krzysztof Gieroń

Gabriel Pluciński
GEOWYNI SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

Strona 2 z 2

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24
tel. 14 688 31 00, fax 14 688 31 15 -12-

Tarnów, 13.05.2019 r.
ZDiK.DE.4410.3.004.2019.KK

Pan Rafał Wróbel
ul. Podmiejska 24A
33-100 Tarnów

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego: budowy zatoki parkingowej z drogą dojazdową zakończoną placem manewrowym oraz zawierającą dojeżdżenie i przejście do przedszkola i zjazdem z ulicy Jasnej na terenie osiedla Niepodległości w Tarnowie obejmującym działki ew. 84/145, 182/8 obręb 205 w Tarnowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2019 r. oraz przedstawioną dokumentację projektową Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie **uzgadnia branżowo** projekt budowlany inwestycji budowy zatoki parkingowej z drogą dojazdową zakończoną placem manewrowym oraz zawierającą dojeżdżenie i przejście do przedszkola i zjazdem z ulicy Jasnej na terenie osiedla Niepodległości w Tarnowie obejmującym działki ew. 84/145, 182/8 obręb 205 w Tarnowie.

Jednocześnie informujemy, iż na czas budowy przedmiotowego zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w myśl art. 40 ust. 1-4 ustawy o drogach publicznych.

KIEROWNIK
Działu Ewidencji i Ochrony
Pasa Drogowego

Wojciech Knapik

Otrzymują:

1 x Pan Rafał Wróbel, ul. Podmiejska 24A, 33-100 Tarnów (+ załącznik graficzny)
1 x a/a

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym**

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24

Wpł. 19. 05. 2023

L.dz. 3334

Ilość zał. 2 podpis h

**Zarząd Dróg i Komunikacji
w Tarnowie
ul. Bernardyńska 24
33-100 Tarnów**

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1153536.1.23

Tarnów, 15.05.2023

Dot.: określenia warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową zatoki parkingowej z drogą dojazdową i zjazdem z ul. Jasnej na terenie osiedla 25-lecia PRL w Tarnowie, dz. nr ew. 84/145, 84/13 oraz 182/8

W nawiązaniu do pisma w sprawie jw. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Tarnowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastruktury	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Uwagi
GAZOCIĄG	N/C	DN200	Stal	Tarnów Jasna	Gazociąg (odcinek C-C') nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków technicznych. Gazociąg częściowo na odcinku C-C' zabezpieczony jest rurą ochronną DN400
GAZOCIĄG	N/C	DN100	Stal	Tarnów Jasna	Gazociąg (odcinek C'-D) nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków technicznych
GAZOCIĄG	N/C	DN80	Stal	Tarnów Jasna	Gazociąg (odcinek E-F) nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków technicznych
GAZOCIĄG	S/C	d _n 180	PE	Tarnów Jasna	Gazociąg (odcinek A-B) nie wymaga przebudowy przy zachowaniu poniższych warunków technicznych

Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonać w porozumieniu z Gazownią

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków
Ul. Dajwór 27
31-060 Kraków

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska

Wpł. 29. 05. 2023

L.dz. 3558

Ilość zał. 7 podpis Ag



1044843428



Kraków, dn. 25.05.2023r.

23-05-1157612-01

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardyńska 24
33-100 Tarnów

Dotyczy: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego z obiektem inwestora - budowa zatoki parkingowej z drogą dojazdową zakończoną placem manewrowym w Tarnowie ul. Jasna

Odpowiadając na otrzymany wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego stanowiącej własność TAURON Nowe Technologie S.A.

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nr TNT/NMK/199/2023 z dnia 25.05.2023r., które są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Realizacja prac usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Umowy/Porozumienia*. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz z projektem Umowy/Porozumienia* stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Umowy/Porozumienia*:

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora, jako stronę Umowy/Porozumienia* (dla inwestorów komercyjnych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki - dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON).
2. Dokument zawierający nr działki/działek* oraz nr KW, których usunięcie kolizji dotyczy, (na których znajdują się dotychczasowe urządzenia i na których będą znajdować się urządzenia po usunięciu kolizji).
3. Mapę sytuacyjno-wysokościową/zasadniczą* z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną w wyniku usunięcia kolizji.

W/w dokumenty w celu zawarcia umowy można przesłać na adres: TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków, ul Dajwór 27, 31-060 Kraków lub e-mail podany w warunkach przebudowy.

TAURON Nowe Technologie S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku, w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Nowe Technologie S.A.

Informujemy, że uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy urządzeń oświetlenia ulicznego nastąpi wyłącznie po obustronnym podpisaniu umowy kolizyjnej pomiędzy Inwestorem, a TNT S.A.

sprawę prowadzi:
Marcin Więsek, tel. 737-153-021

Łączymy wyrazy szacunku

Kopia:
1 x TNT/NMK


TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków

Więsek
Marcin Więsek

TAURON Nowe Technologie S.A.
pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
tel. +48 32 303 80 01
fax +48 32 303 80 02

NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9.535.649,00 zł
Rejestracja: Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000141756

www.nowe-technologie.tauron.pl



110 LAT
W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM
ZIEMI TARNOWSKIEJ
1910 - 2020

TARNOWSKIE WODOCIĄGI

Sp. z o. o.
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37
tel. +48 14 623-53-00 fax +48 14 623-54-00
e-mail: biuro@tw.tarnow.pl www.tw.tarnow.pl

**Zarząd Dróg i Komunikacji
w Tarnowie
ul. Bernardyńska 24
33-100 Tarnów**

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24

Wpł. 19. 05. 2023

L.dz. 3328

Ilość zał. - podpis

L. dz. TP/805/1531/2023/MGS

Tarnów, 08.05.2023r.

Dotyczy: Wydania warunków technicznych na zabezpieczenie sieci wodociągowej w związku z realizacją zadania – budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej w m. Tarnów.

W odpowiedzi na pismo nr ZDiK.IP.420.10.2.2023.AB z dnia 21.04.2023r. (data wpływu 24.04.2023r.) Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. uzgadnia w/w inwestycję pod następującymi warunkami:

1. Zachować głębokość min. 1,5 m licząc od rzędnej projektowanego i przebudowywanego zjazdu do zewnętrznej ścianki istniejącego przewodu wodociągowego PE160.
2. Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem zjazdu należy dokonać odkrywki istniejącego wodociągu. W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia 1,5m (licząc od rzędnej projektowanego zjazdu do wierzchu rury wodociągowej) należy istniejący wodociąg przebudować na długości projektowanego zjazdu zachowując min. przykrycie.
3. Na istniejącym wodociągu założyć rurę ochronną stalową wyprowadzoną min. 1,5 m z obu stron poza projektowany zjazd. Wewnętrzna średnica rury ochronnej – min. 1,5 x zewnętrzna średnica wodociągu. Grubość ścianki rury ochronnej min. 8,0mm.
4. Na istniejącym wodociągu jest możliwość wykonania rury ochronnej dwudzielnej skręcanej z uszczelnieniem typu Integra.
5. W miejscu skrzyżowania projektowanego zjazdu z istniejącym wodociągiem prace wykonywać pod nadzorem Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.
6. Wody opadowe z projektowanej inwestycji należy rozprzewadzić po terenie działki Inwestora.
7. Warunki są ważne przez okres 2 lat od daty wydania.

Kontakt telefoniczny do osoby zajmującej się sprawą 14 62 35 335.

Z poważaniem
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Frysztak


Otrzymuje:
1 x Adresat
1 x TP

■ REGON: 850305520 ■ NIP: 873-10-00-214 ■ BDO 000012506

■ Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000085822 ■ Kapitał zakładowy 169 875 500 zł

■ Zarząd Spółki: Tadeusz Rzepecki - Prezes Zarządu, Piotr Frysztak - Wiceprezes Zarządu, Ryszard Kowalczyk - Członek Zarządu

■ ING Bank Śląski S.A. O/Tarnów 76 1050 1445 1000 0012 0005 1637, Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Tarnów 95 1540 1203 2001 4282 1445 0001



Tarnów, 04 lipca 2023r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24

Wpł. 04. 07. 2023

L.dz. 4489

Ilość zal. 1 podpis

Zarząd Dróg i Komunikacji
w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Bernardyńska 24

Nasz znak : NBP.52.224.2023.MP

Dotyczy : wydania warunków zabezpieczenia sieci ciepłowniczej w związku z budową:
zatoki parkingowej z drogą dojazdową oraz zjazdem do ulicy Jasnej, dz. nr ew.
84/145, 84/13, 182/8, obręb 205 w Tarnowie.

W odpowiedzi na Państwa prośbę o wydanie warunków, informujemy, co następuje:

1. w obrębie planowanej inwestycji znajduje się nieczynna podziemna sieć ciepłownicza wykonana w technologii kanałowej;
2. należy sprawdzić, czy projektowane obciążenia drogi nie spowodują uszkodzenia kanału i tym samym osiadania gruntu;
3. w przypadku kolizji z kanałem, należy go zlikwidować (przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić sposób likwidacji);
4. rozpoczęcie wykonywania prac w pobliżu sieci ciepłowniczej i telekanalizacyjnej oraz infrastrukturze towarzyszącej należy zgłosić z siedmiodniowym wyprzedzeniem do Zakładu Przesyłu i Dystrybucji Energii MPEC S.A. w Tarnowie – Operator rejonu Damian Hamowski – tel. 692 474 023;
5. wszystkie prace w pobliżu sieci ciepłowniczej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem przedstawiciela MPEC S.A. i uzyskać pisemny protokół ich odbioru (przed zasypaniem);

Prokurent
Główny Księgowy
Słotnicki
Dariusz Skotnicki

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Sieńczak

Otrzymuje:

1 x Adresat + załącznik

1 x a/a