
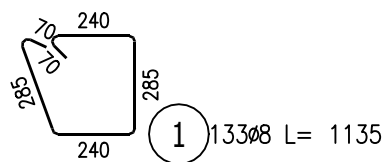



Poz.Ł1 Ława (15.35mb)

Skala 1 : 20

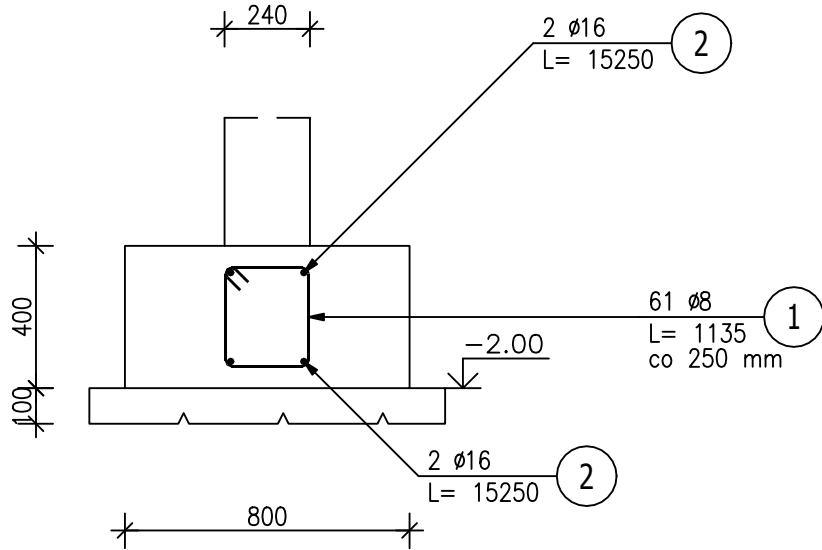


Poz.Ł2 Ława (10.4mb)

Skala 1 : 20

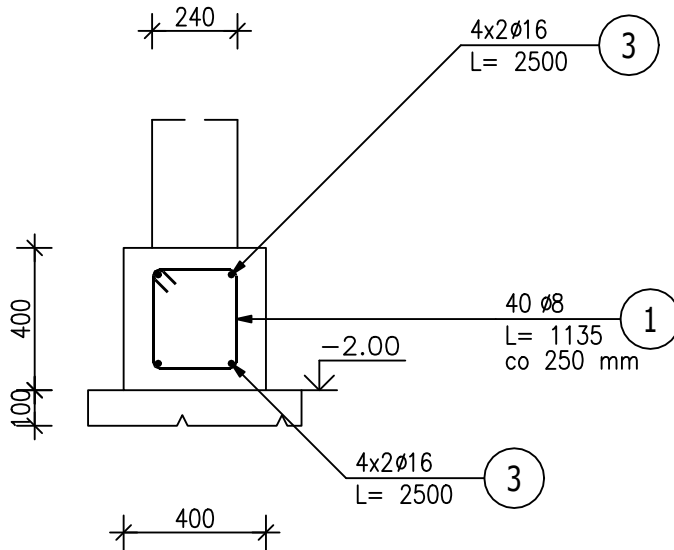

Poz.Ł3 Ława (7.6mb)

Skala 1 : 20

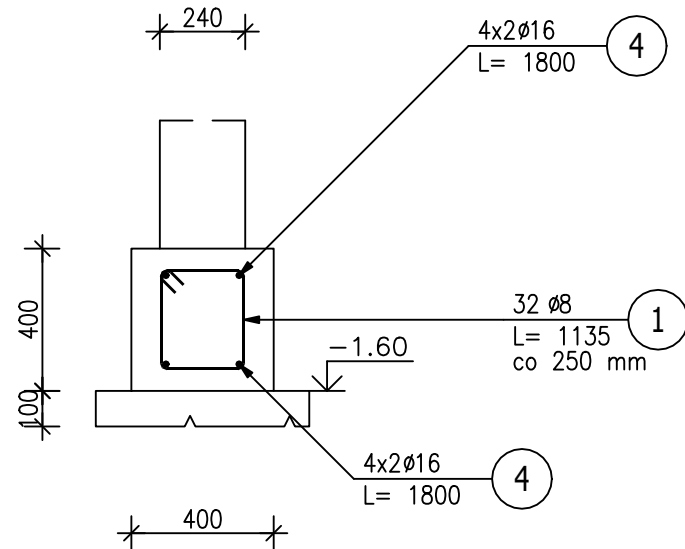

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN ø8 ø16	
Poz. Ł1 – Ława – 15.35 mb								
Ł1	1	8	1,135	61	1	61	69,24	
	2	16	15,250	4	1	4		61,00
Poz. Ł2 – Ława – 10.4 mb								
Ł2	1	8	1,135	40	1	40	45,40	
	3	16	2,500	16	1	16		
Poz. Ł3 – Ława – 7.6 mb								
Ł3	1	8	1,135	32	1	32	36,32	
	4	16	1,800	16	1	16		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							150,96	129,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	1,578
MASA [kg]							59,63	204,82
MASA CAŁKOWITA [kg]							264,45	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: rzeczywista

BETON C25/30
STAL A-IIIIN
otulina 50mm

Projektował: MGR_INŻ_KRZYSZTOF_BUTKIEWICZ	Sprawdził: MGR_INŻ_ŁUKASZ_BUTKIEWICZ	Obiekt: ROZBUDOWA_DOMU_LUDOWEGO
Nr upraw.: 616/89/UW	Nr upraw.: DOŚ/0335/PBKB/21	Adres: ŻELISZÓW_DZIAŁKA_NR_357/4
Branża: KONSTRUKCJA		Inwestor: GMINA_BOLESŁAWIEC
Treść rysunku: FUNDAMENT ZBROJENIE		Nr rysunku: PT_00
Rew.	Data wydania: MARZEC_2023	Ark. 1:20