



PRZEKRÓJ A-A

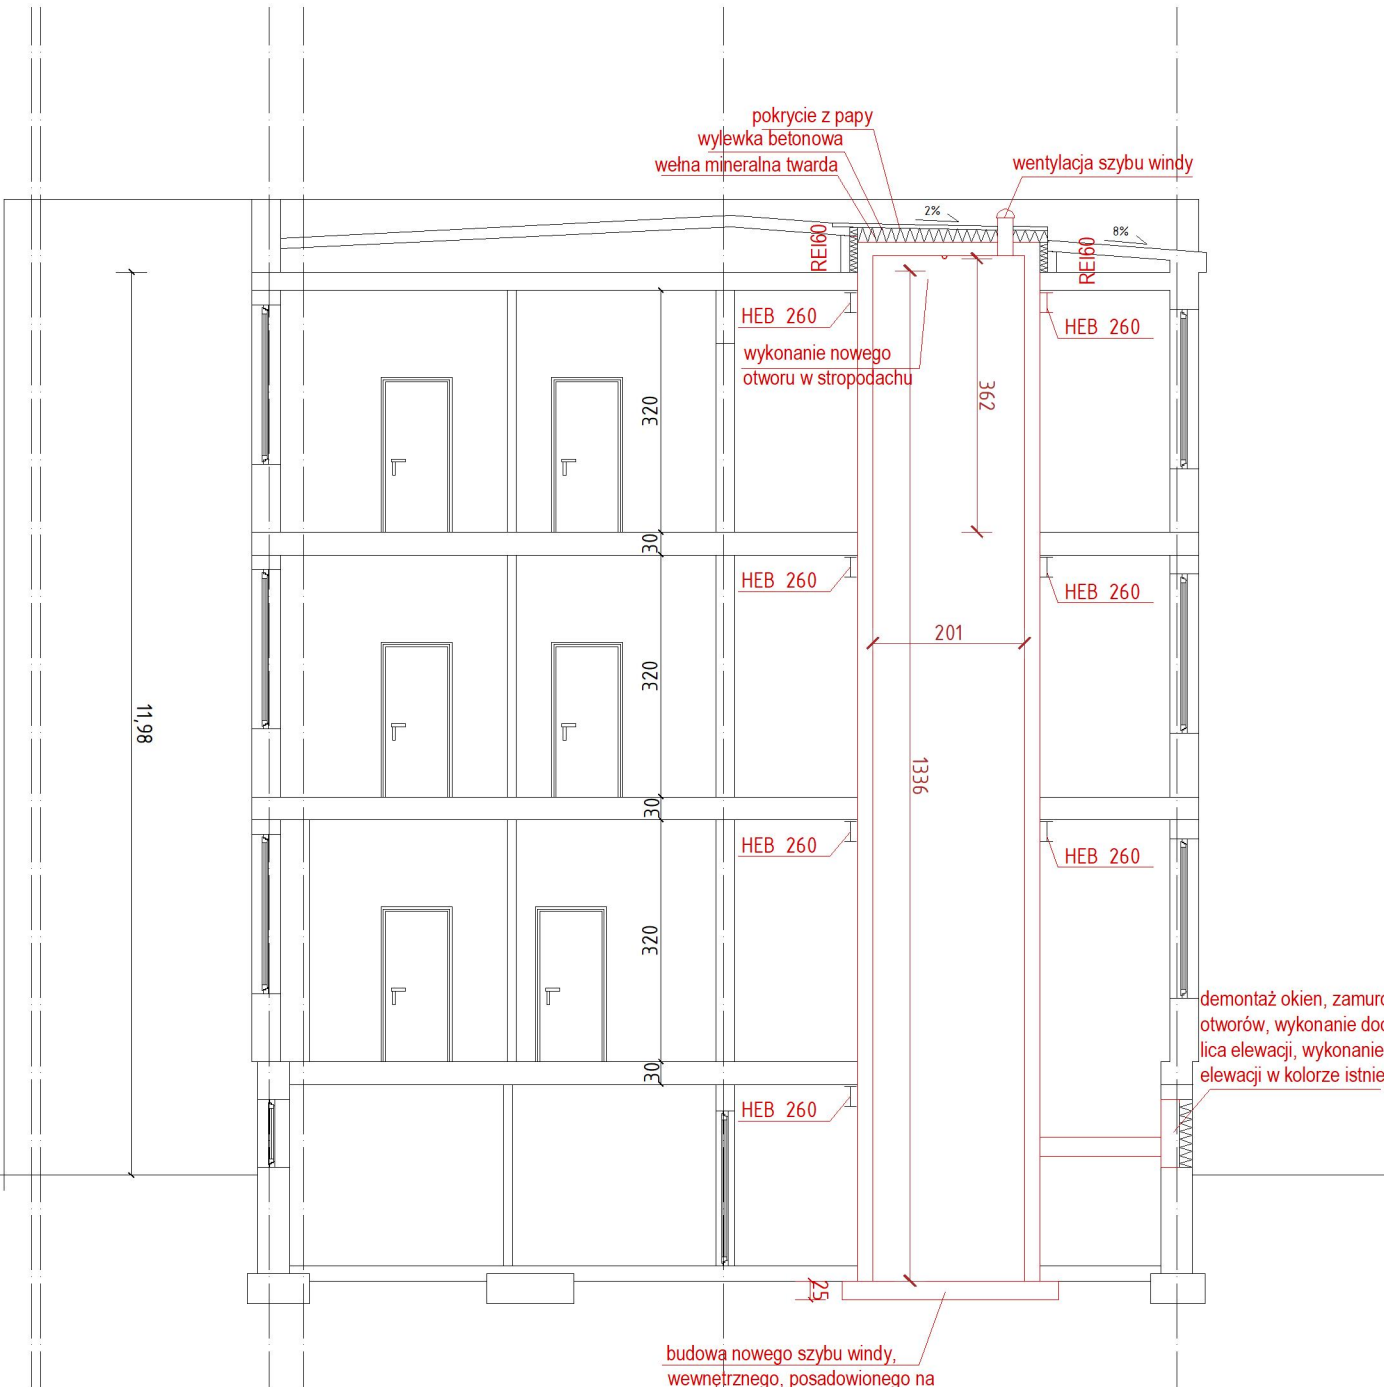

PRZEFKROJ R-R

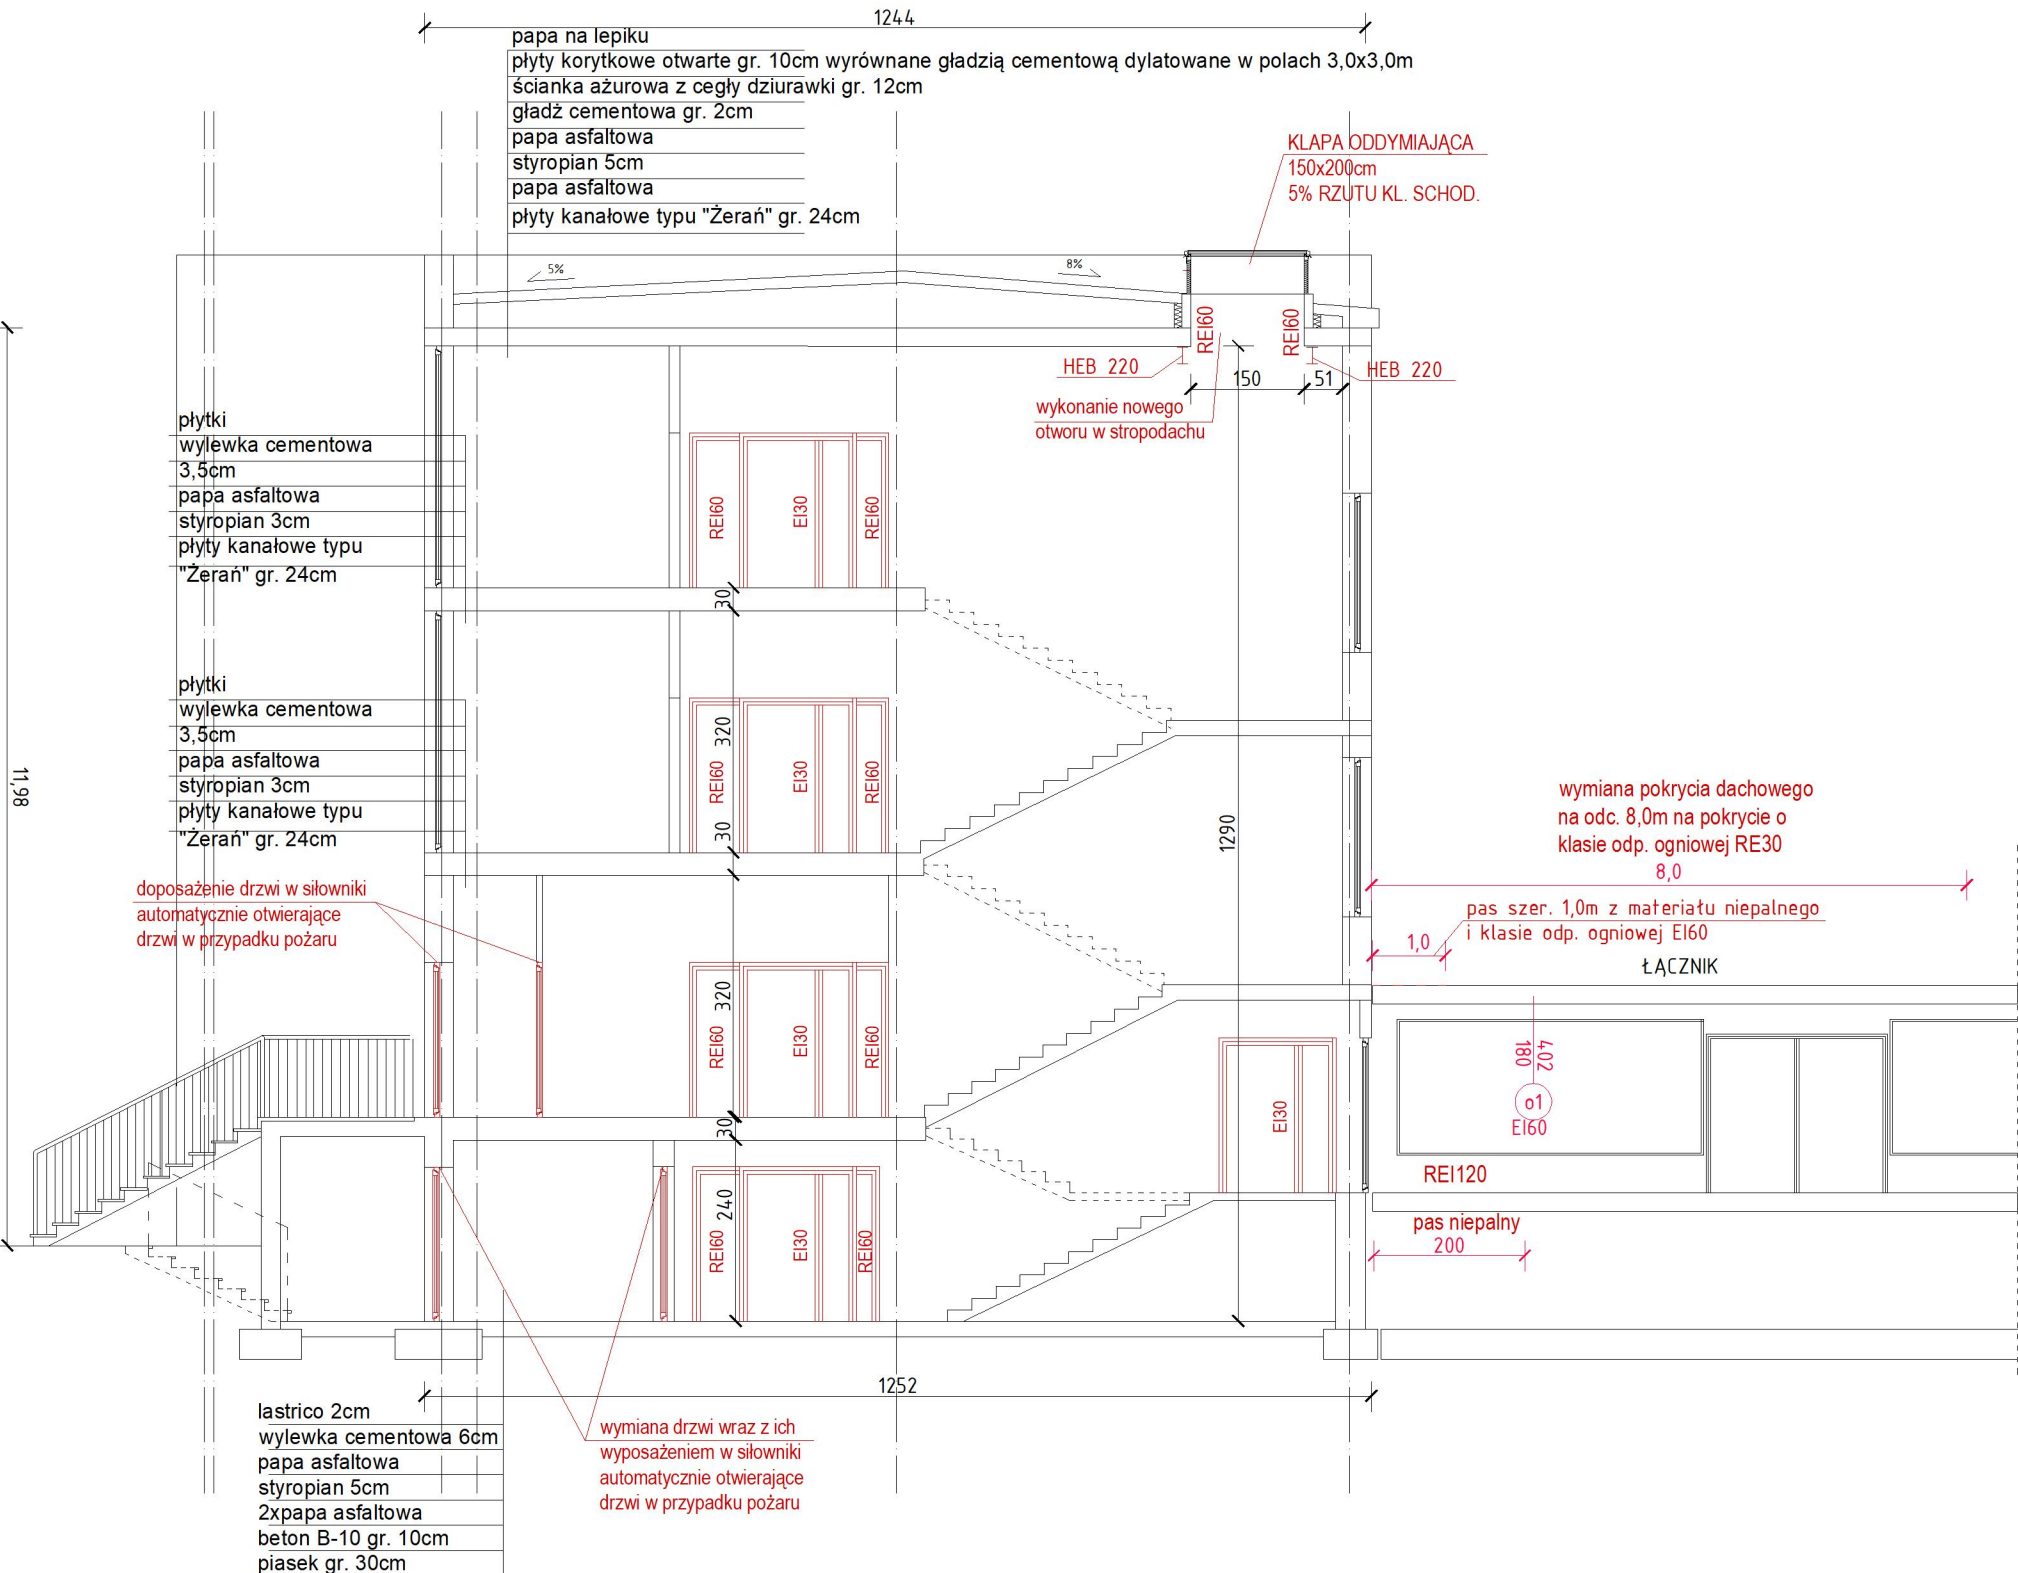

**UWAGA**

1. Rysunek jest częścią pełnobraźnego projektu. Rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i projektami branżowymi.
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Pasy międzykondygnacyjne należy wykonać jako NRO.
4. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
5. Dyktaste ścienne, sufitowe, podłogowe, zewnętrzne wykonać w opomości ogniowej przegrody.
6. W pomieszczeniach z wpusztami podłogowymi posadzkę wykonać w spadkach 1% w stronę tych wpuštów z odległości 1,0 m.
7. Ściany działowe w technologii szkieletowej wydzielające pomieszczenia, należy wykonać na całą wysokość kondygnacji.
8. Ściany opomości ogniowej otyłkowac obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm.
9. Wszelkie instalacje należy w miarę możliwości ukryć w bruzdach podłogowych, chyba, że inaczej jest napisane w projektach branżowych; w przypadku gdy bruzdowanie jest niemożliwe, instalacje należy wygłuszyć i obudować płytami gk typ DF lub H2 z waleczkami od potrzach.
10. Kanale wentylacyjne w miejscach, gdzie nie ma sufitów podwieszanych lub obudowy z gk wykonać w płaszczu z blachy powlekanej w kolorze srebrnym lub w kolorze sufitu (biały).
11. Wszelkie szafy węglowe w ścianach o grubości 11,5 oraz 12 cm obudować o grubości elementów 11,5 w razie braku takiej możliwości płytą gk (zwykłą DF, 12).
12. Wyposażenie powinno być dostosowane do wymagań ergonomicznych osób z nich korzystających i powinno posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty a także oznaczenia CE.
13. Wszelkie drogi zewnętrzne drogi ewakuacyjne należy wykonać w samozamykacze lub zastosować modele wydłane na ścianę.
14. Przybory sanitarne i uchwyty dla niepełnosprawnych na ściankach lekkich mocować na przeznaczonych do tego stalach wzmacniających.
15. We wszystkich obudowach instalacji wykonanych z g-k należy przewidzieć rewizje do zaworów, podejść serwisowych i innych miejsc, które tego wymagają.

 <b>meritum</b> Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13	
INWESTYCAJA:	PRZEBUDOWA CZĘŚCIOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACHA ZADANIA INW. P.N. "BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Paulina Gugula
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marta Dziurkowska - Cabał
IMIE I NAZWISKO	
PODPIS	
NR UPRAWNIENIA	MPOA/08/2017 bez ograniczeń w sędziactwie architektonicznym
DATA	MPOA/10/2015 bez ograniczeń w sędziactwie architektonicznym
10.2021	
STADIUM	INWESTOR:
PB	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE
SKALA:	LOKALIZACJA:
1:100	CHRZANÓW UL. ZIELONA 15, 32-500
NAZWA RYSUNKU:	
PRZEKÓJ A-A I B-B	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
NR RYS.:	A-6