




Ściana "A"

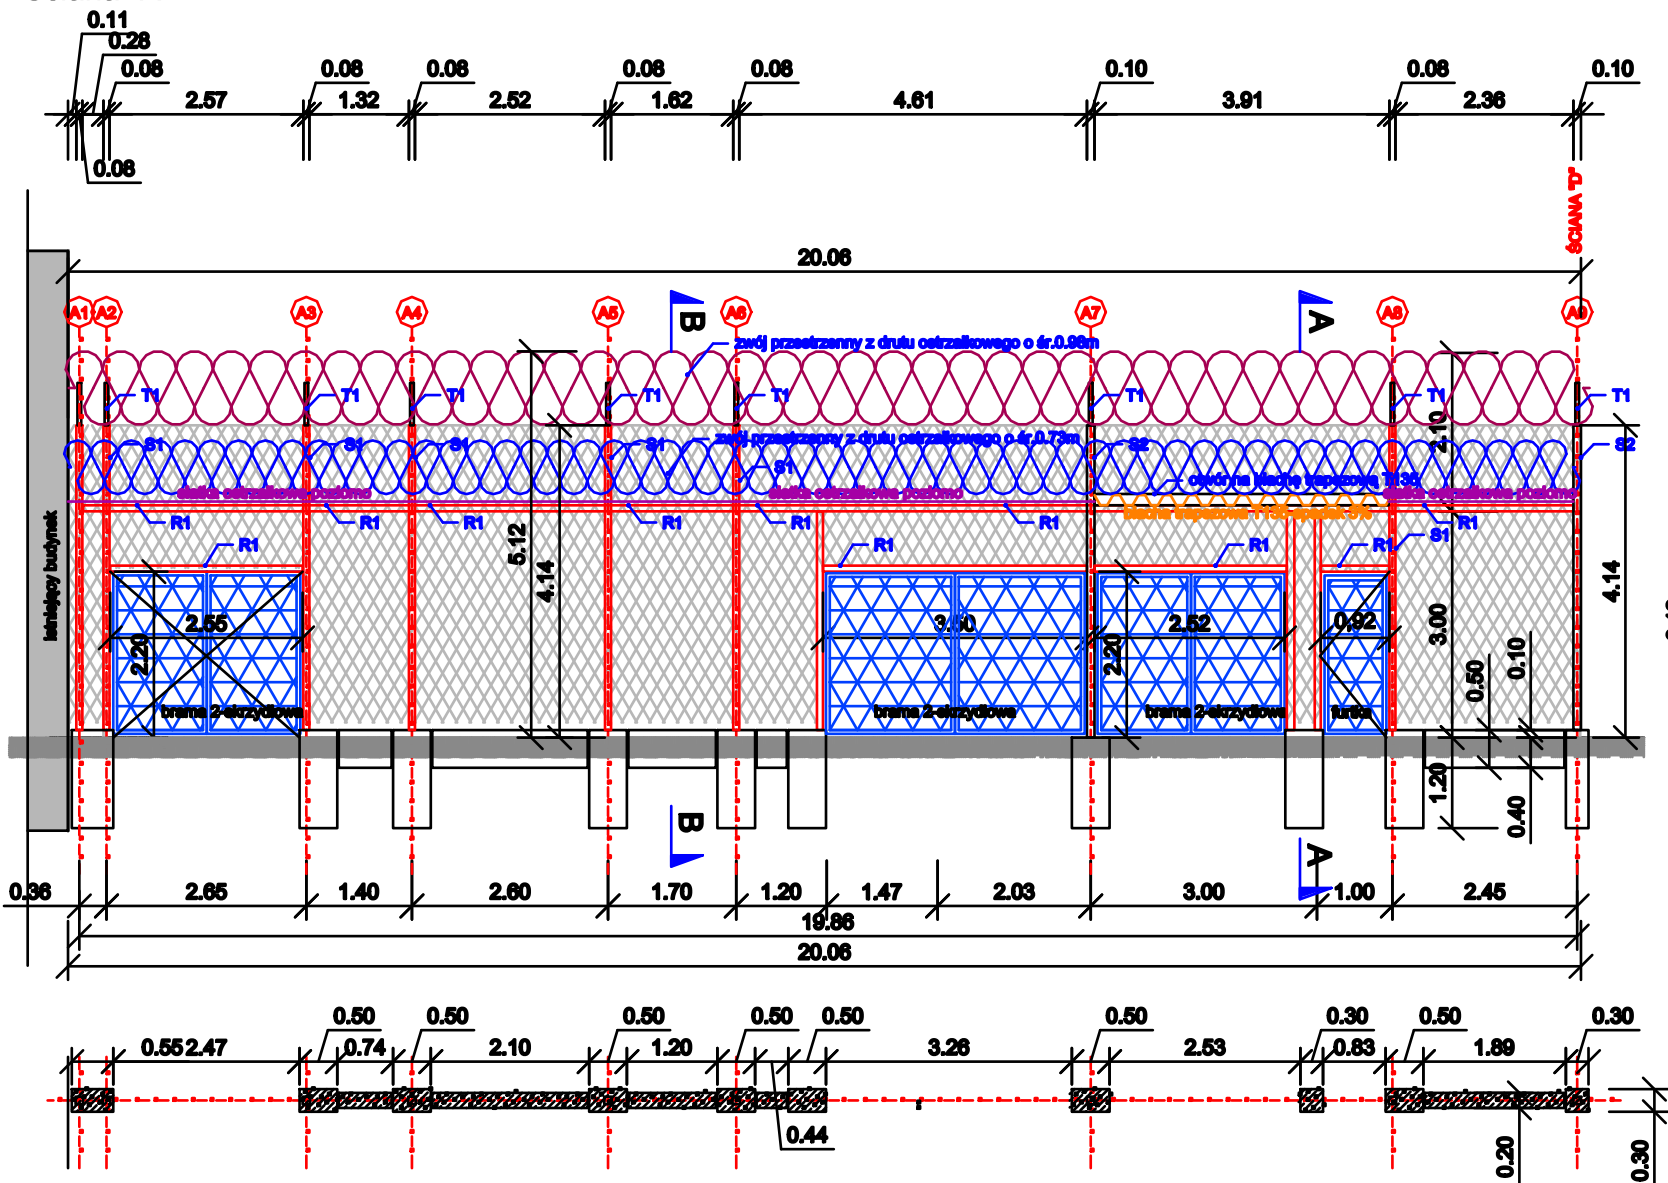



Ściana "A"
Przekrój A-A

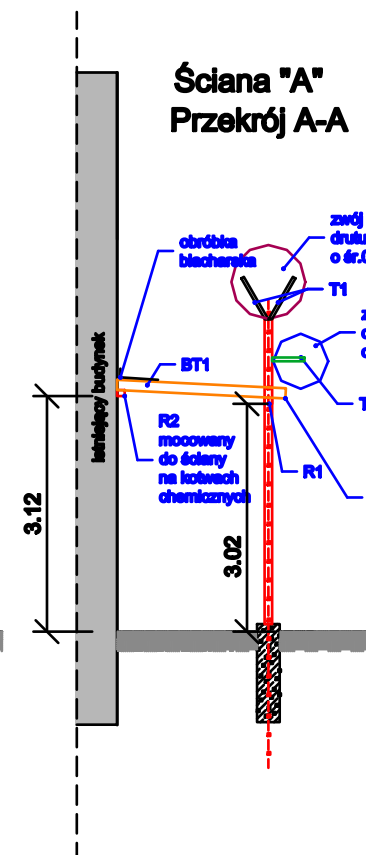

Ściana "A"
Przekrój B-B

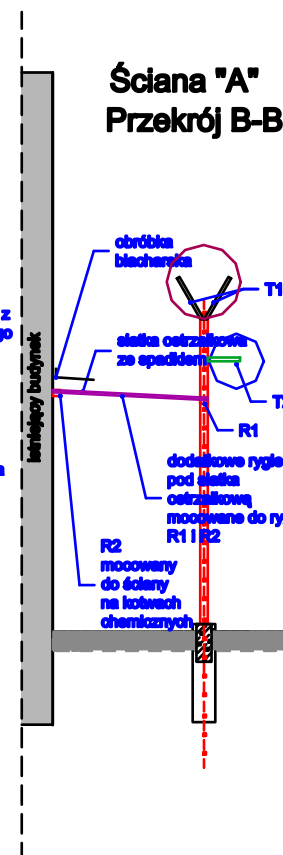

Ściana "B1"- "B4"

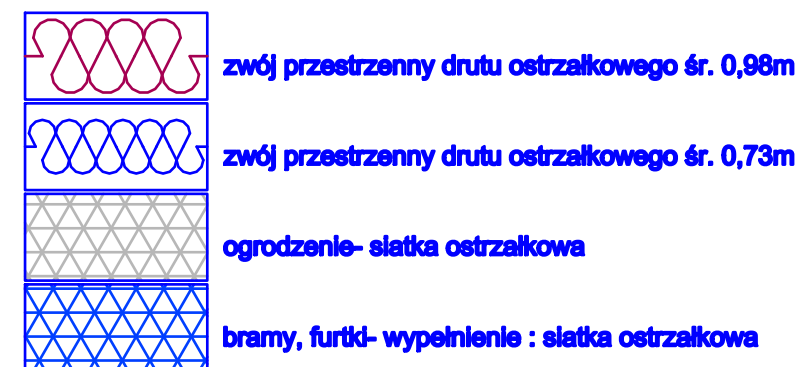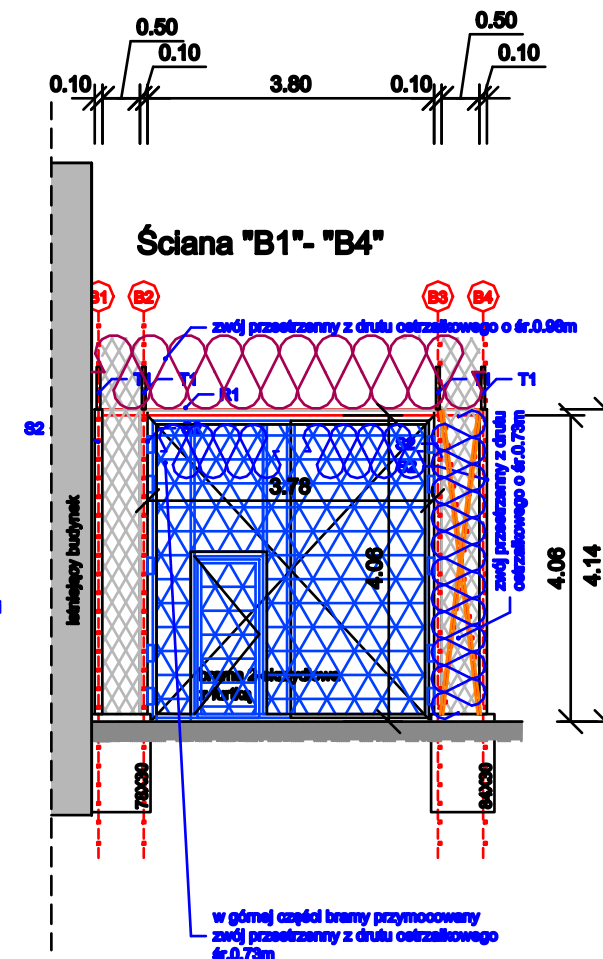

Uwagi

1. Słupki zabetonować w stopach fundamentowych na głębokość 1m
2. Podwalny oddzielać od stóp fundamentowych dwoma warstwami papy podkładowej
3. Beton fundamentów i podwalin- C20/25, W8
4. Stal fundamentów- Stal główna A-IIIIN (RB500W) - ϕ 12mm; Stal szeregowa A-I (St3S-b) ϕ 6mm.
5. Stal profilowa- ocynkowana, niemalowana
6. Siatka ostrzałkowa układana poziomo- mocowanie do rygli z profili zamkniętych- 20x30x2 w układzie co 1m

Legenda oznaczeń

- S1- Słupek- profil zimnogięty 80x80x3
S2- Słupek pogrubiony- profil zimnogięty 100x100x3
R1- Rygiel- profil zimnogięty 80x80x3
R2- Rygiel- profil zimnogięty 80x80x3- mocowany do ściany na kotwach chemicznych
T1- Wyślęgnik ukośny L 40x40x4, dł. 0,65m
T2- Wyślęgnik ukośny L 40x40x4
Z- Zastrzał- profil L50x50x4

FAZA	Dokumentacja projektowa	DATA	08.2024
TEMAT PROJEKTU	Budowa wygrodzeń wewnętrznych w części zachodniej i północnej w Areszcie Śledczym w Tamowskich Górach		
ADRES INWESTYCJI	Tamowskie Góry, ul. Opolska 17a		
INWESTOR	Areszt Śledczy w Tamowskich Górach		
ADRES INWESTORA	Tamowskie Góry, ul. Opolska 17a		
TEMAT RYSUNKU	Ściana "A" i "B"		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Łukasz Weinert	PODPIS	
SKALA	1:100	NR	A2
		RSW.2	