


INWENTARYZACJA

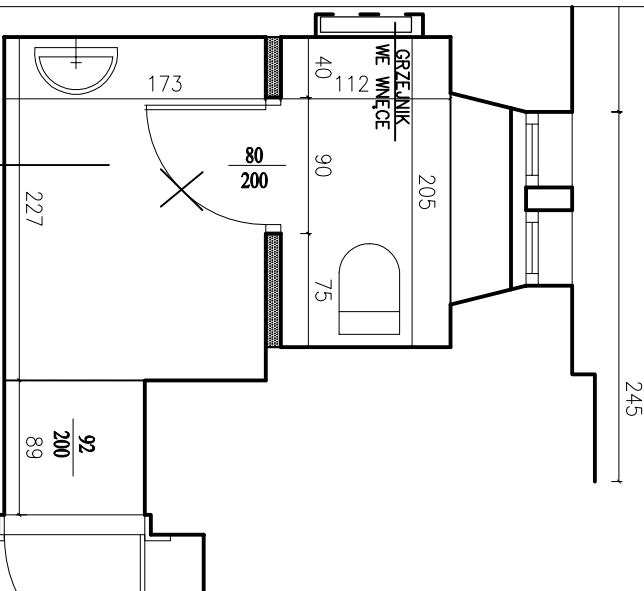


23	TOALETA
6,22m2	plytki gresowe

ściana g-k lub murowana
do wyburzenia


X demontaż kabin z płyty meblowej

plytki podłogowe i ściennie do skucia w całym pomieszczeniu
demonataż sufitu podwieszanego i opraw oświetleniowych

ARANŻACJA

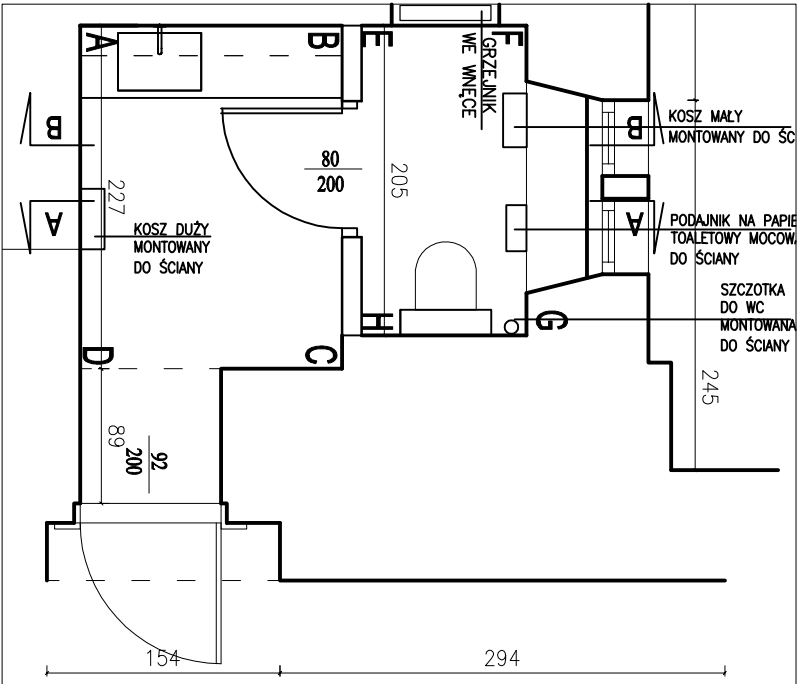


RZUT BUDOWLANY

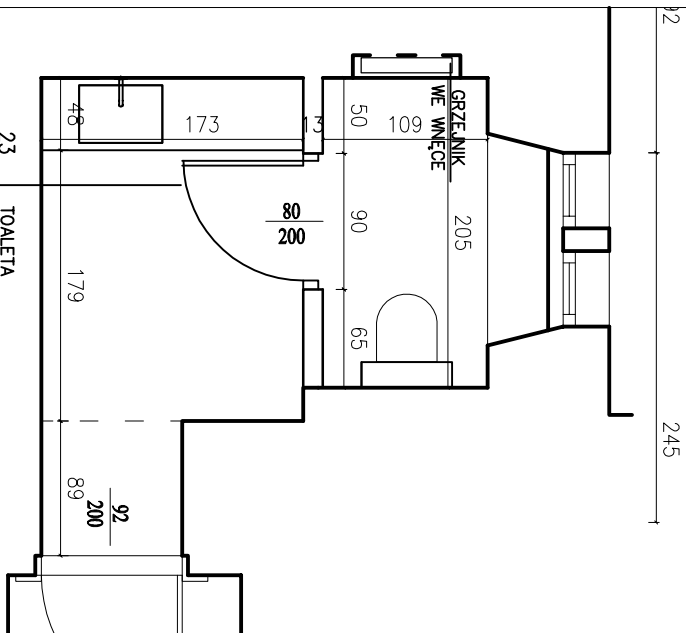

23	TOALETA
6,22m2	plytki gresowe

RZUT POSADZKI

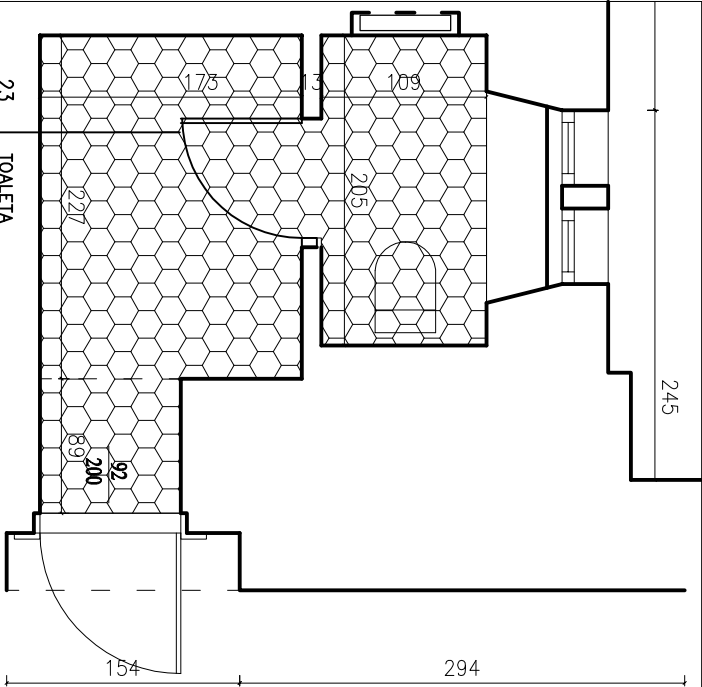


23	TOALETA
6,22m2	plytki gresowe

płytki podłogowe:
 producent Equipe Ceramics płytka
 BRIDGLIO HEXAGON 17,5x20cm kolor light
 fuga do płytek ściennych i podłogowych 2mm
 producent WIMA kolor 02_21 tytan

kratka kanalizacyjna w posadze

RZUT SUFITU

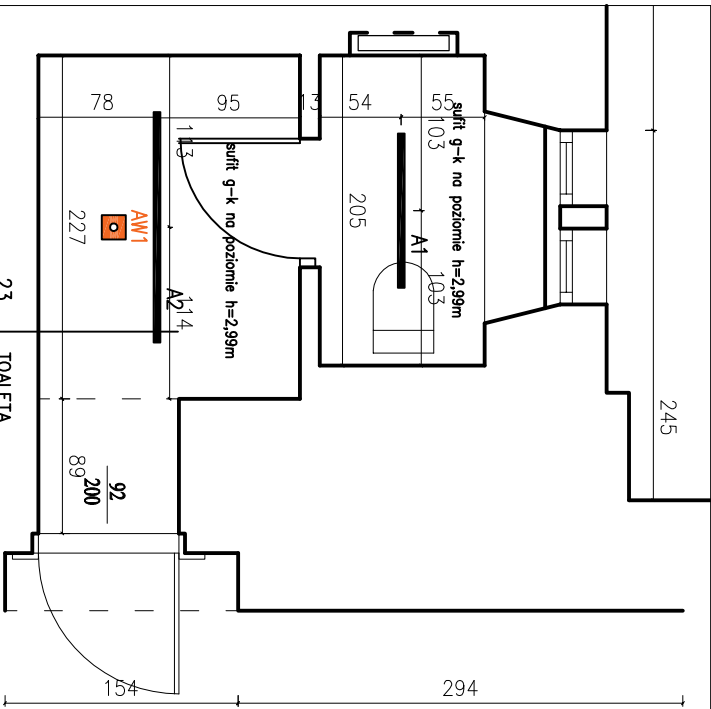

23	TOALETA
6,22m2	sufit g-k

A1
A1, P1A1LD 1020 2000m/20m P14 m.

A2
A2, P1A1LD 1520 3000m/20m P14 m.

B1
B1, B2LD 520 1500m/10m P14 model necking

AVIC AN2, UNITED AIRCRAFT P65 market network

UWAGI!

1. Wszelkie zmiany należy sporządzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wykluczyć i uzgodnić z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Dokumentację branżową architektoniczną jest nadzórca względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
3. W przypadku wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów w planach czy opisach należy zwrócić się do projektanta architektury na piśmie z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
4. Zakres wykonania i obowiązek przy robociach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
5. Wszelkie zastosowane w projekcie metody, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać wymogi standardu inwestora, a także odpowiadać normom bezpieczeństwa podz. i bnp (muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg branżowych projektów wykonawczych.
7. Wszelkie zabiegi i przebiegi instalacji pomiędzy wydzielenymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie podz. wg wytycznych p.poz.
8. Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:
 - Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - Rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie stosowności chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia
 - Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
9. Wszelkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu wykonawczego przez generalnego projektanta wymagają uzgodnienia przez wyznaczony przez niego projektanta lub jednostki projektowe- branżowe, w przeciwnym razie projektant generalny nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki i działanie.
10. Wykonanie i wyposadzenie pomieszczeń wg projektu wnętrza i projektów technologicznych.
11. Projektant zabiega o sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach.
12. W szkodach zwanymi z tytułu odporności ogniowej należy wykluczyć:
 - ciepłotę z wewnątrz minierdziej,

Temat: REMONT TOALET I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO			
Adres inwestycji: 41-902 Bytom, ul. Plekarska 1			
Inwestor: SĄD REJONOWY W BYTOMIU 41-902 Bytom, ul. Plekarska 1			
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		Branża: ARCHITEKTURA	
Jednostka projektowa:			
Skłynie Projekt Agnieszka Fobrowicz-Żyła 39-200 Dąbica, ul. Rzeszowska 123			
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Fobrowicz nr upr. Rz/A-11/10	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Małwina Wilczek	Podpis:	
Sprowadzający:	mgr inż. arch. Anna Dzwoniarska- Wisz nr upr. MP/OJA/O70/2008	Podpis:	
Tytuł rysunku: INWENTARYZACJA, RZUT BUDOWLANY I ARANŻACJA, RZUT POSADZKI I RZUT SUFITU TOALETY 23			
Skala: 1:50	Nr rysunku: 11a	Data:	09. 2021