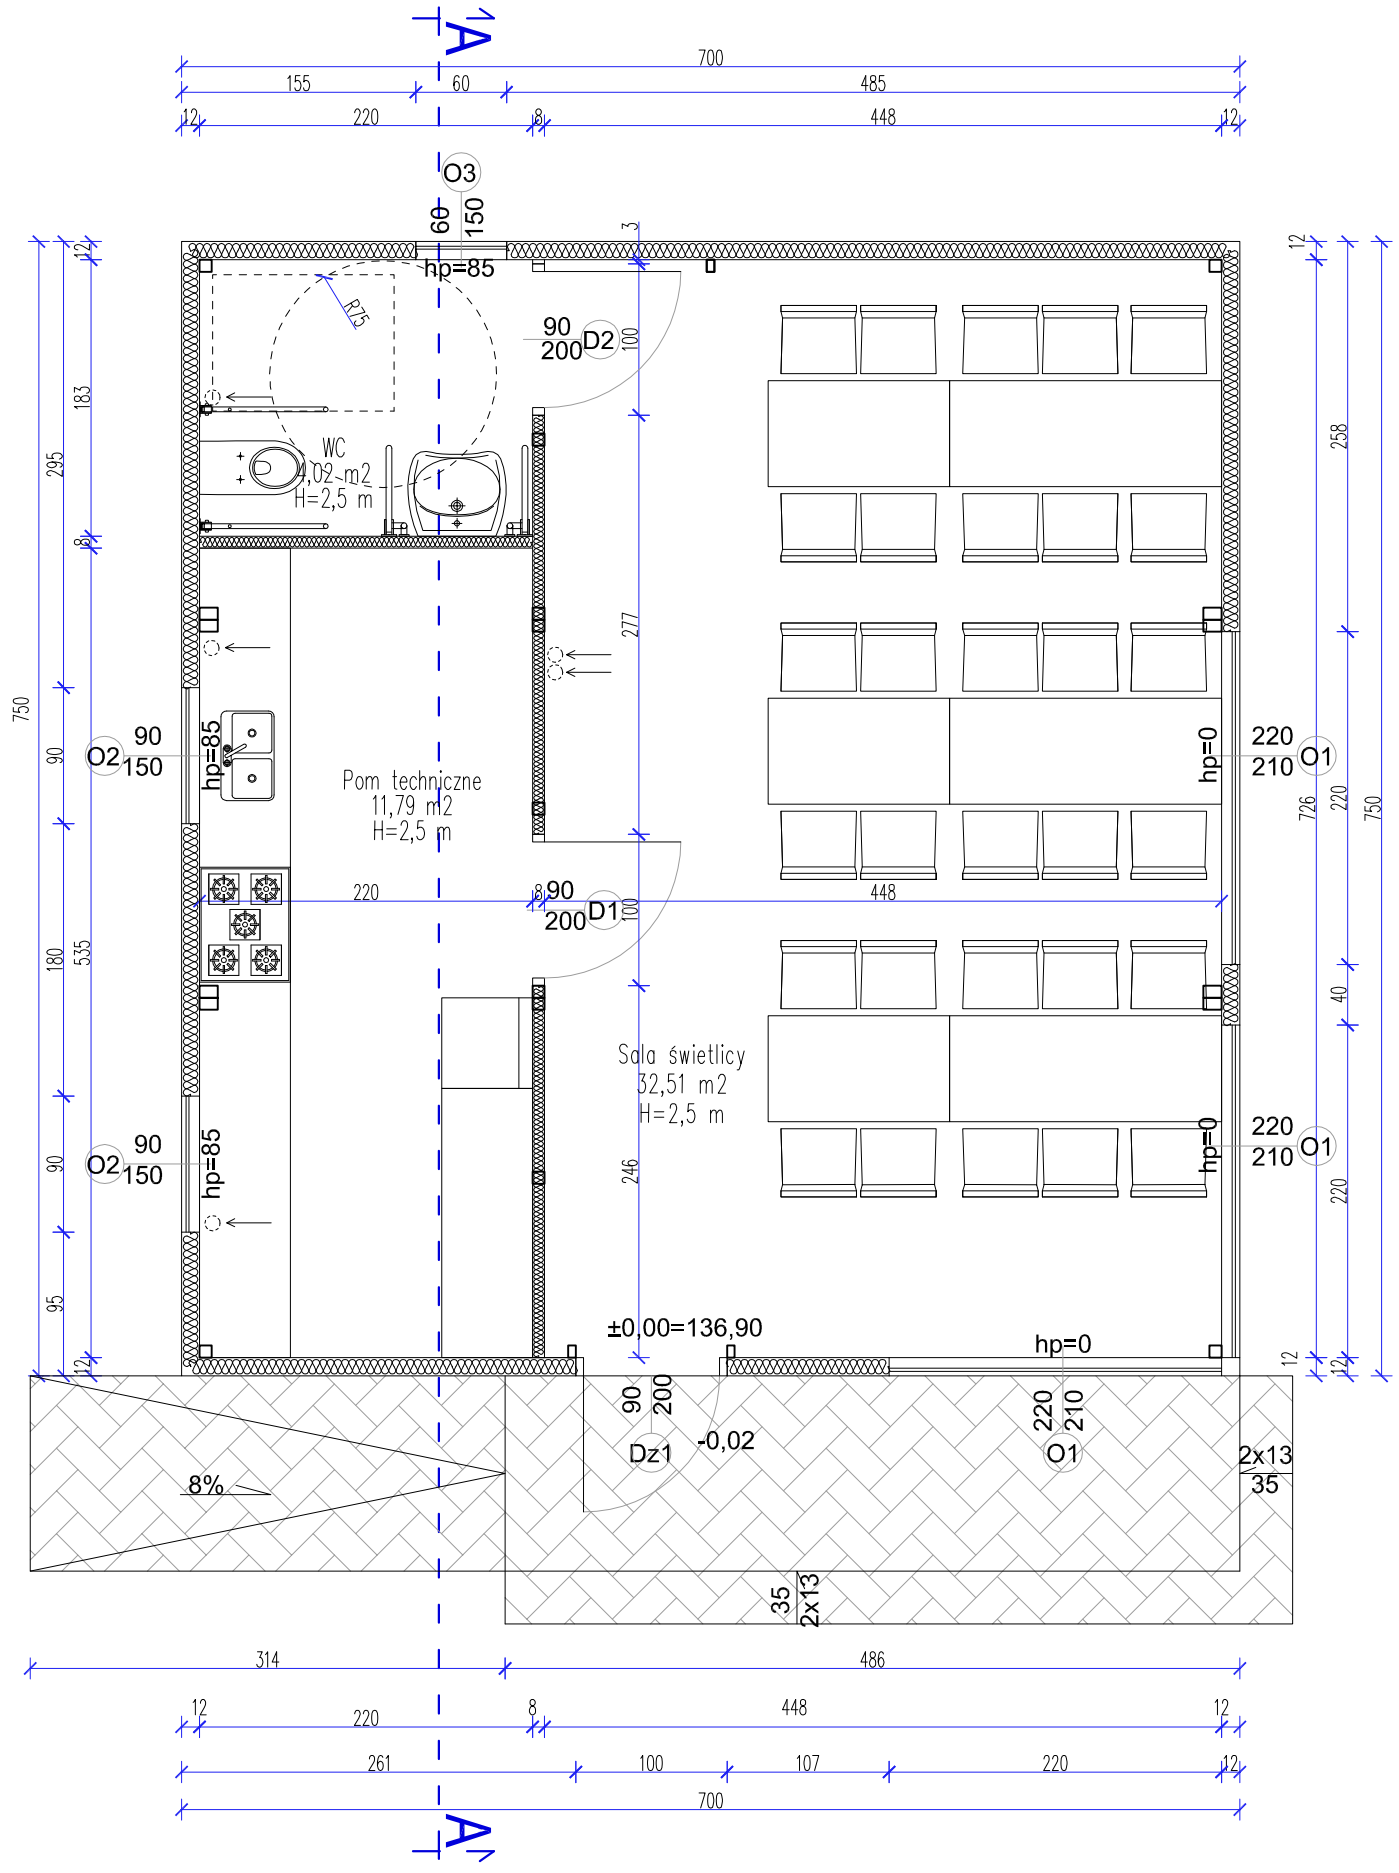

Zestawienie powierzchni			
Lp.	Nazwa pom.	Pow. użytkowa	Podłoga
1	Świetlica	32,51	Gres
2	Pom. Technicze	11,79	Gres
3	WC	4,02	Gres
Razem		48,32	

UWAGA!

Przed zamówieniem stolarki należy otwory zmierzyć w naturze.
Należy rozpartywać z pozostałymi branżami.
W górnych ramach okiennych należy zastosować nawiewnik powietrza.
Skrzydła drzwiowe do WC oraz kabiny ustępowej wyposażone w tuleje wentylacyjne montowane dołem lub podcięcie skrzydła.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY I EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI USTALIĆ Z PROEJKTANTEM

Dopuszcza się zmiany technologii wykonania kontenerów z zachowaniem gabarytów i funkcji budynku oraz z zachowaniem bezpieczeństawa wytrzymałościowego.

Z uwagi na to, iż projektowany budynek będzie wykonany jako jednokondygnacyjny w kategorii zagrożenia ludzi ZL III - budynek wykonany zostanie w klasie „D" odporności pożarowej z elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia.
Dla wyżej wymienionej klasy odporności pożarowej budynku stawia się następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku.

Klasa odporności ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku:

Rodzaj elementu konstrukcyjnego budynku	Wymagana klasa odporności ogniowej
główna konstrukcja nośna	R 30
konstrukcja dachu	(-)
stropy	REI 30
ściana zewnętrzna	EI 30
ściana wewnętrzna	(-)
przekrycie dachu	(-)

PIK MD Sp. z o.o., z s. Cielce 107, 98-290 Warta			
TEMAT, LOKALIZACJA	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą, dz. nr 394 obręb ewid. Zdrzychów, jed. ewid. Dalików		
INWESTOR	Gmina Dalików Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików		
TEMAT RYSUNKU	Rzut przyziemia		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Aneta Plesiak Upr. architektoniczne 1/LOOKK/2014		
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Miłosz Upr. konstrukcyjne LOD/2807/PBKb/15		
Projekt arch.-bud.	DATA	SKALA	NR RYS.
	Sierpień 2024	1:50	1