


Światlik rurowy płaski FAKRO SFZ 550

z giętką rurą

- komplet z kołnierzem uszczelniającym

Światlik zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych o wysokości profilu do 45mm
np: dachówka, blachodachówka.

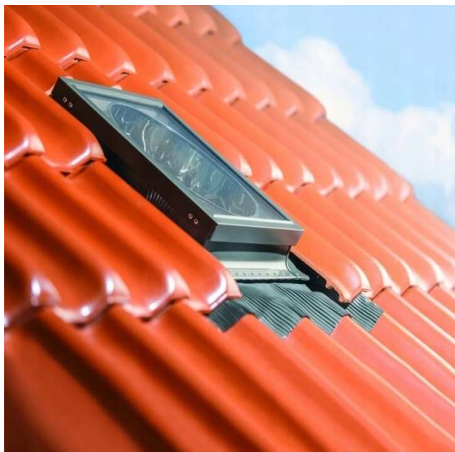

Światliki rurowe dostarczają naturalne światło do wszystkich pomieszczeń, w których nie ma możliwości zamontowania okien dachowych lub pionowych.

Charakterystyczną cechą światlika jest giętka rura światłonośna ułatwiająca montaż.

Zastosowana giętka rura światłonośna pozwala w łatwy sposób ominąć ewentualne przeszkody konstrukcyjne, co znacznie skraca koszt i czas montażu.





Światlik SFZ składa się z: części dachowej z kołnierzem, rury światłonośnej giętkiej o długości 2,1m, ramy sufitowej, rozpraszacza pryzmatycznego oraz zestawu montażowego.

Światlik zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych o wysokości profilu do 45mm (zastosowanie kołnierza: dachówka lub blachodachówka oraz niskich blach trapezowych itp.)

Kołnierze oraz oblachowanie zewnętrzne w kolorze popielato - brązowym (RAL 7022);

Światliki SFZ nadają się do montażu na dachach o kącie nachylenia od 15 do 60°



Giętka rura światłonośna światlika SZF wykonana jest z metalizowanego poliestru, dodatkowo wzmocniona metalowym drutem, jest więc mocna konstrukcyjnie. Dzięki swojej giętkości jest idealnym rozwiązaniem do montażu na krótkich odcinkach w pomieszczeniach, gdzie znajdują się przeszkody konstrukcyjne, które należy ominąć.

Długość giętkiej rury światłonośnej w zestawie - 2,1 m

(Uwaga : standardowa długość rury to 2,1 m - aby ją przedłużyć należy dokupić oddzielnie zestaw przedłużający giętką rurę światłonośną Fakro SLM - zestaw dostępny na naszych innych aukcjach)


Maksymalna zalecana długość giętkiej rury światłonośnej to 4 m dla średnicy 350 mm i 6 m dla średnicy 550 mm. (powyżej 500 cm należy zastosować podciągi)

Światlik rurowy płaski FAKRO SFZ 550

z giętką rurą

- komplet z kołnierzem uszczelniającym

Światlik zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych o wysokości profilu do 45mm
np: dachówka, blachodachówka.

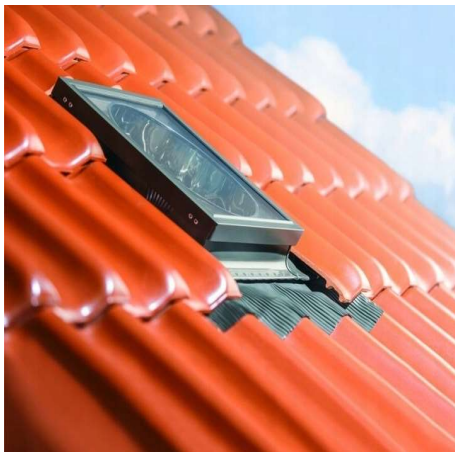

Światliki rurowe dostarczają naturalne światło do wszystkich pomieszczeń, w których nie ma możliwości zamontowania okien dachowych lub pionowych.

Charakterystyczną cechą światlika jest giętka rura światłonośna ułatwiająca montaż.

Zastosowana giętka rura światłonośna pozwala w łatwy sposób ominąć ewentualne przeszkody konstrukcyjne, co znacznie skraca koszt i czas montażu.





Światlik SFZ składa się z: części dachowej z kołnierzem, rury światłonośnej giętkiej o długości 2,1m, ramy sufitowej, rozpraszacza pryzmatycznego oraz zestawu montażowego.

Światlik zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych o wysokości profilu do 45mm (zastosowanie kołnierza: dachówka lub blachodachówka oraz niskich blach trapezowych itp.)

Kołnierze oraz oblachowanie zewnętrzne w kolorze popielato - brązowym (RAL 7022);

Światliki SFZ nadają się do montażu na dachach o kącie nachylenia od 15 do 60°



Giętka rura światłonośna światlika SZF wykonana jest z metalizowanego poliestru, dodatkowo wzmocniona metalowym drutem, jest więc mocna konstrukcyjnie. Dzięki swojej giętkości jest idealnym rozwiązaniem do montażu na krótkich odcinkach w pomieszczeniach, gdzie znajdują się przeszkody konstrukcyjne, które należy ominąć.

Długość giętkiej rury światłonośnej w zestawie - 2,1 m

(Uwaga : standardowa długość rury to 2,1 m - aby ją przedłużyć należy dokupić oddzielnie zestaw przedłużający giętką rurę światłonośną Fakro SLM - zestaw dostępny na naszych innych aukcjach)

Maksymalna zalecana długość giętkiej rury światłonośnej to 4 m dla średnicy 350 mm i 6 m dla średnicy 550 mm. (powyżej 500 cm należy zastosować podciągi)

Światlik rurowy płaski FAKRO SFZ 550

z giętką rurą

- komplet z kołnierzem uszczelniającym

Światlik zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych o wysokości profilu do 45mm
np: dachówka, blachodachówka.



Światliki rurowe dostarczają naturalne światło do wszystkich pomieszczeń, w których nie ma możliwości zamontowania okien dachowych lub pionowych.

Charakterystyczną cechą światlika jest giętka rura światłonośna ułatwiająca montaż.

Zastosowana giętka rura światłonośna pozwala w łatwy sposób ominąć ewentualne przeszkody konstrukcyjne, co znacznie skraca koszt i czas montażu.





Światlik SFZ składa się z: części dachowej z kołnierzem, rury światłonośnej giętkiej o długości 2,1m, ramy sufitowej, rozpraszacza pryzmatycznego oraz zestawu montażowego.

Światlik zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych o wysokości profilu do 45mm (zastosowanie kołnierza: dachówka lub blachodachówka oraz niskich blach trapezowych itp.)

Kołnierze oraz oblachowanie zewnętrzne w kolorze popielato - brązowym (RAL 7022);

Światliki SFZ nadają się do montażu na dachach o kącie nachylenia od 15 do 60°



Giętka rura światłonośna światlika SZF wykonana jest z metalizowanego poliestru, dodatkowo wzmocniona metalowym drutem, jest więc mocna konstrukcyjnie. Dzięki swojej giętkości jest idealnym rozwiązaniem do montażu na krótkich odcinkach w pomieszczeniach, gdzie znajdują się przeszkody konstrukcyjne, które należy ominąć.

Długość giętkiej rury światłonośnej w zestawie - 2,1 m

(Uwaga : standardowa długość rury to 2,1 m - aby ją przedłużyć należy dokupić oddzielnie zestaw przedłużający giętką rurę światłonośną Fakro SLM - zestaw dostępny na naszych innych aukcjach)

Maksymalna zalecana długość giętkiej rury światłonośnej to 4 m dla średnicy 350 mm i 6 m dla średnicy 550 mm. (powyżej 500 cm należy zastosować podciągi)