



SC-N-2.1

ŚCIANKA OPOROWA KĄTOWA L = 5.00 m

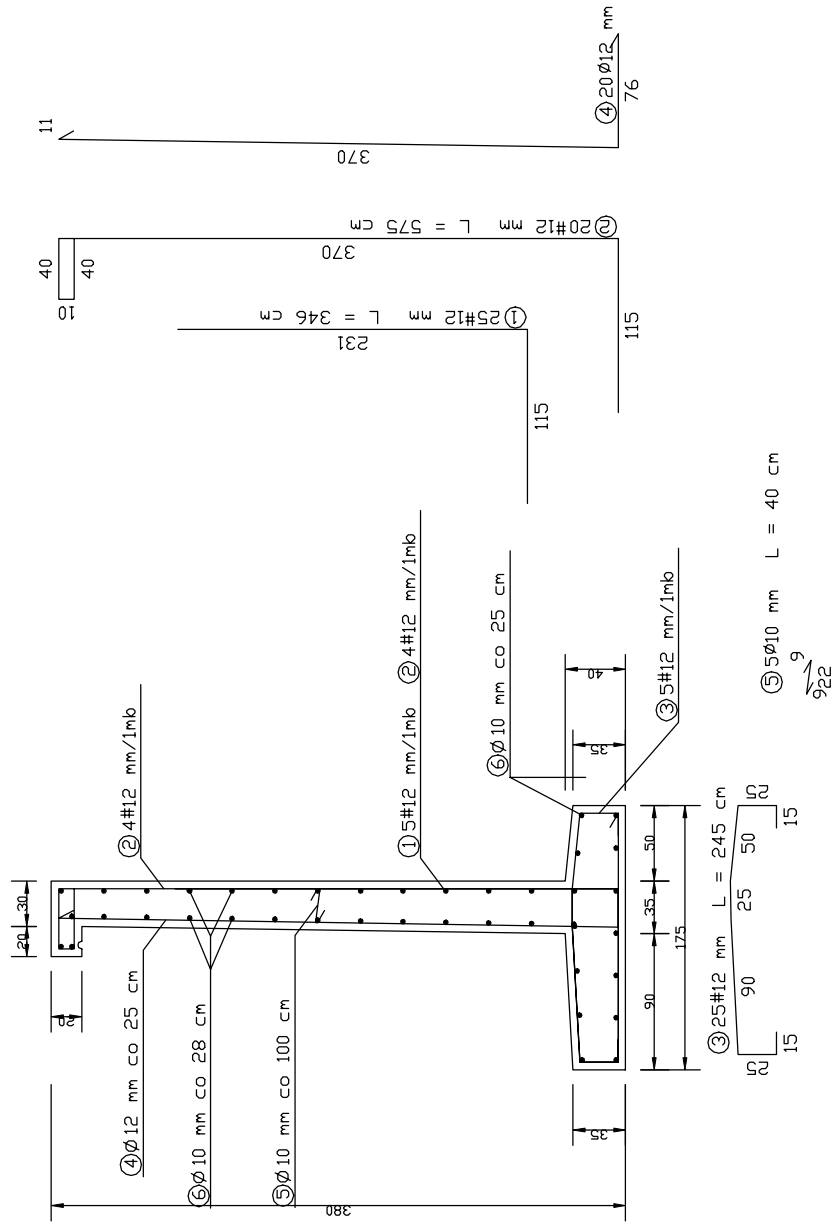


SC-N-2.2

ŚCIANKA OPOROWA KĄTOWA L = 9.50 m

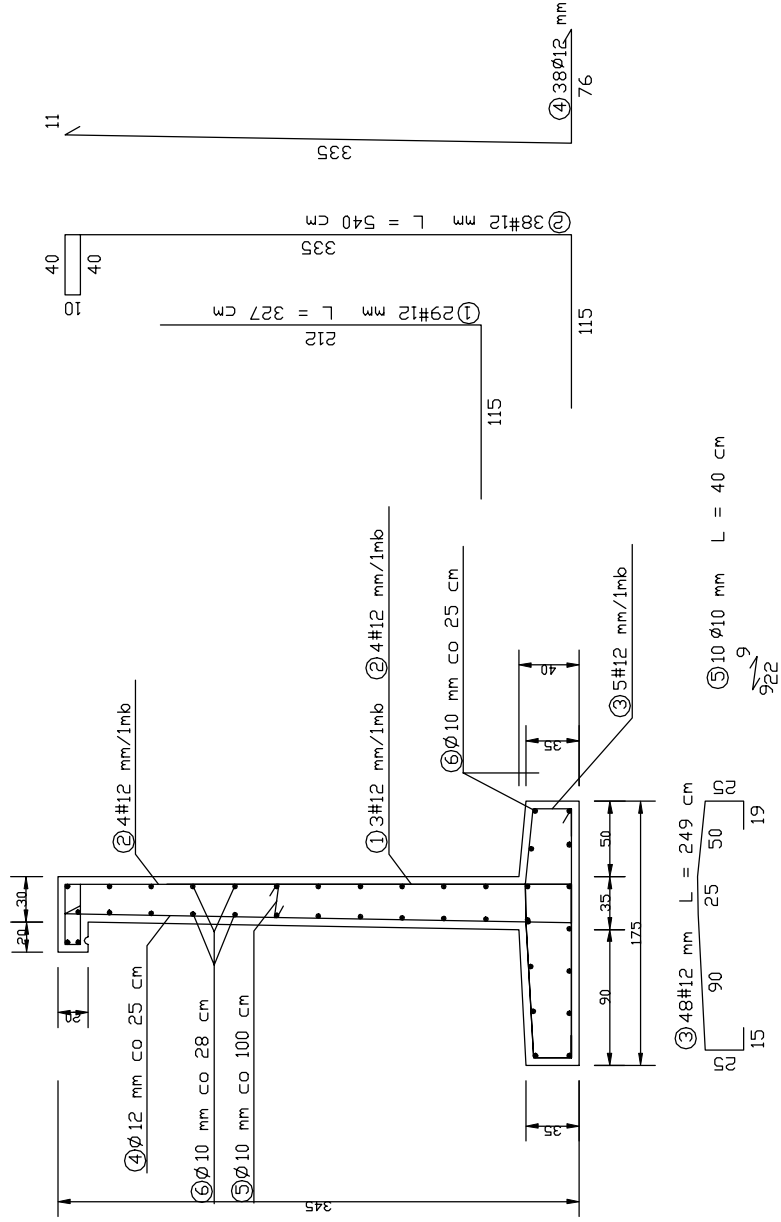


SC-N-3

ŚCIANKA OPOROWA KĄTOWA L = 6.30 m

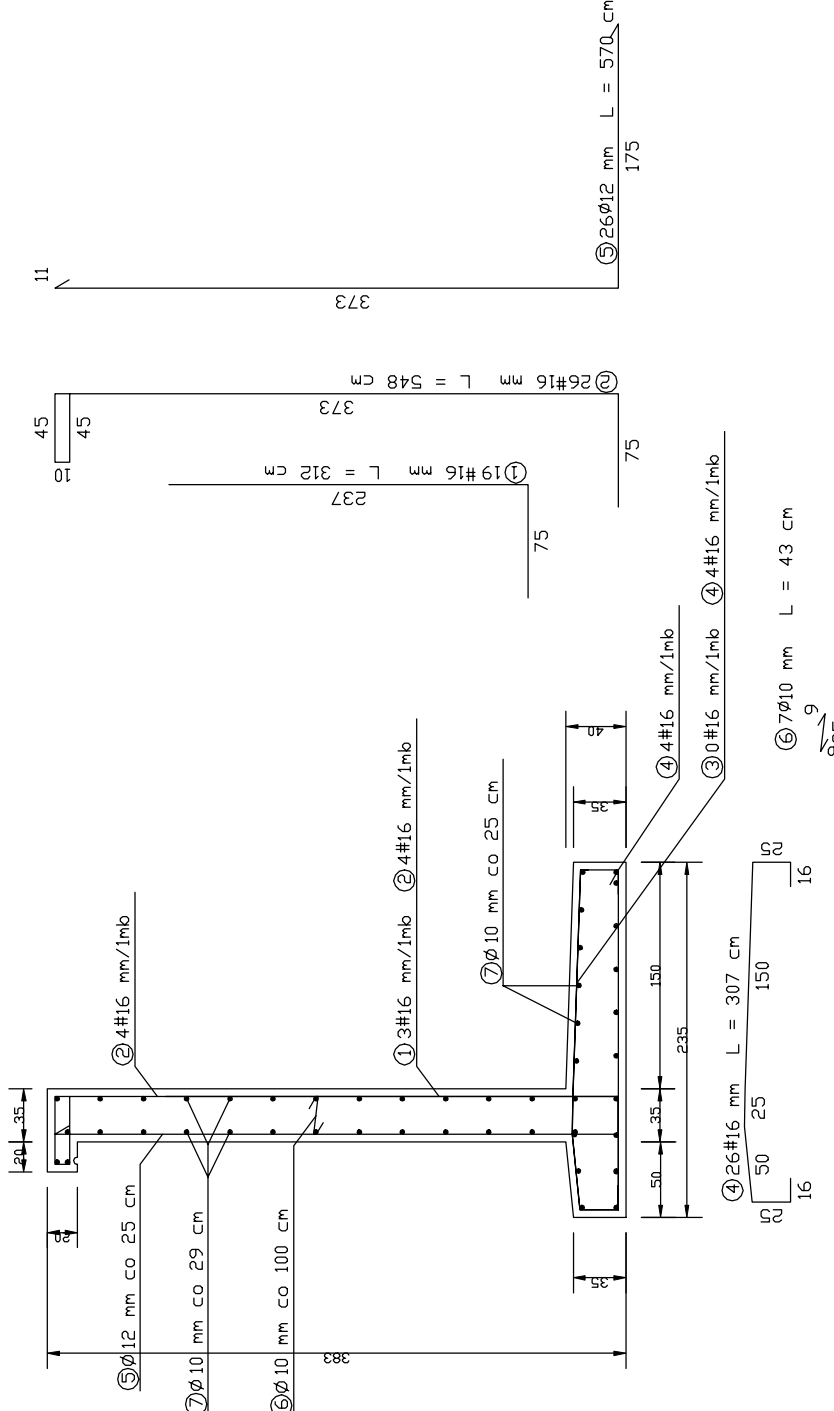

SC-N-4

ŚCIANKA OPOROWA KĄTOWA L = 4.00 m

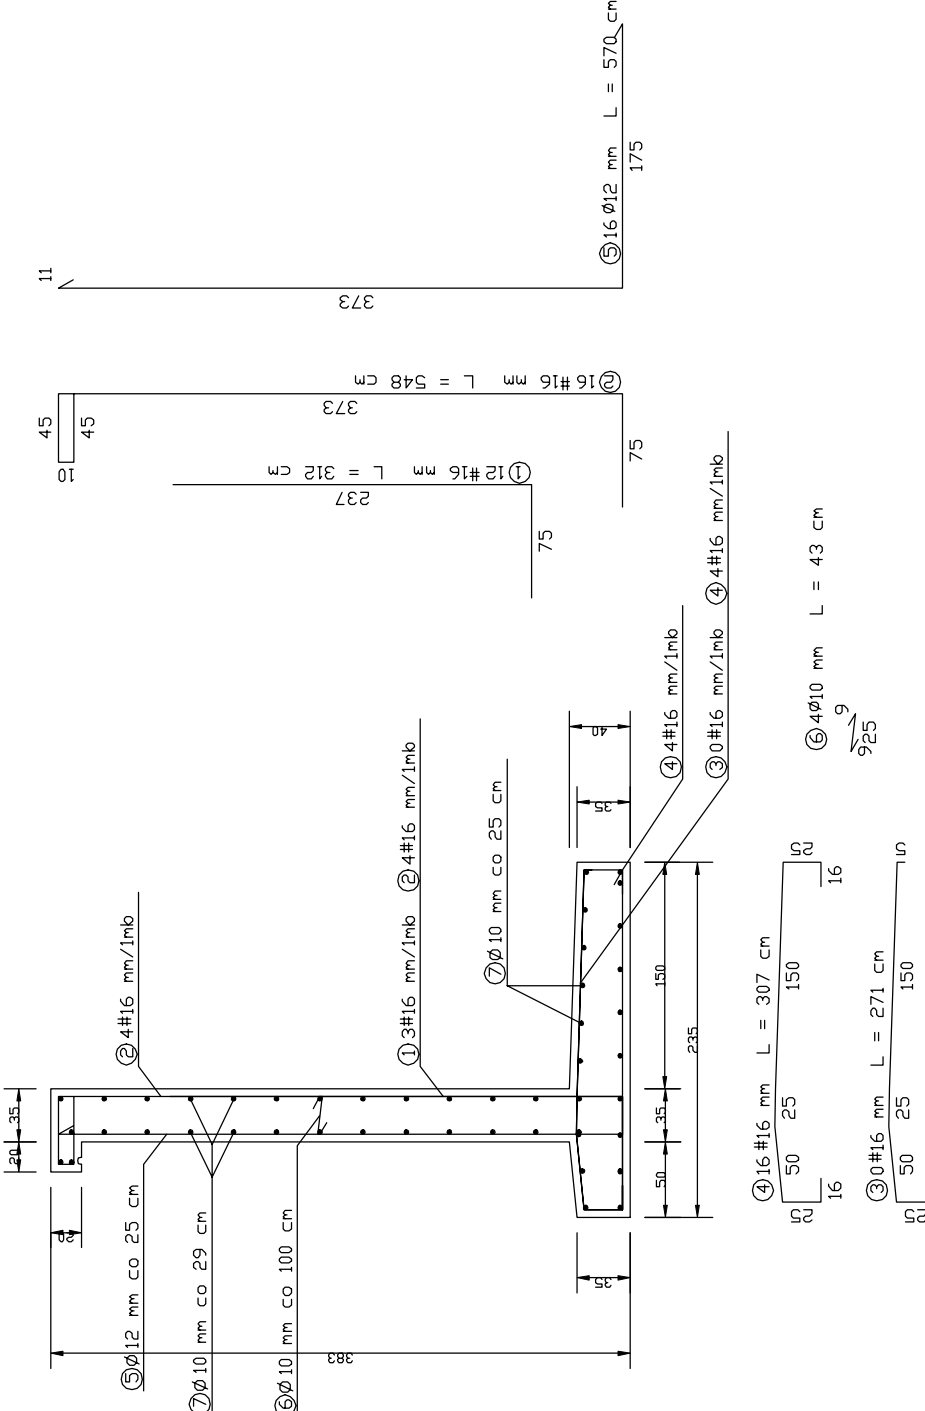

WYKAZ STALI ZBRZENIOWEJ

NR	Średnica [cm]		Longość [cm]	Ilość [szt.]	DLUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
	Ø	#			Stos	Ø10	Ø12
1	16	312	18				56.16
2	16	548	26				142.48
3	16	271	0				0.00
4	16	307	26				79.82
5	12	570	26		148.20		
6	10	43	7	3.01			
7	10	630	47	296.10			
DLUGOŚĆ OGÓŁNEM [m]					299.11	148.20	278.46
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.617	0.888	1.578
MASA OGÓŁNEM [kg]					184.55	131.60	439.41
MASA RAZEM [kg]					316.15		439.41
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25							
STAL ZBRZENIOWA RB500, St05							



Biuro projektowe DROGINWEST
Ryszard Mazur
34-500 ZAOPANIE, Os. Kształowa 202
TEL. 66239786
E-MAIL: BIURO@DROGINWEST.PL

INWESTOR:

Wójt Gminy Spytkowice
34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12

TEMAT OPACOWANIA:

„Kozbudowa drogi gminnej nr 470307K klasy D ul. Wązowa w miejscowości Półwie na długości ok. 119 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji Gminy Spytkowice”

ADRES:
Województwo łupolskie, powiat Włodwiekt, Gmina Spytkowice, miejscowość Półwieś, ul. Wązowa, jednolika ewidencyjna 121806 2 Spytkowice, obręb 0006 Półwieś oraz 0004 Ryzów .

STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	DATA	12.2022	SKALA:	1:50	NR EYSENKU:	D6.3
TITUL EYSENKU:	BRANZA	DROGOWA					
Zbrojenie ściany oporowej N-2, N-3, N-4							
STANOWISKO	NR PRANWISKO	BRANZA					
Projektant:	mgr inż Ryszard Mazur	drogi					MAP/0286/POOD/12
Sprawdzający:	mgr inż Krysłyna Kania	drogi					SIK/2141/POOD/08
Opacowala:	inż. Monika Płowarska	drogi					-