



OCIEPLENIE ŚCIANY – NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

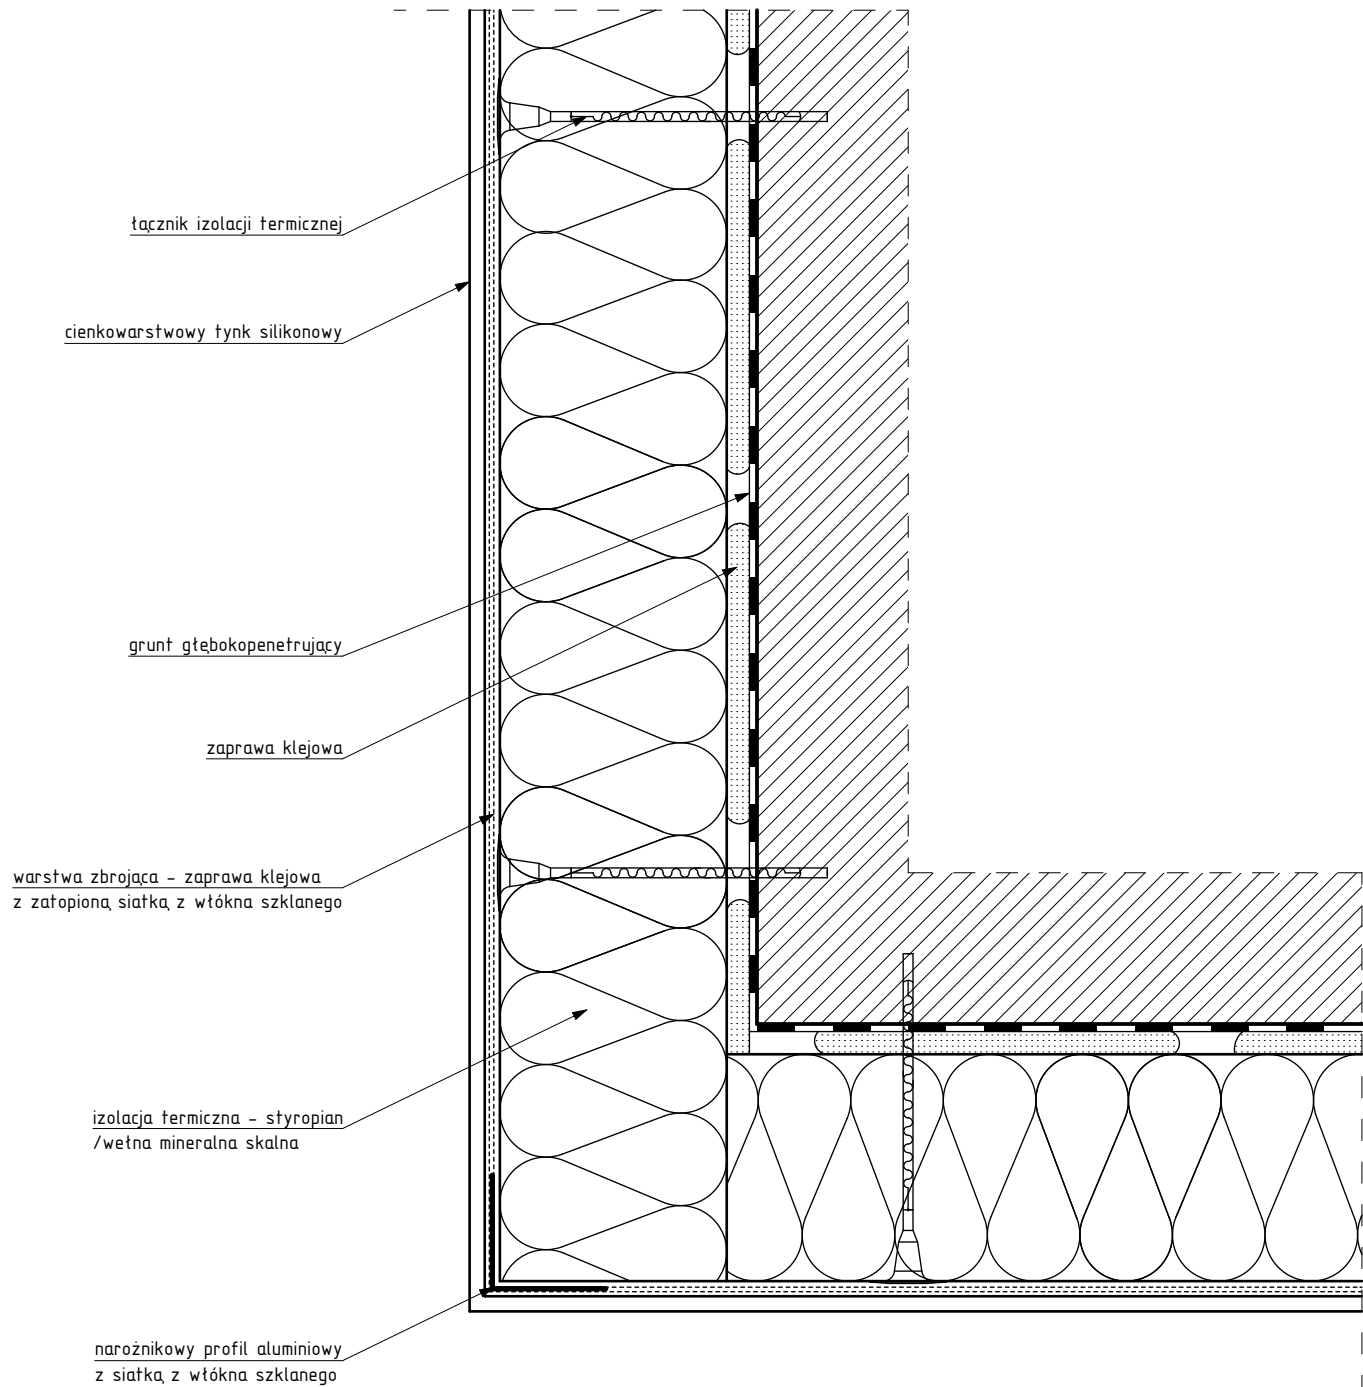

UWAGI:

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt.
Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nanieść warstwę klejową na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka powinna zostać całkowicie zatopiona w zaprawie klejowej (powinna być niewidoczna).
Siatka zbrojąca nie może w żadnym wypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki powinny być przyklejane na zakład szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokółkach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej.
Stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne.

Obiekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RADYMNIE		
Inwestor:	MIASTO RADYMNO UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI		
Lokalizacja:	UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550 RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO	nr rys.:	A-15
Branża:	ARCHITEKTURA	skala:	1:5
Nazwa rys.:	OCIEPLENIE ŚCIANY – NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY	data:	04.2024
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Łoziński	nr upr.:	MPOIA/037 /2021
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła	nr upr.:	15/PKOKK /2018