
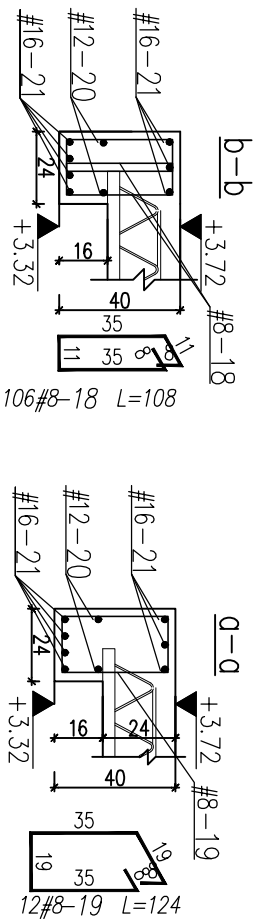


Podciąg PD1 1 szt.  
1:25

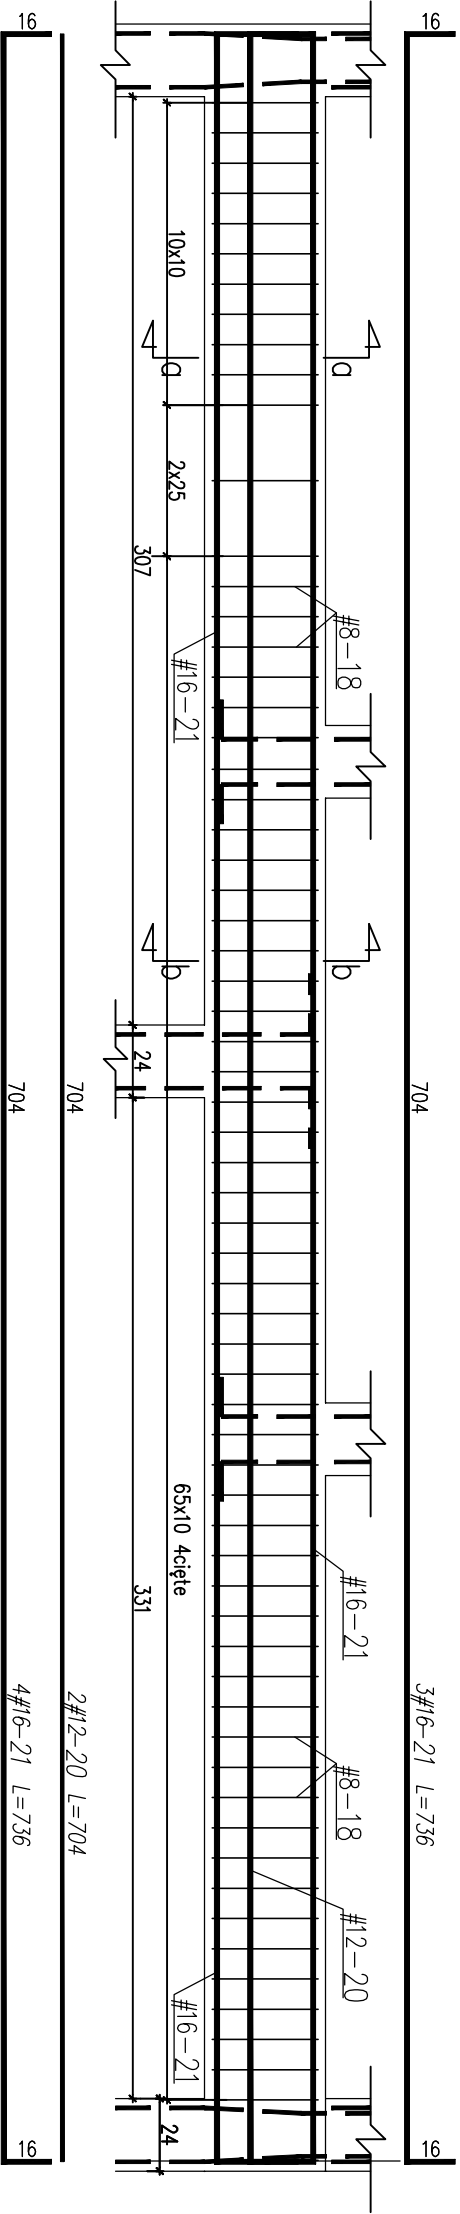

- BETON C20/25  
STAL RB500W  
OTULINA 2,5cm
- MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKŁADU L0:
- #16 – 640cm
  - #12 – 480cm
  - #10 – 400cm
  - #6 – 250cm
- UWAGI:
- wymiary podano w cm;
  - pręty zbrojeniowe i kotwy wkładając na żywicę zgodnie z jednym z wybranych systemów dostępnych na rynku.
  - kotwy montażowe i system wklejania dwuteownik dobrać na siłę ścinającą 25kN (dla całego układu kotew).
  - Nadproże w ścianach istniejących wykonać przed wycięciem otworu.

TYTUŁ RYSUNKU:			DETAL KONSTRUKCYJNE		
OBIEKT:			BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY KAT. VIII		
INWESTOR:			GMINA NIEDŹWIADA		
LOKALIZACJA:			Dz. Nr 499/3, 500/3 GMINA NIEDŹWIADA OBRĘB - 10 NIEDŹWIADA KOLONIA		
KONSTRUKCJA PROJEKTANT:			Stanisław Oniszczyk upr. bud. nr 32/Lb/75,		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:			mgr inż. Marcin Wołński upr. bud. nr LUB/0221/PWBKb/19		
OPRACOWAŁ:			mgr inż. Łukasz Wysokiński		
DATA:			29.09.2022		
SKALA:			1:25		
NR RYS.:			K7		