






Stopa fund. SF1 4 szt.

Wzmocnienie fund. 2 szt.


Wieniec W1 1 szt.

Wieniec W2 1 szt.


Śtup SZ1.1 1 szt.

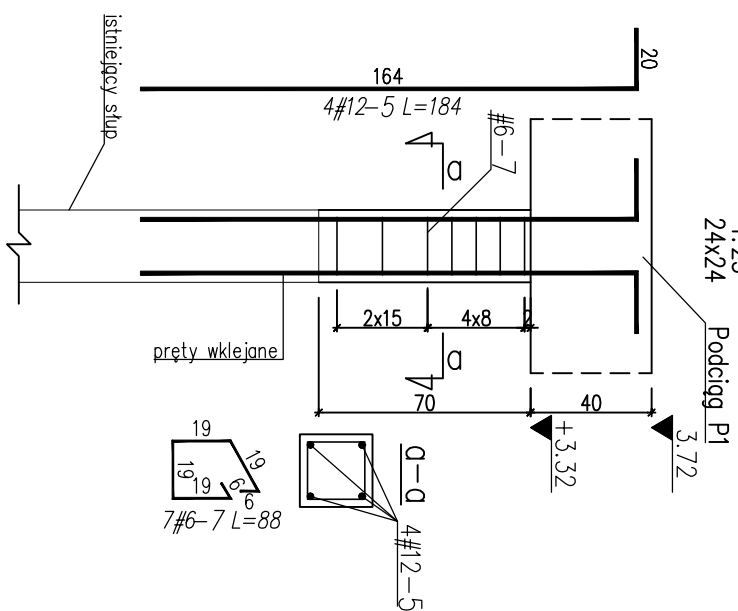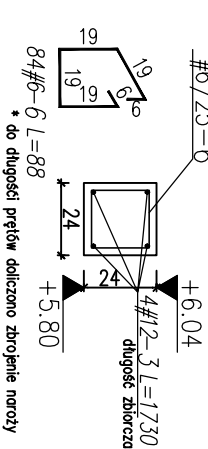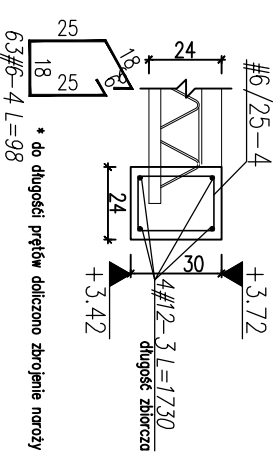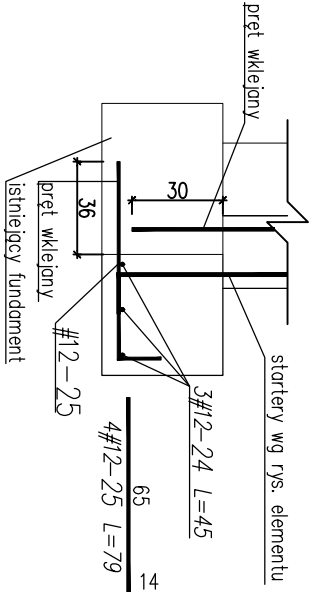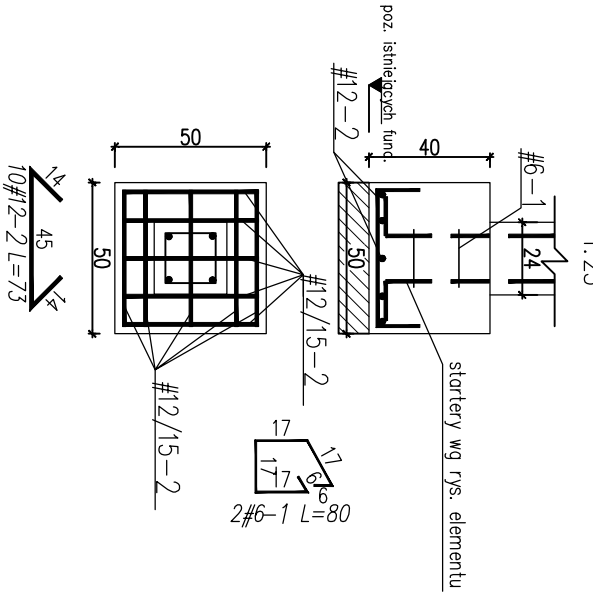


Śtup SZ4 2 szt.

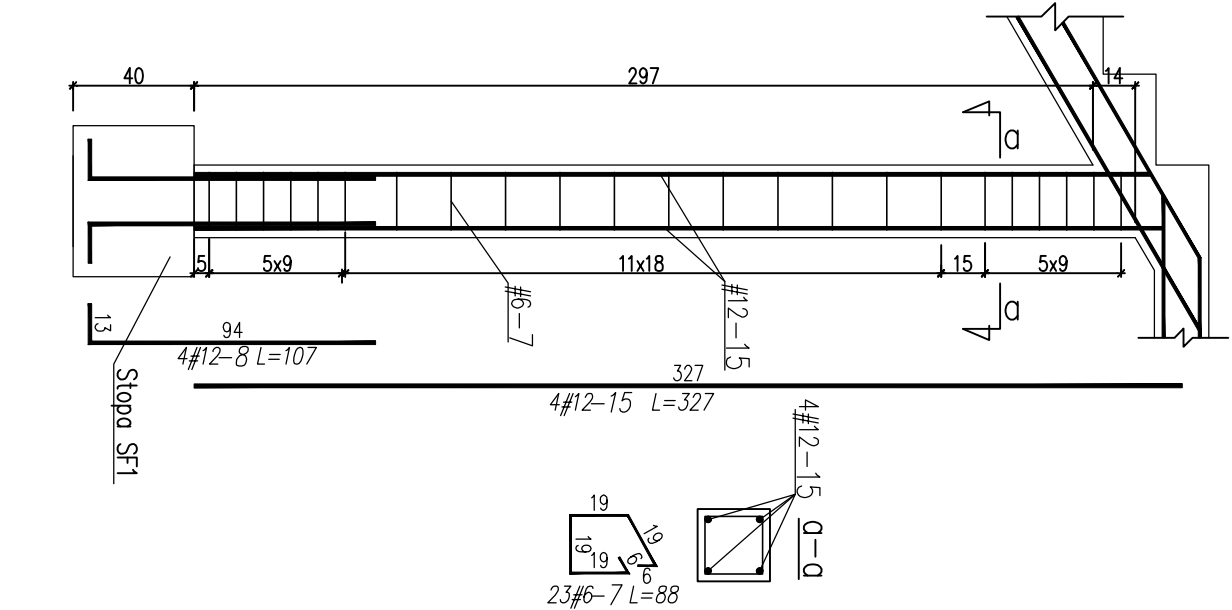

Śtup SZ3 1 szt.

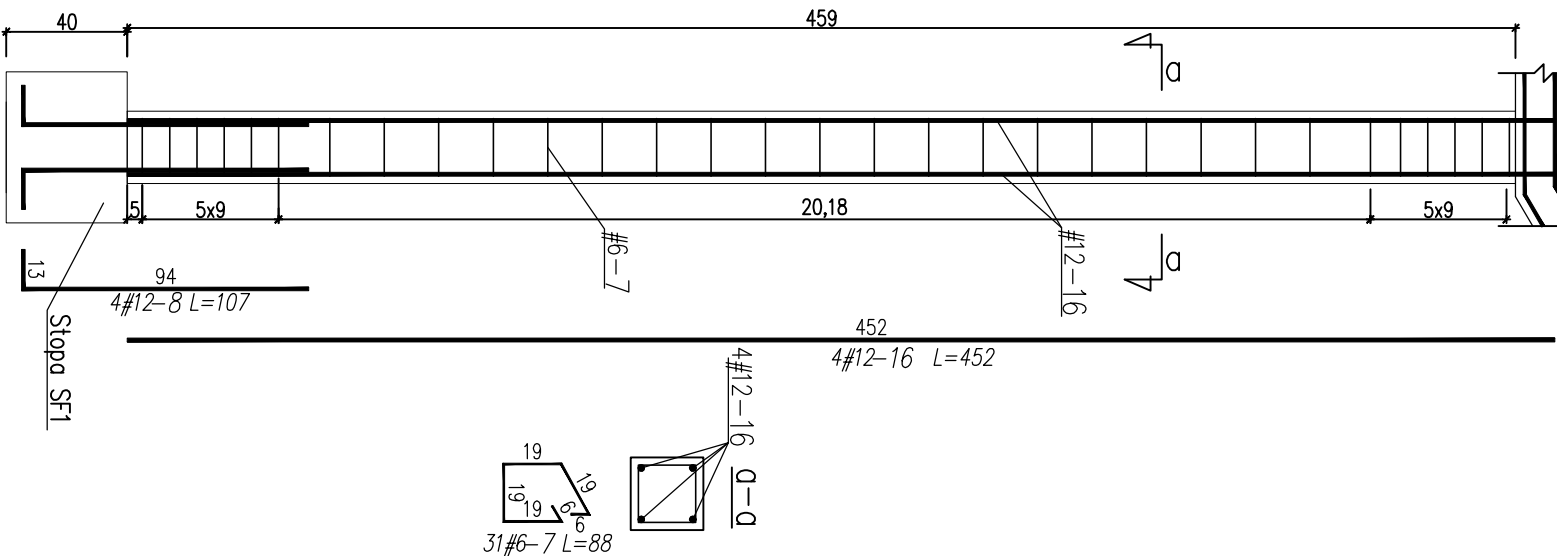

Śtup SZ2 2 szt.

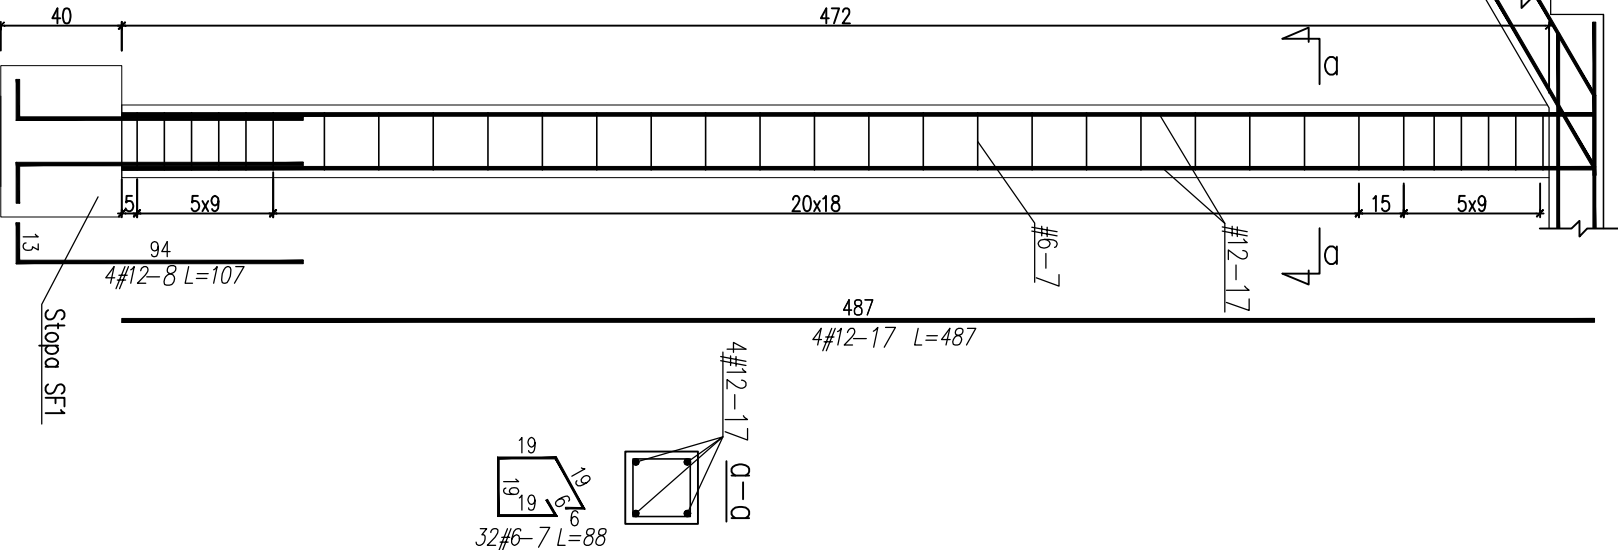

BETON C20/25
STAŁ RB500W
OTULINA 2,5cm

MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKŁADU L0:
#16 – 640cm
#12 – 480cm
#10 – 400cm
#6 – 250cm

UWAGI:

- wymiary podano w cm;
- pręty zbrojeniowe i kotwy wklejane na żywice zgodnie z jednym z wybranych systemów dostępnych na rynku;
- kotwy montażowe i system wklejania dwuteownik dobrać na siłę ścinającą 25kN (dla całego układu kotew);
- Nodopiętroże w ścianach istniejących wykonać przed wycięciem otworu.

TYTUŁ RYSUNKU:		DETALE KONSTRUKCYJNE	
OBIEKT:	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY KAT. VIII		
INWESTOR:	GMINA NIEDŹWIADA		
LOKALIZACJA:	Dz. Nr 499/3, 500/3 GMINA NIEDŹWIADA OBREB – 10 NIEDŹWIADA KOLONIA		
KONSTRUKCJA PROJEKTANT:	Stanisław Oniszczuk upr. bud. nr 32/Lb/75,		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Woliński upr. bud. nr LUB/0221/PW6Kb/19		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Wysokiński		
DATA:	29.09.2022	SKALA:	1:25
		NR RYS.:	K3