



CZEŚĆ ISTNIEJĄCA

PRZEKRÓJ A-A




CZEŚĆ PROJEKTOWANA


PRZEKRÓJ A-A	
SKALA	1:100



CZEŚĆ ISTN. DO ROZBIÓRKI

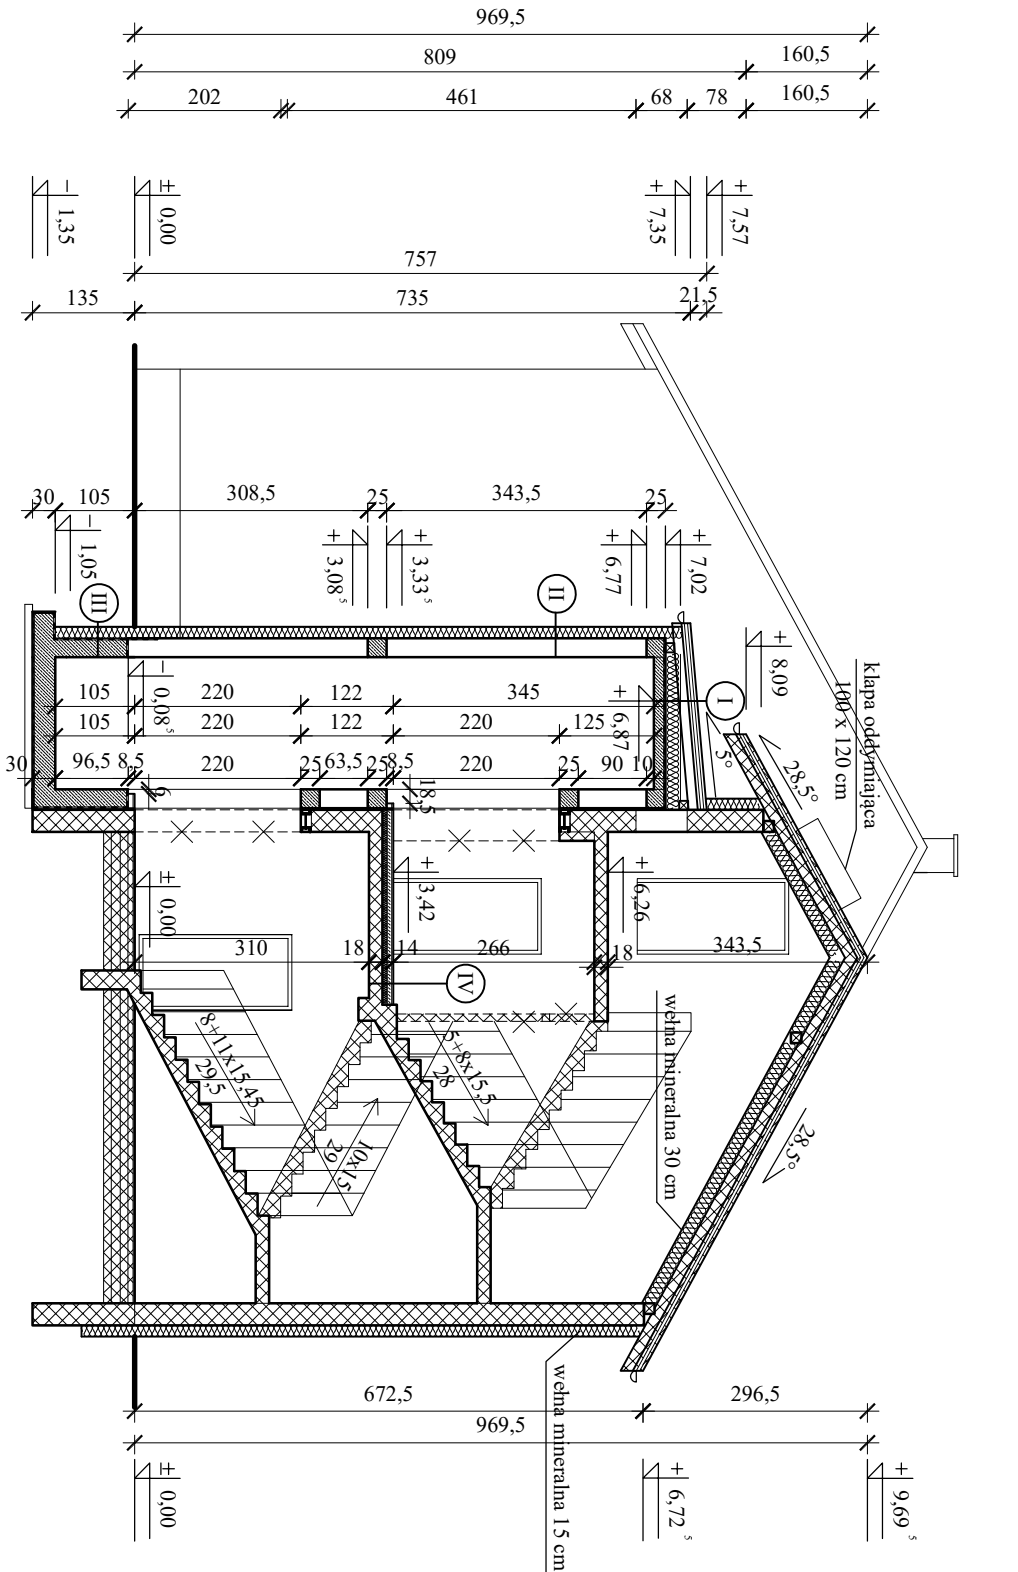

I	blacha trapezowa
	łaty 5/4 cm co 25 cm
	folia wstępnego krycia + kontrłata
	krokwie 7/14 cm
	wełna mineralna 30 cm
	płyta żelbetowa 15 cm
	tynk cementowo-wapienny
II	tynk cienkowarstwowy akrylowy
	wełna mineralna 15 cm
	pustak ceramiczny gr. 25 cm
	tynk cementowo-wapienny
III	polistyren ekstrudowany 15 cm
	izolacja przeciwwilgociowa
	ściana żelbetowa 25 cm
	tynk cementowo-wapienny
IV	posadzka 2cm
	warstwa wyrównawcza 6 cm
	folia PCW
	silytopian 6 cm
	folia PCW
	istniejący strop

 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. DANUTA PAZDRO	P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ, ITP. ORAZ KOPLOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI PROJEKTOWEJ JEST NIEDOZWOLONE
---	--

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Pracownia Projektowa mgr inż. Danuta Pazdro ul. Żeromskiego 19 39-300 Mielec	
INWESTOR:	Stowarzyszenie "Nasza Gmina", 39-310 Dulcza Mała 40	
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i przebudowa części budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra obiektu na warsztaty terapii zajęciowej	BRANŻA: Architektoniczna
ADRES INWESTYCJI:	Partynia, działka nr ewid. 263/5 Obręb 81 Partynia, jednostka ewidencyjna 181108_5 gmina Radomyśl Wielka	SKALA: 1:100
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Przekrój A-A	NR RYSUNKU:
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Durej	UPR. NR: DATA: PODPIS: maj 2024 rok
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Ewa Sagan	UPR. NR: DATA: PODPIS: 2/PKOKK/ maj 2024 rok
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Zbigniew Lonczak	UPR. NR: DATA: PODPIS: 13/PKOKK/2012 maj 2024 rok
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		