

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA


CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

RZUT STROPU PIĘTRA	
SKALA	1:100
BETON	C20/25(B25)
STAL	AIII,A0

Ns3 - kształownik stalowy 2 x C 120, długość L= 195 cm
Ns4 - kształownik stalowy 2 x C 100, długość L= 140 cm

T1 TRZPIEŃ 25x25 cm ZBROJENIE 4 Ø 12 AIII
STRZEMIIONA Ø 6 A0 co 15 (7,5) cm

płyta żelbetowa	
płyta krzyżowo zbrojona	
POZYCJA	P1
STAL	AIII, A0
BETON	C20/25 (B25)
GRUBOŚĆ	15cm
dolny poziom stropu	+6,87 m
pręty główne dołem	Ø 10 AIII co 15 cm
pręty montażowe	Ø 6 A0 co 20 cm
Co drugi pręt odgięty przy podporze na odcinku 1/5 rozpiętości.	

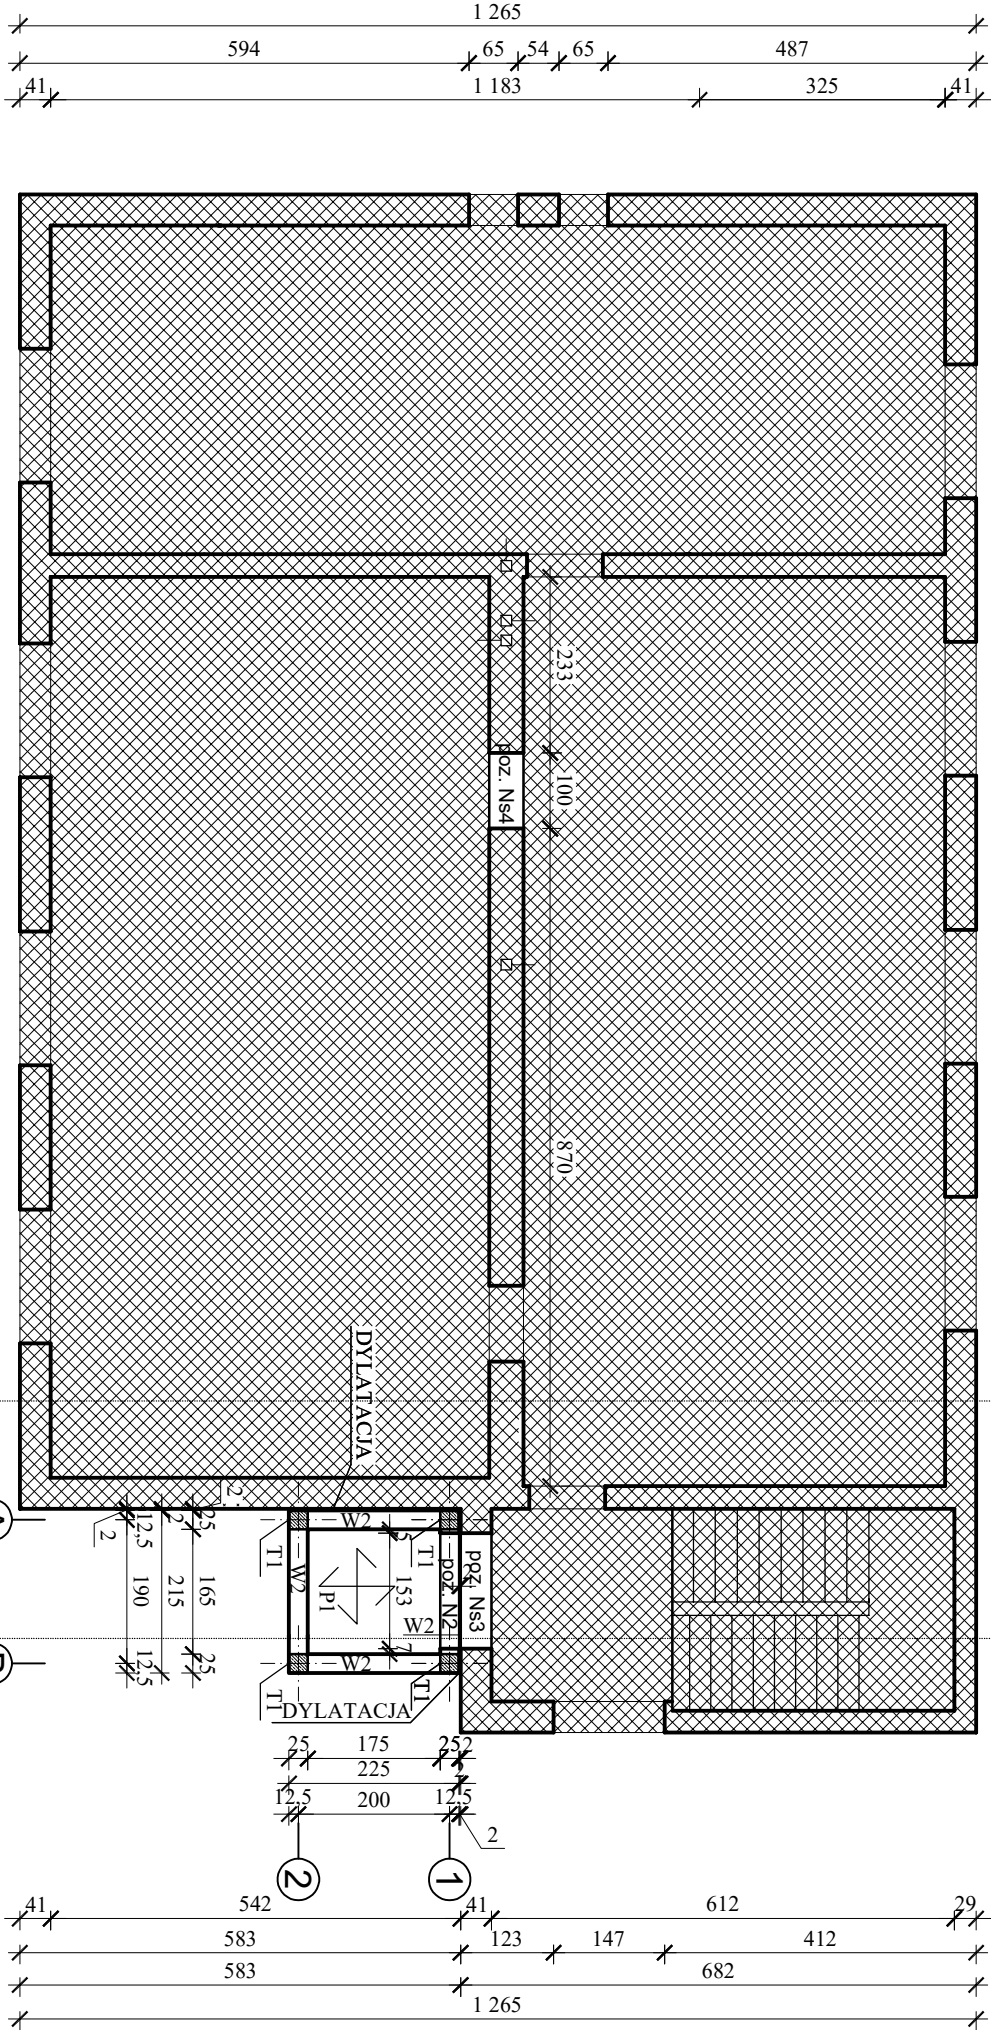

	P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚCENI ORAZ KOPLOWANIE I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI PROJEKTOWEJ JEST NIEDOZWOLONE
---	---

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:	Pracownia Projektowa mgr inż. Danuta Pazdro ul. Żeromskiego 19 39-300 Mielec	BRANŻA: Konstrukcyjna
INWESTOR:	Stowarzyszenie "Nasza Gmina", 39-310 Dulcza Mała 40	
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i przebudowa części budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra obiektu na warsztaty terapii zajęciowej	
ADRES INWESTYCJI:	Partynia, działka nr ewid. 263/5 Obręb 81 Partynia, jednostka ewidencyjna 181108_5 gmina Radomyśl Wielki	SKALA: 1:100
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Rzut stropu piętra	NR RYSUNKU:
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Durej	UPR. NR: DATA: 2024 rok
PROJEKTANT:	mgr inż. Danuta Pazdro, EUR ING	UPR. NR: DATA: 2024 rok
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Barbara Guńtęma	UPR. NR: DATA: 2024 rok
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		PDK/0019/ PWOK/21 2024 rok