



CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA



CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA

1:100




płyta fundamentowa

płyta fundamentowa krzyżowo zbrojona	
POZYCJA	P0.1
STAL	AIII
BETON	B25
GRUBOŚĆ	30 cm
dolny poziom płyty	-1,35 m
górny poziom płyty	-1,05 m
ZBROJENIE	
siatka dolna	Ø 12 AIII co 15 cm
siatka górna	Ø 12 AIII co 15 cm

T1 TRZPIEŃ 25x25 cm ZBROJENIE 4 Ø 12 AIII
STRZEMIONA Ø 6 A0 co 15 (7,5) cm

poz Sc1

ściana fundamentowa	
POZYCJA	Sc1
STAL	AIII
BETON	B25
GRUBOŚĆ	25 cm
górny poziom ścianki	-0,085 m
ZBROJENIE	
zbrojenie dolne	Ø 12 AIII co 20 cm
zbrojenie górne	Ø 12 AIII co 20 cm

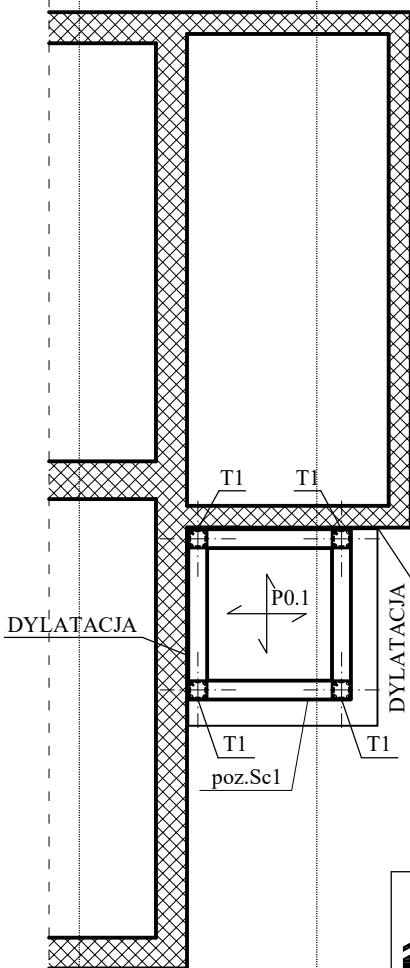

B

A



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEN ITP.
ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY
PRACOWNI PROJEKTOWEJ JEST NIEDOZWOLONE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Pracownia Projektowa mgr inż. Danuta Pazdro ul. Żeromskiego 19 39-300 Mielec		
INWESTOR:	Stowarzyszenie "Nasza Gmina", 39-310 Dulcza Mała 40		
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i przebudowa części budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra obiektu na warsztaty terapii zajęciowej		BRANŻA: Konstrukcyjna
ADRES INWESTYCJI:	Partynia, działka nr ewid. 263/5 Obręb 81 Partynia, jednostka ewidencyjna 181108_5 gmina Radomyśl Wielki		SKALA: 1:100
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Rzut fundamentów		NR RYSUNKU:
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Durej	UPR. NR:	DATA: maj 2024 rok
PROJEKTANT:	mgr inż. Danuta Pazdro, EUR ING Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej	UPR. NR: B-48/89 A-147/01 K-146/01	DATA: maj 2024 rok
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Barbara Gumienna Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	UPR. NR: PDK/0019/ PWOK/21	DATA: maj 2024 rok