




BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ĆMIELÓW  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
SKALA 1:250

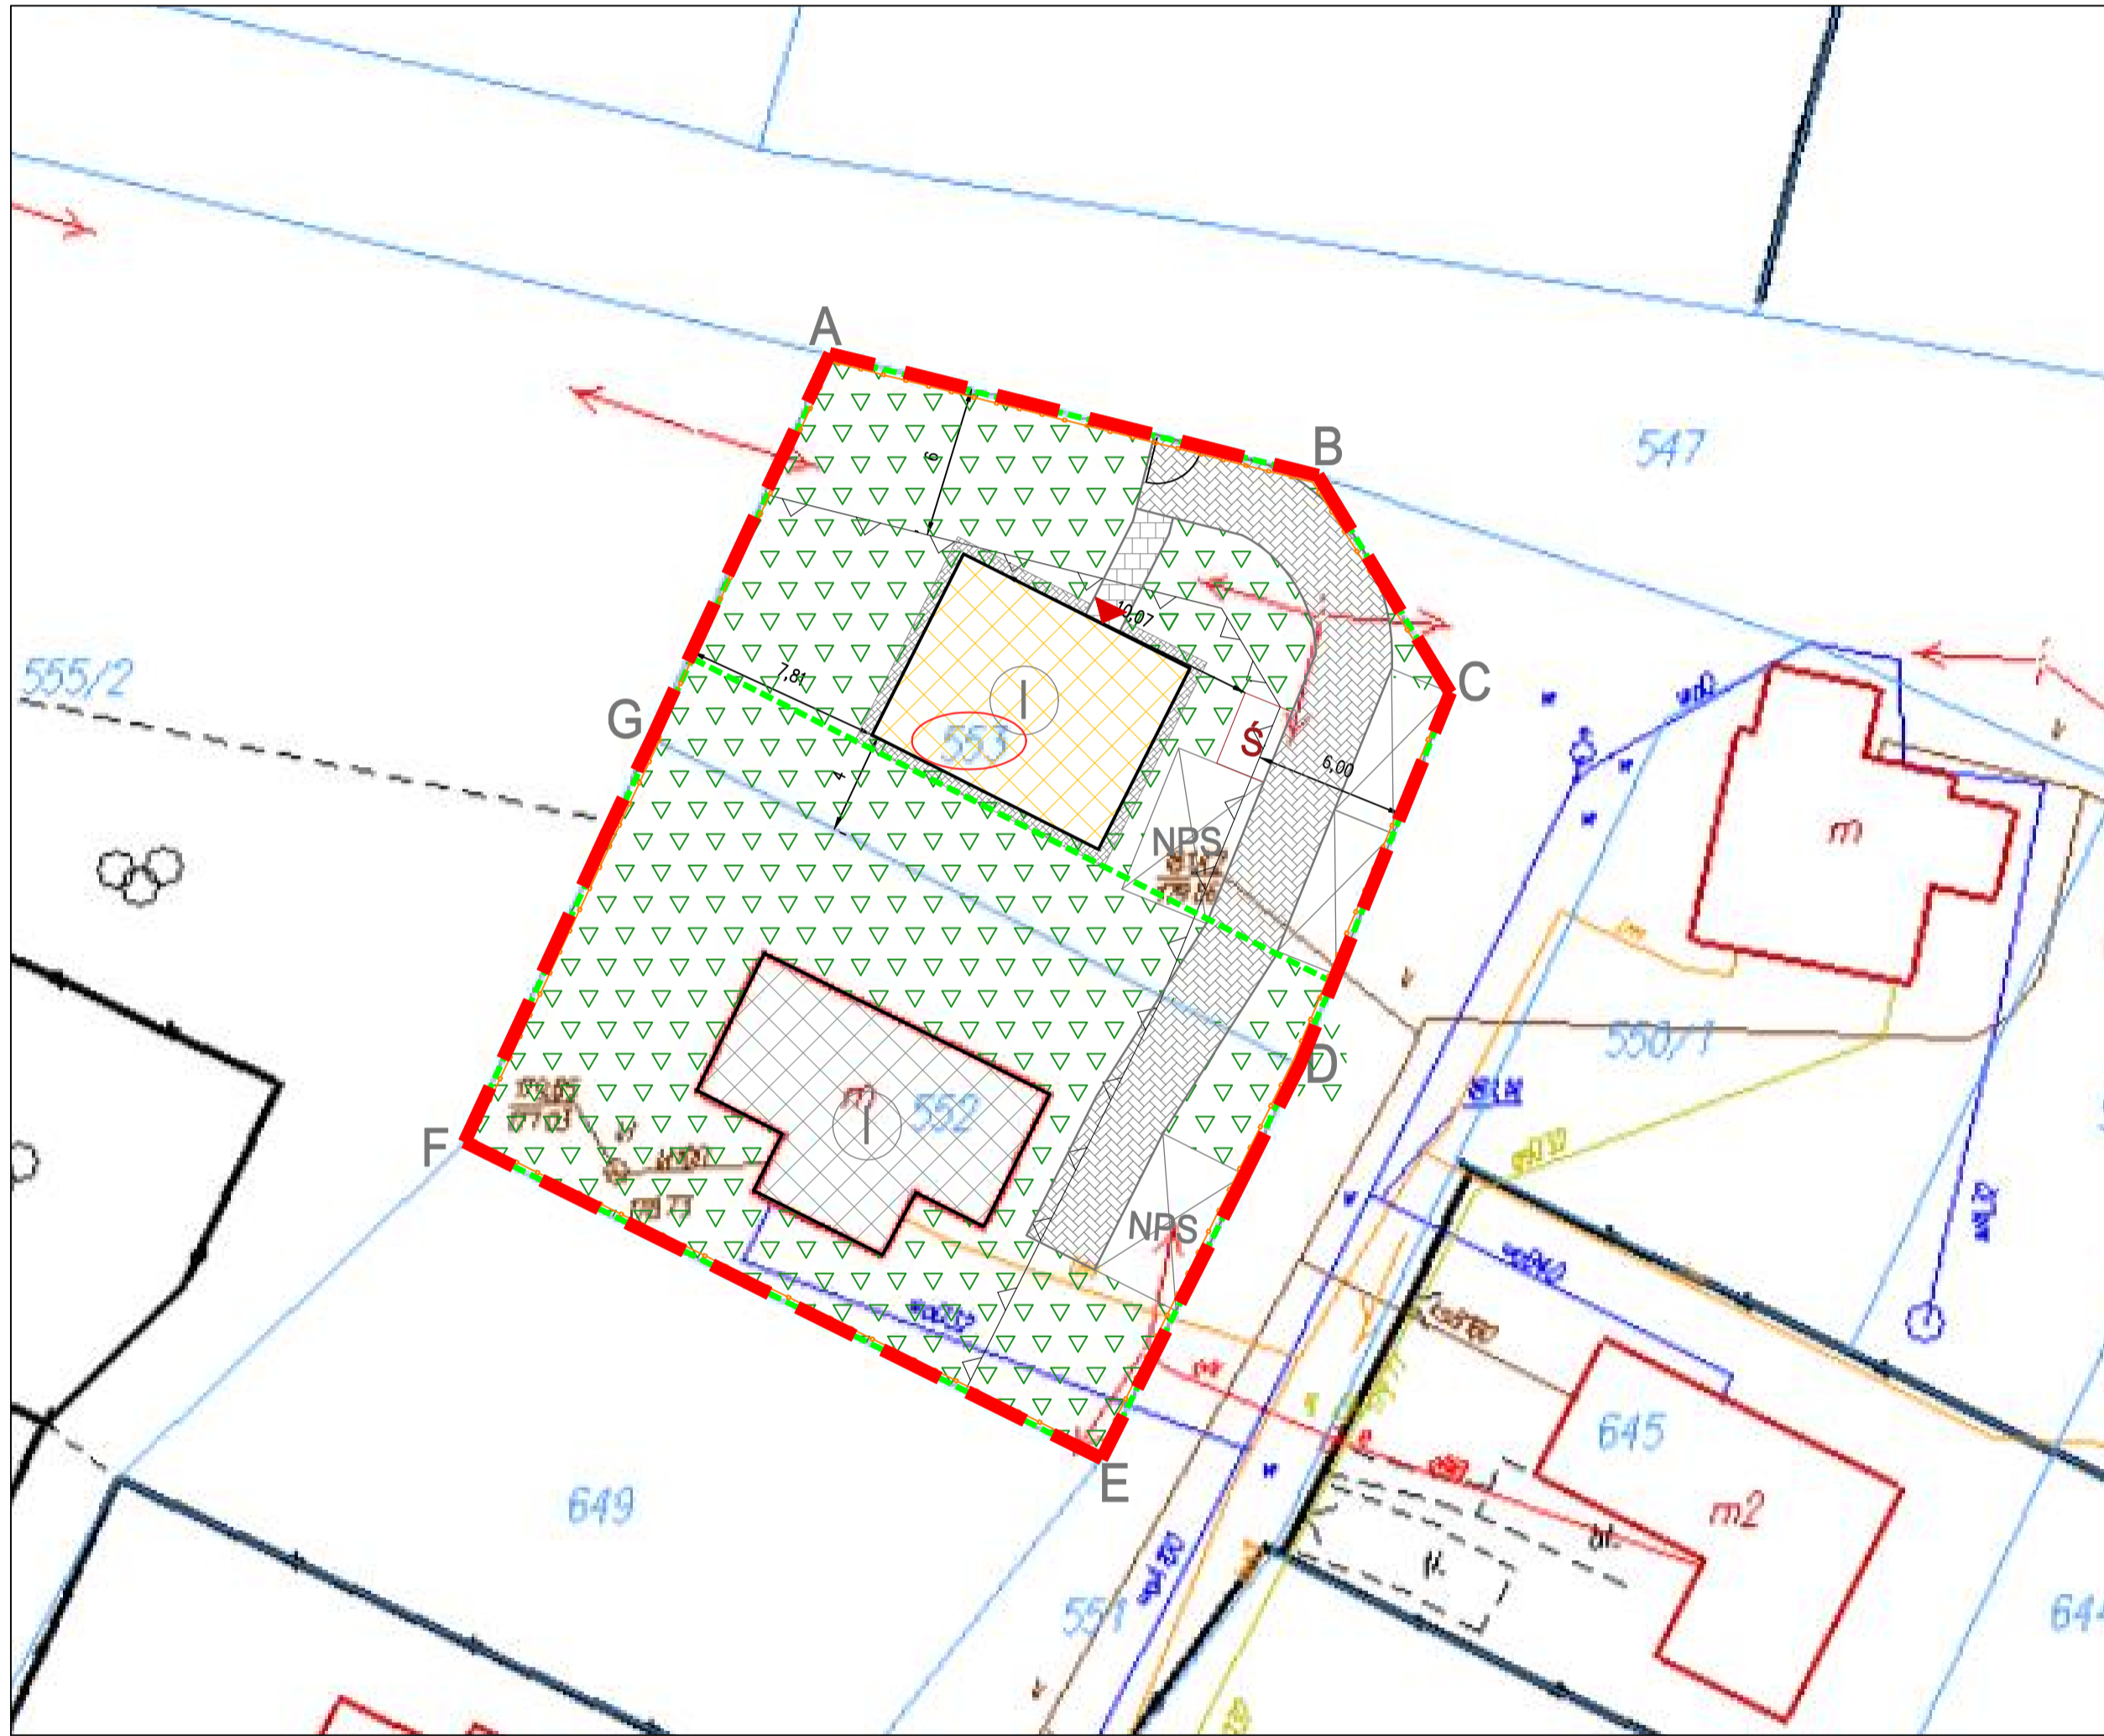

- LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA
  - PODZIAŁ ZG Z MPZP
  - OGRODZENIE
  - GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
  - NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY
  - PROJ. TERENY UTWARDZONE - CHODNIKI KOSTKA BETONOWA
  - PROJ. TERENY UTWARDZONE - DROGA WEWNĘTRZNA
  - PROJ. TERENY UTWARDZONE - OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
  - POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA
  - PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
  - NUMER DZIAŁKI
  - PROJEKTOWANA FURTKA
  - LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
  - PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NPS
  - PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x6 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WSKAŹNIKI	POWIERZCHNIA W M2
POWIERZCHNIA TERENU dz. nr 552 i 553 (100%)	1023,00 m2 100 %
Powierzchnia zabudowy (proj. obiekt + wiata śmietnikowa)	178,00 m2 17,40 %
Pow. biologicznie czynna	634,47 m2 62,02 %
Powierzchnia utwardzeń łącznie w tym:	210,53 m2
Powierzchnia drogi wewnętrznej	115,52 m2
Powierzchnia chodników	7,27 m2
Powierzchnia opaski betonowej dookoła budynku	18,10 m2
Powierzchnia miejsc postojowych - kostka betonowa	80,04 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WSKAŹNIKI	POWIERZCHNIA W M2
POWIERZCHNIA TERENU dz. nr 552 (100%)	497,00 m2
Powierzchnia istniejącej zabudowy	92,00 m2 18,51 %
Pow. biologicznie czynna	343,69 m2 69,15 %
Powierzchnia utwardzeń łącznie w tym:	61,31 m2
Powierzchnia drogi wewnętrznej	32,87 m2
Powierzchnia miejsc postojowych - kostka betonowa	28,44 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WSKAŹNIKI	POWIERZCHNIA W M2
POWIERZCHNIA TERENU dz. nr 553 (100%)	526,00 m2
Powierzchnia zabudowy (proj. obiekt + wiata śmietnikowa)	86,00 m2 16,35 %
Pow. biologicznie czynna	280,38 m2 53,30 %
Powierzchnia utwardzeń łącznie w tym:	149,22 m2
Powierzchnia drogi wewnętrznej	82,65 m2
Powierzchnia chodników	7,27 m2
Powierzchnia opaski betonowej dookoła budynku	18,10 m2
Powierzchnia miejsc postojowych - kostka betonowa	51,60 m2