


PRZEKRÓJ I- PRZESZ POWIERZCHNIE UTWARDZONE

1:25

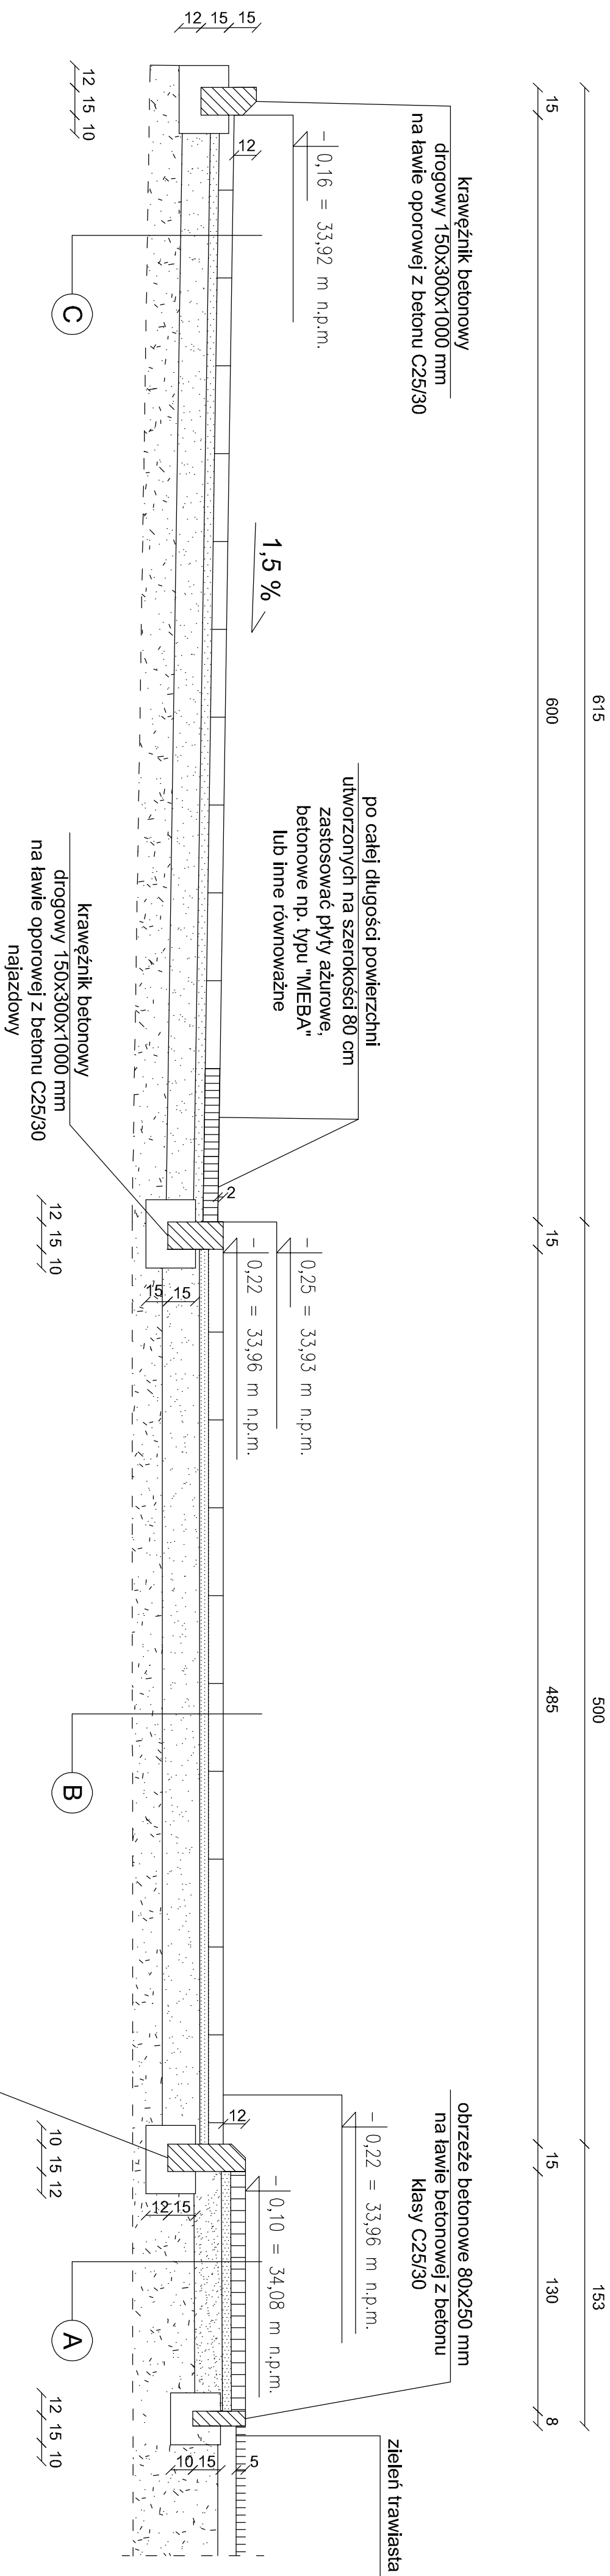

WARSZAWA

- kostka betonowa, brukiowa o grub. 8 cm typu ceglanka o wymiarach: 80x100x200 mm, bezdłotowa w kierunku zjazdu.
- podstępy jasłowo-cementowa o grub. 5 cm zabezpieczona mechanicznie do D = 10.
- popłużdowa z krutziwą kamienną ze skł. III/0 o grub. 15 cm, o frakcji krutziwa 0,0 - 31,5 mm zabezpieczona mechanicznie.
- wstęwa odciążająca z płasku o grub. 26 cm zabezpieczona mechanicznie do D=10.
- grunt rodzimy.

WARSZAWA B

- płyty betonowe, ażurowe, niezbrojone z betonu C30/35 o wymiarach 80x400x600 mm typ RP.
- MEBK - lab. linie formownicze zasypane płaskim piaskiem suchym lub młakm zasypkowym
- podstępy jasłowo-cementowa o grub. 5 cm zabezpieczona mechanicznie do D = 10
- popłużdowa z krutziwą kamienną ze skł. III/0 o grub. 20 cm o frakcji krutziwa 0,0 - 31,5 mm zabezpieczona mechanicznie do D = 10
- wstęwa odciążająca z płasku o grub. 30 cm zabezpieczona mechanicznie do D=10.
- grunt rodzimy.

WARSZAWA C

- kostka betonowa, brukiowa o grub. 8 cm typu I w kierunku zjazdu.
- podstępy jasłowo-cementowa o grub. 5 mm zabezpieczona mechanicznie do D = 10
- popłużdowa z krutziwą kamienną ze skł. III/0 o grub. 20 cm o frakcji krutziwa 0,0 - 31,5 mm zabezpieczona mechanicznie do D = 10
- wstęwa odciążająca z płasku o grub. 30 cm zabezpieczona mechanicznie do D=10.
- grunt rodzimy.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMIKA" - KINOGA ZAWISTOWSKA ul. Mikołajka Kopcewika 3/1/3, 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemika74@wp.pl	PROJEKT TECHNICZNY	Pracowni 11 i 12 oraz, zaliczenia, 14.06.2006	CELARST.
---	--------------------	---	----------

INWESTOR:	Gmina Słubawy ul. Wytykiewo 19a 85-120 Słubawy
STADIUM: BRANŻA:	PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA
AUTORYZACJA DOKUMENTACJI:	
BRANŻA:	MIEJSCOWOŚĆ
Problematyka:	Inż. FRANCISZEK MARCINIAK typ: bud. nr.: 50 na ul. Skąpek
Sprzedaży/lejęcy:	Inż. KRYSZTOF OŁOWY ul. Świd. ul. POLSKOCHOCKA 72
Opracował:	Inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
NR KRYZ.	SKALA: 1:25
	DATA OPRAWOCENIA: 04.2024r.