


# PRZEKRÓJ II-II PRZECZ POWIERZCHNIE UTWARDZONE

## 1:25

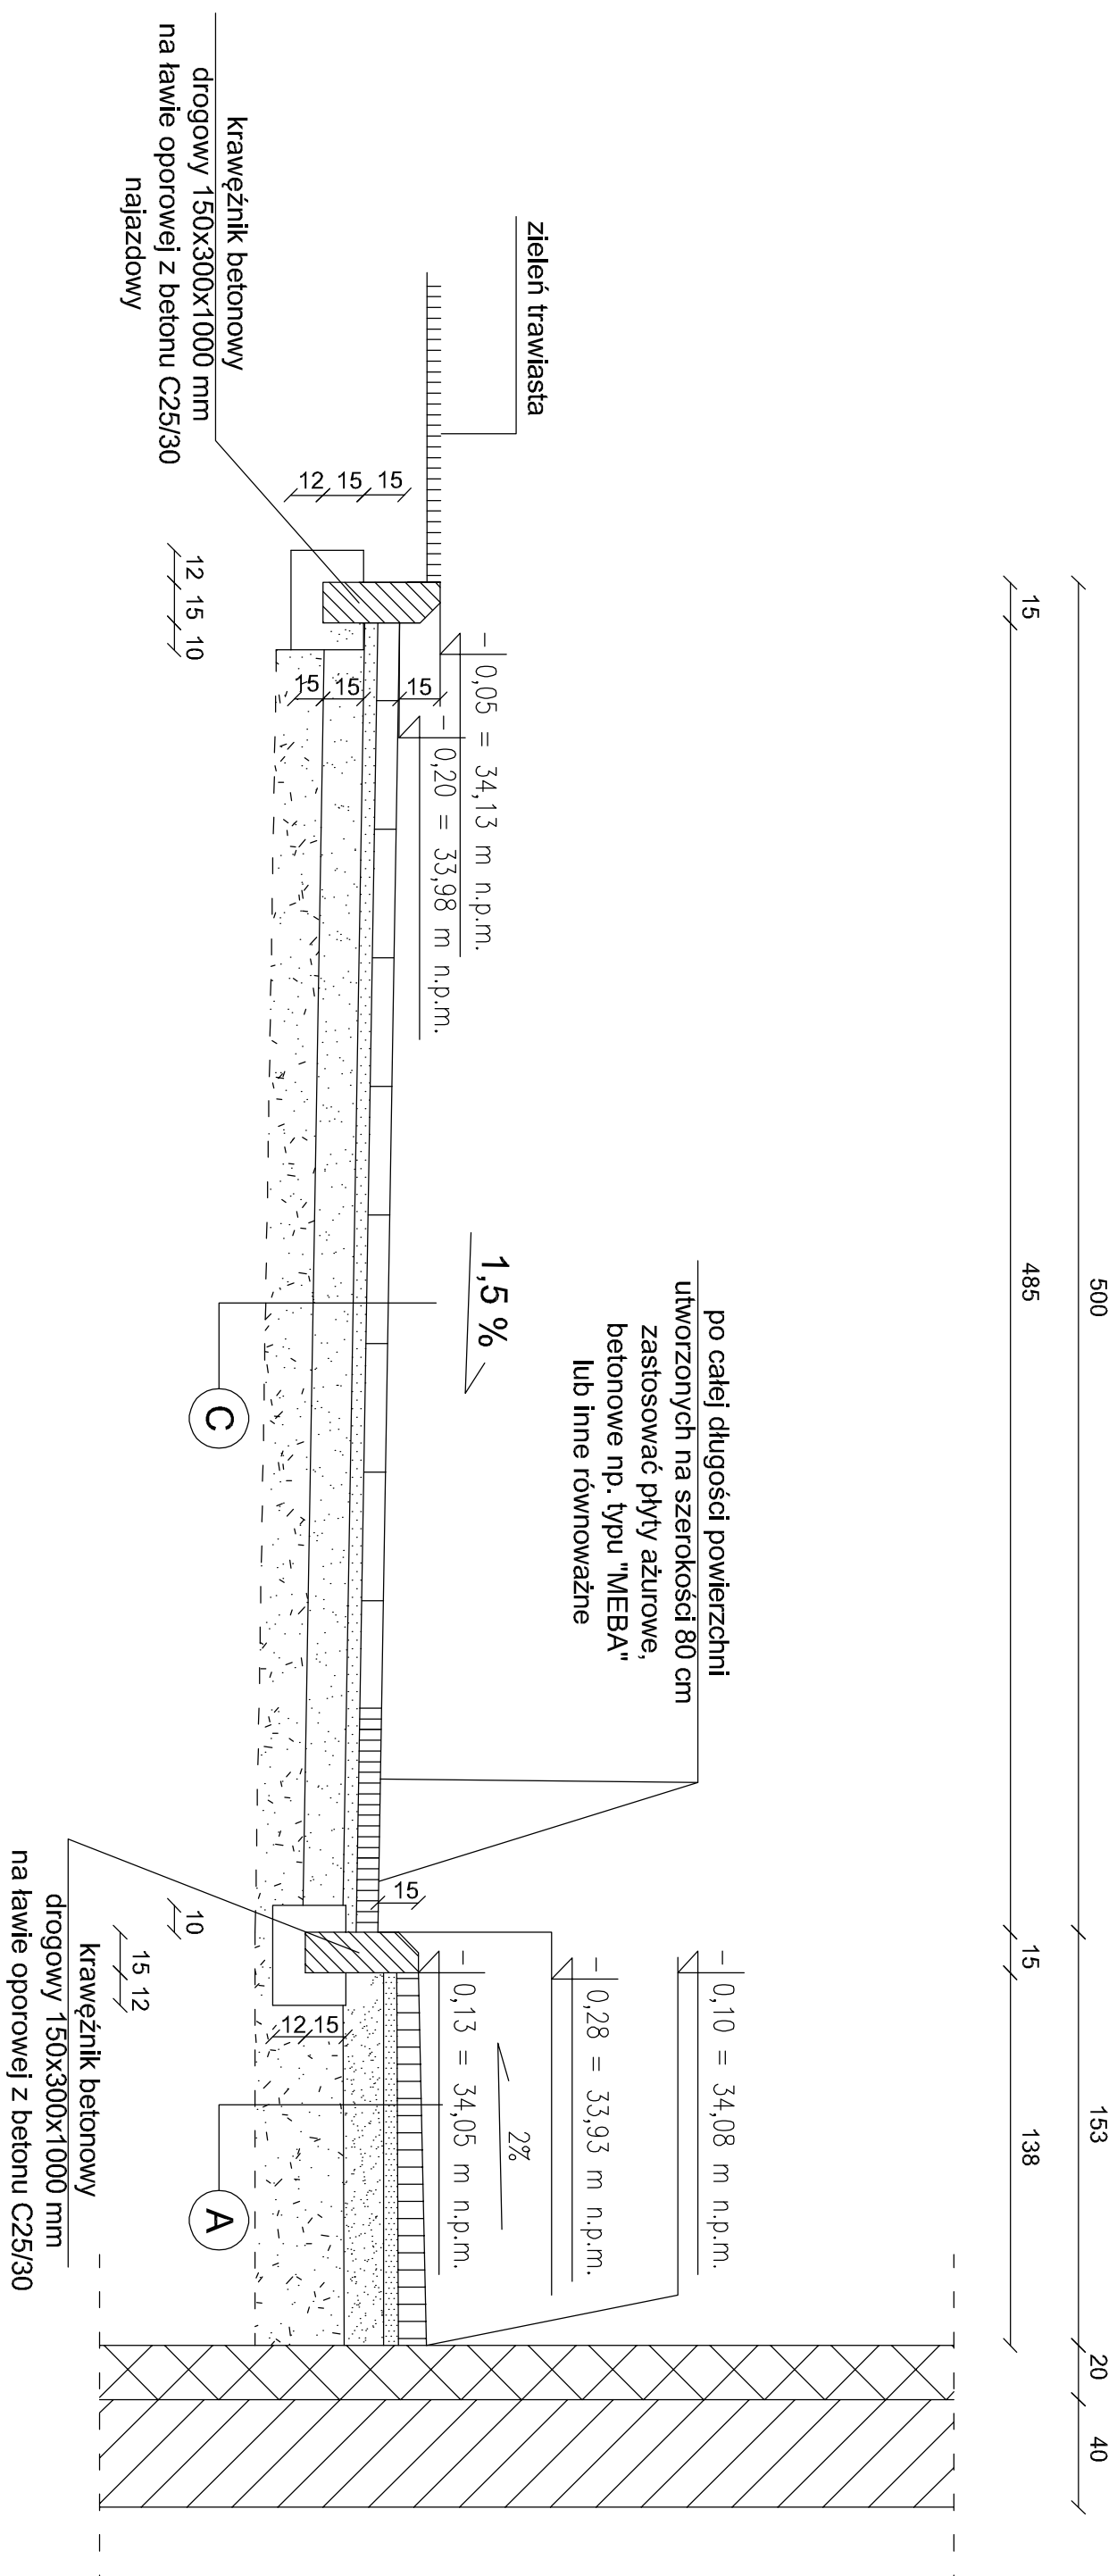

Warstwy A

- kostka betonowa, brukowana o grub. 8 cm typu ceglanka o wymiarach: 80x100-200 mm, bezizolowa w kolorze szarym,
- podstawa płytowa-cementowa o grub. 5 cm zagęszczona mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa napełnionego ze stęży lilej o grub. 15 cm o frakcji kruszywa 0,0 - 3,15 mm zagęszczona mechanicznie
- warstwa odciążająca z płasku o grub. 25 cm zagęszczona mechanicznie do  $D=0,1$ ,
- gruntu rodzimy,

Warstwy C

- kostka betonowa, brukowa o grub. 8 cm i 1 m i wolnoze szarym.
- podstypka, plastikowo-cementowa o grub. 5 cm zagęszczona mechanicznie do  $D=1,0$
- podbudowa z kruszywa kamienno go szary i biał o grub. 20 cm o frakcji i wstępie 0,1 - 0,5 mm zagęszczona mechanicznie do  $D=1,0$
- warstwa odciążająca z piasku o grub. 30 cm zagęszczona mechanicznie do  $D=1,0$ .
- grunt rodzimy.

|  |  |
|--|--|
| PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE<br>"OSEMIKA - KINGA ZWIĄSTOWSKA"<br>ul. Miodola Kopernika 3/13, 14-200 Iława<br>NrP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007<br>e-mail: projekt-osemka24@wp.pl |  |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   |  |
| TEMA/T:  | Przebieg I-II prz. powierzchnie utwardzone   |
| OBJEKT:  | Przebiegowa, nadbudowa i zlikwidacja sporych, użytkownik: biurowy, istniejącego budynku na budowlę Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej i Główną Bibliotekę Publiczną w miejscowości Sułkow, na działce Nr. 44/08 i 44/012 |
| INWESTOR:  | Gmina Sułków<br>ul. Wywichego 15a<br>83-200 Sułków   |
| STADIUM:   | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   |
| BRANŻA:  | ARCHITEKTURA   |
| AUTORYZACJA DOKUMENTACJI:  |  |
| BRANŻA:  | IMIĘ I NAZWISKO<br>PODPIS  |
| Projektant:  | mgr inż. arch.<br>EMILIA KOŃCZALSKA<br>nr wp.: bud. Nr 12/POK/02015  |
| Sprawdzący:  | mgr inż. arch.<br>TOMEK SZYMA<br>nr wp.: INK-6364/0401   |
| Główny aut.  | inż. ANDRZEJ ZWIĄSTOWSKI   |
| NR RYS.:   | SKALA<br>1:25<br>DATA OPRACOWANIA:<br>04.2024r.  |