RZUT PRZYZIEMIA 1:100

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA M^2
1	WIATROŁAP	GRANITOGRES R11	4,68
2	SALA WIELOFUNKCYJNA - STREFA DZIECI I MŁODZIEŻY	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	38,59
3	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES R11	29,38
4	W.C. OGÓLNODOSTĘPNE, MĘSKIE	TERAKOTA R10	4,22
5	ARCHIWUM	GRANITOGRES R10	9,65
6	STREFA DLA DOROSŁYCH	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	30,42
7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	GRANITOGRES R10	11,00
8	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES R11	10,40
9	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	GRANITOGRES R10	5,11
10	POMIESZCZENIE SERWEROWNI	GRANITOGRES R10	6,01
11	POMIESZCZENIE BIUROWE	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	15,29
12	POMIESZCZENIE POMPY CIEPŁA	GRANITOGRES R10	6,73
13	MAGAZYN	GRANITOGRES R10	10,35
14	W.C. PERSONELU	TERAKOTA R10	3,60
15	W.C. NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KOBIET	TERAKOTA R10	6,14
16	CZYTELNIA, STREFA DO PRACY W CISZY, WYPOŻYCZALNIA	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	37,72
	POWIERZCHNIA RAZEM ⟹		229,29

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA M^2
1	WIATROŁAP	GRANITOGRES R11	4,68
2	KOMUNIKACJA Z POCZEKALNIĄ	GRANITOGRES R11	20,02
3	POKÓJ BIUROWY - 2 OSOBOWY	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	14,94
4	POKÓJ BIUROWY - 3 OSOBOWY	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	18,95
5	ARCHIWUM	GRANITOGRES R10	14,63
6	W.C.NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KOBIET	TERAKOTA R10	5,96
7	MAGAZYN SPRZĘTU REHABILITACJI	GRANITOGRES R10	19,68
8	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	GRANITOGRES R10	7,23
9	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES R11	11,94
10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	9,83
11	POMIESZCZENIE SERWEROWNI	GRANITOGRES R10	3,82
12	ANEKS KUCHENNY	GRANITOGRES R10	4,32
13	SALA WIELOFUNKCYJNA	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	30,04
14	POKÓJ SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	12,50
15	W.C. PERSONELU	TERAKOTA R10	3,76
16	W.C. MĘSKIE OGÓLNODOSTĘPNE	TERAKOTA R10	3,79
17	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES R11	6,76
18	POKÓJ KIEROWNIKA	GRANITOGRES SZKLIWIONY R10	16,62
19	SALA OBSŁUGI INTERESANTA - 3 OSOBY	GRANITOGRES R10	13,92
20	POMIESZCZENIE POMPY CIEPŁA	GRANITOGRES R10	6,73
	POWIERZCHNIA RAZEM ⟹		230,12

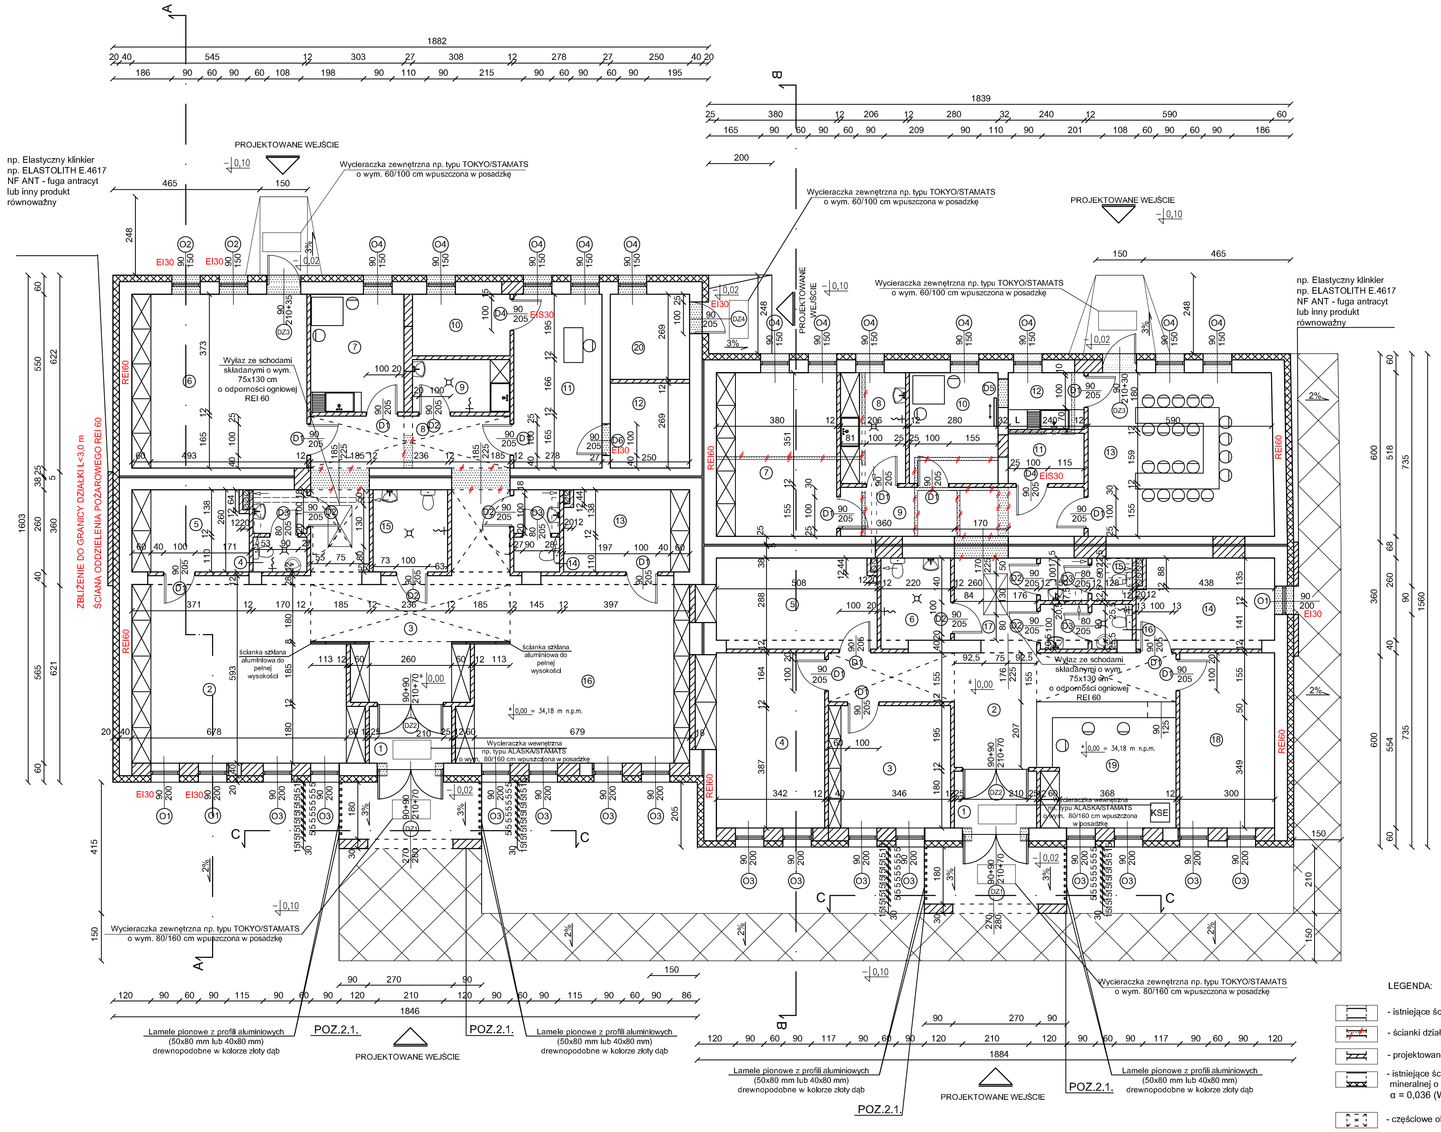

UWAGI:

1. Cały budynek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną, nawlewno-wywlewną z odzyskiem ciepła oprócz pomieszczeń W.C. i pomieszczeń gospodarczych.
2. Zamurowania wykonać z pustaków silikatowych np. typu SILKA M20 na klej lub na zaprawę cementową np. klasy M20.
3. Ścianki działowe wykonać z pustaków silikatowych np. typu SILKA M15 na klej klasy M15

LEGENDA:

- istniejące ściany o grubości 40 cm, 27 cm i 12 cm
- ścianki działowe i otwory w ścianach do wyburzenia
- projektowane ścianki działowe oraz projektowane zamurowania
- istniejące ściany zewnętrzne + projektowane ocieplenie z wełny mineralnej o grubości 20 cm o współczynniku α = 0,036 (W/mxk)
- częściowe obniżenie sufitów podwieszanych do wysokości 2,8 m

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikołaja Kopernika 3/13; 14-200 Iława
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT:	Rzut przyziemia
OBIEKT:	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Subkowy, na działce Nr 440/8 i 440/12
INWESTOR:	Gmina Subkowy ul. Wybickiego 19a 83-120 Subkowy
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA

AUTORZY DOKUMENTACJI:

BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. arch. EMILIA KOHNCIUPAK nr upr. bud. NR 12/KPOKK/2015	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA nr upr. NN-6345/H74/81	
Opracował:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI	
NR RYS.:	SKALA: 1:100	DATA OPRACOWANIA: 04.2024r.