



01	OCZEP DREWNIANY ISTNIEJĄCY - 20x25cm
02	PODWAŁINY (TRAMY) ISTNIEJĄCE - 18x18cm / 20x25cm
03	SŁUPY ISTNIEJĄCE - 15x17cm
04	PLATWIE ISTNIEJĄCE - 18x18cm
05	KROKWIE - 14x18cm
06	KLESZCZE - 8x16cm
07	MIECZE - 14x14cm
08	PRZEWIĄZKI - 16x16cm
09	DACHÓWKA CERAMICZNA BRAAS - GRANAT 13V ANTRACYT ANGOBA
ŁATY DREWNIANE - 3,8x6,3cm KONTRLATY DREWNIANE - 2,5x5,0cm MEMBRANA DACHOWA PEŁNE DESKOWANIE - 2,5cm	
10	BELKI DO DESKOWANIA SZCZYTÓW - 18x18cm
11	KROKWIE PRZYDASZKA - 6x8cm CO 75cm
12	WSPORNIKI PRZYDASZKA- 6x8cm
13	DESKOWANIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ - 3,2cm
14	PODBITKA / SUFIT - 2,5cm
15	DREWNIANE BELKI STROPOWE ISTNIEJĄCE - 20x25cm
16	SŁUPY GANKU - 12x12cm OSADZONE NA SYTEMOWYCH OCYNKOWANYCH KOTWACH STALOWYCH
17	PLATWIE GANKU - 12x15cm
18	KROKWIE GANKU - 6x12cm
19	KROKWIE SPINAJĄCE GANKU - 8x15cm
20	DESKA WIERZCHNIA BALUSTRADY - 16x6cm
21	DESKOWANIE GANKU - 2,5cm
22	PLATA BETONOWA GANKU - 15cm OBLÓŻONA KAMIENIEM, A WIERZCH PLATY WYKONCZONY KAMIENIEM ŁAMANYM GRUBOŚCI 5cm
23	KAMIENNY FUNDAMENT ISTNIEJĄCY
24	PODMURÓWKA UZUPEŁNIAJĄCA Z KAMIENIA
25	IZOLACJA - PAPA
26	PODWAŁINA ZREBU DO WYMIANY
27	PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA - 20cm
28	PLATA BETONOWA - 15cm / PIWNICA - 10cm + KAMIEN
29	LEGARY DREWNIANE 8x8cm UKŁADANE NA PAPIE
30	DESKI PODŁOGOWE - 2,5cm / W POMIESZCZENIU SANTARIATU I CZĘŚCI ZAPLECZA SOCJALNEGO PLATKI GRESOWE KLEJONE NA PLATYCE OSB GR.18mm
31	PLATY IZOLACYJNE Z WEŁNY DRZEWNEJ - 15cm
32	IZOLACJA KONSTRUKCJI ZRĘBOWEJ - WEŁNIANKA (WEŁNA DRZEWNA) LUB GLINA
33	DREWNIANA ŚCIANA ZRĘBOWA - MALOWANA BIAŁĄ FARBĄ WAPIENNĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
34	DREWNIANE KĄTOWNIKI DEKORACYJNE - BIELONE
35	DREWNIANA LISTWA DEKORACYJNA - BIELONA
36	DESKA WIATROWNICA - 3x12cm OBROBIONA BLACHĄ
37	SYSTEMOWE BELKI ŚNIEGOWE - 150cm
38	SYSTEMOWA ŁAWA KOMINIARSKA - 25x200cm
39	SYSTEMOWE KOMINKI WENTYLACYJNE BRAAS
40	WYŁĄZ DACHOWY 80x80cm
41	ISTNIEJĄCY KOMIN CIEGLANY DO PRZEMUROWANIA
42	SYSTEMOWE SCHODY STRYCHOWE
43	DREWNIANE RYNNY Z LITEGO DREWNA

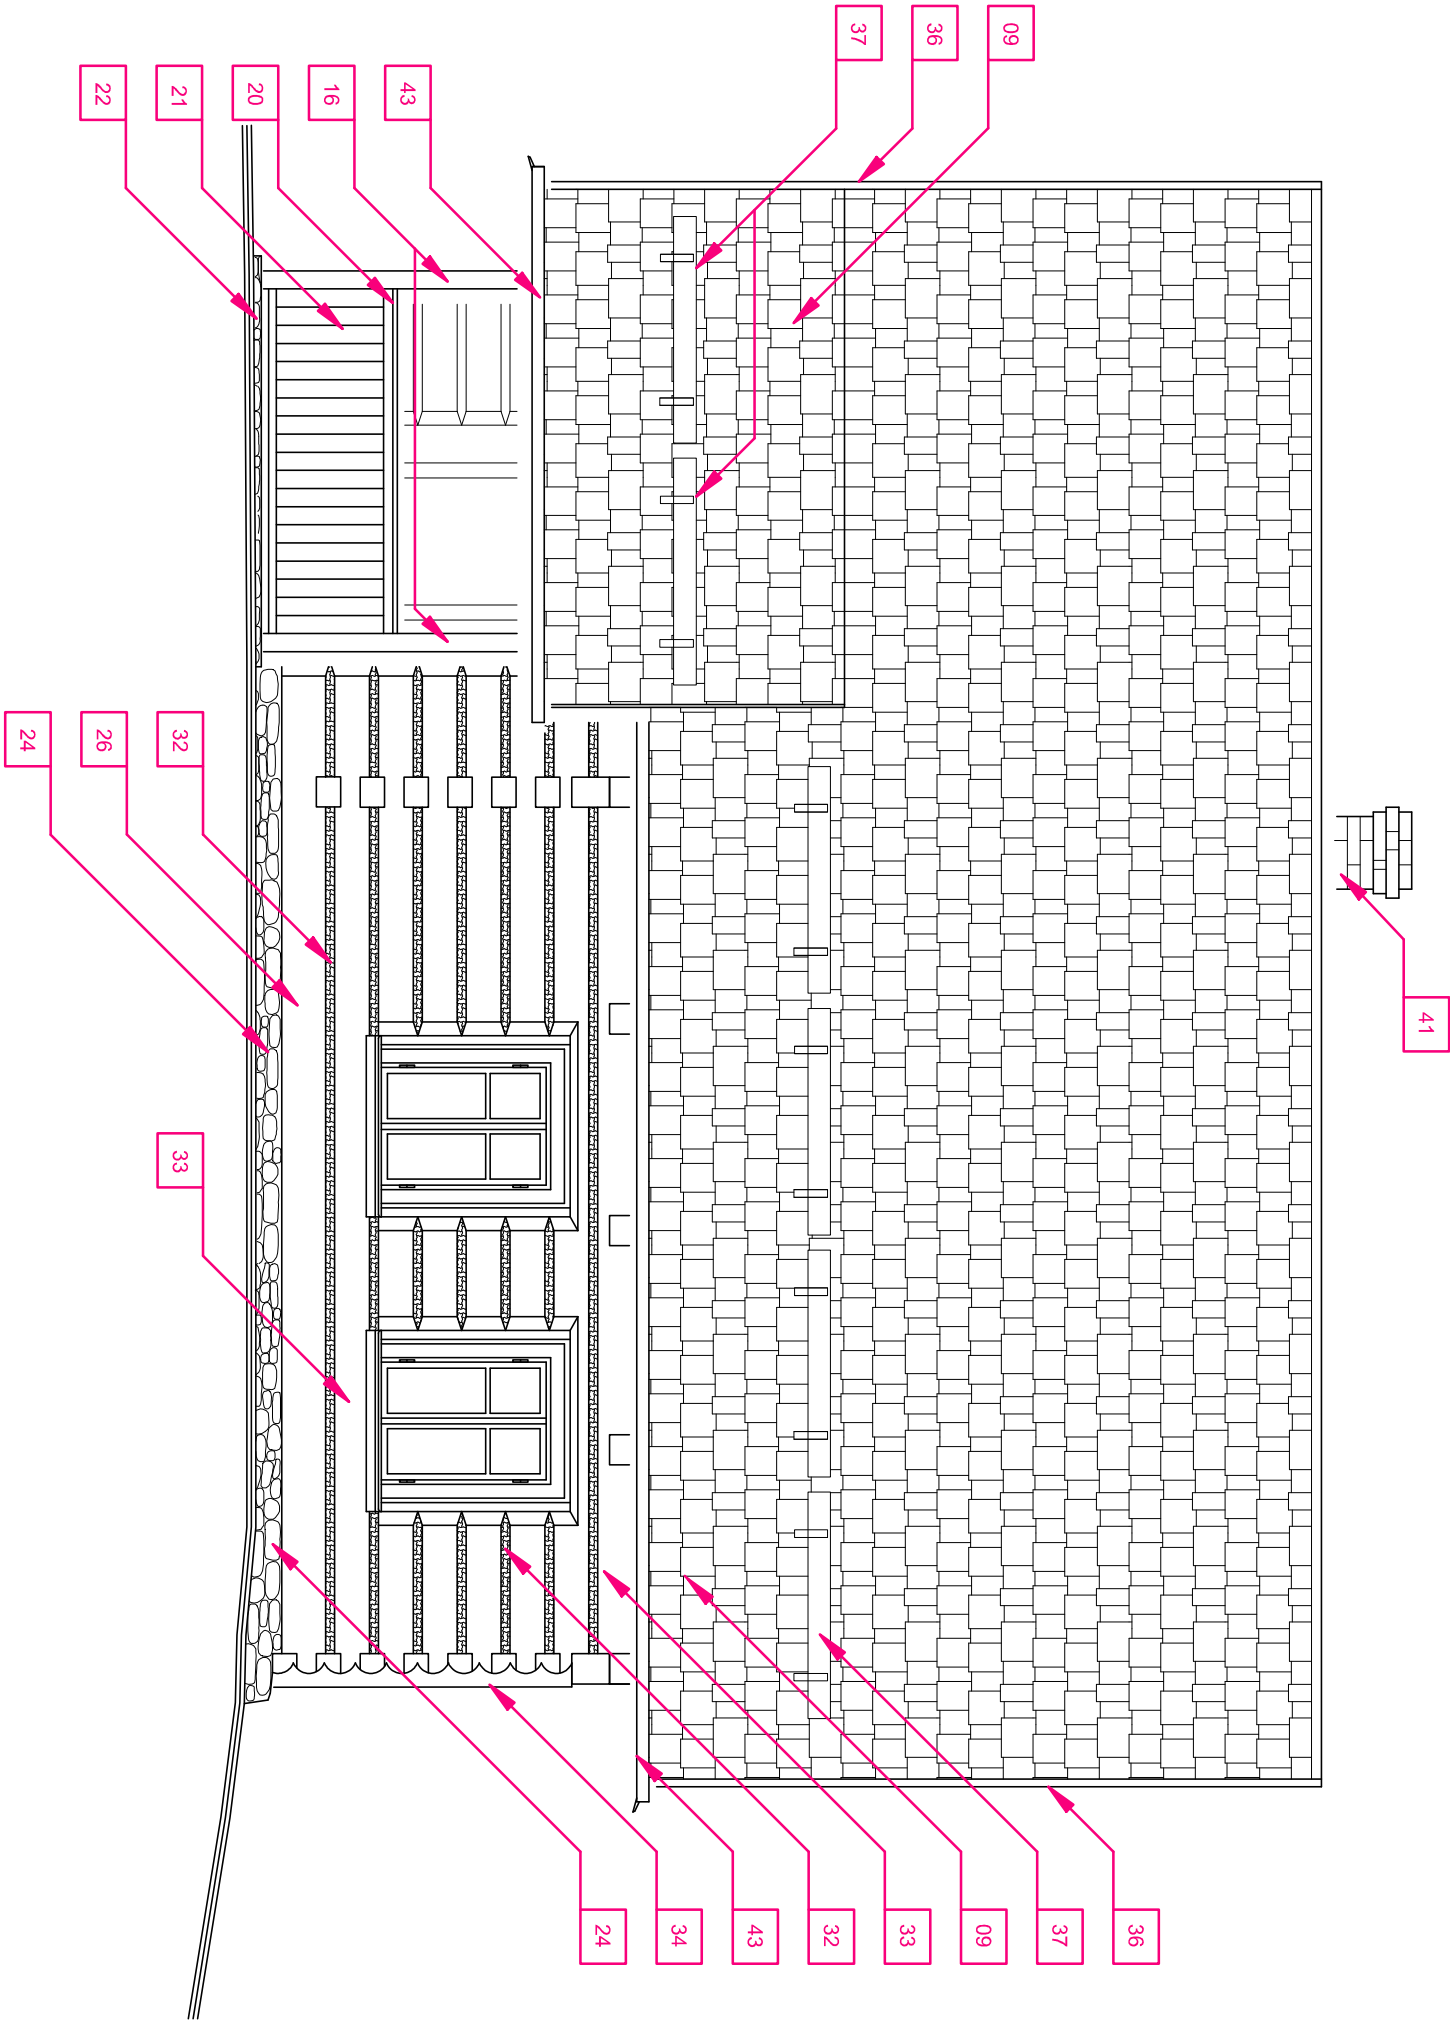

nazwa:		BUDYNEK REGIONALNEJ IZBY PRACY TWÓRCZEJ	
<div></div>			
tytuł rys.:		nazwa:	
ELEWACJA POŁUDNIOWA		adres:	
		ul. JANA KAZIMIERZA 254, 34-340 JELEŚNIA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241704_2 JELEŚNIA DZIAŁKA: 7855	
		faza:	
		nr rys.:	
PB		A/08	
projektant:		nr uprawnień:	
arch.Jarosław Szlagór		60/98 BB	
specjalność:		architektoniczna	
asystent:		podpis:	
arch.Mateusz Tyszkiewicz			
sprawdzający:		02/04/SLOKK	
architektoniczna			
arch.Jakub Janik			
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. JAROSŁAW SZLAGÓR ul.Targowa 2/4 43 300 Biejsko-Biała tel. +48 506 11 66 15			