
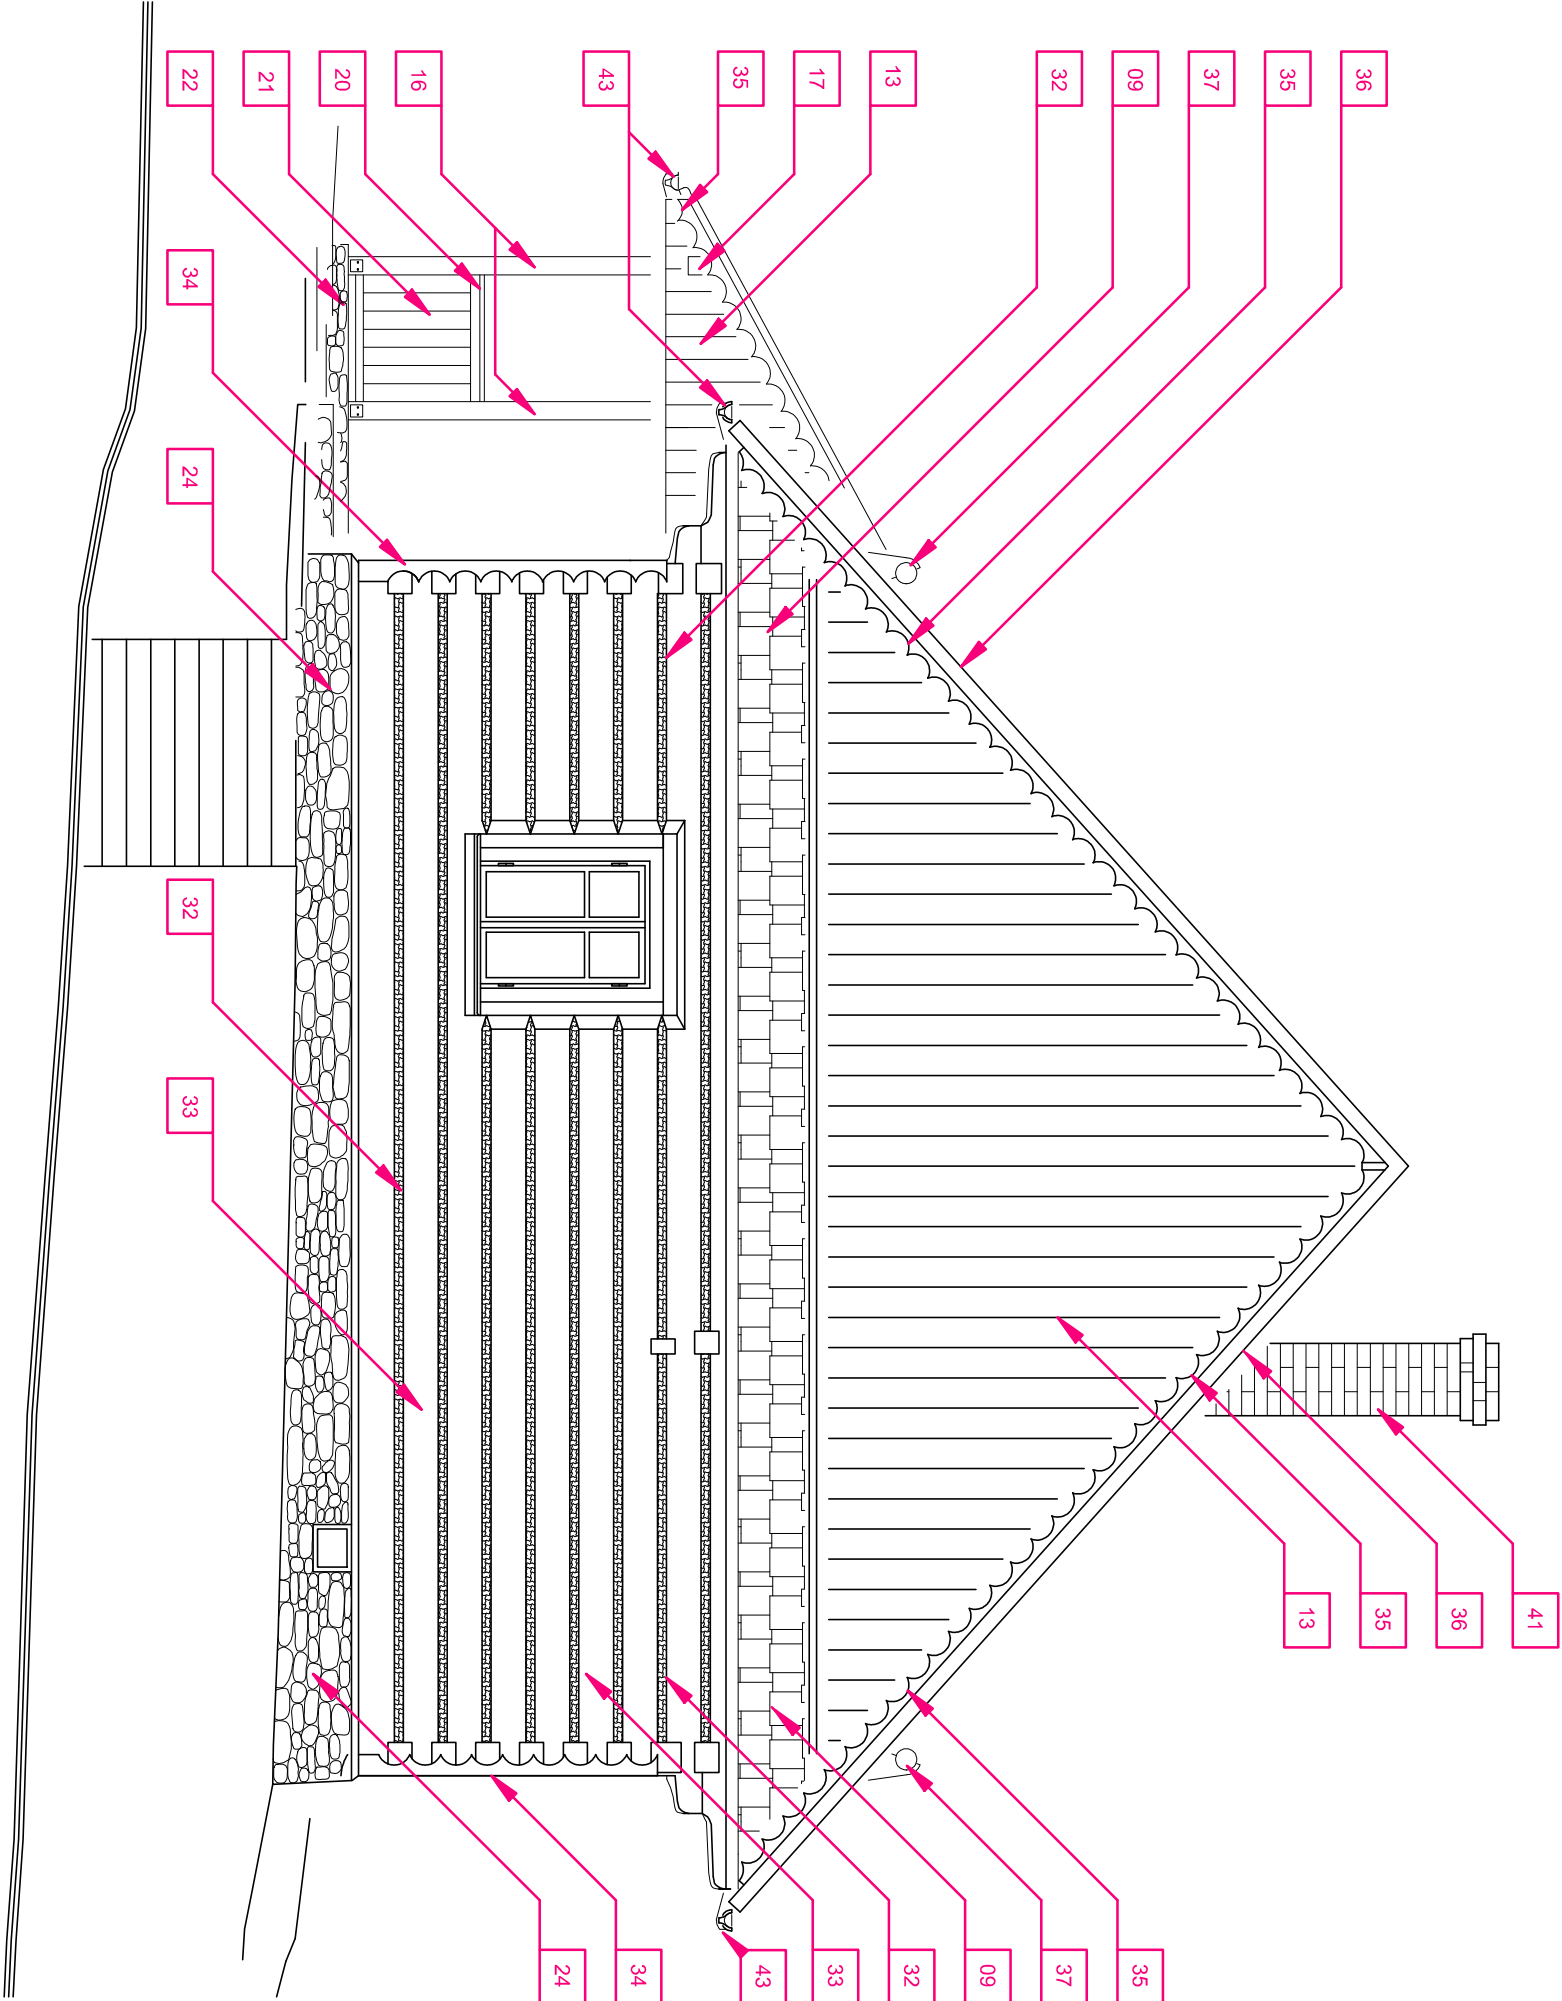


01	OCZEP DREWNIANY ISTNIEJĄCY - 20x25cm
02	PODWALINY (TRAMY) ISTNIEJĄCE - 18x18cm / 20x25cm
03	SŁUPY ISTNIEJĄCE - 15x17cm
04	PLATWIE ISTNIEJĄCE - 18x18cm
05	KROKWIE - 14x18cm
06	KLESZCZE - 8x16cm
07	MIECZE - 14x14cm
08	PRZEWIAŻKI - 16x16cm
09	DACHÓWKA CERAMICZNA BRAAS - GRANAT 13V ANTRACYT ANGOBA
ŁATY DREWNIANE - 3,8x6,3cm KONTRLATY DREWNIANE - 2,5x5,0cm MEMBRANA DACHOWA PEŁNE DESKOWANIE - 2,5cm	
10	BELKI DO DESKOWANIA SZCZYTÓW - 18x18cm
11	KROKWIE PRZYDASZKA - 6x8cm CO 75cm
12	WSPORNIKI PRZYDASZKA- 6x8cm
13	DESKOWANIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ - 3,2cm
14	PODBITKA / SUFIT - 2,5cm
15	DREWNIANE BELKI STROPOWE ISTNIEJĄCE - 20x25cm
16	SŁUPY GANKU - 12x12cm OSADZONE NA SYTEMOWYCH OCYNKOWANYCH KOTWACH STAŁOWYCH
17	PLATWIE GANKU - 12x15cm
18	KROKWIE GANKU - 6x12cm
19	KROKWIE SPINAJĄCE GANKU - 8x15cm
20	DESKA WIERZCHNIA BALUSTRADY - 16x6cm
21	DESKOWANIE GANKU - 2,5cm
22	PL YTA BETONOWA GANKU - 15cm OBŁOŻONA KAMIENIEM, A WIERZCH PŁYTY WYKONCZONY KAMIENIEM ŁAMANYM GRUBOŚCI 5cm
23	KAMIENNY FUNDAMENT ISTNIEJĄCY
24	PODMURÓWKA UZUPEŁNIAJĄCA Z KAMIENIA
25	IZOLACJA - PAPA
26	PODWALINA ZREBU DO WYMIANY
27	PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA - 20cm
28	PŁYTA BETONOWA - 15cm / PIWNICA - 10cm + KAMIEN
29	LEGARY DREWNIANE 8x8cm UKŁADANE NA PAPIE
30	DESKI PODŁOGOWE - 2,5cm / W POMIESZCZENIU SANITARIATU I CZĘŚCI ZAPLECZA SOCJALNEGO PŁYTKI GRESOWE KLEJONE NA PŁYTCIE OSB GR.18mm
31	PŁYTY IZOLACYJNE Z WEŁNY DRZEWNEJ - 15cm
32	IZOLACJA KONSTRUKCJI ZRĘBOWEJ - WEŁNIANKA (WEŁNA DRZEWNA) LUB GLINA
33	DREWNIANA ŚCIANA ZREBOWA - MALOWANA BIAŁĄ FARBĄ WAPIENNĄ DO ZASTOSOWAN ZEWNETRZNYCH
34	DREWNIANE KĄTOWNIKI DEKORACYJNE - BIEŁONE
35	DREWNIANA LISTWA DEKORACYJNA - BIEŁONA
36	DESKA WIATROWNICA - 3x12cm OBROBIONA BLACHĄ
37	SYSTEMOWE BELKI ŚNIEGOWE - 150cm
38	SYSTEMOWA ŁAWA KOMINIARSKA - 25x200cm
39	SYSTEMOWE KOMINKI WENTYLACYJNE BRAAS
40	WYŁAZ DACHOWY 80x80cm
41	ISTNIEJĄCY KOMIN CEGLANY DO PRZEMUROWANIA
42	SYSTEMOWE SCHODY STRYCHOWE
43	DREWNIANE RYNNY Z LITEGO DREWNA



TYTUŁ RYS.:		nazwa:	
<div></div>		BUDYNEK REGIONALNEJ IZBY PRACY TWÓRCZEJ	
adres:		strona:	data:
ul. JANA KAZIMIERZA 254, 34-340 JELEŚNIA		1:50	03.2024
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241704_2 JELEŚNIA DZIAŁKA: 7855			
ELEWACJA WSCHODNIA		FAZA:	nr rys.:
		PB	A/07
PROJEKTANT:	arch.Jarosław Szlagór	nr uprawnień:	specjalność:
		60/98 BB	architektoniczna
ASYSTENT:	arch.Mateusz Tyszkiewicz		
SPRAWDZAJĄCY:	arch.Jakub Janik	02/04/SŁOKK	architektoniczna
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. JAROSŁAW SZLAGÓR ul.Targowa 2/4 43 300 Bielsko-Biała tel. +48 506 11 66 15			