


01	OCZEP DREWNIANY ISTNIEJĄCY - 20x25cm
02	PODWALINY (TRAMY) ISTNIEJĄCE - 18x18cm / 20x25cm
03	SŁUPY ISTNIEJĄCE - 15x17cm
04	PLATWIE ISTNIEJĄCE - 18x18cm
05	KROKWIE - 14x18cm
06	KLESZCZE - 8x16cm
07	MIECZE - 14x14cm
08	PRZEWIAŻKI - 16x16cm
09	DACHÓWKA CERAMICZNA BRAAS - GRANAT 13V ANTRACYT ANGOBA ŁATY DREWNIANE - 3,8x6,3cm KONTRELATY DREWNIANE - 2,5x5,0cm MEMBRANA DACHOWA PEŁNE DESKOWANIE - 2,5cm
10	BELKI DO DESKOWANIA SZCZYTÓW - 18x18cm
11	KROKWIE PRZYDASZKA - 6x8cm CO 75cm
12	WSPORNIKI PRZYDASZKA- 6x8cm
13	DESKOWANIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ - 3,2cm
14	PODBITKA / SUFIT - 2,5cm
15	DREWNIANE BELKI STROPOWE ISTNIEJĄCE - 20x25cm
16	SŁUPY GANKU - 12x12cm OSADZONE NA SYTEMOWYCH OCYNKOWANYCH KOTWACH STAŁOWYCH
17	PLATWIE GANKU - 12x15cm
18	KROKWIE GANKU - 6x12cm
19	KROKWIE SPINAJĄCE GANKU - 8x15cm
20	DESKA WIERZCHNIA BALUSTRADY - 16x6cm
21	DESKOWANIE GANKU - 2,5cm
22	PLATA BETONOWA GANKU - 15cm OBŁOŻONA KAMIENIEM A WIERZCH PLATY WYKOŃCZONY KAMIENIEM ŁAMANYM GRUBOŚCI 5cm
23	KAMIENNY FUNDAMENT ISTNIEJĄCY
24	PODMURÓWKA UZUPEŁNIAJĄCA Z KAMIENIA
25	IZOLACJA - PAPA
26	PODWALINA ZREBU DO WYMIANY
27	PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA - 20cm
28	PLATA BETONOWA - 15cm / PIWNICA - 10cm + KAMIENI
29	LEGARY DREWNIANE 8x8cm UKŁADANE NA PAPIE
30	DESKI PODŁOGOWE - 2,5cm / W POMIESZCZENIU SANITARIATU I CZĘŚCI ZAPLECZA SPOŁECZNEGO PLATKI GRESOWE KLEJONE NA PLATYCE OSB GR.18mm
31	PLATY IZOLACYJNE Z WEŁNY DRZEWNEJ - 15cm
32	IZOLACJA KONSTRUKCJI ZREBOWEJ - WEŁNIANKA (WEŁNA DRZEWNA) LUB GLINA
33	DREWNIANA ŚCIANA ZREBOWA - MALOWANA BIAŁĄ FARBĄ WAPIENNĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
34	DREWNIANE KĄTOWNIKI DEKORACYJNE - BIEŁONE
35	DREWNIANA LISTWA DEKORACYJNA - BIEŁONA
36	DESKA WIATROWNICA - 3x12cm OBROBIONA BLACHĄ
37	SYSTEMOWE BELKI ŚNIEGOWE - 150cm
38	SYSTEMOWA ŁAWA KOMINIARSKA - 25x200cm
39	SYSTEMOWE KOMINKI WENTYLACYJNE BRAAS
40	WYŁĄZ DACHOWY 80x80cm
41	ISTNIEJĄCY KOMIN CEGLANY DO PRZEMUROWANIA
42	SYSTEMOWE SCHODY STRYCHOWE
43	DREWNIANE RYNNY Z LITEGO DREWNA

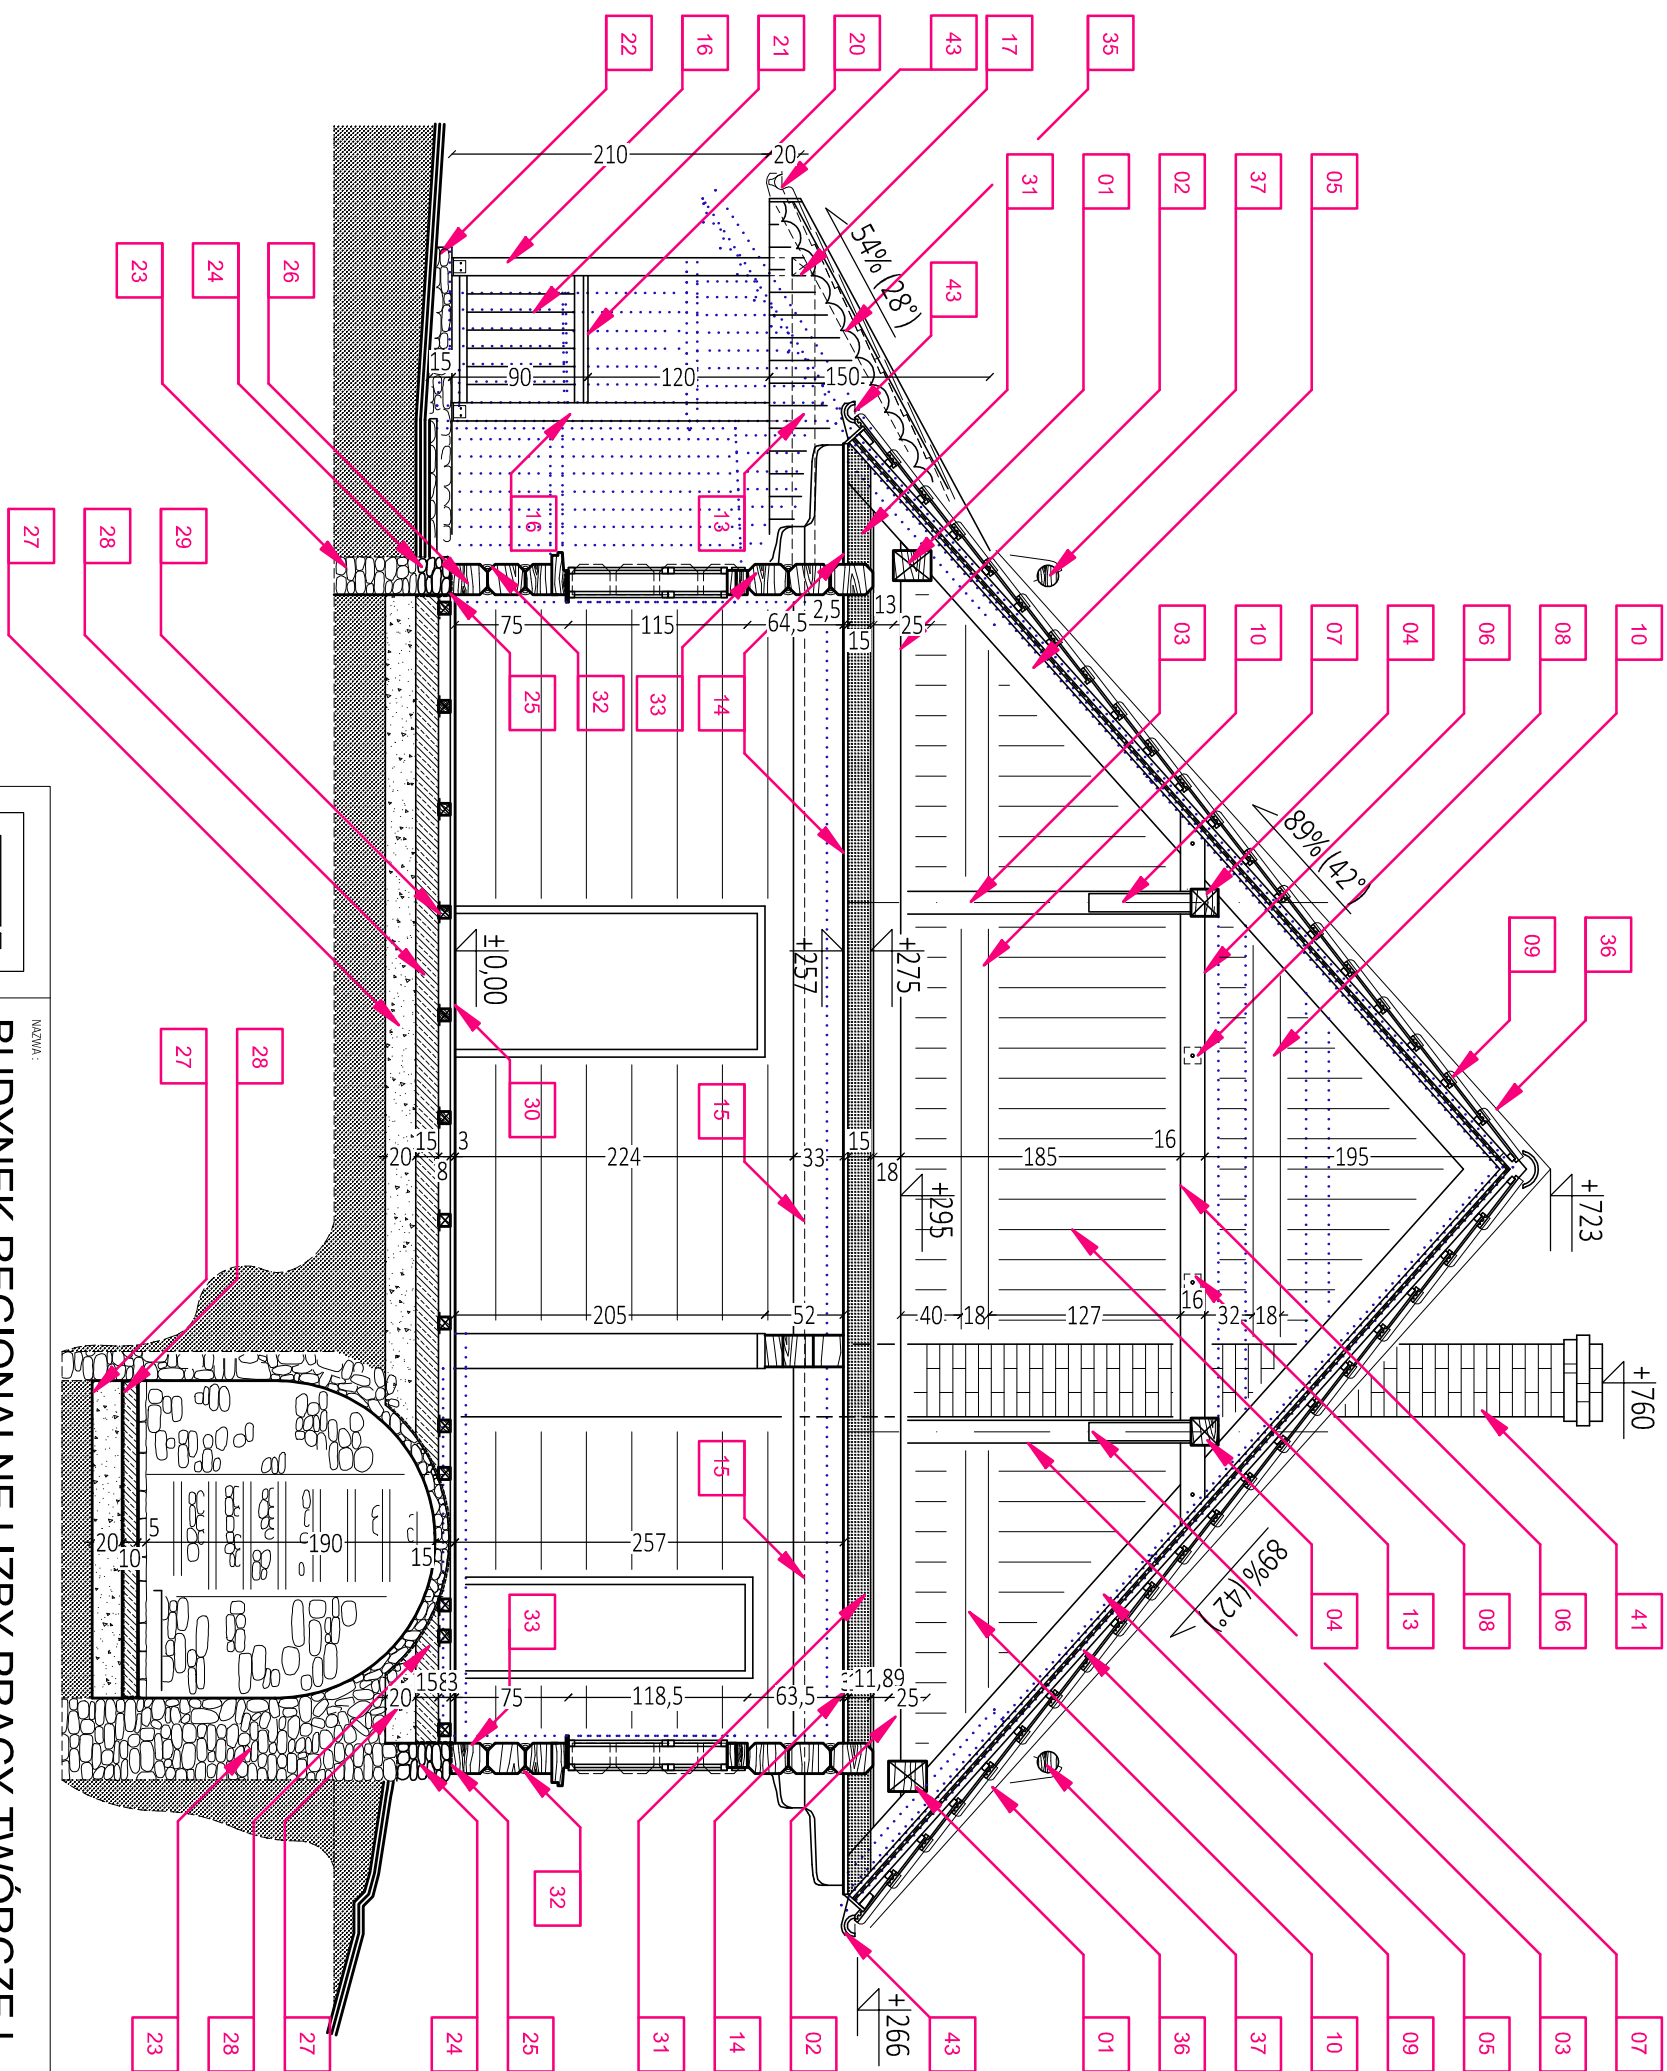

Tytuł rys.: <div>PRZEBUDOWA</div>				Nazwa: <div>BUDYNEK REGIONALNEJ IZBY PRACY TWÓRCZEJ</div>	
Adres: <div>UL. JANA KAZIMIERZA 254, 34-340 JELEŚNIA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241704_2 JELEŚNIA DZIAŁKA: 7855</div>		Skala: <div>1:50</div>		Data: <div>03.2024</div>	
Tytuł rys.: <div>PRZEBUDOWA</div>		Faza: <div>PB</div>		Nazwa rys.: <div>A/06</div>	
Projektant: <div>arch. Jarosław Szlagór</div>		Na wykonanie: <div>60/98 BB</div>		Specjalność: <div>architektoniczna</div>	
Asystent: <div>arch. Mateusz Tyszkiewicz</div>					
Sprawdzający: <div>arch. Jakub Janik</div>		02/04/SŁOKK		architektoniczna	