


| | |
|--|--|
| 01 | OCZEP DREWNIANY ISTNIEJĄCY - 20x25cm |
| 02 | PODWALINY (TRAMY) ISTNIEJĄCE - 18x18cm / 20x25cm |
| 03 | SŁUPY ISTNIEJĄCE - 15x17cm |
| 04 | PŁATWIE ISTNIEJĄCE - 18x18cm |
| 05 | KROKWIE - 14x18cm |
| 06 | KLESZCZE - 8x16cm |
| 07 | MIECZE - 14x14cm |
| 08 | PRZEWIAZKI - 16x16cm |
| 09 | DACHÓWKA CERAMICZNA BRAAS - GRANAT 13V ANTRACYT ANGOBA |
| ŁATY DREWNIANE - 3,8x6,3cm KONTROLATY DREWNIANE - 2,5x5,0cm MEMBRANA DACHOWA PEŁNE DESKOWANIE - 2,5cm | |
| 10 | BELKI DO DESKOWANIA SZCZYTÓW - 18x18cm |
| 11 | KROKWIE PRZYDASZKA - 6x8cm CO 75cm |
| 12 | WSPORNIKI PRZYDASZKA- 6x8cm |
| 13 | DESKOWANIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ - 3,2cm |
| 14 | PODBITKA / SUFIT - 2,5cm |
| 15 | DREWNIANE BELKI STROPOWE ISTNIEJĄCE - 20x25cm |
| 16 | SŁUPY GANKU - 12x12cm OSADZONE NA SYTEMOWYCH OCYNKOWANYCH KOTWACH STALOWYCH |
| 17 | PŁATWIE GANKU - 12x15cm |
| 18 | KROKWIE GANKU - 6x12cm |
| 19 | KROKWIE SPINAJĄCE GANKU - 8x15cm |
| 20 | DESKA WIERZCHNIA BALUSTRADY - 16x6cm |
| 21 | DESKOWANIE GANKU - 2,5cm |
| 22 | PŁYTA BETONOWA GANKU - 15cm OBLÓŻONA KAMIENIEM, A WIERZCH PŁYTY WYKONCZONY KAMIENIEM ŁAMANYM GRUBOŚCI 5cm |
| 23 | KAMIENNY FUNDAMENT ISTNIEJĄCY |
| 24 | PODMURÓWKA UZUPEŁNIAJĄCA Z KAMIENIA |
| 25 | IZOLACJA - PAPA |
| 26 | PODWALINA ZRĘBU DO WYMIANY |
| 27 | PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA - 20cm |
| 28 | PŁYTA BETONOWA - 15cm / PIWNICA - 10cm + KAMIENI |
| 29 | LEGARY DREWNIANE 8x8cm UKŁADANE NA PAPIE |
| 30 | DESKI PODŁOGOWE - 2,5cm / W POMIESZCZENIU SANITARIATU I CZĘŚCI ZAPLECZA SOCJALNEGO PŁYTKI GRESOWE KLEJONE NA PŁYTCIE OSB GR.18mm |
| 31 | PŁYTY IZOLACYJNE Z WEŁNY DRZEWNEJ - 15cm |
| 32 | IZOLACJA KONSTRUKCJI ZRĘBOWEJ - WEŁNIANKA (WEŁNA DRZEWNA) LUB GLINA |
| 33 | DREWNIANA ŚCIANA ZRĘBOWA - MALOWANA BIAŁĄ FARBĄ WAPIENNĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH |
| 34 | DREWNIANE KĄTOWNIKI DEKORACYJNE - BIELONE |
| 35 | DREWNIANA LISTWA DEKORACYJNA - BIELONA |
| 36 | DESKA WIATROWNICA - 3x12cm OBROBIONA BLACHĄ |
| 37 | SYSTEMOWE BELKI ŚNIEGOWE - 150cm |
| 38 | SYSTEMOWA ŁAWA KOMINIARSKA - 25x200cm |
| 39 | SYSTEMOWE KOMINKI WENTYLACYJNE BRAAS |
| 40 | WYŁĄZ DACHOWY 80x80cm |
| 41 | ISTNIEJĄCY KOMIN CEGLANY DO PRZEMUROWANIA |
| 42 | SYSTEMOWE SCHODY STRYCHOWE |
| 43 | DREWNIANE RYNNY Z LITEGO DREWNA |

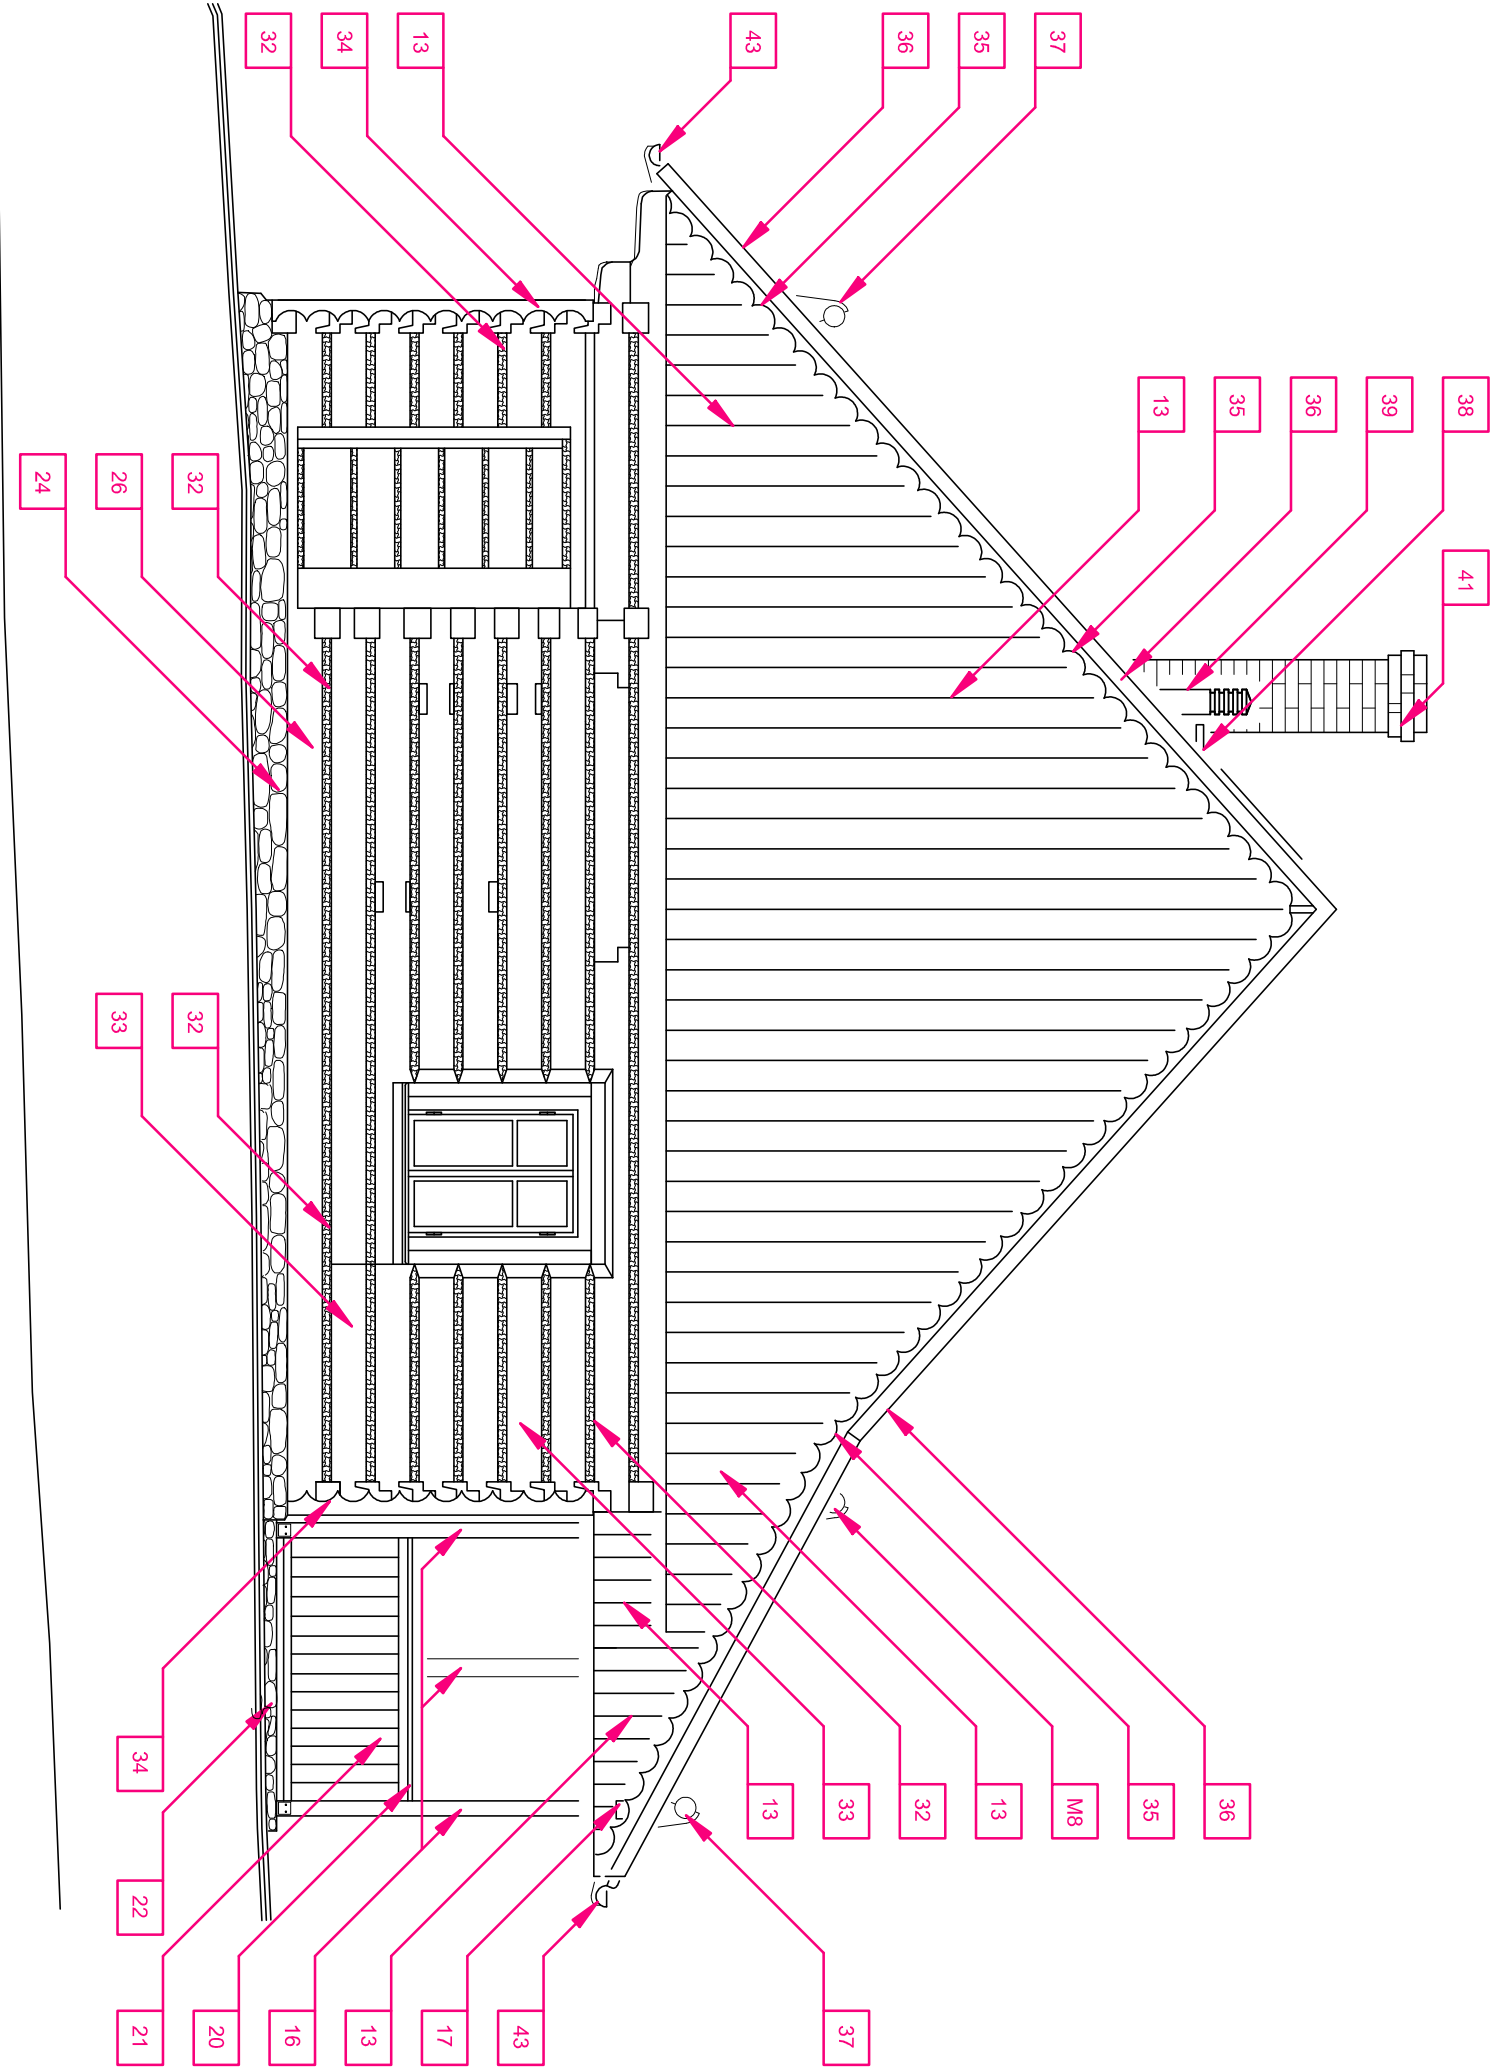

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|
| Tytuł rys.: | | | | nazwa: | |
| | | | | BUDYNEK REGIONALNEJ IZBY PRACY TWÓRCZEJ | |
| adres: | | | | skala: | data: |
| UL. JANA KAZIMIERZA 254, 34-340 JELEŚNIA | | | | 1:50 | 03.2024 |
| jednostka ewidencyjna: 241704_2 JELEŚNIA DZIAŁKA: 7855 | | | | nazwa: | |
| tytuł rys.: | | | | skala: | data: |
| ELEWACJA ZACHODNIA | | | | 1:50 | 03.2024 |
| projektant: | | | | skala: | data: |
| arch. Jarosław Szlagór | | | | 1:50 | 03.2024 |
| asystent: | | | | skala: | data: |
| arch. Mateusz Tyszkiewicz | | | | 1:50 | 03.2024 |
| sprawdzający: | | | | skala: | data: |
| arch. Jakub Janik | | | | 1:50 | 03.2024 |
| AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. JAROSŁAW SZLAGÓR ul. Targowa 2/4 43 300 Biejsko-Biała tel. +48 506 11 66 15 | | | | skala: | data: |