



PRZEKRÓJ NORMALNY

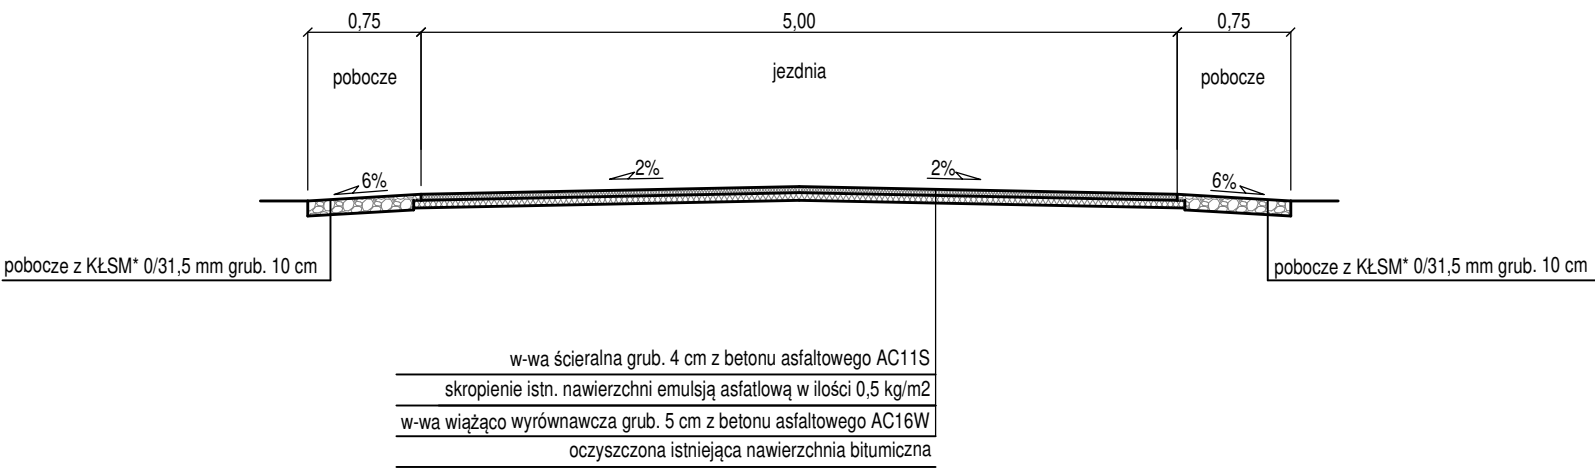

* Wymagania dla KŁSM dotyczące nawierzchni i pobocza tłuczniowego:

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F2
ścieralność:	LA _≤ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gablo, granit lub równoważne.	

PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM TŁUCZNIOWYM

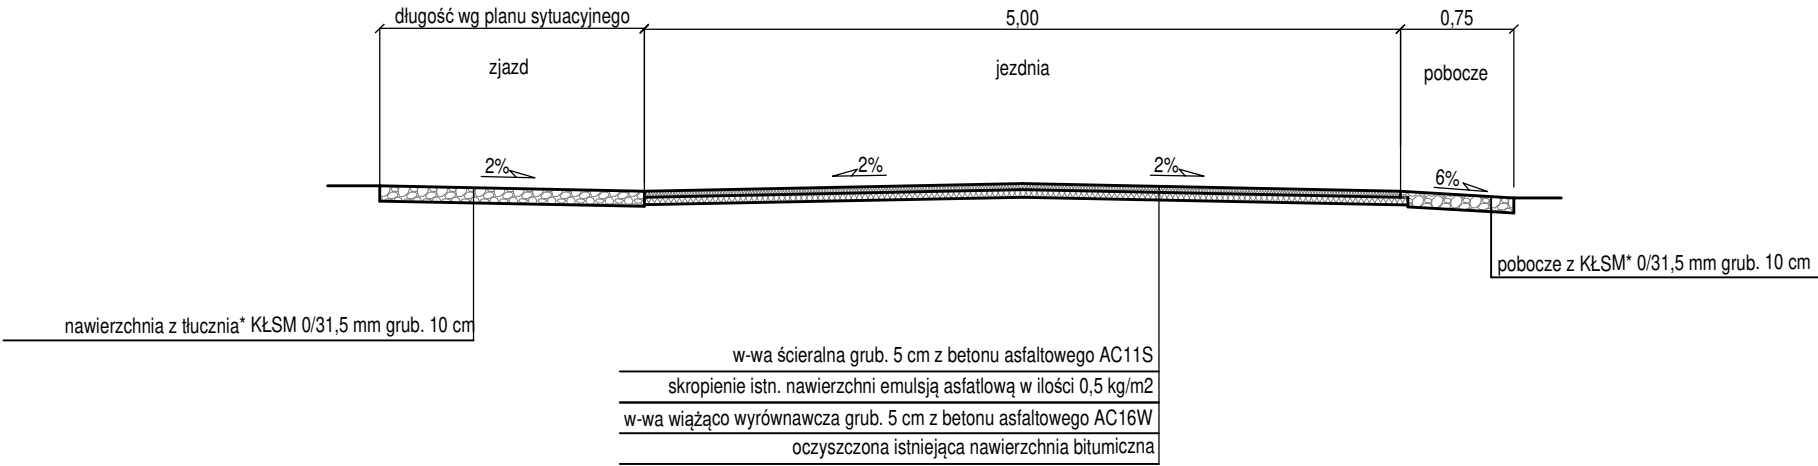

Biuro Inżynieryjno - Techniczne
"K I E R"
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor
Powiatowy Zarząd Dróg
Al. Reymonta 32
62-200 Gniezno

OBIEKT: Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P w m. Leśniewo"

RYSUNEK: Przekroje normalne					Nr 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO			Nr UPR.	DATA
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński			164/88/PW	VIII 2024
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska			WKP/0125/PWOD/18	VIII 2024
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński				VIII 2024
BRANŻA Drogowa	STADIUM DP	ROK OPR. 2024	NR ZLEC.	SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ