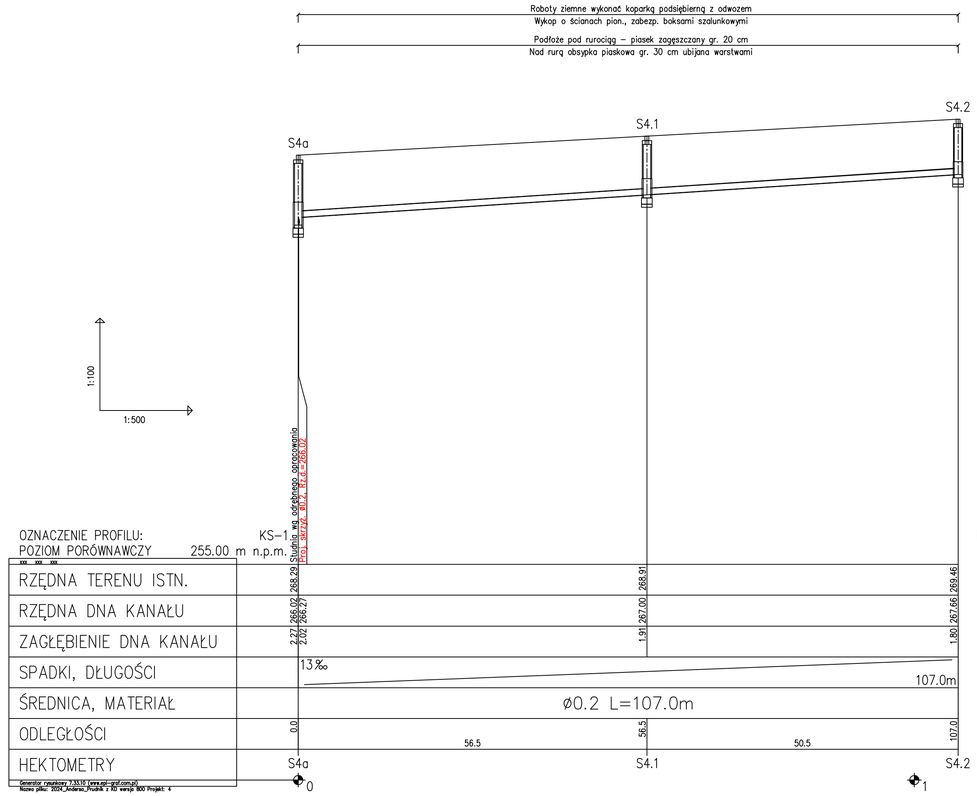

UWAGA !

1. Podane na profilach lokalizacja i rzędne istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji każdorazowo należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.
2. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na terenieinwestycji stałych punktów osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie
3. W rejonie istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.
4. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable należy zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur osłonowych zgodnie z obowiązującymi normami
5. W przypadku włączenia kanałów bocznych lub przykanalików z różnicą rzędnych większą lub równą 0,45 m należy wykonać włączenie poprzez kaskadę.

PUH
Adam Kochmaniewicz
ul. Niepodległosci 12
48-250 Głogówek

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Program Funkcjonalno Użytkowy pn. "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik - rejon ulic: St. Maczka, gen. Andersa, S. Frankla, Zielna i Skowrońskiego"

województwo: OPOLSKIE | branża: SANITARNA

Przedmiot rysunku:
PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Skala: 1:100/500

Projektant: mgr inż. Adam Kochmaniewicz
Specjalność nr uprawnień: **sieci wod-kan** OPL/1351/PRS/17

Studium dokumentacji: PFU

Sprawdził:

Specjalność nr uprawnień: **sieci wod-kan**

Rok opracowania: 10.04. 2024

Numer rysunku: **9**