


PRZEKRÓJ A - A 1:50

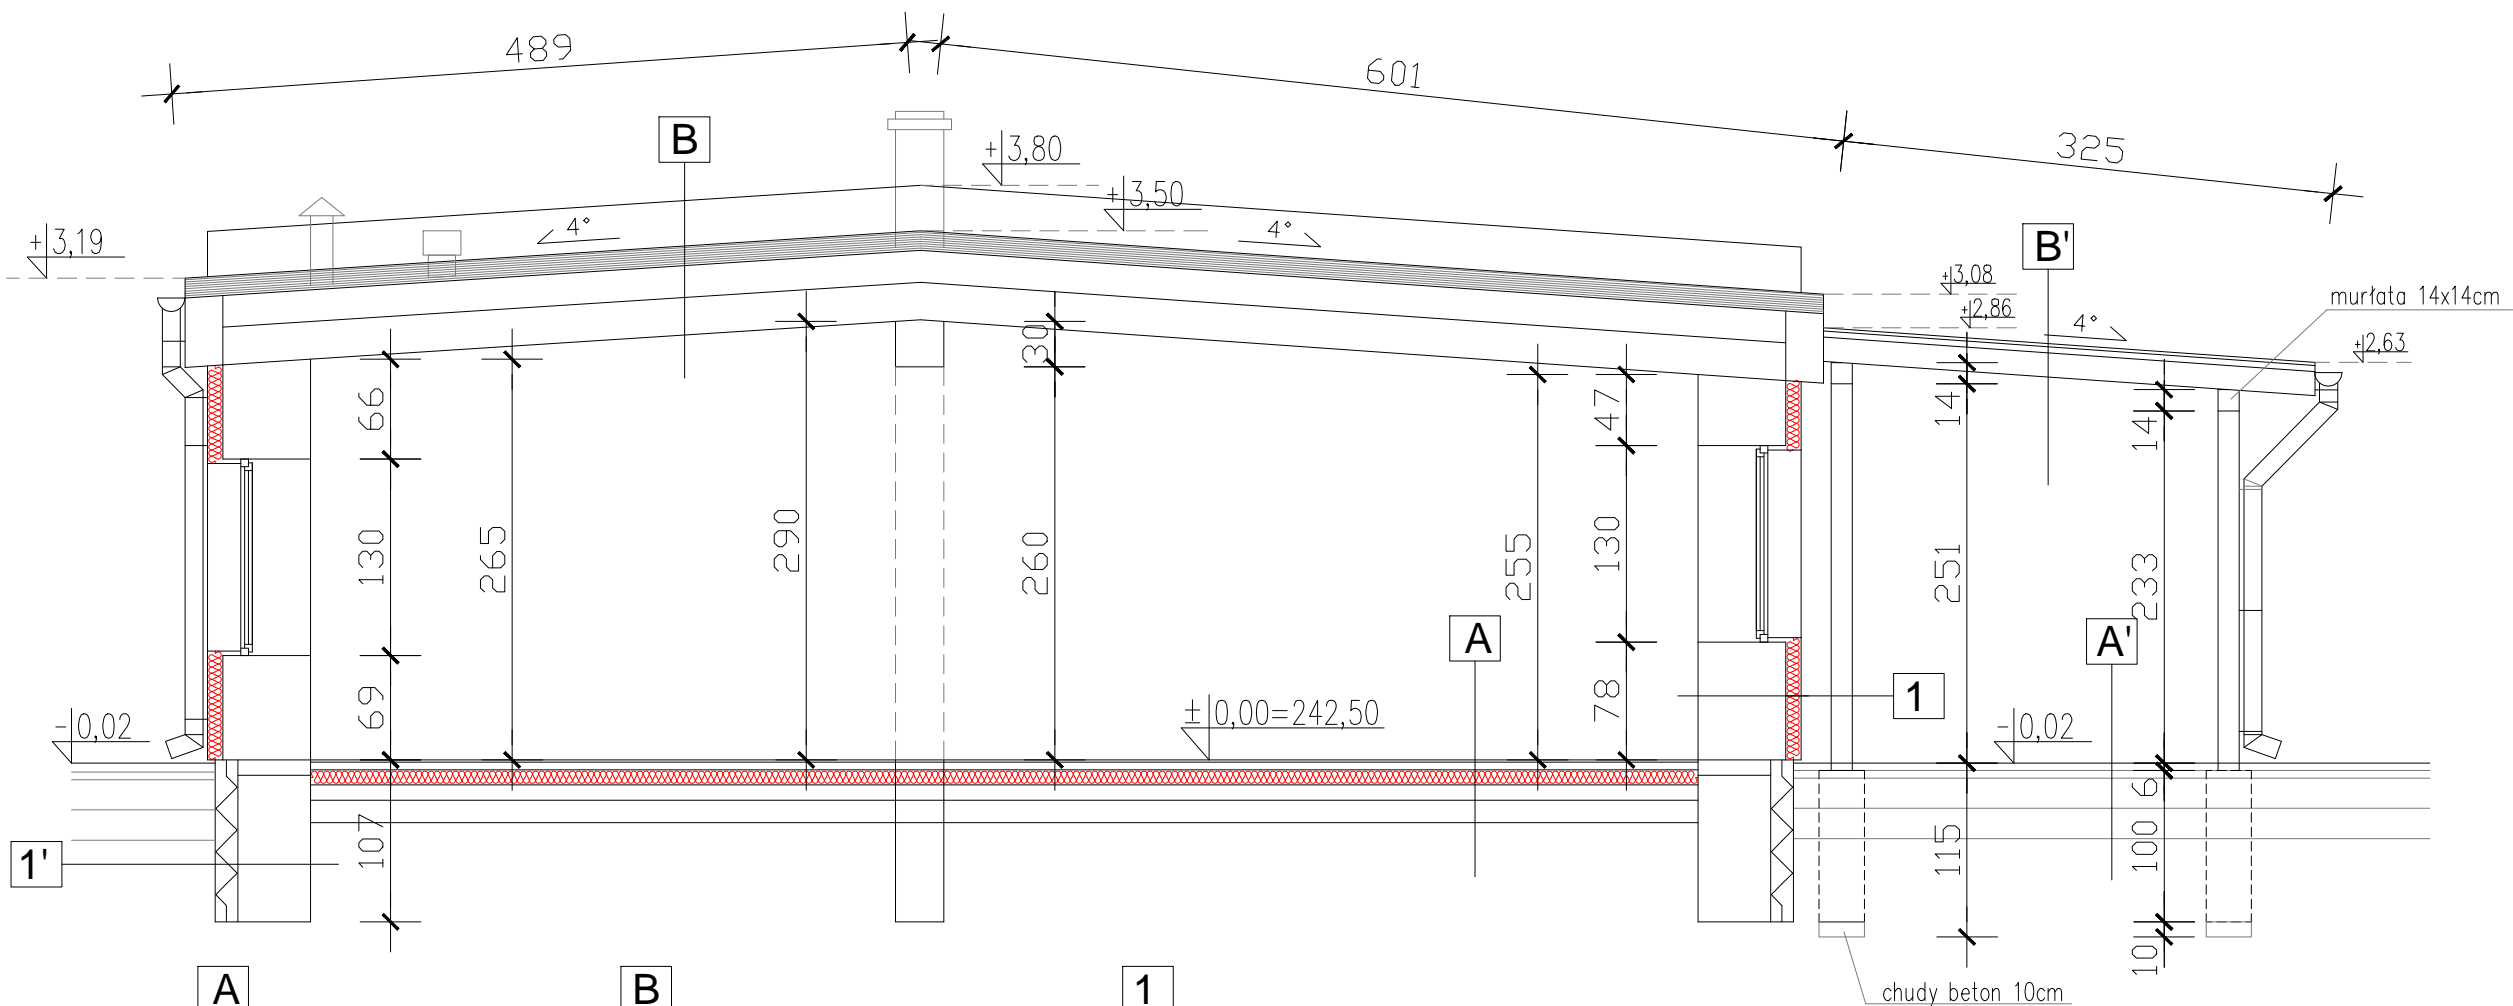

A
GRES
WYLEWKA 5cm
STYROPIAN 10cm
FOLIA BUDOWLANA
PODKŁAD BETONOWY 10cm
PODSYPKA PIASKOWA 15cm

B
PAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPAPA 10cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPAPA 15cm
STROPODACH ŻELBETOWY 24cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

1
TYNK CEM. - WAP. 2cm
BELIT 42cm
TYNK CEM. - WAP. 2cm
STYROPIAN 12cm
STYROPIAN 10cm
TYNK MINERALNY, CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE I KLEJU

A'
KOSTKA BETONOWA 6cm
PODSYPKA ŻWIROWA 5cm
PODBUDOWA BETONOWA 20cm
PODSYPKA PIASKOWA 20cm

B'
PRZEŻROCZYSTE PŁYTY FALISTE PCV
ŁATY 4x4cm
KROKIEW 8x16cm

1'
CEGLA CERAMICZNA PEŁNA 42cm
PREPARAT BITUMICZNY
STYROPIAN XPS 15cm
FOLIA OSŁONOWA

BRANŻA	ARCHITEKTURA		SKALA 1:50
INWESTOR	GMINA KRAŚNICZYN ul. Tadeusza Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn		
OBIEKT	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ŻUŁÓW, GM. KRAŚNICZYN, DZ. NR 26		RYS. 4
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ A-A		DATA 12.2023
OPRACOWAŁ	inż. Jerzy Szorek	upr. nr 2804/Lb/86	
OPRACOWAŁ	Gracjan Szorek		
GSUK, FRANCISZKA STEFCZYKA 30/48, 20-151 LUBLIN			