
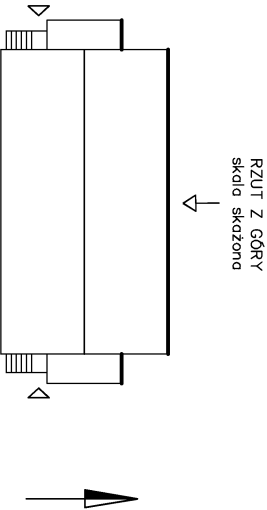


ELEWACJA PÓŁNOCNA

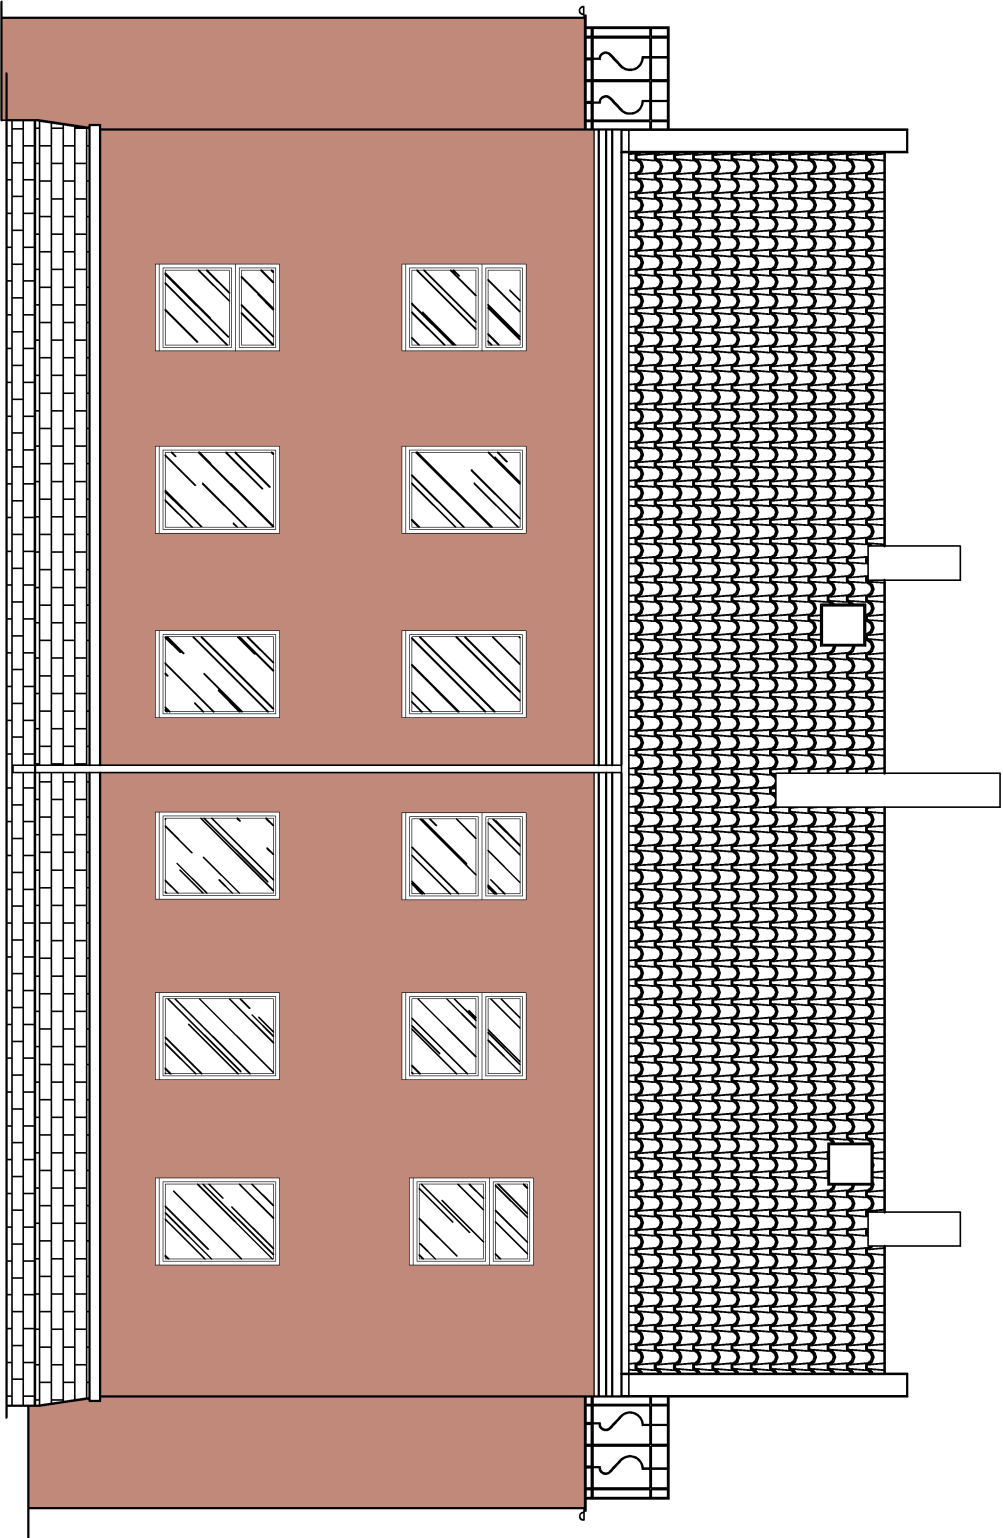

UWAGI:
Rysunku nie wolno składować.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone w naturze, przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów rzeczywiście, należy pilnie skontaktować się z projektantami niniejszego opracowania.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.

Rysunek będzie używany wyłącznie do celów projektu, dla którego został stworzony. Rysunku nie wolno zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek sposób, bez zgody autora niniejszego opracowania.
Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się do projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.

LEGENDA

PRZEDSTAWIANA ELEWACJA

WEJŚCIE DO BUDYNKU

TKANKA SŁIKONOWY NP. CERESIT – NUBIA NA 3

UWAGA:
– WYDruk NIE POKAZUJE DOKŁADNEGO ODWZOROWANIA KOLORÓW
– Należy PORÓWNAĆ JE ZE WZORNIKIEM FIRMY CERESIT
– OŚCIEŻA OKIENNE I DRZWIOWE Należy WYKONAĆ W KOLORZE ŚCIANY DO NIEJ PRZYLEGŁEJ
– OBRÓBKĘ BLACHARSKIE PRZY DACHU DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH.
– PARAPETY WYKONAĆ Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO O GRUBOŚCI 0,7MM, W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8016
– RYNNY I RURY SPUSZTOWE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN – cynk o grubości 0,7mm
– Nową STOLARKĘ OKIENNĄ Należy REALIZOWAĆ Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEGO PODZIAŁU, RAMY W KOLORZE BIAŁYM.
– Drzwi WEJŚCIOWE WYKONAĆ JAKO DREWNIANE, MALOWANE W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA
– BALUSTADY PRZY SCHODACH I BALKONACH Należy WYKONAĆ JAKO STALOWE W KOLORZE CZERNYM
– ZADASZENIE NAD WEJŚCIAMI Należy WMEINIC NA DACHÓWKĘ KARPÓWKĘ W KOLORZE CEGLANYM

ELEWACJA PRZEDSTAWIONA NA RYSUNKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Maciej Holikowski 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7d NIP 748-155-00-53 kom. 504 008 641
ADRES INWESTYCJI	UL. B. PRUSA 7-7a, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANOWA B. PRUSA 7-7a, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, dz. nr 1170/12
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAJĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
BRANŻA	ARCHITKETONICZNA
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITKETONICZNA
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA – KOLORYSTYKA
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
DATA	07.12.2023 r.
1:100	AB – 7
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIEN
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Ilona Kuszczek
OPRACOWAŁ	–Branża
08/OPOLSK/2019	PODPIS