


# RZUT PARTERU

## wymiarowanie

1 : 100

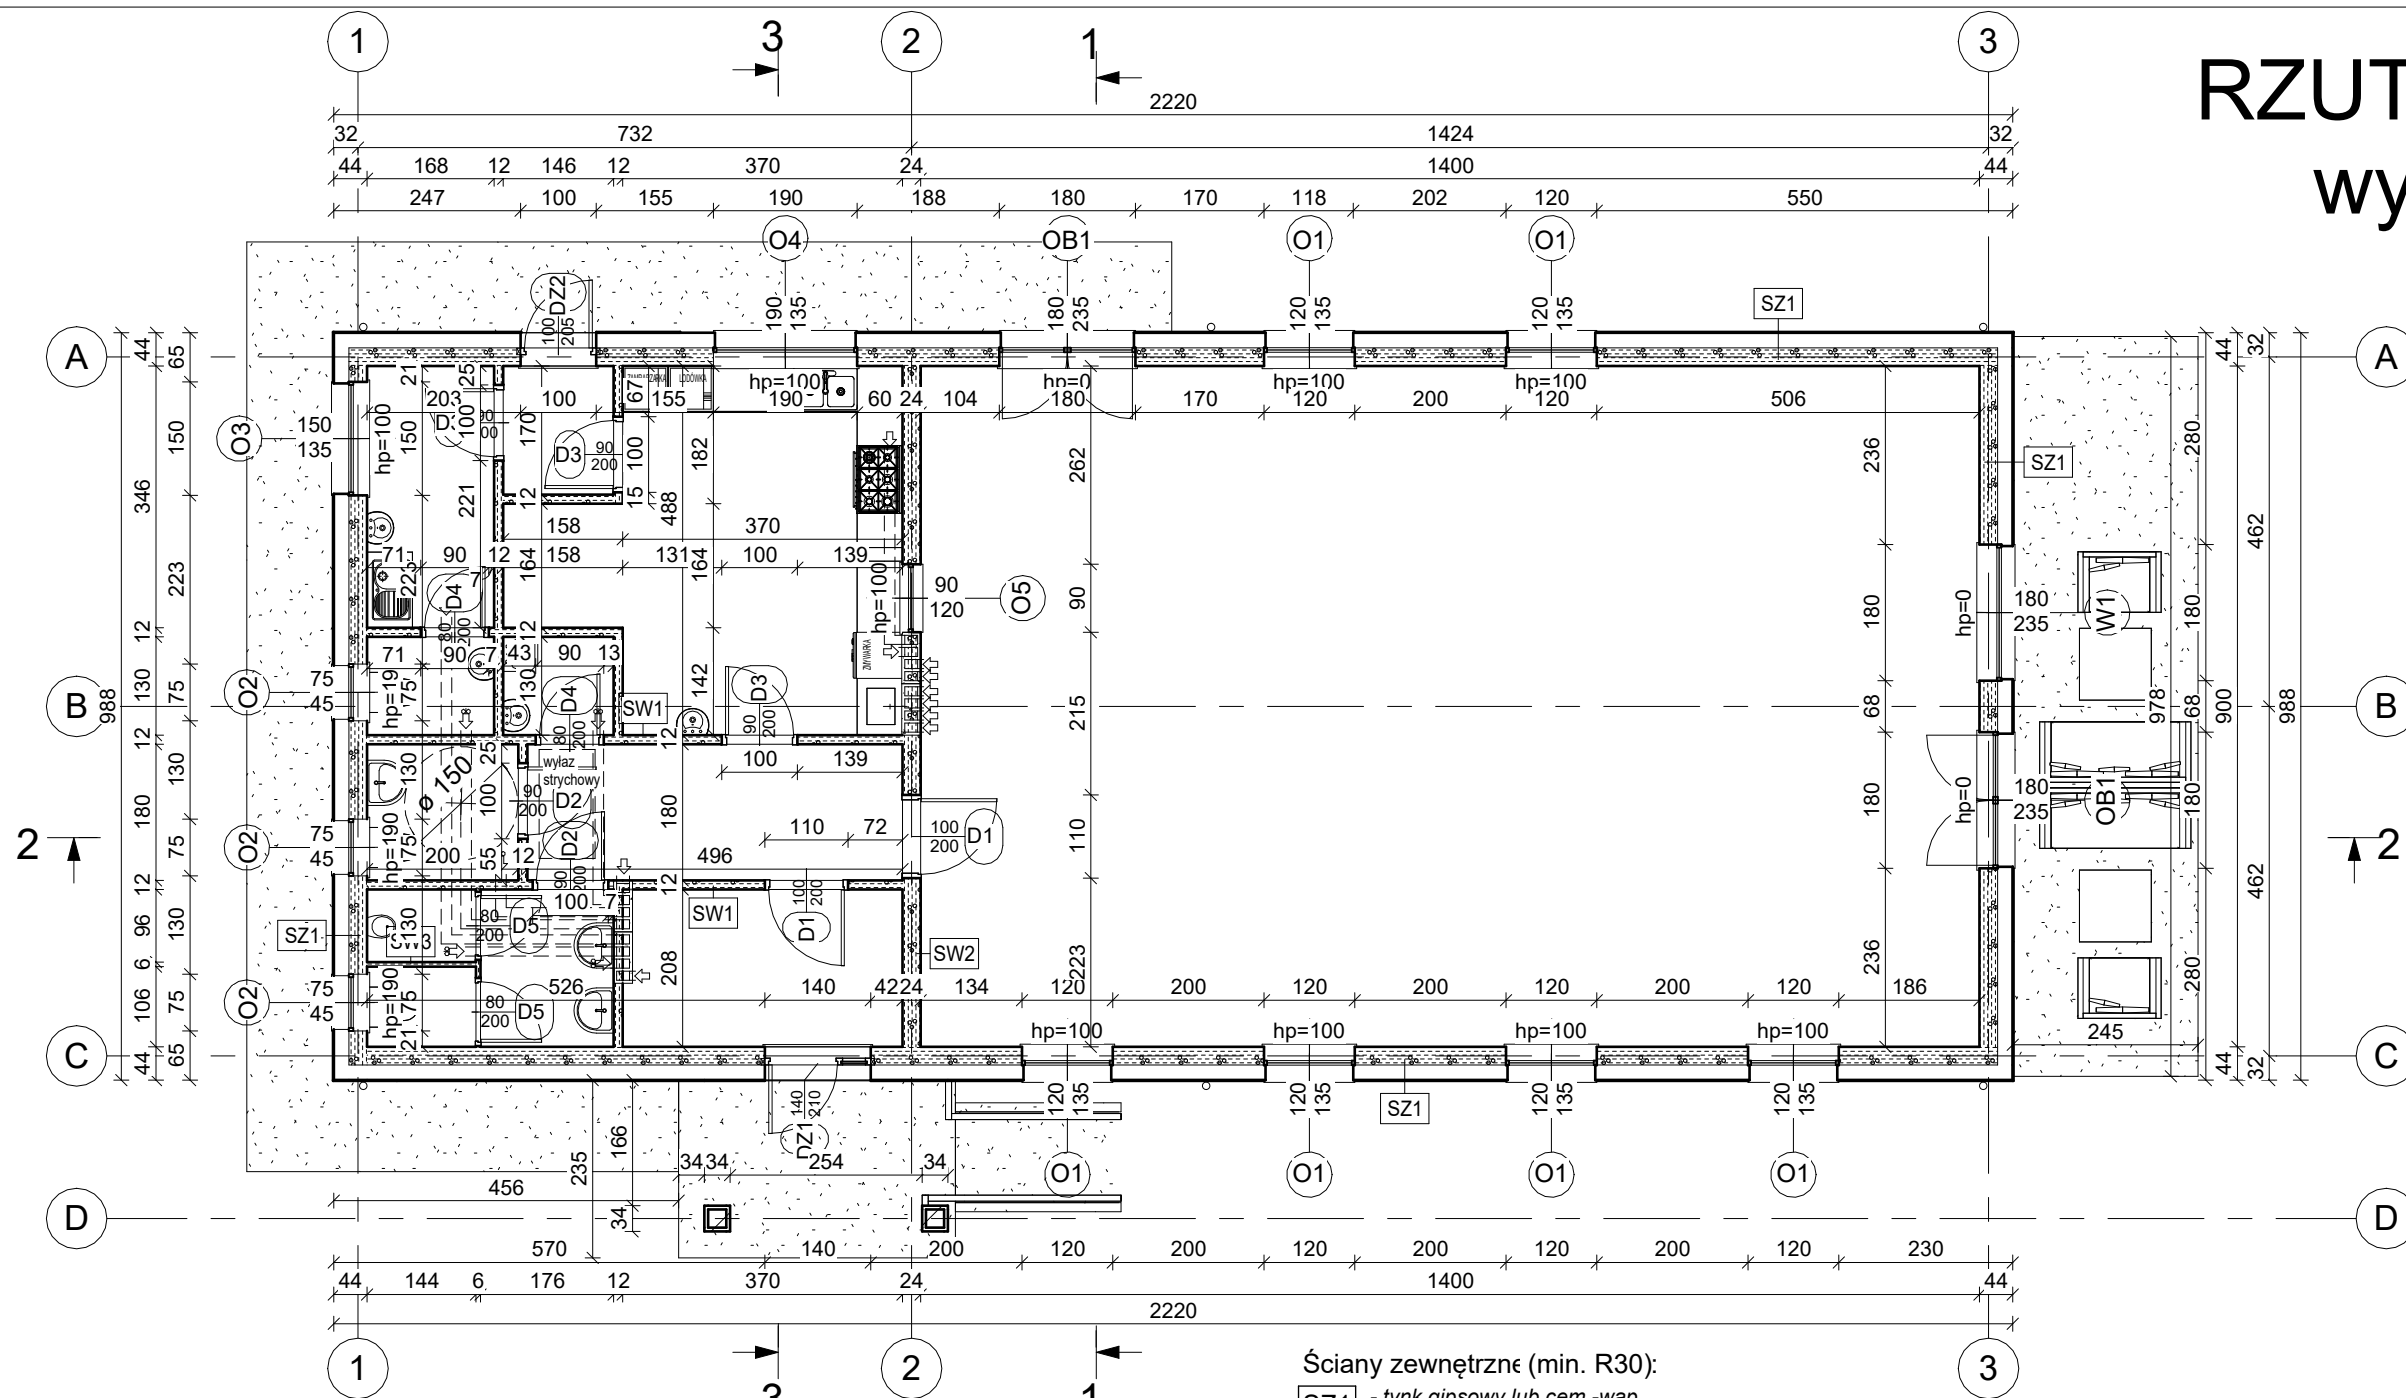

| Zestawienie drzwi PARTERU |           |          |       |
|---------------------------|-----------|----------|-------|
| Ozn.                      | Szerokość | Wysokość | Ilość |
| D1                        | 100       | 200      | 2     |
| D2                        | 90        | 200      | 2     |
| D3                        | 90        | 200      | 3     |
| D4                        | 80        | 200      | 2     |
| D5                        | 80        | 200      | 1     |
| DZ1                       | 140       | 210      | 1     |
| DZ2                       | 100       | 205      | 1     |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| Suma ogólna:: | 12 | 12 |
|---------------|----|----|

| Zestawienie okien PARTERU |                  |                 |       |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------|
| Ozn.                      | Szerokość brutto | Wysokość brutto | Ilość |
| O1                        | 120              | 135             | 6     |
| O2                        | 75               | 45              | 3     |
| O3                        | 150              | 135             | 1     |
| O4                        | 190              | 135             | 1     |
| O5                        | 90               | 120             | 1     |
| OB1                       | 180              | 235             | 2     |
| W1                        | 180              | 235             | 1     |

Suma ogólna:: 15

Ściany zewnętrzne (min. R30):

**SZ1** - tynk gipsowy lub cem.-wap.  
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na  
zaprawie ciepłochronnej-systemowej gr.24cm  
- styropian EPS 036 fasada gr.20cm  
- tynk cienkowarstwowy mineralny

Ściany wewnętrzne (brak wymagań  
odporności ogniowej):

**SW1** - tynk gipsowy lub cem.-wap.  
- ściana murowana z bloczków  
z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.12cm  
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

**SW2** - tynk gipsowy lub cem.-wap.  
- ściana murowana z cegły  
z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.24cm  
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

SW3 - ściana systemowa z HPL wraz z drzwiami h=2,35m

UWAGA:

WYMIARY STOLARKI/ŚLUSARKI:

-podano wymiary w świetle ościeży  
(otwór w ścianie w stanie surowym)

- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

- Przy zamówieniu u wybranego dostawcy należy zmodyfikować oznaczenia

|   |  |   |                 |
|---|--|---|-----------------|
|  <b>AL PROJEKT</b><br>BIURO PROJEKTOWE |  | ul. Chabrowa 49, Sokołowo, 87-400 Golub-Dobrzyń<br>NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668<br>tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@alprojekt.net.pl<br>alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu |                 |
| Paweł Czarnecki<br>                    |  |   |                 |
| OBIEKT:<br><br>LOKALIZACJA:   |  | <b>BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ<br/>W MIEJSCOWOŚCI PŁONNE</b><br><br>dz. nr 46/1 ob. 0009 Płonne<br>jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin  |                 |
| INWESTOR:   |  | Gmina Radomin<br>Radomin 1a, 87-404 Radomin   |                 |
| NAZWA RYSUNKU:<br><br><b>RZUT PARTERU<br/>wymiarowanie</b>  |  | DATA:<br>CZERWIEC 2024r   | SKALA:<br>1:100 |
|   |  | BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA  | <b>A1.1</b>     |
|   |  | FAZA: PROJEKT TECHNICZNY  |                 |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:  |  | NR UPRAWNIENIE:   | PODPIS:         |
| ARCHITEKTURA:<br>mgr inż. arch. Anna Szulc  |  | Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88<br>specjalność: architektoniczna  |                 |
| SPRAWDZAJĄCY:<br>mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka  |  | Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88<br>specjalność: architektoniczna   |                 |
| OPRACOWUJĄCY:<br>inż. Paweł Czarnecki   |  |   |                 |