


# RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SKALA 1:100

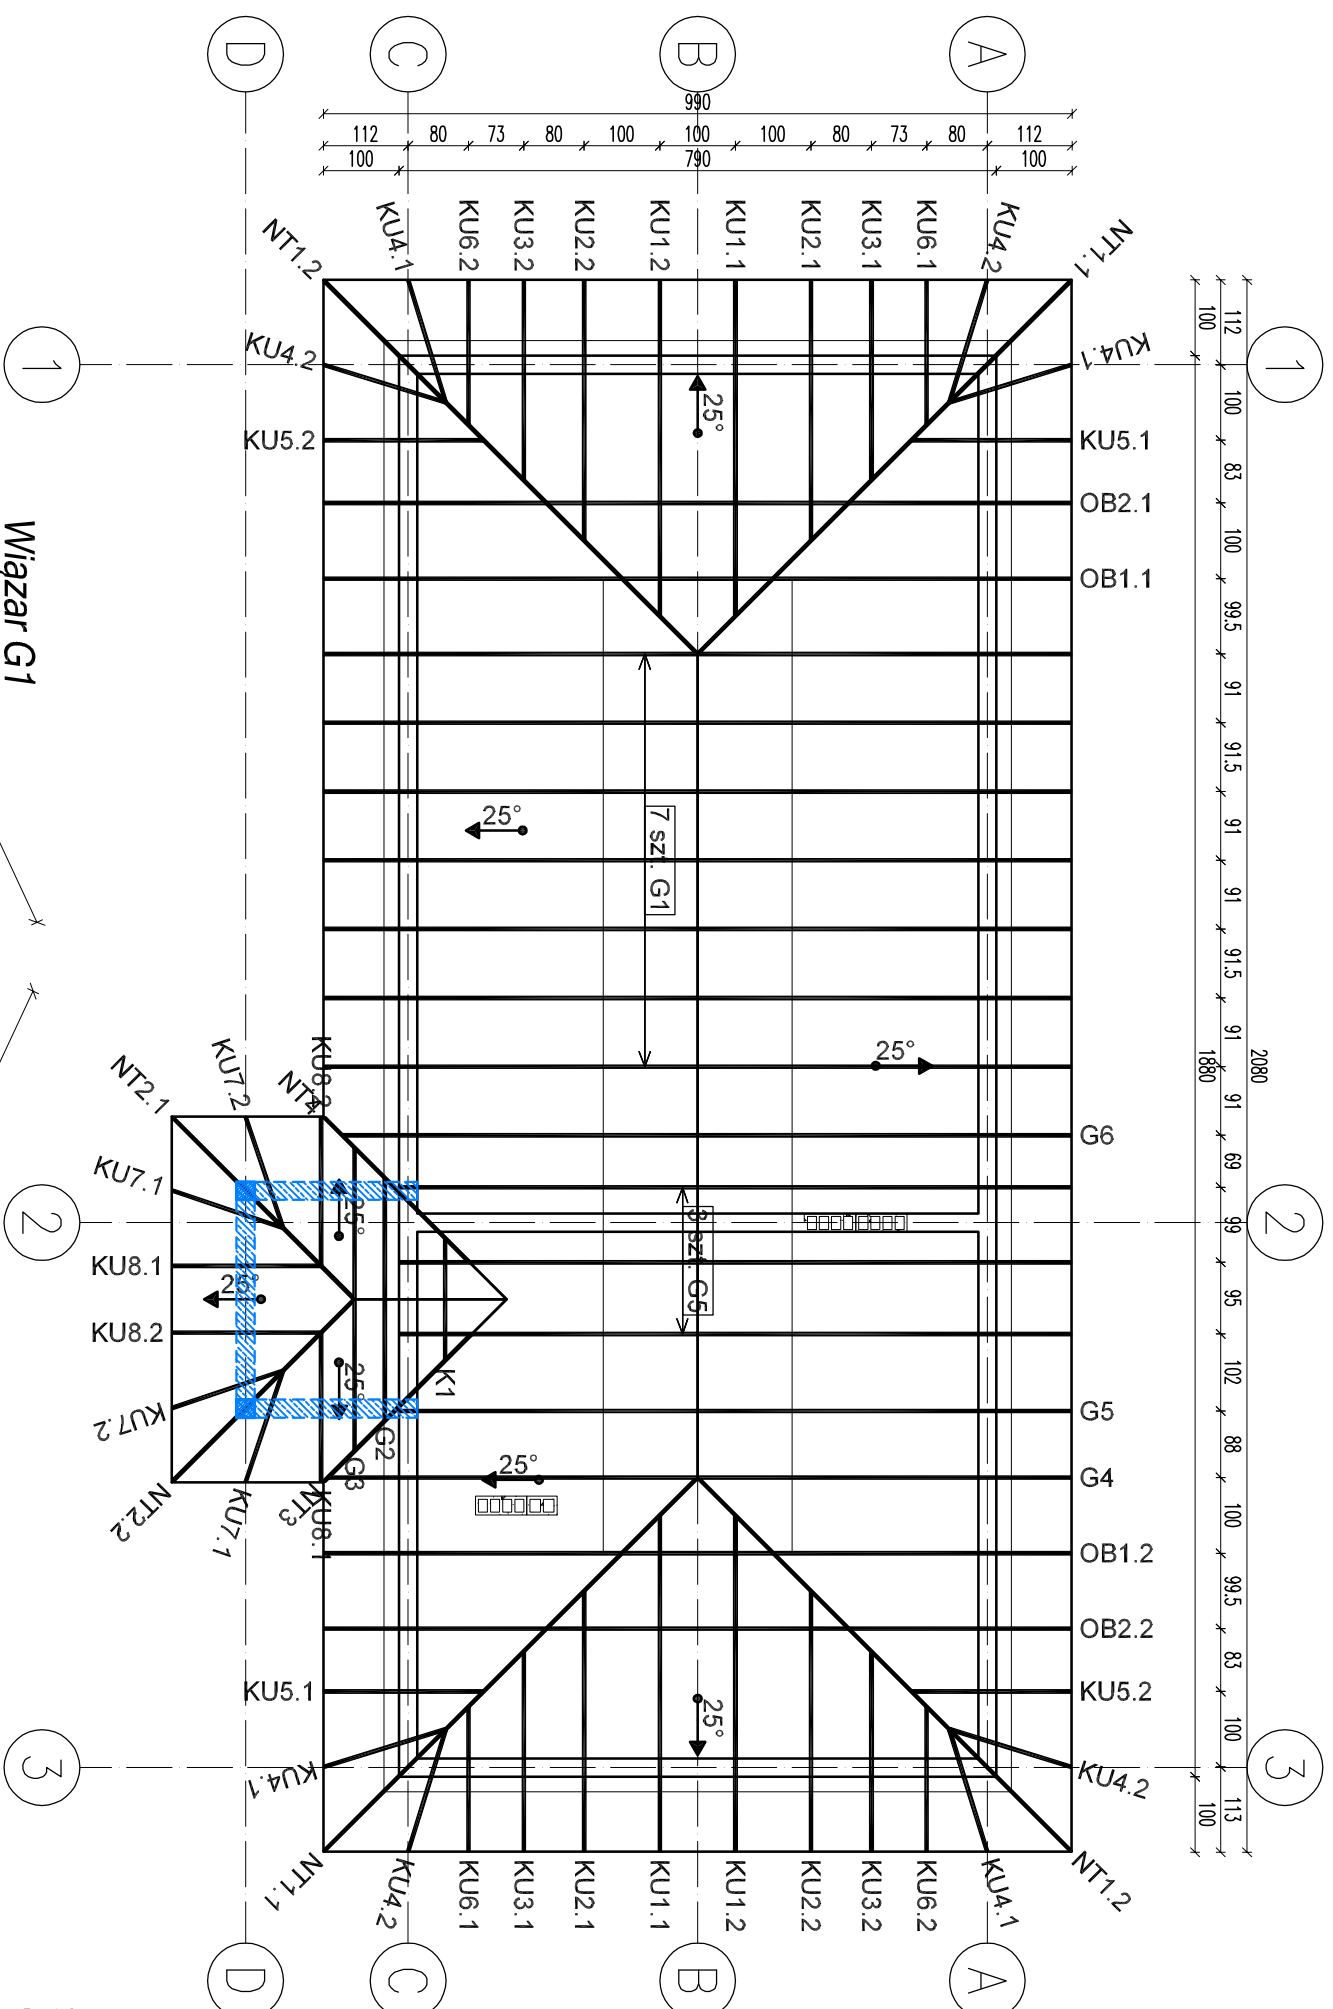

**UWAGI:**

Drewno przeznaczone na konstrukcję budynku winno spełniać wymogi wytrzymałościowe zgodnie z obowiązującymi normami. Drewno winno być suszone komorowo, czterostronnie strugane, z zaokrąglonymi lub sfazowanymi krawędziami, o wilgotności maksimum 18 %

Drewno winno być bez śladów kory, zarobaczenia, sinizny i zgnilizny, pozbawione dużej ilości sęków, pęknięć, krzywizny i wichrowatości.

Elementy drewniane usytuowane w odległości mniejszej niż 30cm od krawędzi przewodu dymowego lub spalinyowego, zabezpieczyć tylnikiem gr. 2,5cm na siłce (na długości min. 1m).

1. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami konstrukcji oraz architektury
2. Kratownice prefabrykowane wykonać, montować i szyć na podstawie dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez wybranego producenta kratownic
3. Do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów zastosować impregnat
4. Pod oparcie kratownic wykonać izolację z 2 warstw papy termozgrzewalnej
5. Kratownice prefabrykowane montować bezpośrednio do więtha W-1.0 za pomocą kotków stalowych i łączników kątowych

BETON KLASY: C20/25 (B25)  
STAL ZBROJENIOWA: A-III (RB400); A-0 (St05-b)  
OTULINA ZBROJENIA: ławy dolno-5cm, słupy-3cm

<div><div>ALPROJEKT</div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div> <div><div><div>ul. Chabrowa 49, Sokółowo, 87-400 Gólab-Dobrzyń</div><div>NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668</div><div>tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@alprojekt.net.pl</div><div>alternatywny e-mail: czarnecki.pawel@interia.eu</div></div></div>			
Paweł Czarnecki			
OBIEKT	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIÓRKOWIE		
LOKALIZACJA	działka nr 135/3 obręb 0007 Piórkowo, gmn. Radomlin [040505_2]		
INWESTOR	Gmina Radomlin Radomlin 1a, 87-404 Radomlin		
NAZWA RYSUNKU:		NR RYSUNKU:	
RZUT KONSTRUKCJI DACHU		DATA:	SKALA:
		CZERWIEC 2024r	1:100
		BRANŻA: KONSTRUKCYJNA	
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		K 3.0	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	NR UPRAWNIEN		PODSIS
KONSTRUKTOR			
inż. Paweł Czarnecki	Nr upr.	KUP/0054/PWBKb/16	
	specjalność: konstr.-bud.		
STRUŻYKOWY	Nr upr.	UAN-IV/8346/220/TO/87-88	
inż. Zbigniew Piotrowski	specjalność: konstr.-bud.		