


RZUT KONSTRUKCJI DACHU

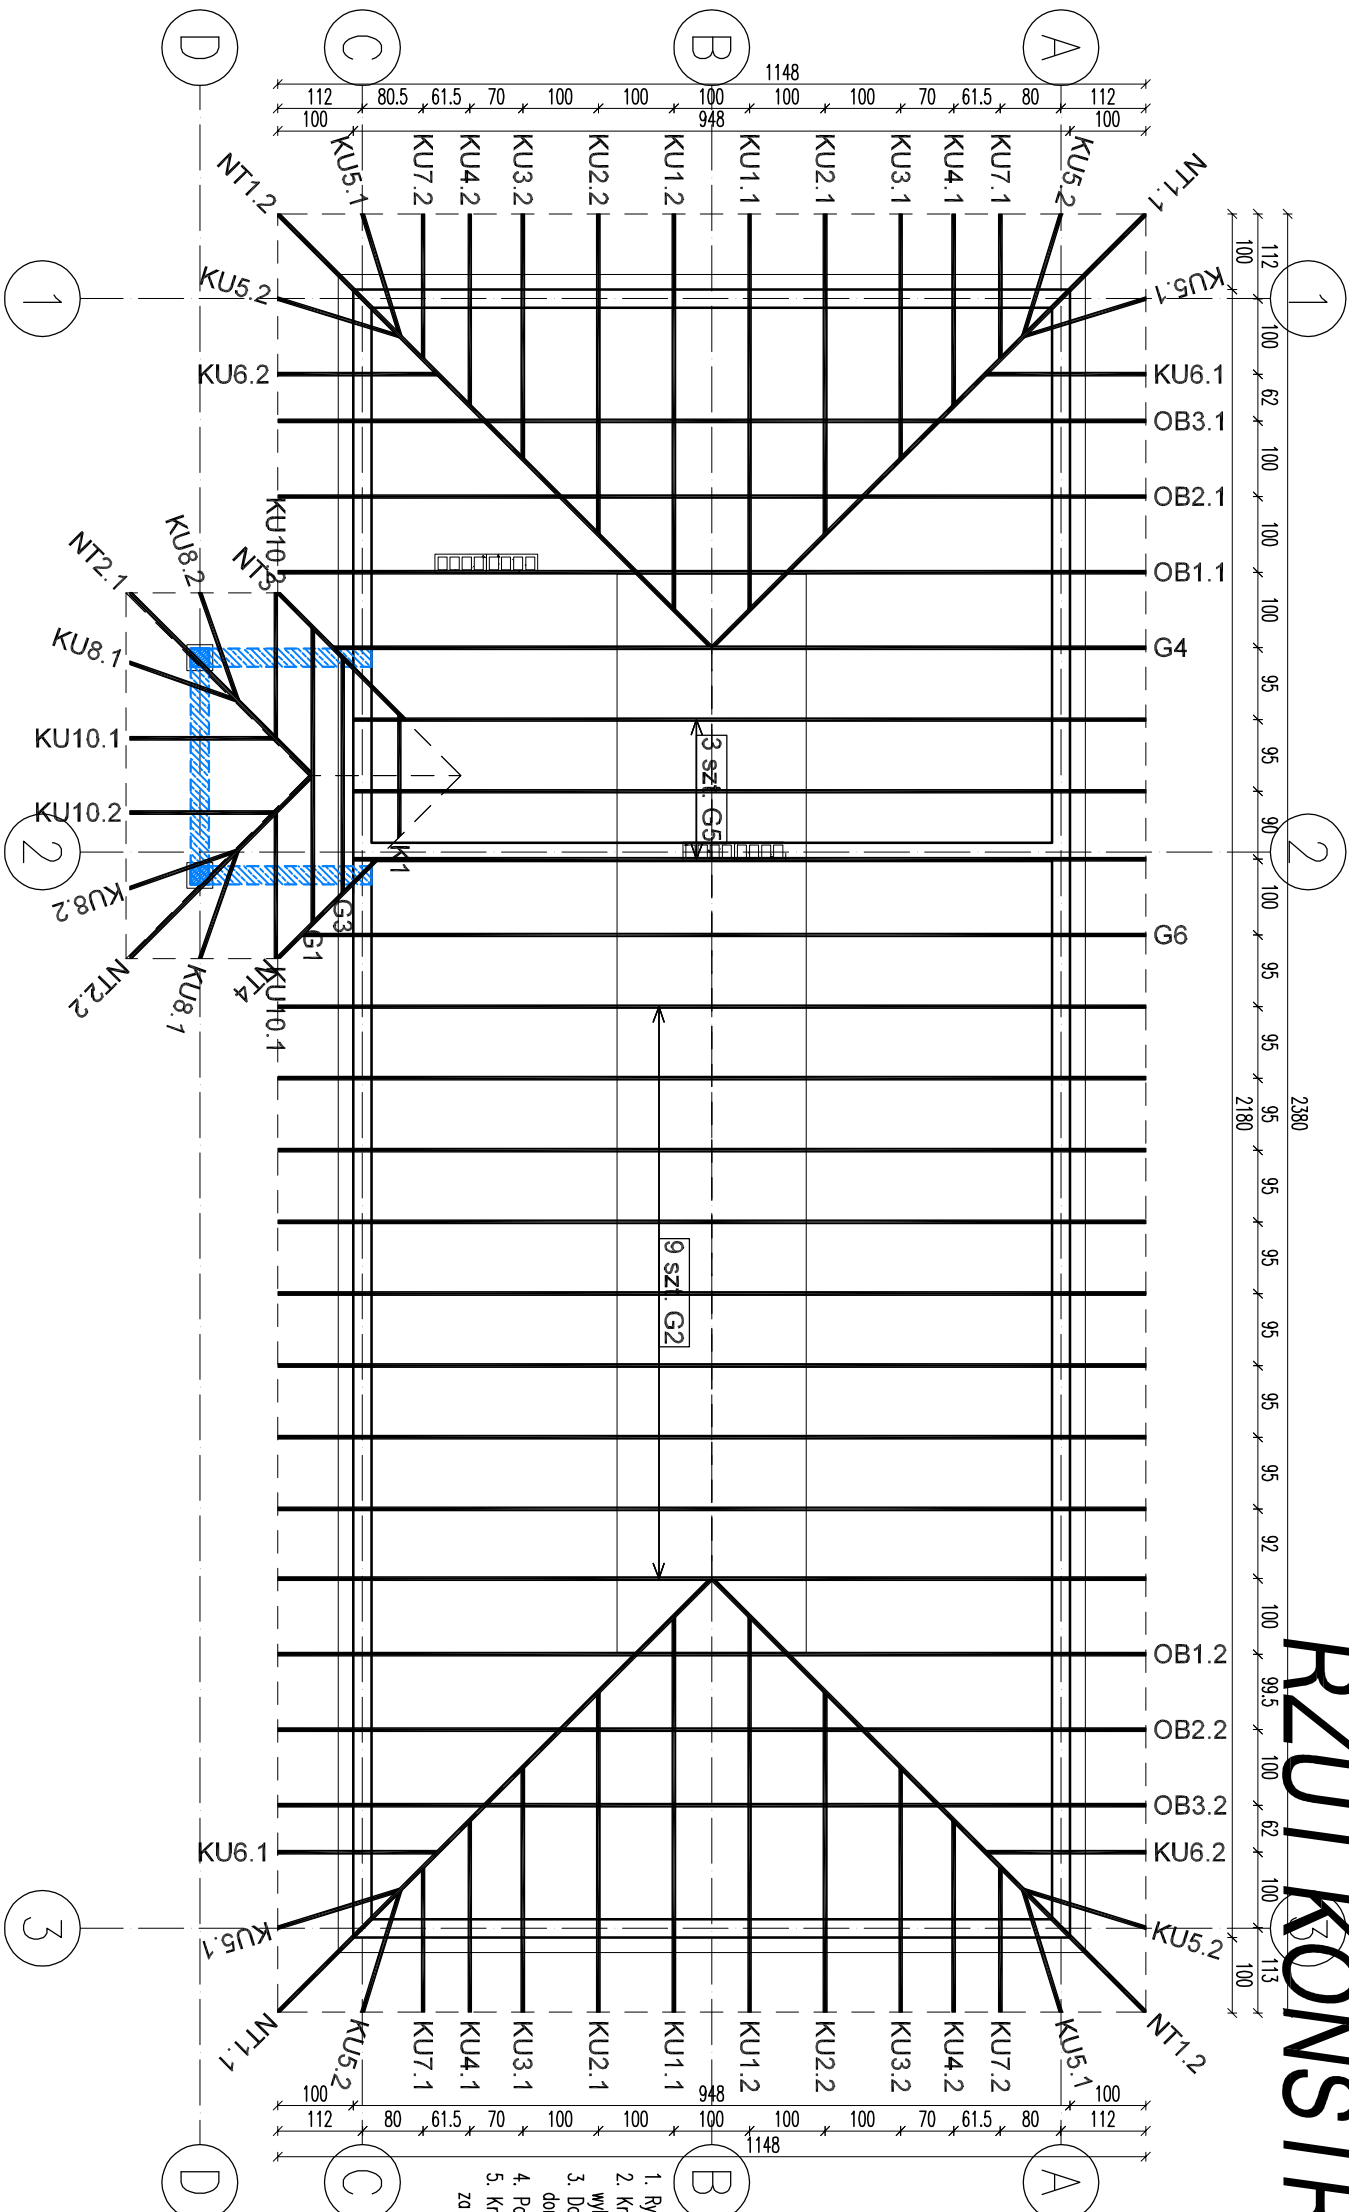

SKALA 1:100


UWAGI:

Drewno przeznaczone na konstrukcję budynku winno spełniać wymogi wytrzymałościowe zgodnie z obowiązującymi normami. Drewno winno być suszone komorowo, częściej strugane, z zaokrąglonymi lub sfazowanymi krawędziami, o wilgotności maksimum 18 %

Drewno winno być bez śladów kory, zaroboczenia, siniży i zgnilizny, pozbawione dużej ilości sęków, pęknięć, krzywizny i wiotrwałości.

Elementy drewniane użytkowane w odległości mniejszej niż 30cm od krawędzi przewodu dymowego lub spalinowego, zabezpieczyć lynkiem gr. 2,5cm na całej (na długości min. 1m).

1. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami konstrukcji oraz architektury
2. Kratownice prefabrykowane wykonać, montować i stężyć na podstawie dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez wybranego producenta kratownic
3. Do zabezpieczenia drewna przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów zastosować impregnat
4. Pod oparcie kratownic wykonać izolację z 2 warstw papy termozgrzewalnej
5. Kratownice prefabrykowane montować bezpośrednio do więca W-1.0 za pomocą kołków stalowych i łączników kątowych

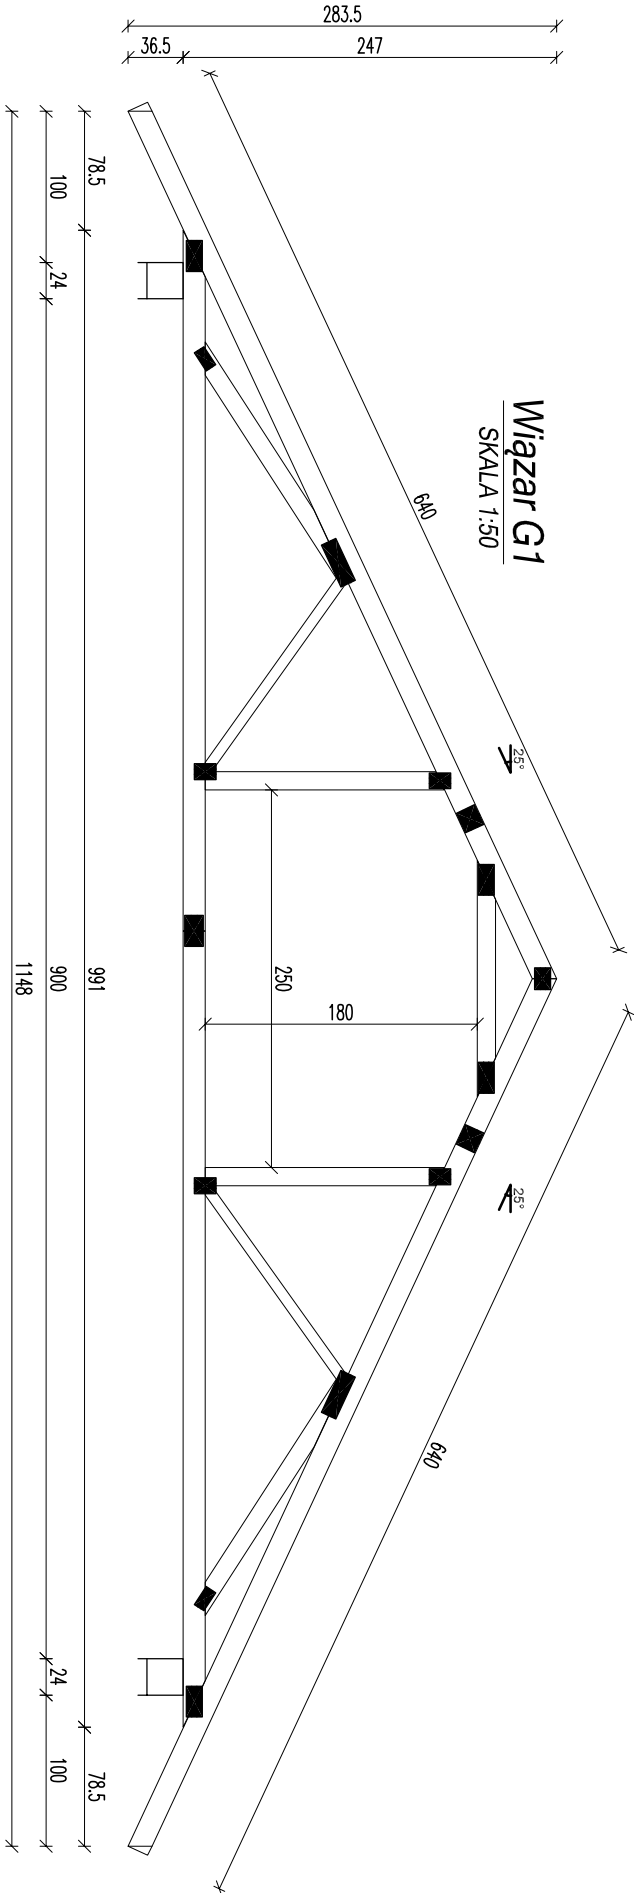

Wiazar G1
SKALA 1:50

BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-III (RB400); A-0 (St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA: ławy dolno-5cm, słupy-3cm

ALPROJEKT BIURO PROJEKTOWE				ul. Chabrowa 49, Sokółowo, 87-400 Gołub-Dobrzyń NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668 tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@alprojekt.net.pl alternatywny e-mail: czarniecki.pawel@interia.eu			
Paweł Czarniecki							
OBIEKT				BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
LOKALIZACJA				działka nr 46/1 obręb 0009 Pionne, gm. Radomin [040505_2]			
INWESTOR				Gmina Radomin Radomin 1a, 87-404 Radomin			
NAZWA RYSUNKU:				DATA:	NR RYSUNKU:		
RZUT KONSTRUKCJI DACHU				CZERWIEC 2024r	1:100		
				BRANŻA: KONSTRUKCYJNA	K 3.0		
				FAZA: PROJEKT TECHNICZNY			
IME I NAZWISKO PROJEKTANTA:				NR UPRAWNIEN:	PODS:		
KONSTRUKTOR:							
Inż. Paweł Czarniecki				Nr upr.: KUP/0054/PWBKu/16			
				specjalność: konstr.-bud.			
SPRAWDZAJĄCY:							
Inż. Zbigniew Piotrkowski				Nr upr.: UAN-IV/8346/220/TO/87-88			
				specjalność: konstr.-bud.			