


RZUT PARTERU

UWAGA: 1 : 100  
1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury oraz konstrukcji  
2. Przy oknach wykonać węgierek z warstwy styropianu gr.2cm.

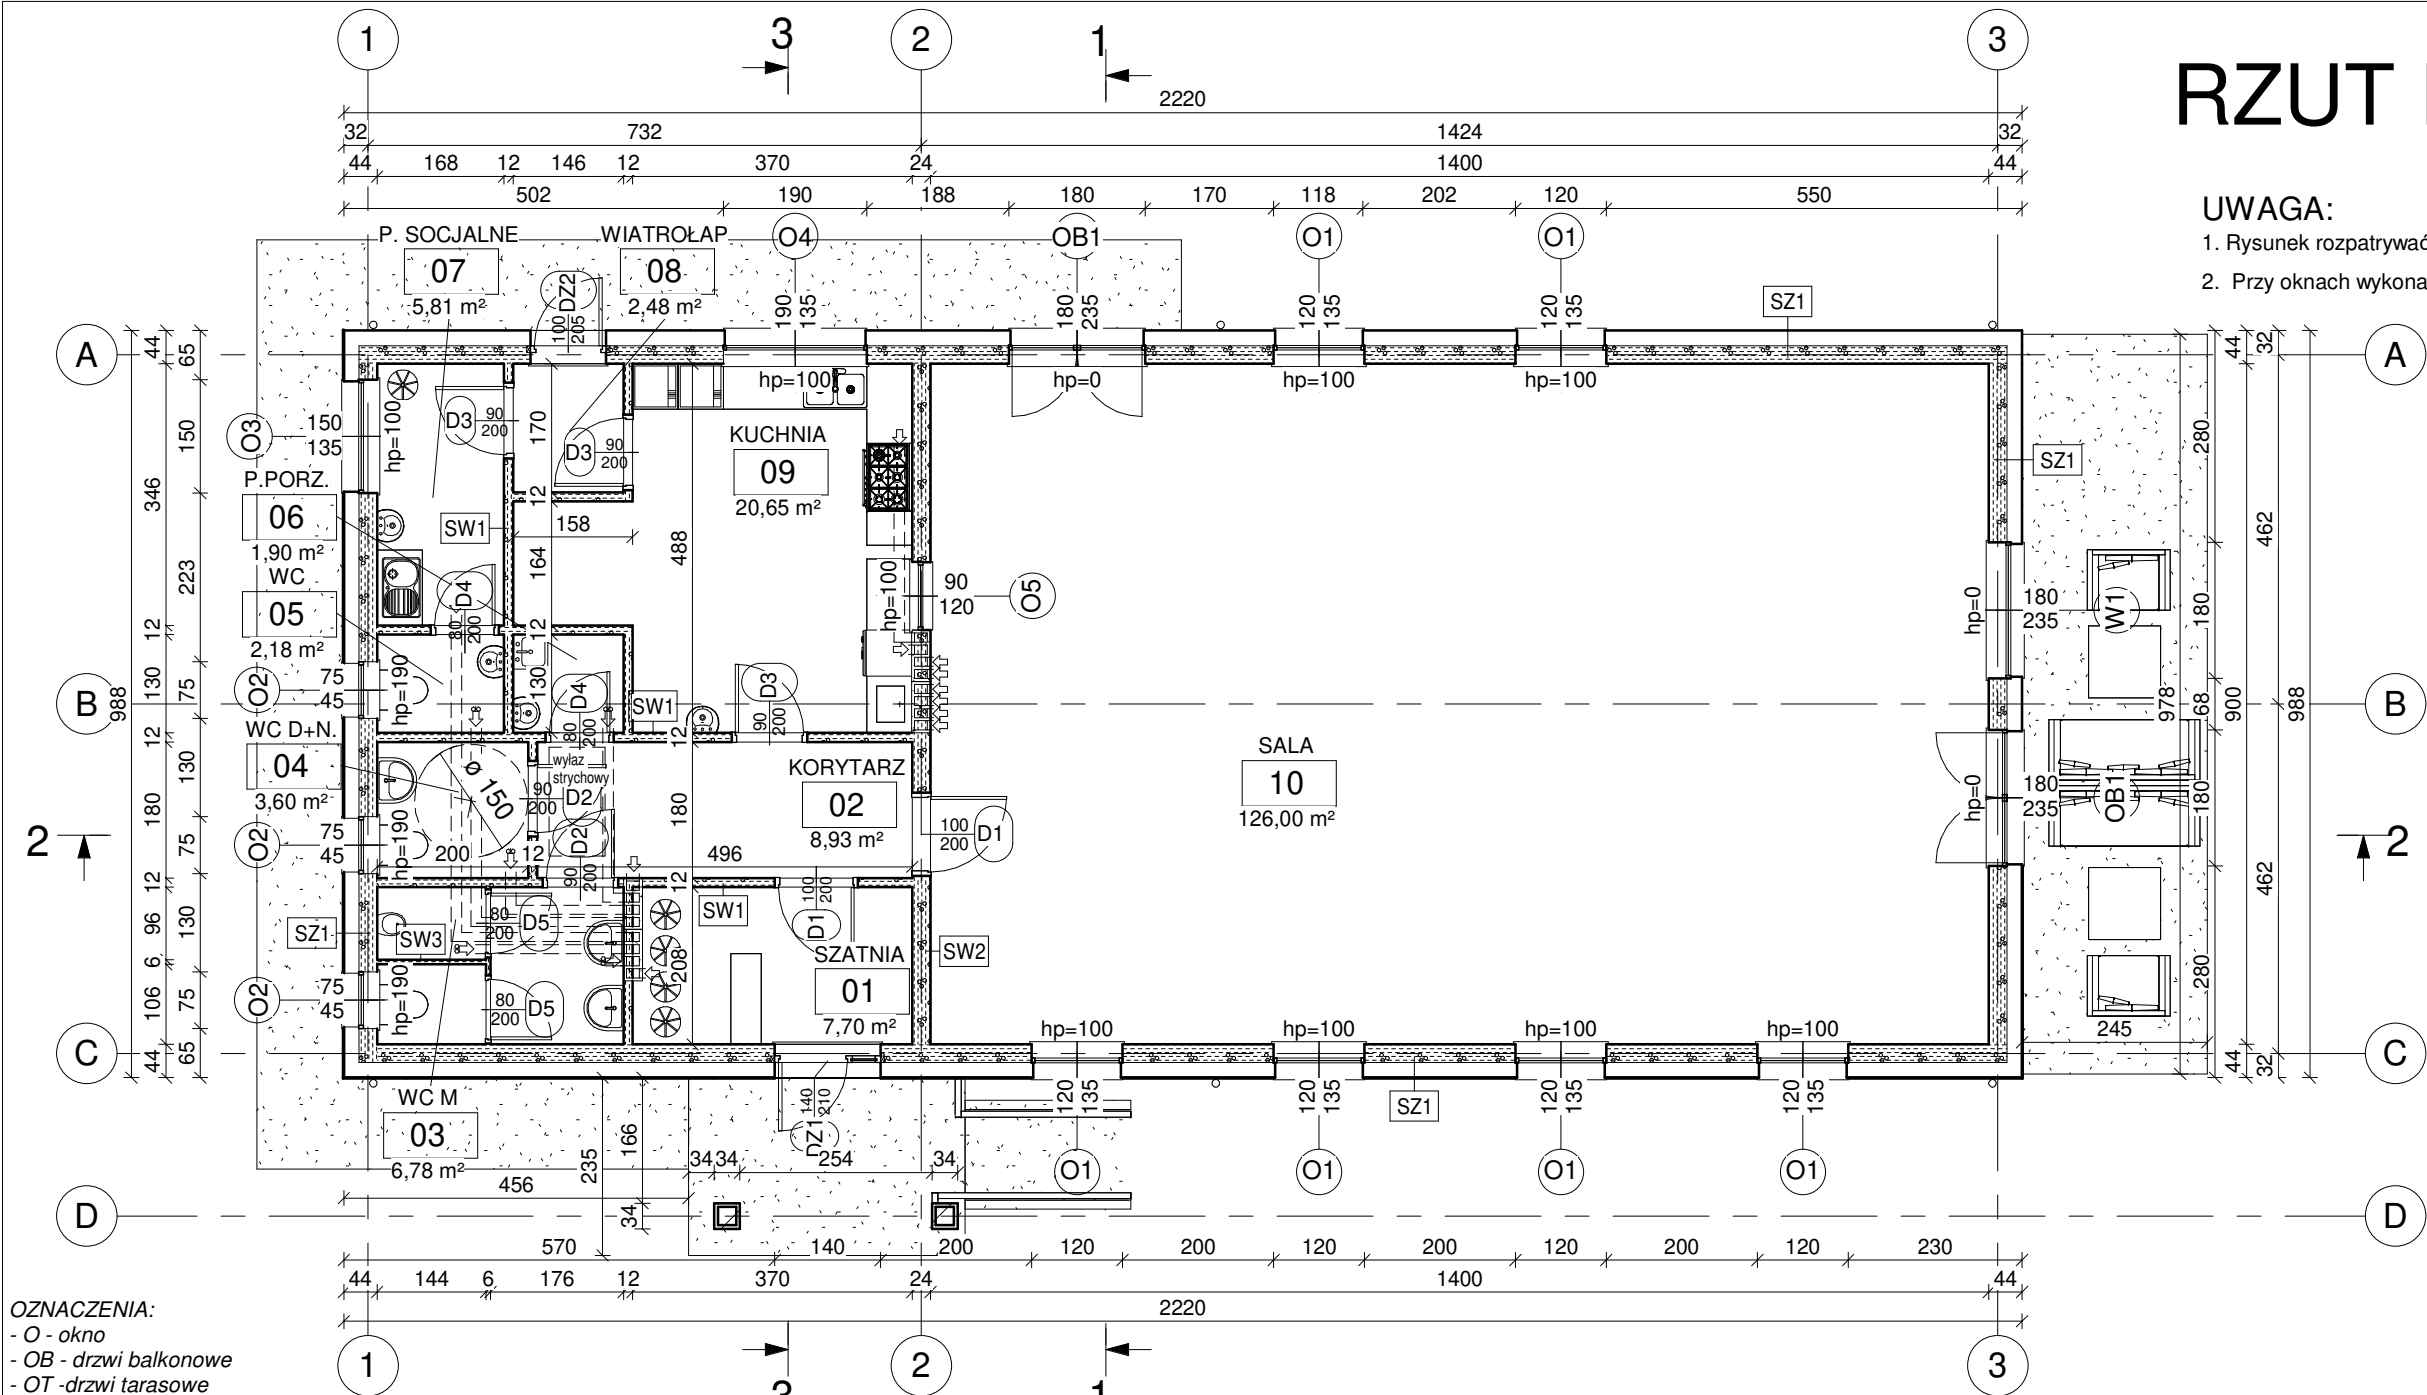

OZNACZENIA:  
- O - okno  
- OB - drzwi balkonowe  
- OT - drzwi tarasowe  
- D - drzwi wewnętrzne  
- DZ - drzwi zewnętrzne  
- DŁ - drzwi łazienkowe  
- BG - brama garażowa

Zestawienie pomieszczeń PARTER			
Nr	Nazwa	Wyk. posadzki	Pow.
01	SZATNIA	gres	7,70 m <sup>2</sup>
02	KORYTARZ	gres	8,93 m <sup>2</sup>
03	WC M	gres	6,78 m <sup>2</sup>
04	WC D+N.	gres	3,60 m <sup>2</sup>
05	WC	gres	2,18 m <sup>2</sup>
06	P.PORZ.	gres	1,90 m <sup>2</sup>
07	P. SOCJALNE	gres	5,81 m <sup>2</sup>
08	WIATROŁAP	gres	2,48 m <sup>2</sup>
09	KUCHNIA	gres	20,65 m <sup>2</sup>
10	SALA	gres	126,00 m <sup>2</sup>
Suma ogólna:: 10			186,03 m <sup>2</sup>

Ściany zewnętrzne (min. R30):  
SZ1 - tynk gipsowy lub cem.-wap.  
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie ciepłochronnej-systemowej gr.24cm  
- styropian EPS 036 fasadda gr.20cm  
- tynk cienkowarstwowy mineralny

Zestawienie drzwi PARTERU			
Ozn.	Szerokość	Wysokość	Ilość
D1	100	200	2
D2	90	200	2
D3	90	200	3
D4	80	200	2
D5	80	200	1
DZ1	140	210	1
DZ2	100	205	1
Suma ogólna:: 12			12

Ściany wewnętrzne (brak wymagań odporności ogniowej):  
SW1 - tynk gipsowy lub cem.-wap.  
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.12cm  
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

SW2 - tynk gipsowy lub cem.-wap.  
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.24cm  
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

SW3 - ściana systemowa z HPL wraz z drzwiami h=2,35m

Zestawienie okien PARTERU			
Ozn.	Szerokość brutto	Wysokość brutto	Ilość
O1	120	135	6
O2	75	45	3
O3	150	135	1
O4	190	135	1
O5	90	120	1
OB1	180	235	2
W1	180	235	1
Suma ogólna:: 15			

UWAGA:  
WYMIARY STOLARKI/ŚLUSARKI:  
- podano wymiary w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)  
- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.  
- Przy zamówieniu u wybranego dostawcy należy zmodyfikować oznaczenia

ALPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

ul. Chabrowa 49, Sokółowo, 87-400 Golub-Dobrzyń  
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668  
tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl  
alternatywny e-mail: czarnecki\_pawel@interia.eu

OBIEKT:

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁONNE

LOKALIZACJA:

dz. nr 46/1 ob. 0009 Płonne  
jedn. ewidencyjna 040505\_2 gm. Radomin

INWESTOR:

Gmina Radomin  
Radomin 1a, 87-404 Radomin

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

DATA:  
CZERWIEC 2024r

SKALA:  
1:100

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

NR RYSUNKU:  
A1.0

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inż. arch. Anna Szulc

NR UPRAWNIENI:

Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88  
specjalność: architektoniczna

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka

Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88  
specjalność: architektoniczna

OPRACOWAŁ:

inż. Paweł Czarnecki

PODPIS: