


PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC

skala 1:50

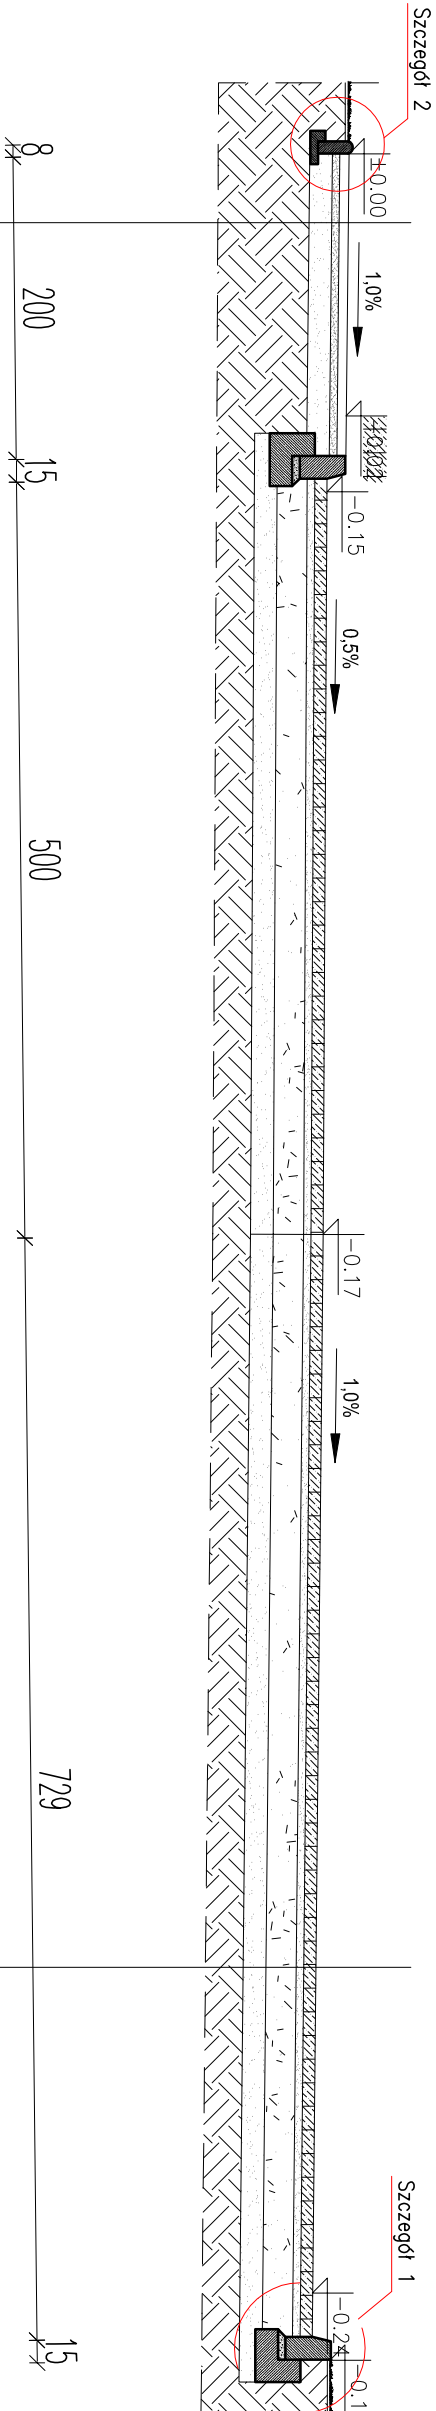


Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 6 cm.
Podsyпка cementowo – piaskowa [1:3] gr. 5 cm.
Warstwa odsączająca gr. 15cm
grunt rodzimy zagęszczony

Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm.
Podsyпка cementowa – piaskowa [1:3] gr. 5 cm.
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20cm
Warstwa odsączająca gr. 15cm
grunt rodzimy zagęszczony


SZCZEGÓŁ 1

skala 1:10

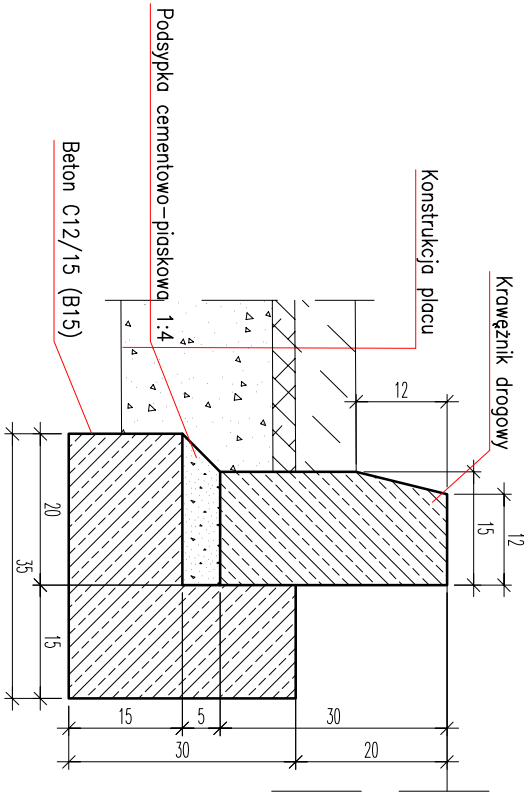

SZCZEGÓŁ 2

skala 1:10

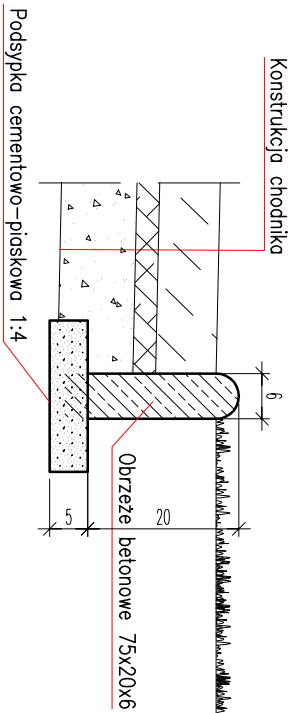

<div>ALPROJEKT</div> <div>BIURO PROJEKTOWE</div> <div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>ul. Chłobrowa 49, Sokółowo, 87-400 Gólab-Dobrzyń</div> <div>NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668</div> <div>tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@alprojekt.net.pl</div> <div>alternatywny e-mail: czarnecki.pawel@interia.eu</div>			
OBIEKT	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIÓRKOWIE		
LOKALIZACJA	działka nr 135/3 ob. 0007 Piórkowo jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin		
INWESTOR	Gmina Radomin Radomin 1a, 87-404 Radomin		
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC		DATA: CZERWIEC 2024r	SKALA: 1:50/1:10
BRANŻA: BUDOWLANA		NR RYSUNKU: RYS. U1.1	
IME I NAZWISKO PROJEKTANTA:		NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
KONSTRUKCJA: inż. Paweł Czarnecki	Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16 specjalność: konstr.-bud.		