RZUT PARTERU

1 : 100

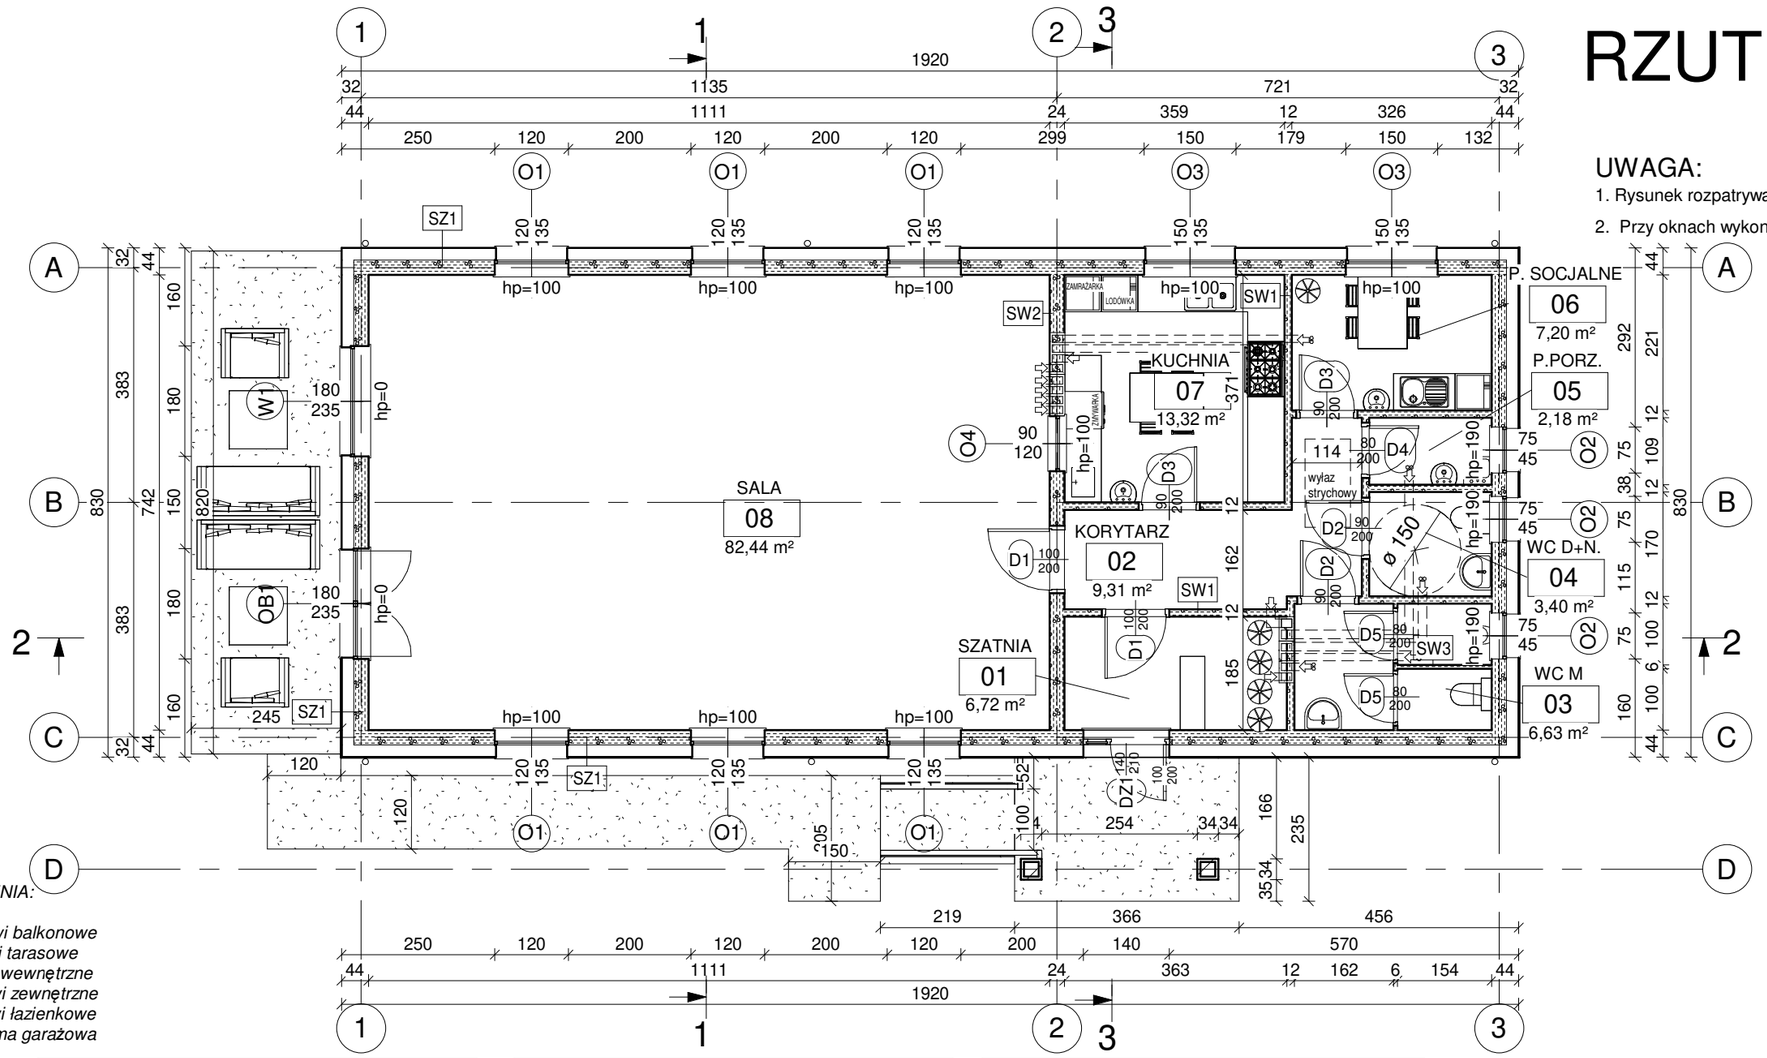

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury oraz konstrukcji
2. Przy oknach wykonać węgarek z warstwy styropianu gr.2cm.

OZNACZENIA:
- *O - okno*
- *OB - drzwi balkonowe*
- *OT -drzwi tarasowe*
- *D - drzwi wewnętrzne*
- *DZ - drzwi zewnętrzne*
- *DŁ - drzwi łazienkowe*
- *BG - brama garażowa*

Zestawienie drzwi PARTERU			
Ozn.	Szerokość	Wysokość	Ilość
D1	100	200	2
D2	90	200	2
D3	90	200	2
D4	80	200	1
D5	80	200	2
DZ1	140	210	1
Suma ogólna:: 10			10

Zestawienie okien PARTERU			
Ozn.	Szerokość brutto	Wysokość brutto	Ilość
O1	120	135	6
O2	75	45	3
O3	150	135	2
O4	90	120	1
OB1	180	235	1
W1	180	235	1
Suma ogólna:: 14			

Zestawienie pomieszczeń PARTER			
Nr	Nazwa	Wyk. posadzki	Pow.
01	SZATNIA	gres	6,72 m²
02	KORYTARZ	gres	9,31 m²
03	WC M	gres	6,63 m²
04	WC D+N.	gres	3,40 m²
05	P.PORZ.	gres	2,18 m²
06	P. SOCJALNE	gres	7,20 m²
07	KUCHNIA	gres	13,32 m²
08	SALA	gres	82,44 m²
Suma ogólna:: 8			131,20 m²

Ściany zewnętrzne (min. R30):

SZ1 - *tynk gipsowy lub cem.-wap.*
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie ciepłochronnej-systemowej gr.24cm
- styropian EPS 036 fasadda gr.20cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny

Ściany wewnętrzne (brak wymagań odporności ogniowej):

SW1 - *tynk gipsowy lub cem.-wap.*
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.12cm
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

SW2 - *tynk gipsowy lub cem.-wap.*
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.24cm
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

UWAGA:

WYMIARY STOLARKI/ŚLUSARKI:
-podano wymiary w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)

- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
- Przy zamówiniu u wybranego dostawcy należy zmodyfikować oznaczenia

SW3 - *ściana systemowa z HPL wraz z drzwiami h=2,35m*

ALPROJEKT BIURO PROJEKTOWE
Paweł Czarnecki
ul. Chabrowa 49, Sokołowo, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl
alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu

OBIEKT:	**BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIÓRKOWIE**
LOKALIZACJA:	dz. nr 135/3 ob. 0007 Piórkowo jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin
INWESTOR:	Gmina Radomin Radomin 1a, 87-404 Radomin

NAZWA RYSUNKU:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
RZUT PARTERU	CZERWIEC 2024r	1 : 100	A1.0
	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA		
	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Anna Szulc	Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88 specjalność: architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka	Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88 specjalność: architektoniczna	
OPRACOWAŁ: inż. Paweł Czarnecki		