


PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC

skala 1:50

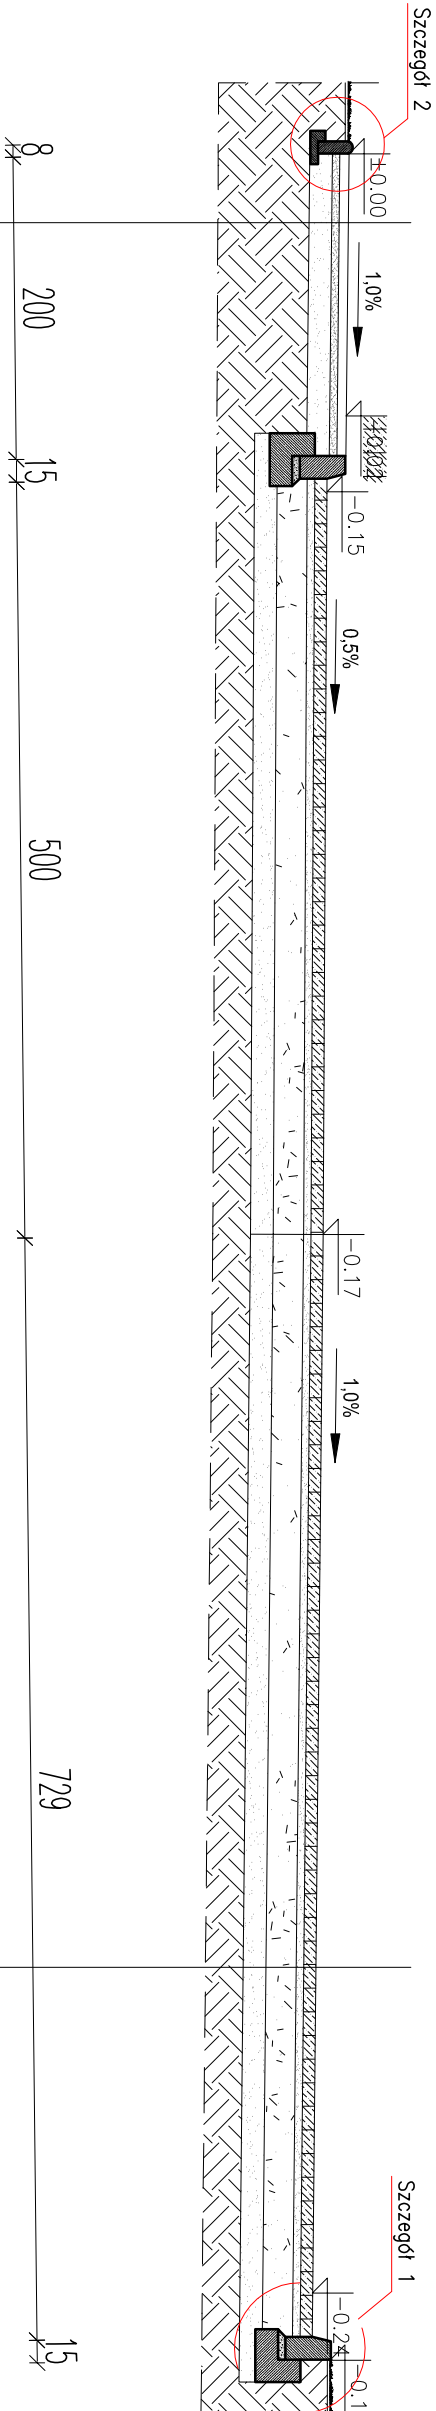


Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 6 cm.
Podsyпка cementowo – piaskowa [1:3] gr. 5 cm.
Warstwa odsączająca gr. 15cm
grunt rodzimy zagęszczony

Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm.
Podsyпка cementowo – piaskowa [1:3] gr. 5 cm.
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20cm
Warstwa odsączająca gr. 15cm
grunt rodzimy zagęszczony


SZCZEGÓŁ 1

skala 1:10

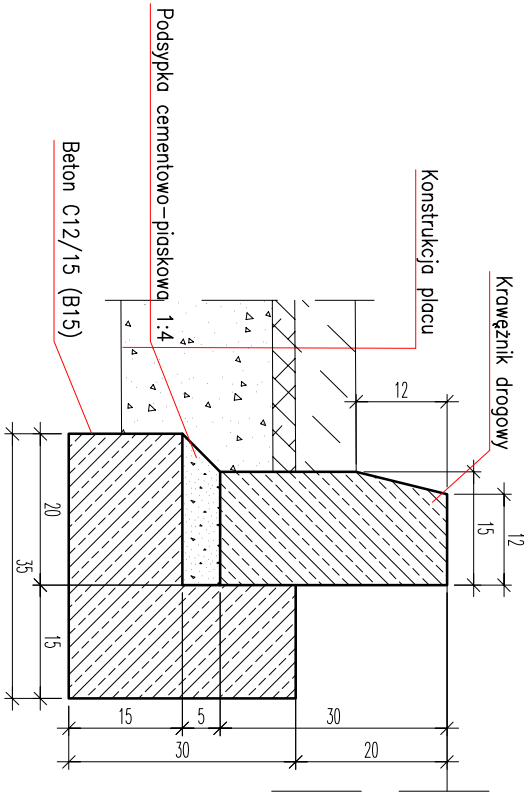

SZCZEGÓŁ 2

skala 1:10

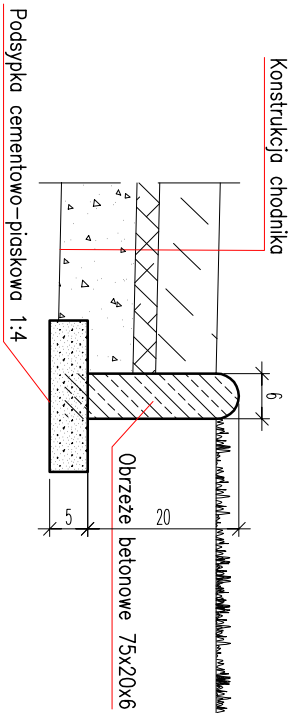

ALPROJEKT BIURO PROJEKTOWE ul. Chłobrowa 49, Sokółowa, 87-400 Gólab-Dobrzyń NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668 tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@alprojekt.net.pl alternatywny e-mail: czarncki_pawel@interia.eu			
OBIEKT	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁONNE		
LOKALIZACJA	działka nr 46/1 ob. 0009 Płonne jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin		
INWESTOR	Gmina Radomin Radomin 1a, 87-404 Radomin		
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC		DATA: CZERWIEC 2024r	SKALA: 1:50/1:10
BRANŻA: BUDOWLANA		NR RYSUNKU: RYS. U1.1	
IME I NAZWISKO PROJEKTANTA: KONSTRUKTOR: inż. Paweł Czarncki	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	
Nr upr.	KUP/0054/PWBKb/16	specjalistyczne kompetencje	