


RZUT PARTERU

wymiarowanie

1 : 100

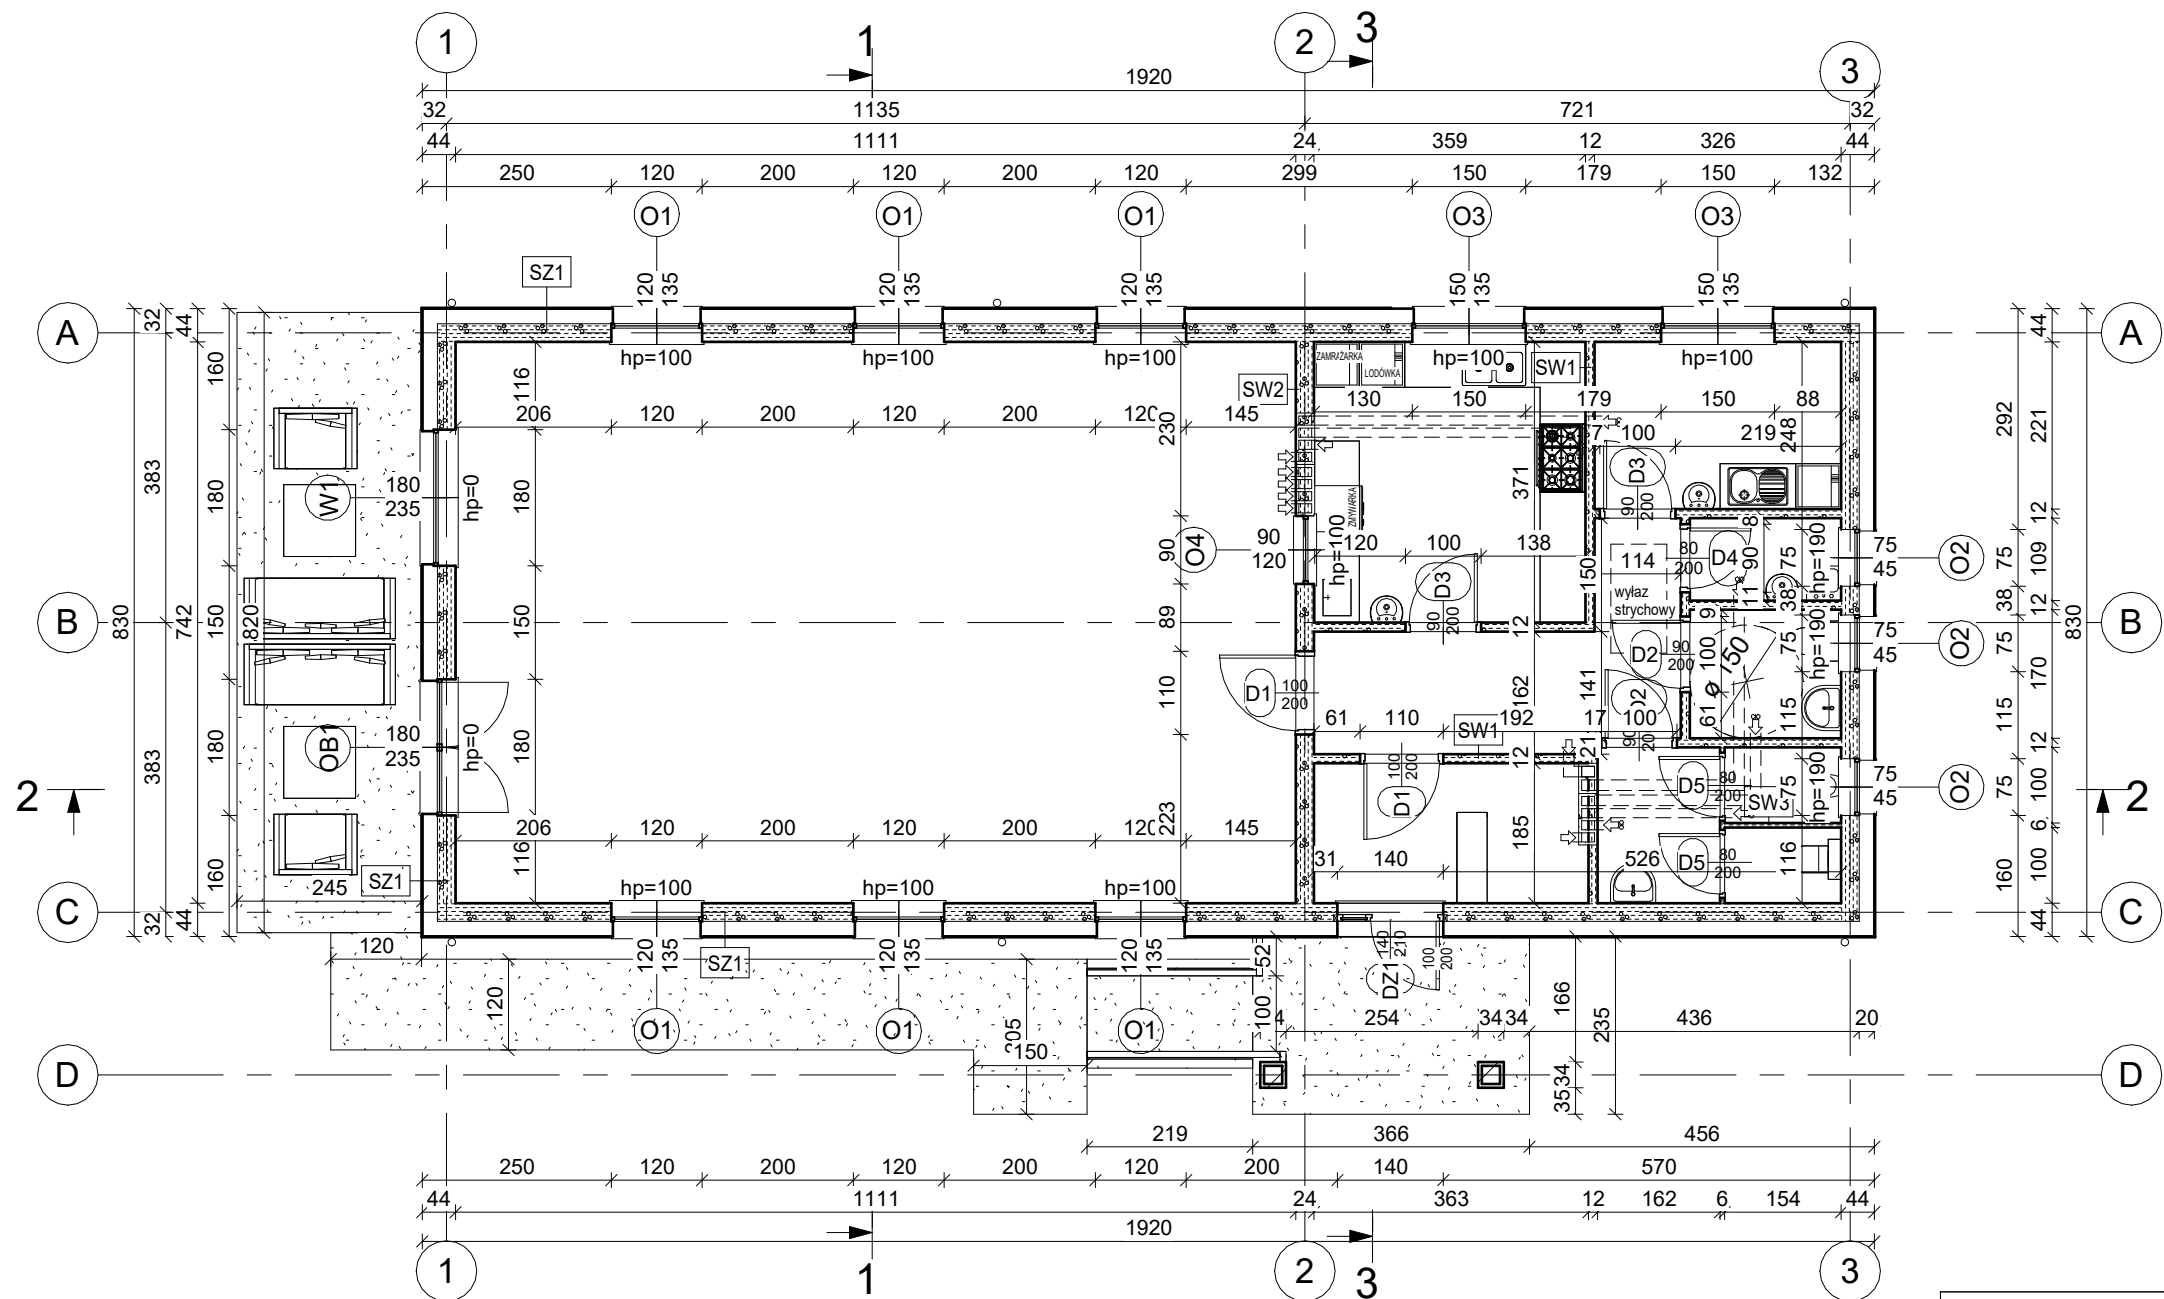

Zestawienie drzwi PARTERU			
Ozn.	Szerokość	Wysokość	Ilość
D1	100	200	2
D2	90	200	2
D3	90	200	2
D4	80	200	1
D5	80	200	2
DZ1	140	210	1
Suma ogólna:: 10			10

Zestawienie okien PARTERU			
Ozn.	Szerokość brutto	Wysokość brutto	Ilość
O1	120	135	6
O2	75	45	3
O3	150	135	2
O4	90	120	1
OB1	180	235	1
W1	180	235	1
Suma ogólna:: 14			

UWAGA:

WYMIARY STOLARKI/ŚLUSARKI:

-podano wymiary w świetle ościeży
(otwór w ścianie w stanie surowym)

- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę
okienne i drzwiową dostosować na budowie po
wyborze producenta stolarki.
- Przy zamówieniu u wybranego dostawcy należy
zmodyfikować oznaczenia

Ściany zewnętrzne (min. R30):

SZ1 - tynk gipsowy lub cem.-wap.
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na
zaprawie ciepłochronnej-systemowej gr.24cm
- styropian EPS 036 fasadda gr.20cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny

Ściany wewnętrzne (brak wymagań odporności ogniowej):

SW1 - tynk gipsowy lub cem.-wap.
- ściana murowana z bloczków
z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.12cm
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

SW2 - tynk gipsowy lub cem.-wap.
- ściana murowana z bloczków
z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.24cm
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

SW3 - ściana systemowa z HPL wraz z drzwiami h=2,35m

ALPROJEKT ul. Chabrowa 49, Sokółowo, 87-400 Golub-Dobrzyń
BIURO PROJEKTOWE NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@alprojekt.net.pl
alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu

Paweł Czarnecki		OBIEKT: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIÓRKOWIE	
LOKALIZACJA:		dz. nr 135/3 ob. 0007 Piórkowo jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin	
INWESTOR:		Gmina Radomin Radomin 1a, 87-404 Radomin	
NAZWA RYSUNKU:		DATA: CZERWIEC 2024r	SKALA: 1:100
BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA		NR RYSUNKU: A1.1	
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:	
ARCHITEKTURA:		NR UPRAWNIEN:	
mgr inż. arch. Anna Szulc		Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88 specjalność: architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY:		Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88 specjalność: architektoniczna	
mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka		OPRACOWAŁ:	
inż. Paweł Czarnecki		inż. Paweł Czarnecki	