




Przekrój dachu (papa)



Przekrój dachu

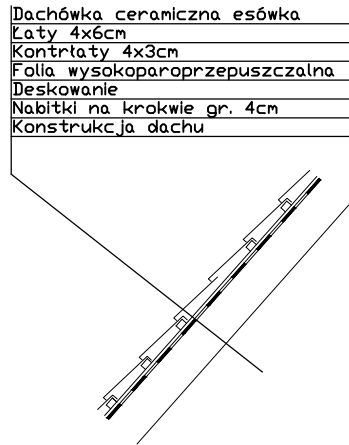

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu należy zabezpieczyć pożarowo i przeciwgrzybicznie.
2. Wszystkie połączenia konstrukcji dachu należy sprawdzić pod kątem zużycia.
3. Wszystkie elementy konstrukcji dachu należy sprawdzić pod kątem zużycia. Elementy nienośne wymienić.
4. Należy wymienić całość dachówki, deskowania, łat, kontrłat oraz blacharki (opierzenia oraz odwodnienie dachu).
5. Nowa dachówka "esówka" ceramiczna w kolorze ceglanym (naturalna czerwień).
6. Opierzenia i blacharka, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.
7. Dachy dobudówek w celu polepszenia termoizolacyjności pokryć styropapą gr. 15 cm.

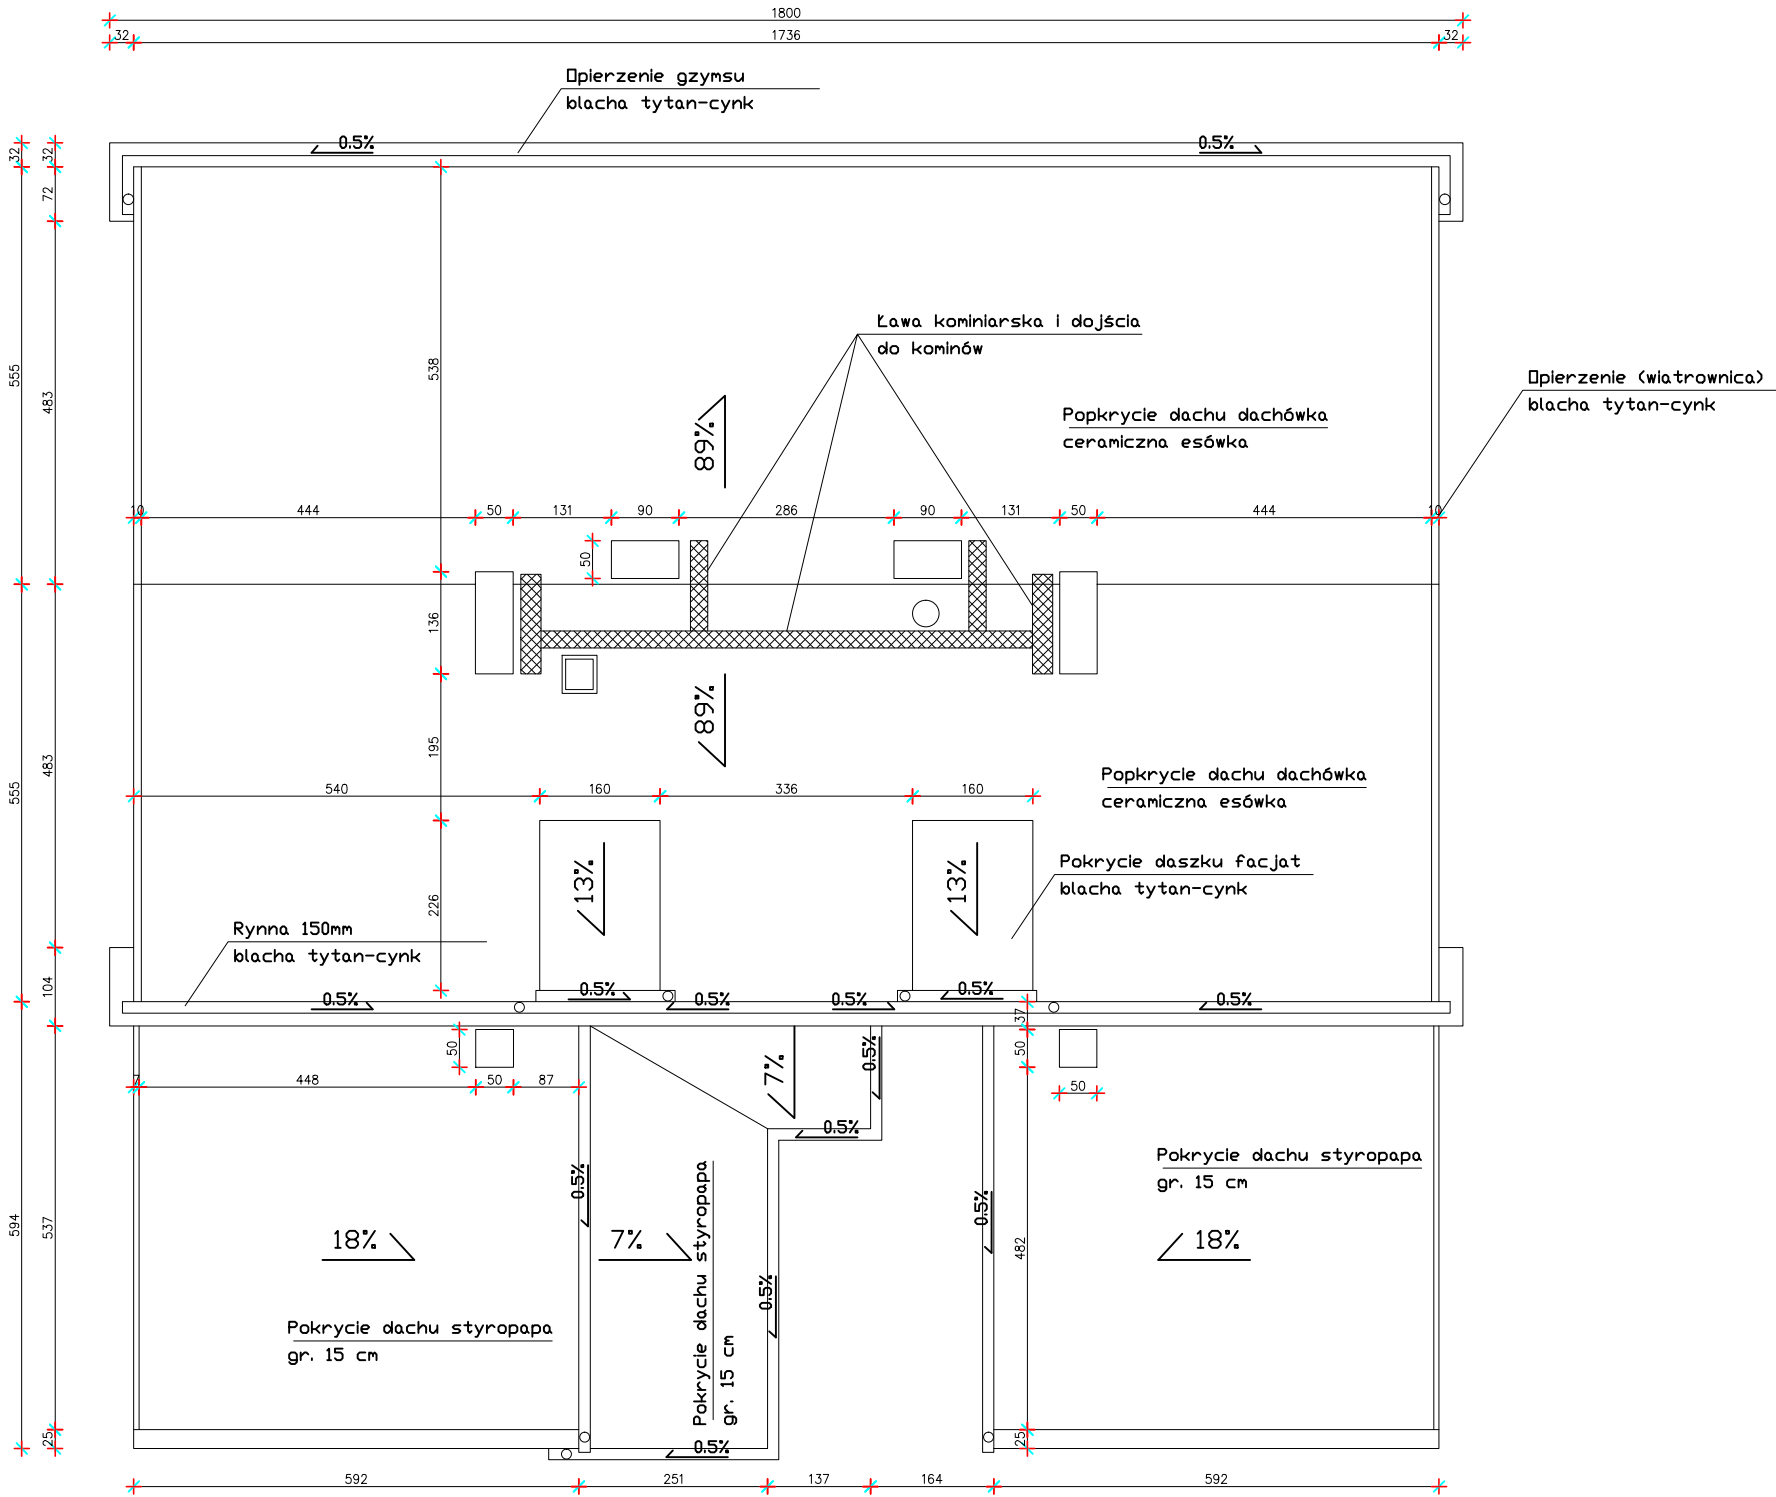

Rzut dachu

|   |                   |   |            |
|---|-------------------|---|------------|
| Akroterion Budownictwo i Konserwacja Zabytków Jakub Baran-Feiertag<br>ul. 1000-lecia 10/11, 87-200 Wąbrzeźno, tel.: 696 045 791 |                   |   |            |
| Architektura  | INWESTOR          | Gmina Biskupiec<br>ul. Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec |            |
| OBIEKT:<br>Budynek mieszkalny<br>wielorodzinny  | SKALA             | STADIUM   | NR RYSUNKU |
|   | 1:100             | PROJEKT BUDOWLANY.  | A10        |
| ADRES :<br>ul. Dworcowa 2<br>11-300 Biskupiec<br>Dz. nr 46/1  | PROJEKTANT        | Dariusz Herman  |            |
|   | ASYSTENT PROJEKT. | mgr inż. Jakub Baran- Feiertag                                |            |
|   | OPRACOWAŁ         | mgr inż. Jakub Baran- Feiertag                                |            |