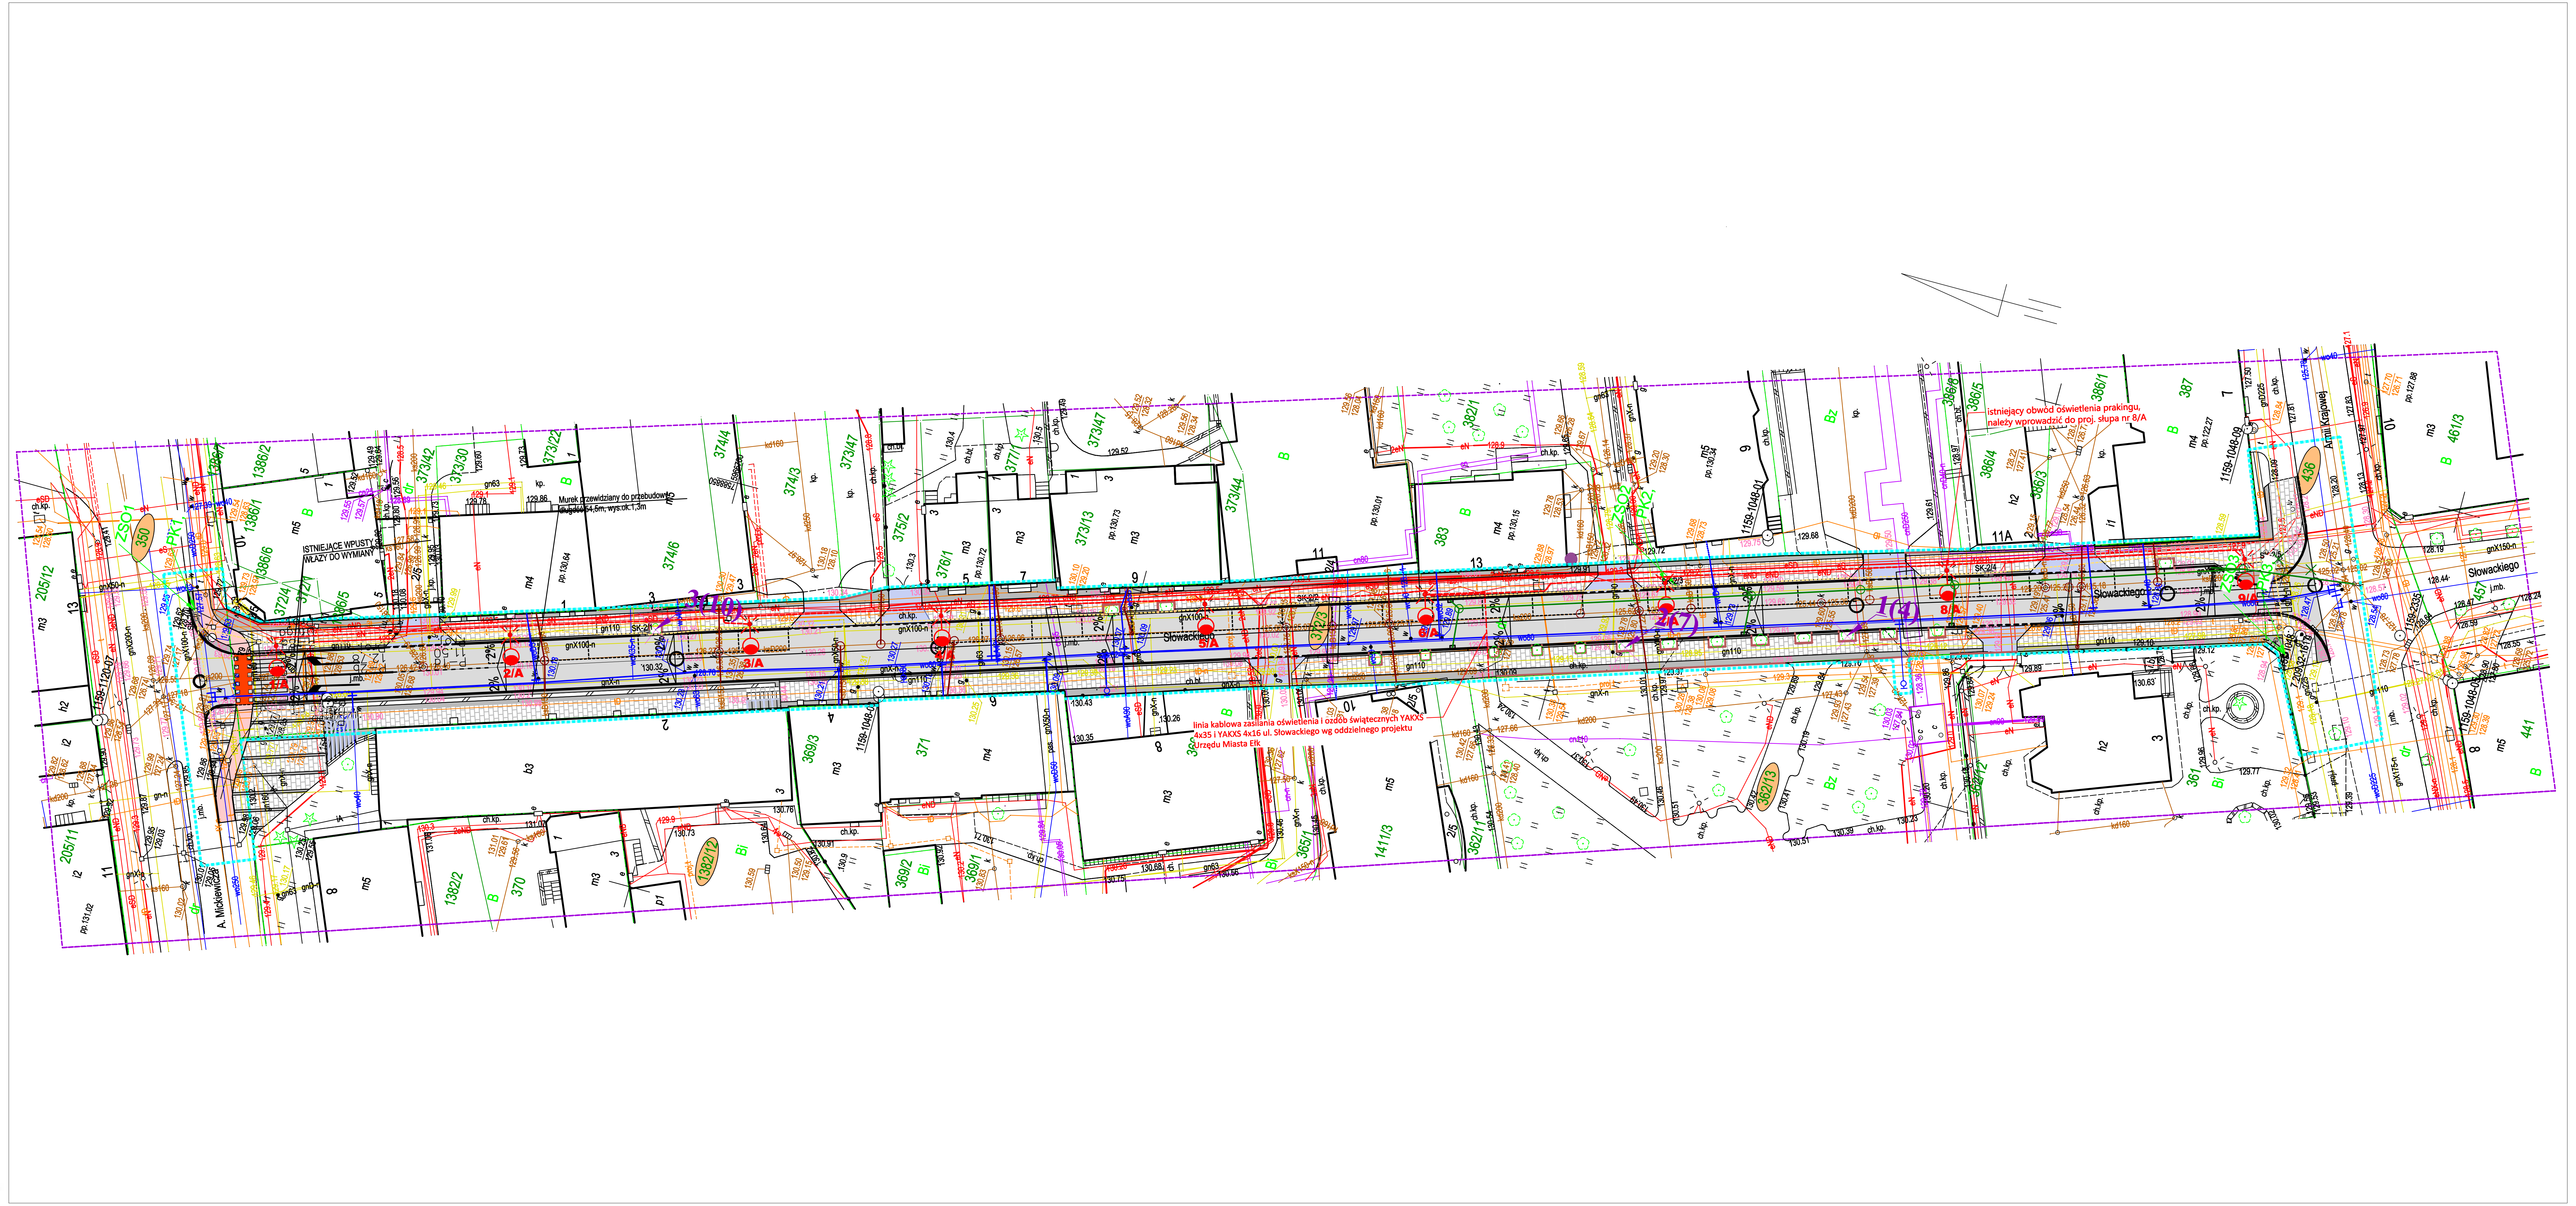

LEGENDA:

- Istniejące granice działek
- Granica oddziaływania inwestycji
- projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej
- projektowane nawierzchnie chodnika z kostki brukowej kamiennej 9/11cm granitowej surowołupanej układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.5cm z uzupełnieniem miałem kamiennym granitowym
- projektowane nawierzchnie chodnika z płyt betonowych o wym.ok.30x60cm kolor szary układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.5cm
- projektowane zjazdy z kostki brukowej koloru grafitowego o gr.8cm bez fazy układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.5cm
- projektowane obrzeże betonowe 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej
- projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor czerwony - bez fazy
- projektowane krawężniki kamienne 15x30cm na ławie betonowej
- projektowane krawężniki kamienne 15x22cm na ławie betonowej
- projektowane obrzeże kamienne-granitowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

1/A Projektowane słupy oświetleniowe wraz z numerem oraz typem słupa:
- typ A, słup oświetlenia ulicznego 9 kpl. aluminiowe, proste wysokość zawieszenia oprawy LED 9m i wysiegnikiem 1,5m, dwie wnęki słupowe

Projektowana oświetleniowa, energetyczna linia kablowa nN 0,4kV typu:
- obwód nr 1: YAKXS 4x35mm² + YAKXS 4x16mm², L=243/297m, bednarka FeZn 25x4 + rura osłon. DVR 50 pod drogami SRS fi 50

SK-2 Projektowane studnie SK-2 (SK-2x, SK-2X, SKR-2)- 4 szt.

Projektowane rury kanalizacji technicznej Ktu

ZSO2 - lokalizacja zewnętrznych szaf optycznych zlokalizowanych w studni SK

PK2 - lokalizacja punktów kamer na słupach

436 - działki objęte opracowaniem na których realizowana będzie inwestycja

- Istniejące drzewa przewidziane do usunięcia

Uzbrojenie podziemne - ISTNIEJĄCE
- istniejące słupy energetyczne
- istniejący wodociąg
- istniejące kable elektryczne

KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA

kd800GRP - proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
- proj. studnia kanalizacji deszczowej Dn1200mm
- proj. wpust deszczowy
- kanalizacja deszczowa do likwidacji

WODOCIĄG PROJEKTOWANY

w110PE - proj. wodociąg
- proj. rura osłonowa na wodociągu
- proj. hydrant

Założenia w zakresie kanalizacji deszczowej
- likwidacja istniejących studni deszczowych, demontaż starych rur lub wypełnienie pianobetonem.
- Studnie na kanale retencyjnym - systemowe z GRP (DN-800, DN-1000)

ul. Słowackiego
Retencja kanałowa DN-500
kierunek spływu do A. Krajowej do kanału DN-400

Założenia w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągu

ul. Słowackiego, 3-go maja, Małeckich:
- Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami
- Wymiana przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

NAZWA OBIEKTU:	*PRZEBUDOWA ULICY MAŁECKICH, ULICY 3-GO MAJA I ULICY SŁOWACKIEGO W EŁKU*
Adres obiektu:	Gmina Ełk, obręb Ełk 0001 dz. nr 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 1382/12, 227/12, 272.
INWESTOR:	Gmina Miasto Ełk, ulica Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ULICA SŁOWACKIEGO

PRO-GAL Przemysław Galiński

PROJEKTANT: mgr inż.Przemysław Galiński	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Mariusz Jamiołkowski	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, PDL/0105/PWOD/14	PODPIS:
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2022r.	SKALA RYSUNKU: 1:500	NR RYSUNKU: 2.1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GN.6640.1670.2022
Nazwa miejscowości	Ełk, ul. Słowackiego; pow. : ełcki
Jednostka ewidencyjna gmina	280501_1 Miasto Ełk; woj. : warmińsko - mazurskie
Obręb ewidencyjny	0001 Ełk
Skala mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich układu wysokości	2000/21 EVRF2007
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano
Oznaczenie konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków	
Data opracowania mapy	11.10.2022r.
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mirosław Niedziejko 19-400 Olecko, ul. Letnia 12 NIP 847-149-11-02 REGON 281401876 tel 87 520 32 00 kom 503 849 841	GEODETA UPRAWNIONY Andrzej Chrzanowski
nazwa / imię i nazwisko wykonawcy	nr uprawnień i podpis geodety

SZKIC ORIENTACYJNY

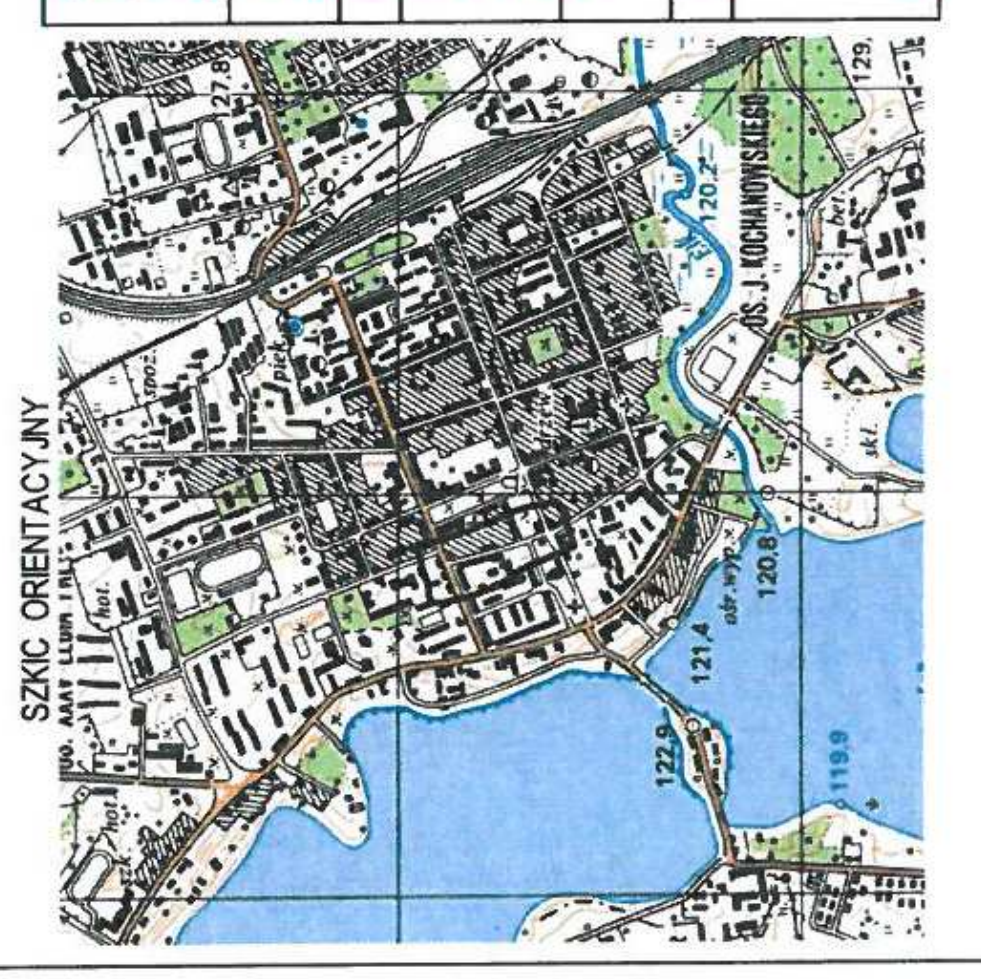

Niniejszą mapę sporządzono na podstawie materiałów archiwalnych i nowego(uzupełnionego)pomiaru z roku 2022. Obowiązkiem inwestora (wykonawcy) jest zgłoszenie przed zasypaniem wszelkich urządzeń podziemnych celem inwentaryzacji powykonawczej.
Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych o których brak informacji w środkach branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji.
Uwaga! Użytki gruntowe wykazane na niniejszej mapie przedstawiają sposób użytkowania zgodny z ewidencją gruntów na dzień sporządzenia mapy.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ prowadzący zasób geodezyjny:	STAROSTA EŁCKI
Identyfikator zgłoszenia pracy:	GN.6640.1670.2022
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	Protokół weryfikacji nr GN.6640.1670.2022_1 z dn. 19-10-2022r.
Wykonawca prac geodezyjnych:	Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mirosław Niedziejko
Imię i nazwisko kierownika prac:	Andrzej Chrzanowski, 8078
Data i podpis: 19-10-2022r.	