

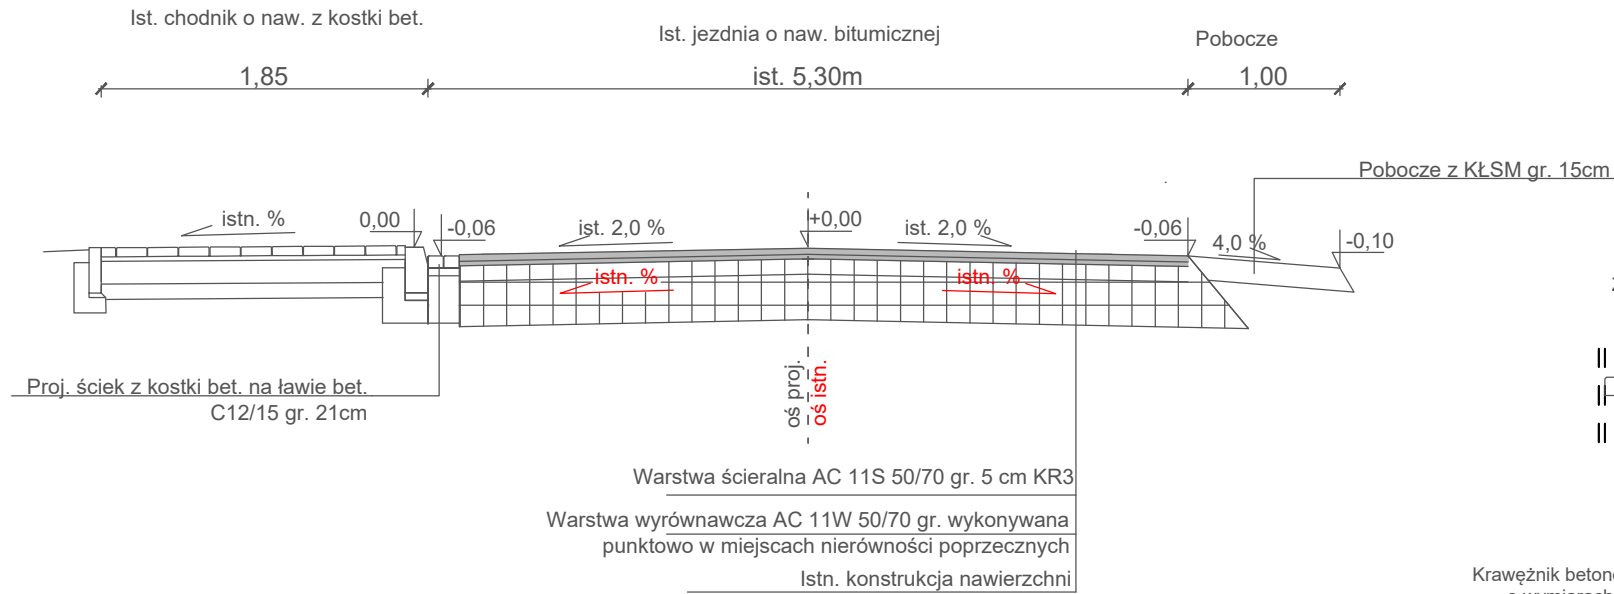
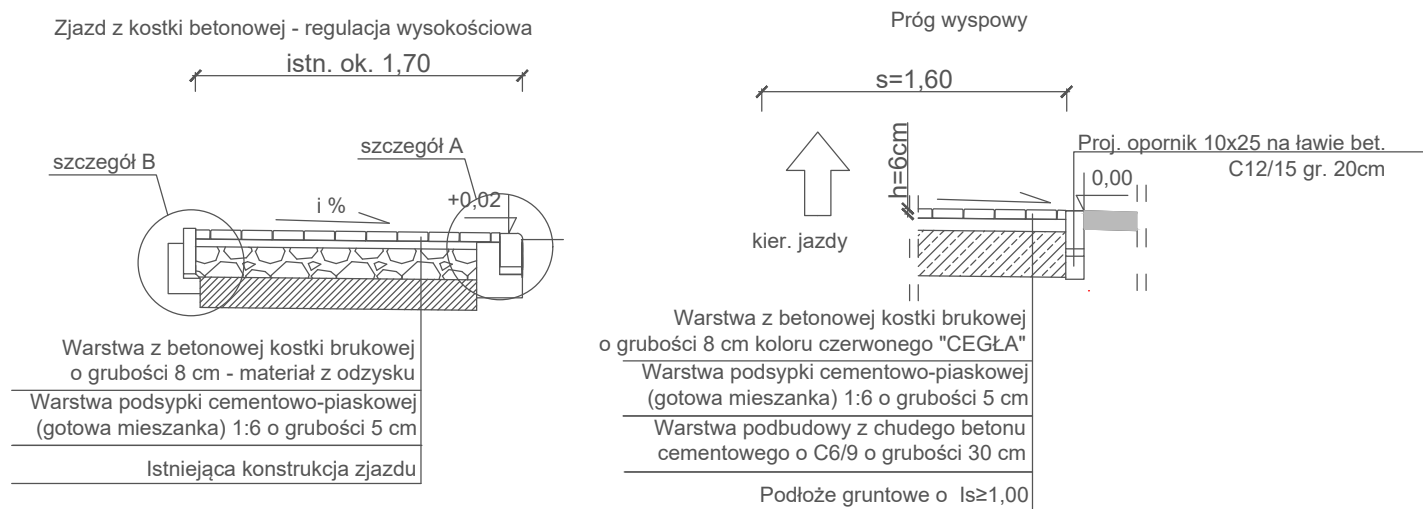


### Przekrój charakterystyczny km 0+100,00

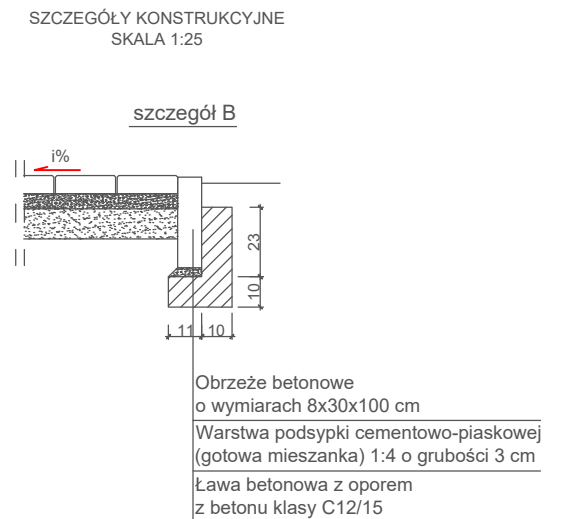

**UWAGA:**

1. W-wę wyrównawczą należy wykonać na istniejącej szerokości jezdni
2. Na odc. km 0+384,0-0+404,0 należy wykonać przed ułożeniem w-wy ścieralnej frezowanie o gr. 4-5cm
3. Rozbiórkę ist. nawierzchni pod ściek z kostki betonowej należy wykonać po uprzednim odcięciu istniejącej MMA

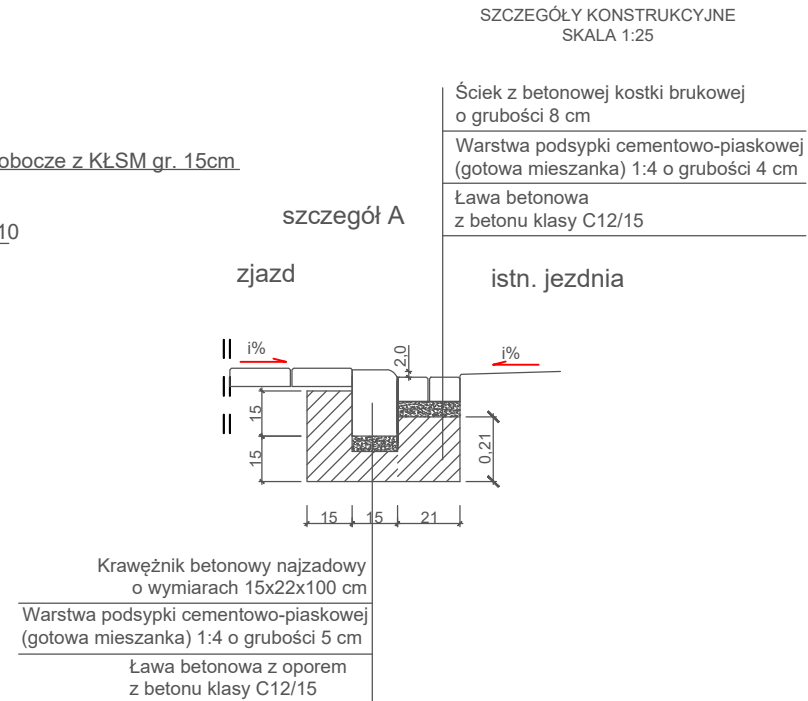

1. Krawędzie po odcięciu zabezpieczyć masą zalewową

Inwestor:		<b>Powiat Gnieźnieński</b> <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno</b>			
Przedmiot opracowania:		<b>Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.:</b> <b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 2153P</b> <b>w m. Czerniejewo"</b>			
Nazwa rysunku:		Przekroje konstrukcyjne			
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Maciej Trajgis	WKP/0110/POOD/24		1:500	2
Opracowujący:					
nr licencji GstarCAD 2020 dla MAT-PROJEKT Agnieszka Trajgis					