
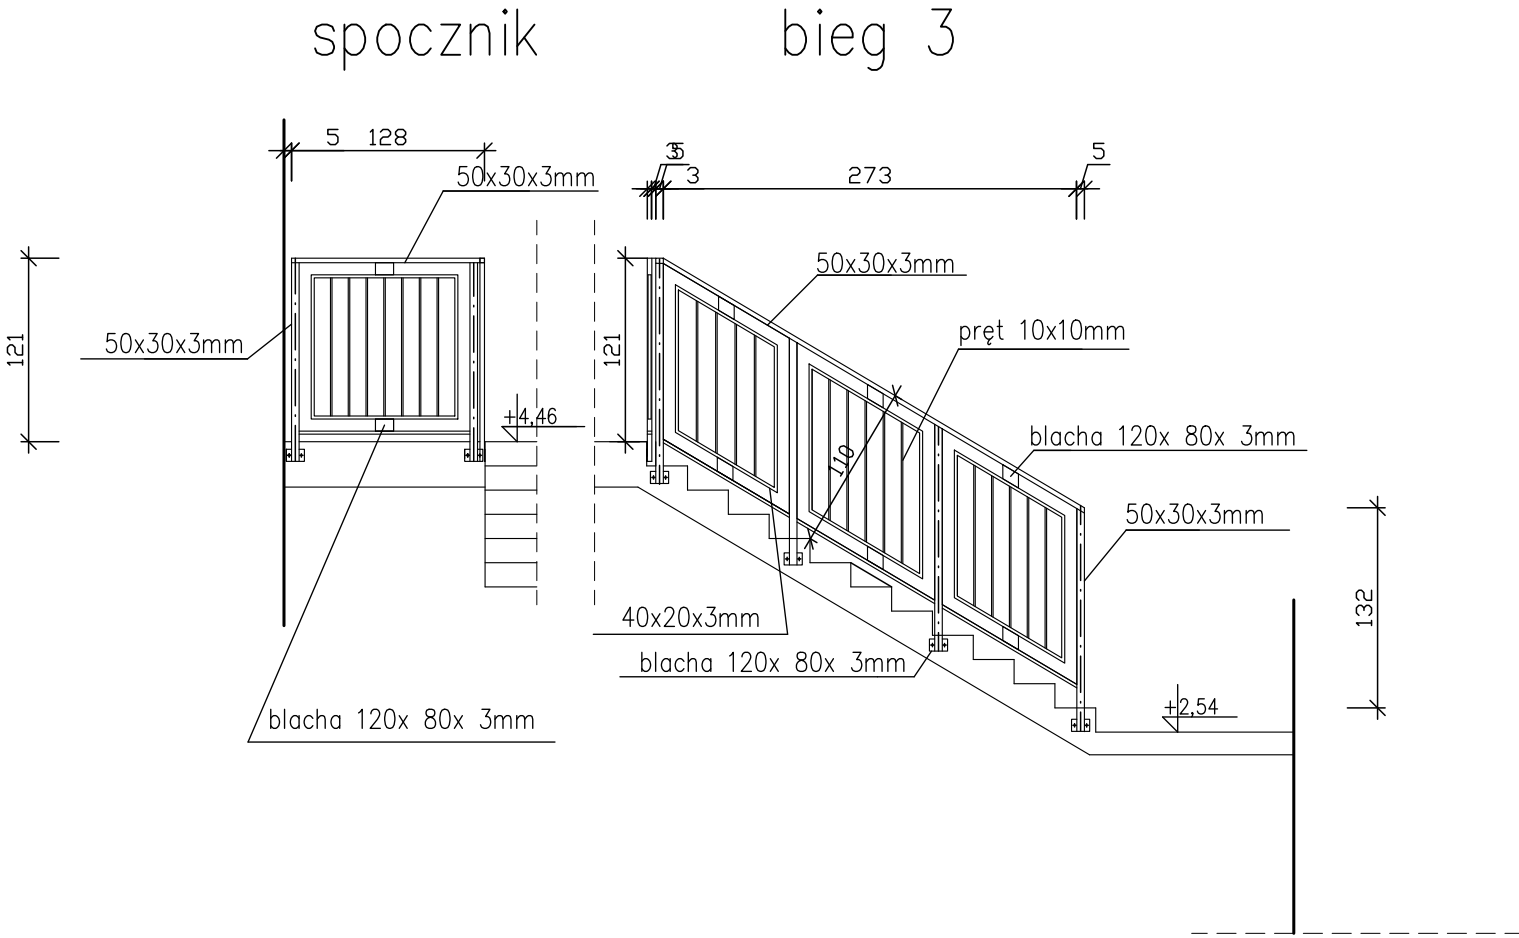


BALUSTRADA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH  
skala 1:50

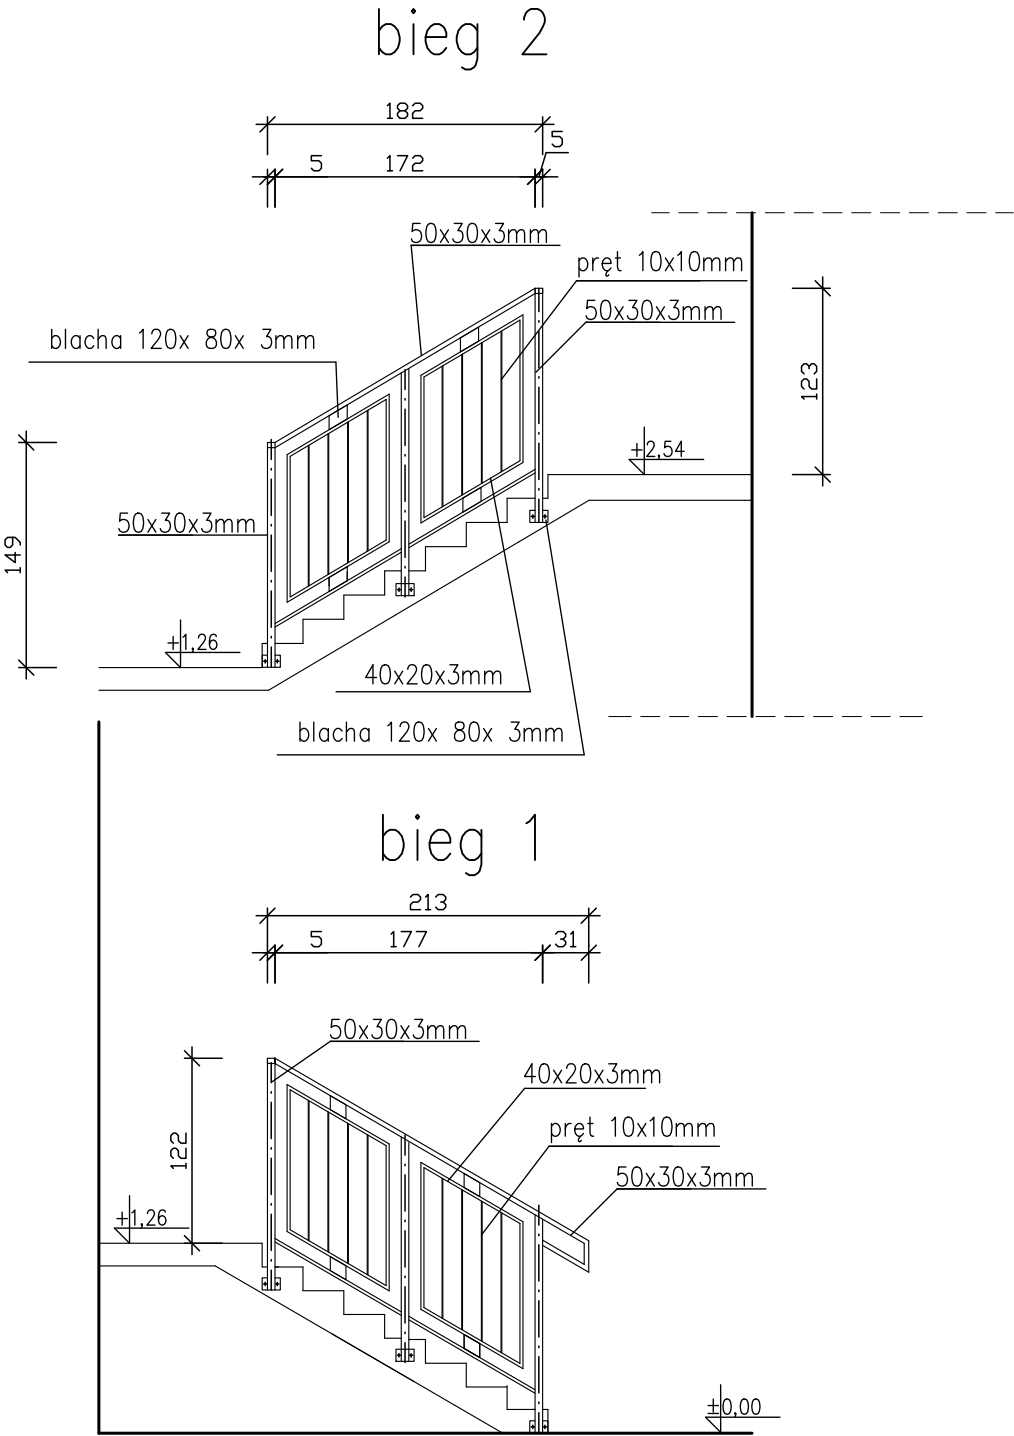

- balustradę wykonać ze stali czarnej z rur bezszwowych spawanych między sobą, stal S235
- balustrady po wykonaniu wypiąskować i odtłuścić
- elementy stalowe zabezpieczyć poprzez malowanie proszkowe piecowe w kolorze czarnym
- poręcze i pochwyty przedłużone po 30cm za obrys schodów

<b>"SAN-PROJ" Usługi Projektowe</b> <b>PROJ Janusz Kalamarz</b>			
TEMAT: Remont częściowy pomieszczeń poddasza dworu klasycystycznego na dz. nr ewid: 4626 w Rykach			
TREŚĆ RYSUNKU:	Balustrada schodów wewnętrznych		SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ:	imie i nazwisko	specj.	nr upr podpis
mgr inż. arch. Aleksandra Bartnik	arch. 16/PKOKK/2016		
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. arch. Sławomir Koń	arch. A-131/90		
UMOWA	DATA 06-2024	STADIUM	PT
			BRANZA architektoniczna
			NUMER RYSUNKU 1