



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

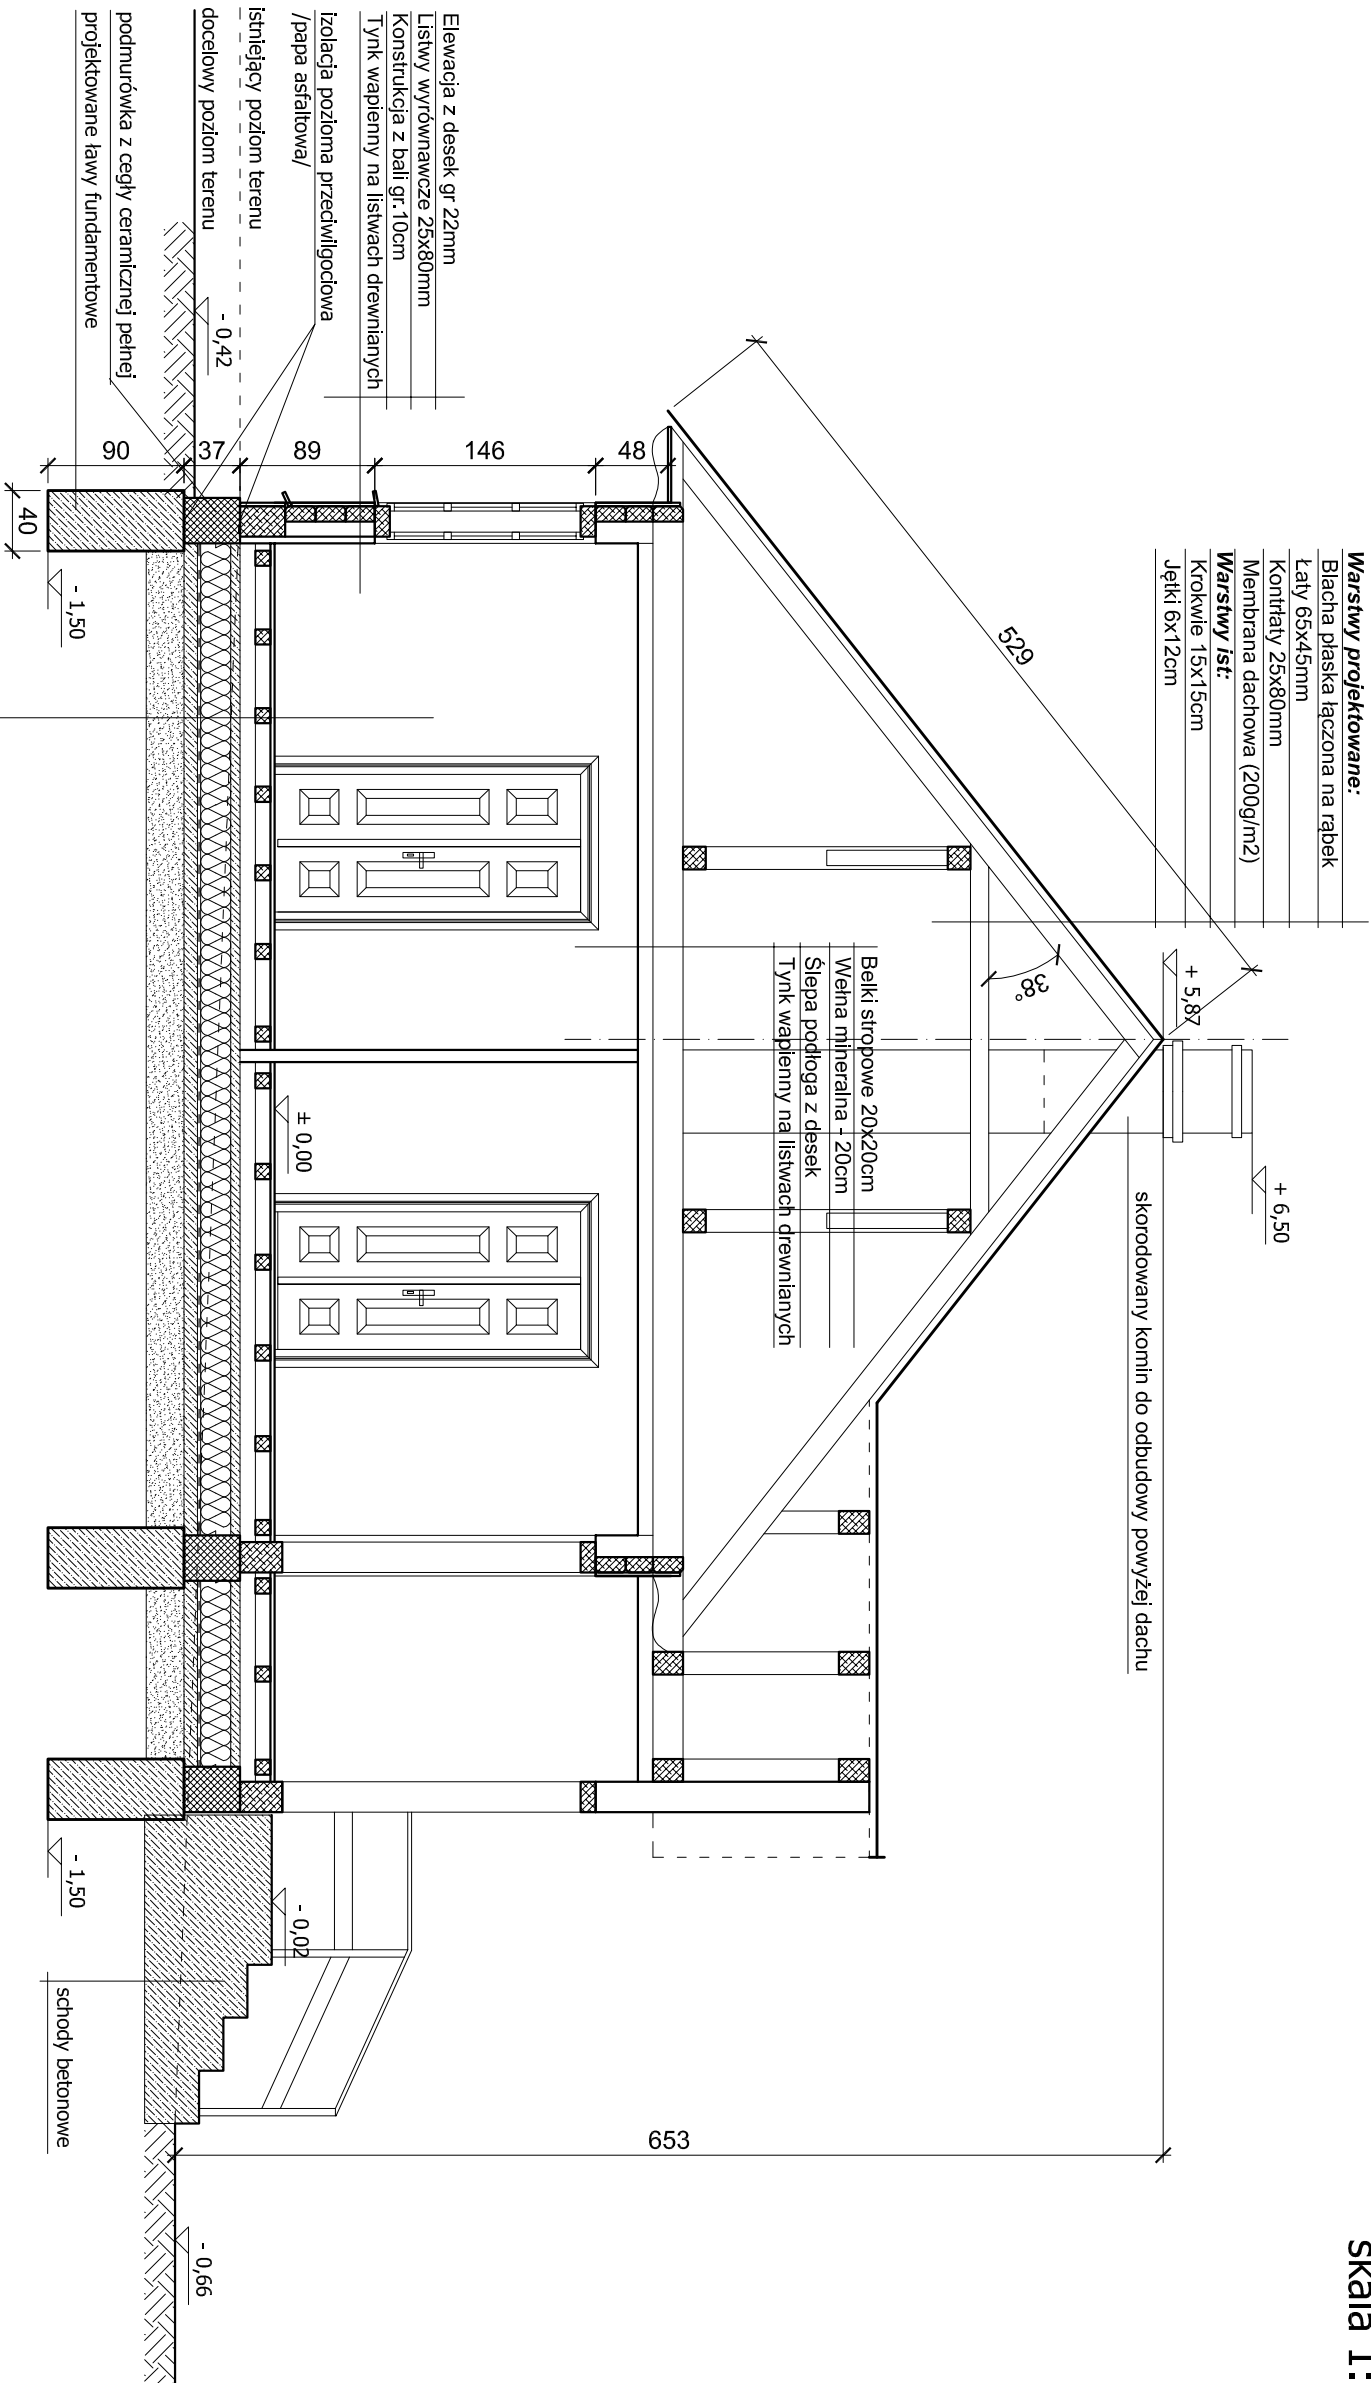

Deski gr.28mm przybijane na dwożdzie do legarów
Podwójny ruszt - legary 100x100mm w rozstawie co 50cm
Podkład cementowy zbrojony matami z drutu 3mm (oczeko 10x10cm)
Styropian XPS - 20cm
Izolacja przeciwlądowa - papa asfaltowa
Podkład betonowy - 10cm
Podsyпка piaskowa zagęszczona mechanicznie - 25cm

P R A C O W N I A		P R O J E K T O W A	
		BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Paweł Sosiński	
ul. "Wira" Bartoszewskiego 16 23-400 Białgoraj		tel. 607 266 325	
Obiekt: "Organistówka"			
Projekt: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		Adres: Terespol - Zaorenda, ul. Długa (dz.Nr 1770)	
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A		Skala	
AUTORZY PROJEKTU		Nr upraw.	Podpis
Projektował: mgr inż. arch. Michał Patyk		UAN 8387/21/90	
Opracował: mgr inż. Paweł Sosiński		LUB/0064/PWOK/09	
Data		Nr rys	
1:50		20 06 2024	
A_2			