


KOSTKA GRANITOWA 8–11 CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3–5 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (OD 0 DO 31,5 MM) MINIMUM 15 CM
PODSYPKA Z UBITEGO PIASKU 10 CM
GRUNT RODZIMY

UWAGA!
ZACHOWAĆ NATURALNY SPADEK

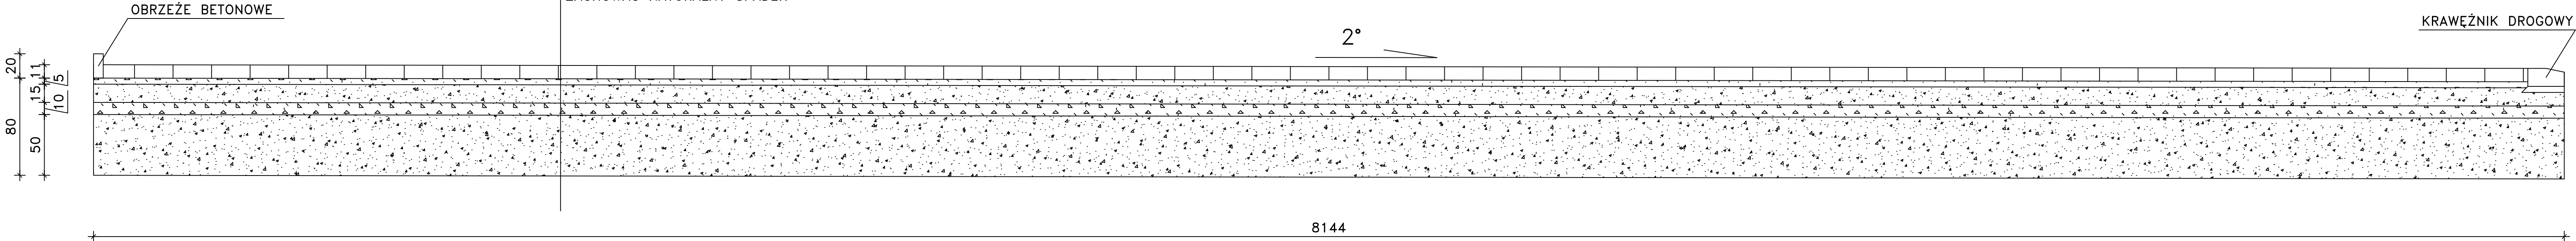

Jednostka projektowa BIURO PROJEKTOWE ZBIGNIEW NOWAŃSKI 95–060 BRZEZINY ul. Łódzka 1, ul. Sienkiewicza 18 tel. 0–504 428 215 www.nowanski.pl			
Właściciel obiektu	SKARB PAŃSTWA, POWIAT BRZEZIŃSKI 95–060 Brzeziny, ul. Reformacka 3		
Lokalizacja obiektu	95–060 Brzeziny, ul. Reformacka 3 dz nr. 2800, obreb 102101_1.0008		
Autor projektu	mgr inż. Marek Kłopocki 6/88 Sk–ce, Lo/0437		
Asystent projektanta	mgr inż. Zbigniew Nowański		
Nazwa obiektu	Utwardzenie terenu	Data: 04. 2024	Branża budowlana
Tytuł rysunku	Przekrój poprzeczny	skala 1:100/1:25	Nr. rys 1