
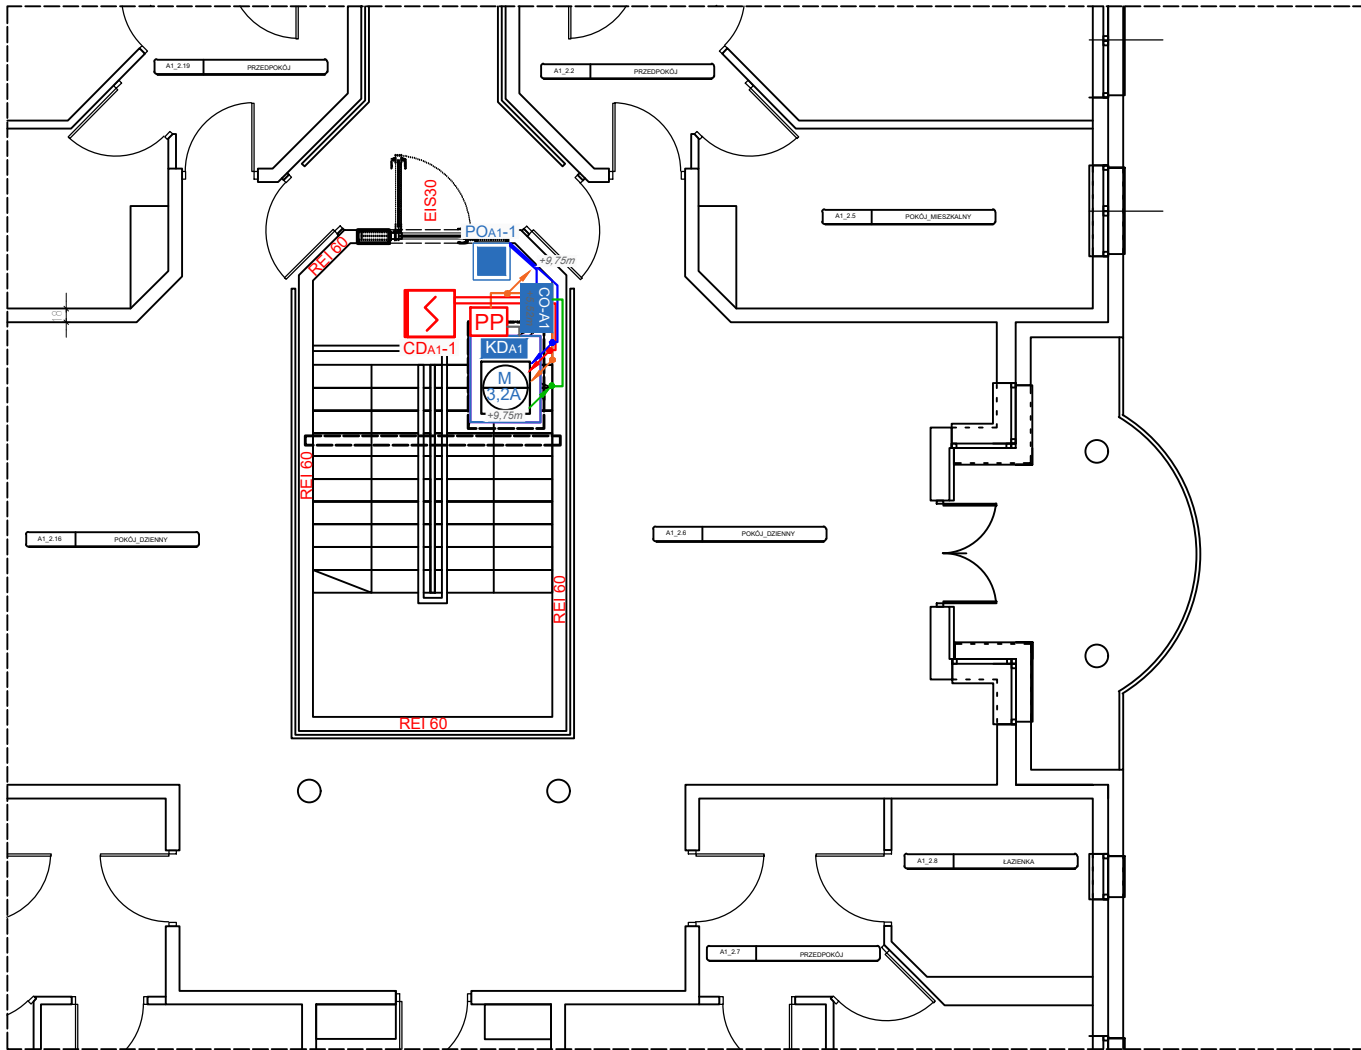


KLATKA SCHODOWA A1


Parter

Piętro

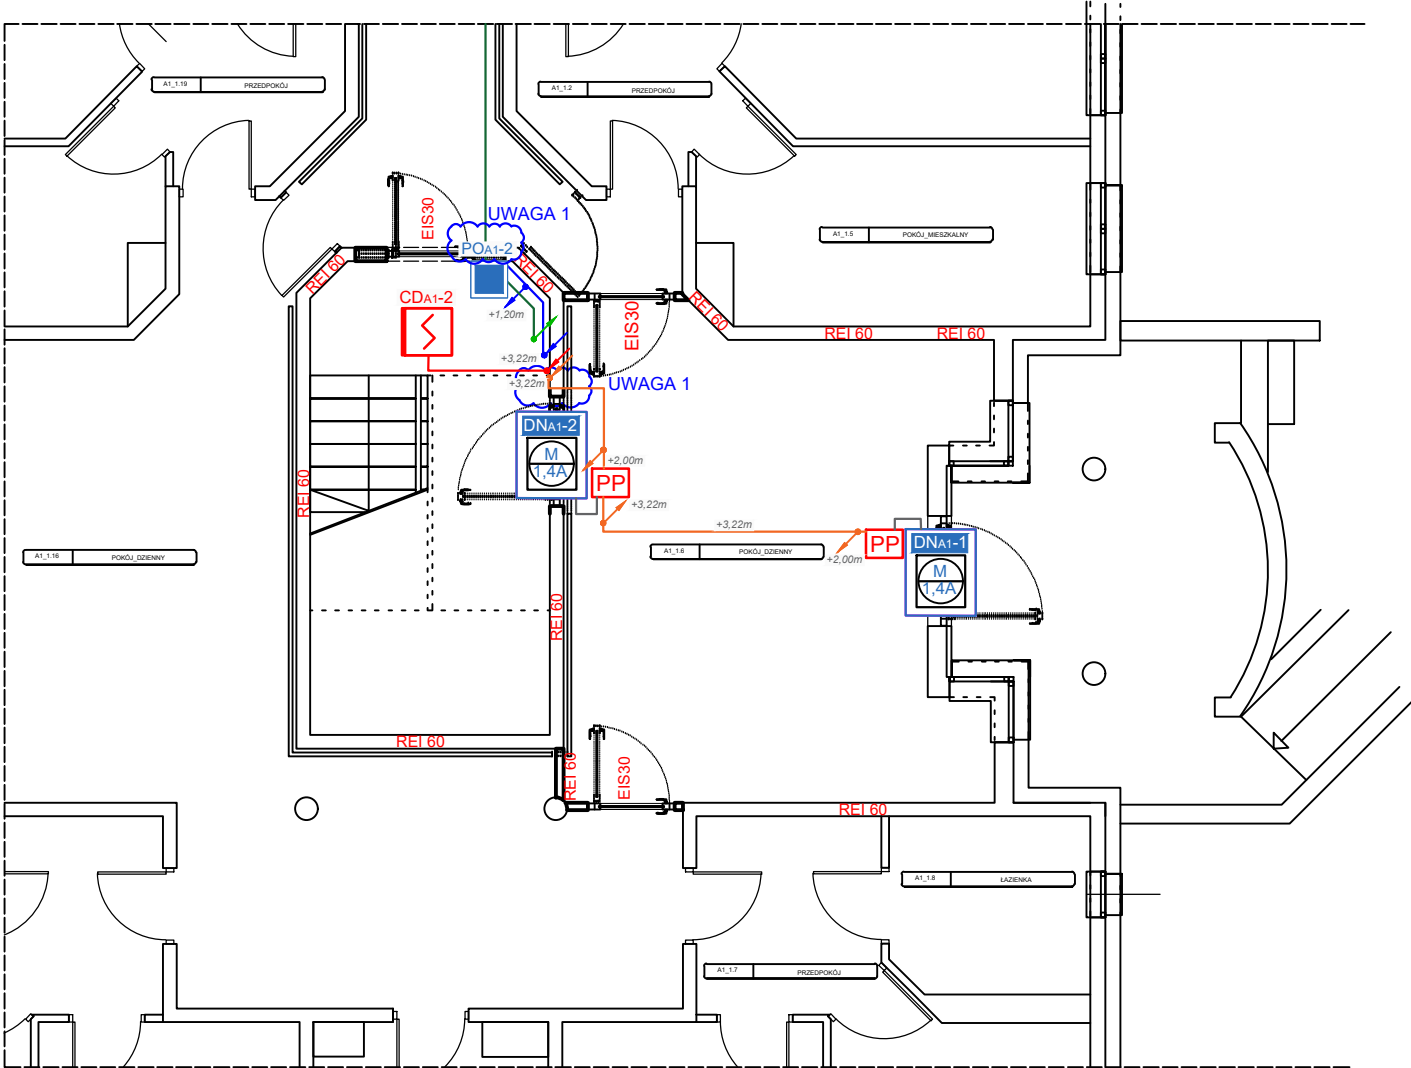


Schemat blokowy

Legenda:

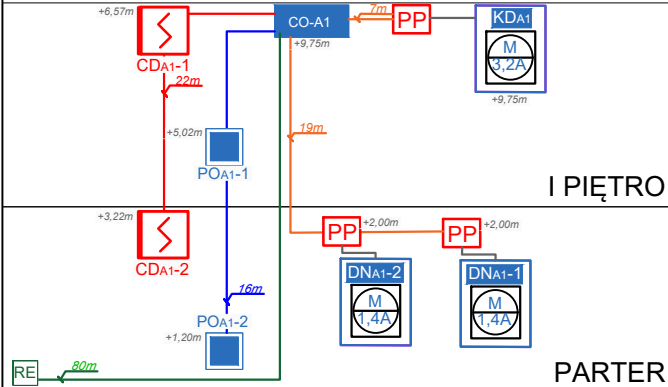

- CO-A1 Centrala oddymiania w klatce schodowej A1
- KDA1-1 Kłapa dymowa 1000 x 1400 z owiewką o powierzchni czynnej oddymiania 1,05m²
- DN A1-1... Drzwi napowietrzające (minimalny wymiar 120x200) wyposażone w napęd drzwiowy 24V / 1,4A
- PO A1-1... Ręczny przycisk oddymiania
- CD A1-1... Czujka dymu w gnieździe montażowym
- PP Puszka przyłączeniowa PH90
- RG Rozdzielnia główna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu
- Przewód linii dozоровej YnTKSYekw 1x2x0,8 mm²
- Przewód linii przycisków oddymiania HTKSHekw 4x2x0,8 mm² o PH90
- Przewód zasilający kłapę dymową i napędy drzwi napowietrzających HGDs 3x2,5 mm²
- Przewody na wyposażeniu siłownika kłapy oddymiającej i napędów drzwiowych
- Kabel zasilający np. NHXH PH90 3x2,5 podłączony z oddzielnego obwodu sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- Kierunek zmiany poziomu trasy kablowej - w górę
- Kierunek zmiany poziomu trasy kablowej - w dół
- Kierunek zmiany poziomu trasy kablowej - z dołu
- Kierunek zmiany poziomu trasy kablowej -z góry



Uwagi:				
UWAGA 1 Przepust PPOŻ EI60				
UWAGA 2 Przewody i kable elektryczne NHXH PH90 wraz z ich zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń, a zastosowane elementy muszą posiadać stosowne dopuszczenia do zastosowań w warunkach pożaru.				
03				
02				
01				
00	2023-12-28	Pierwsze wydanie	J. Głogowska	E. Kędziora
Rew.	Data	Opis zmian	Wykonał	Sprawił
Tytuł projektu:		Projekt instalacji oddymiających klatek schodowych A1, A2, B i C2 w budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance		
Tytuł rysunku:		System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej A1		
Numer projektu:		WP23 L0024-00	Numer rysunku:	WP23 L0024-10
Numer rewizji:		00	Skala:	1:100
Wykonał:		Justyna Głogowska	Certyfikat kwalifikacji CNBOP Nr 397/2021	Sprawił:
Imię i nazwisko:		Uprawnienia:	Edyta Kędziora	Certyfikat kwalifikacji CNBOP Nr 399/2021
			Imię i nazwisko:	Uprawnienia: