


PRZEMIAN KONTSTRUKCYJNY


skala 1:50

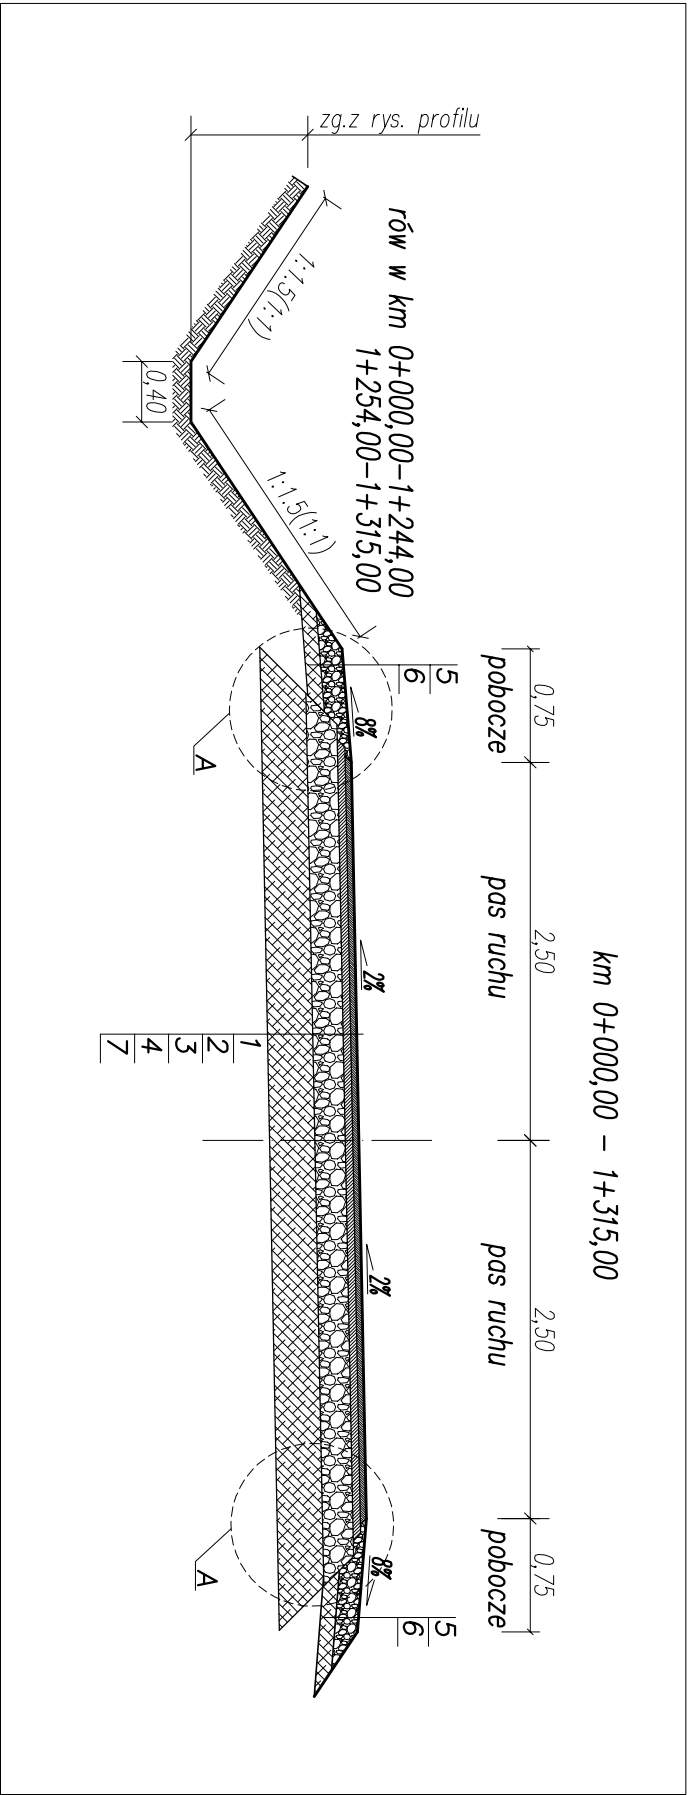


1. Warstwa ściernalna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2016
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 22cm wg. WT-4 2010
4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
5. Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr. 15cm
6. Mieszanka stabilizowana cementem C1,5/2 gr. 10cm

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10

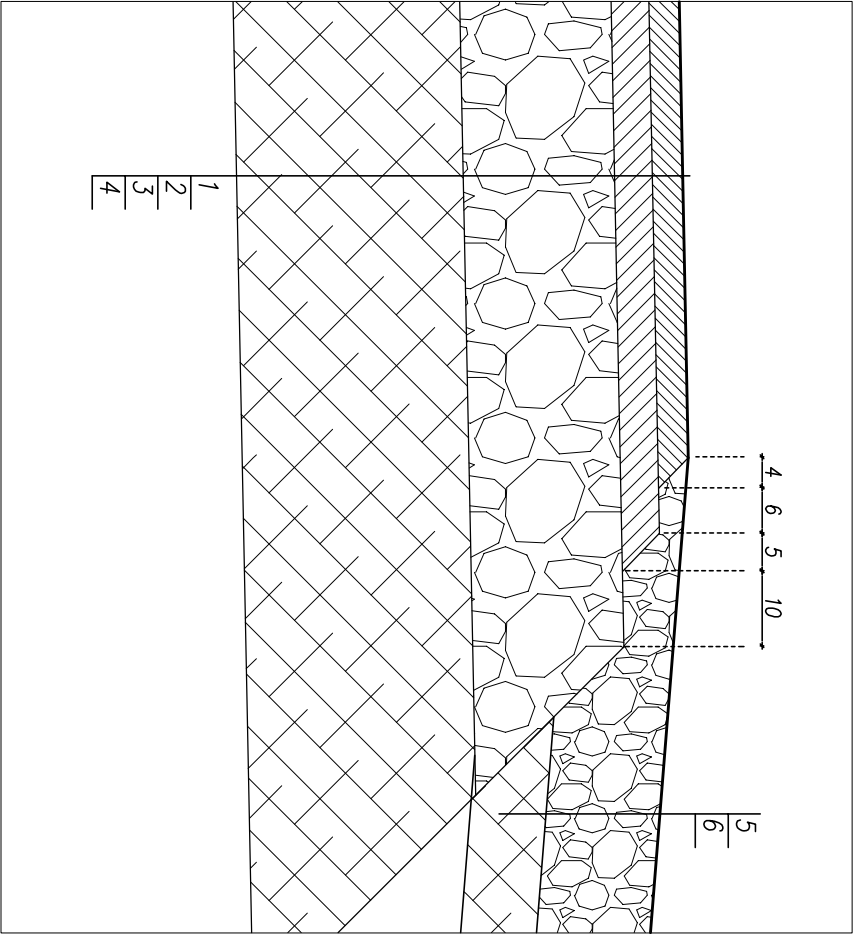

 TOMASZ RACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Jana Matejki 10 98-300 Wieluń tel. 506 151 166	
Stadium: zgłoszenie robót		BRANŻA: Drogowa	
Adres inwestycji/ gm. Wieluń		obwód Kurów, dz. nr ewid. 589/1, 589/2, 589/3	
Obiekt		Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w stronę Kopydłowa	
Inwestor		Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku		PRZEMIAN, SZCZEGÓŁ KONTSTRUKCYJNY	
FUNKCJA	Imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br. Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08		
Skala: 1:50(10)		Data opracowania	01.2022
		Nr rysunku	D2