




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:50

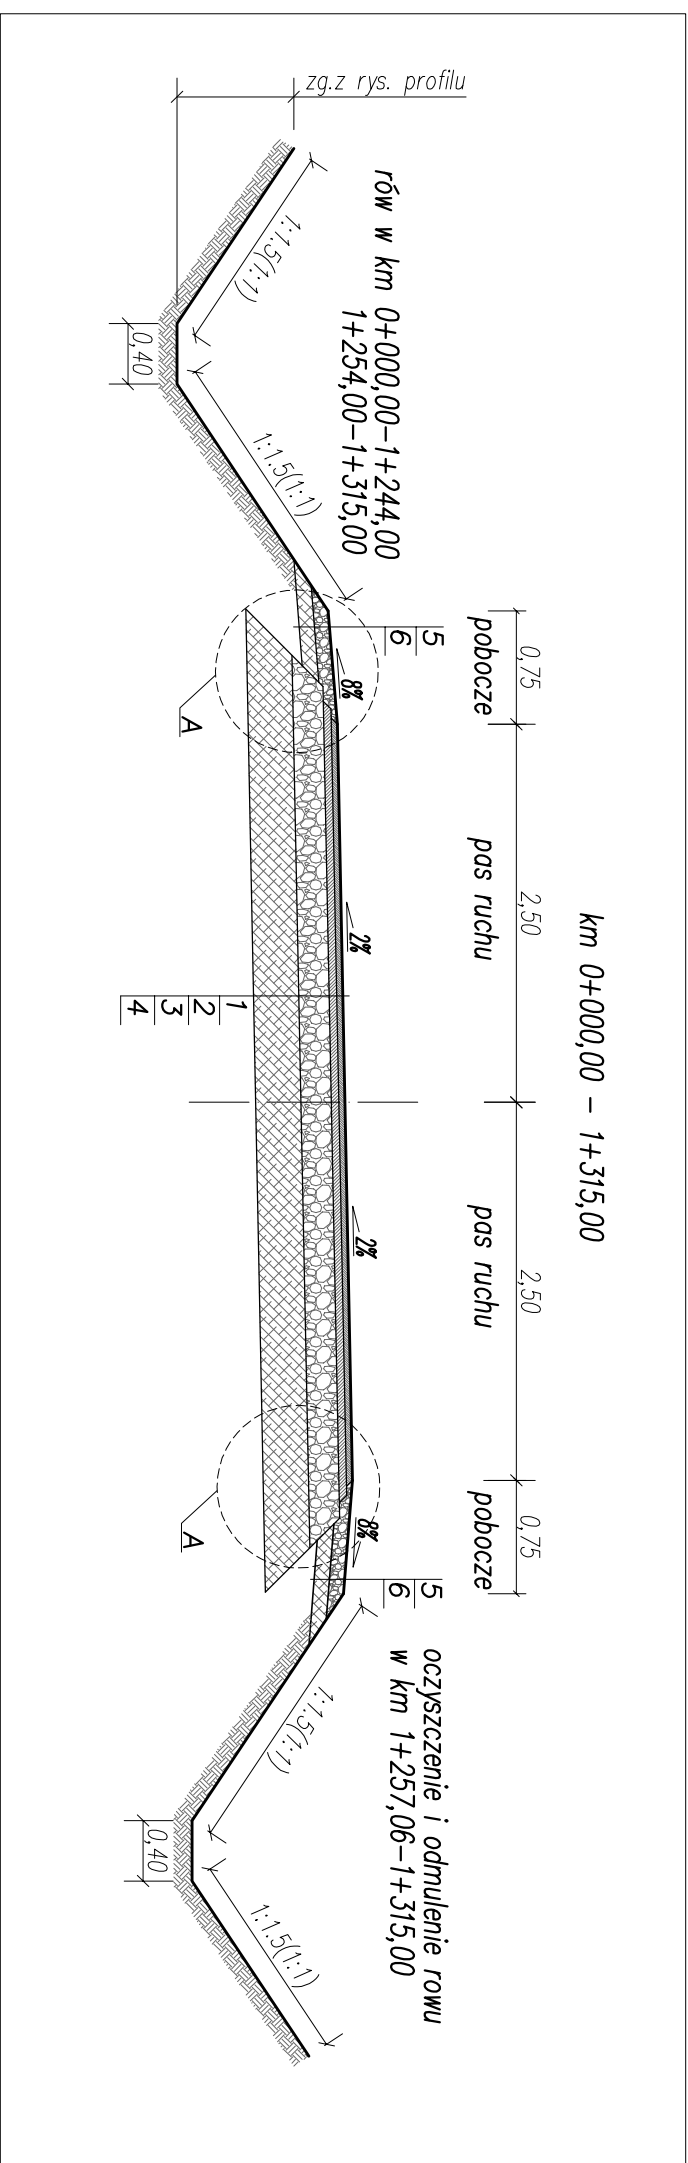

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

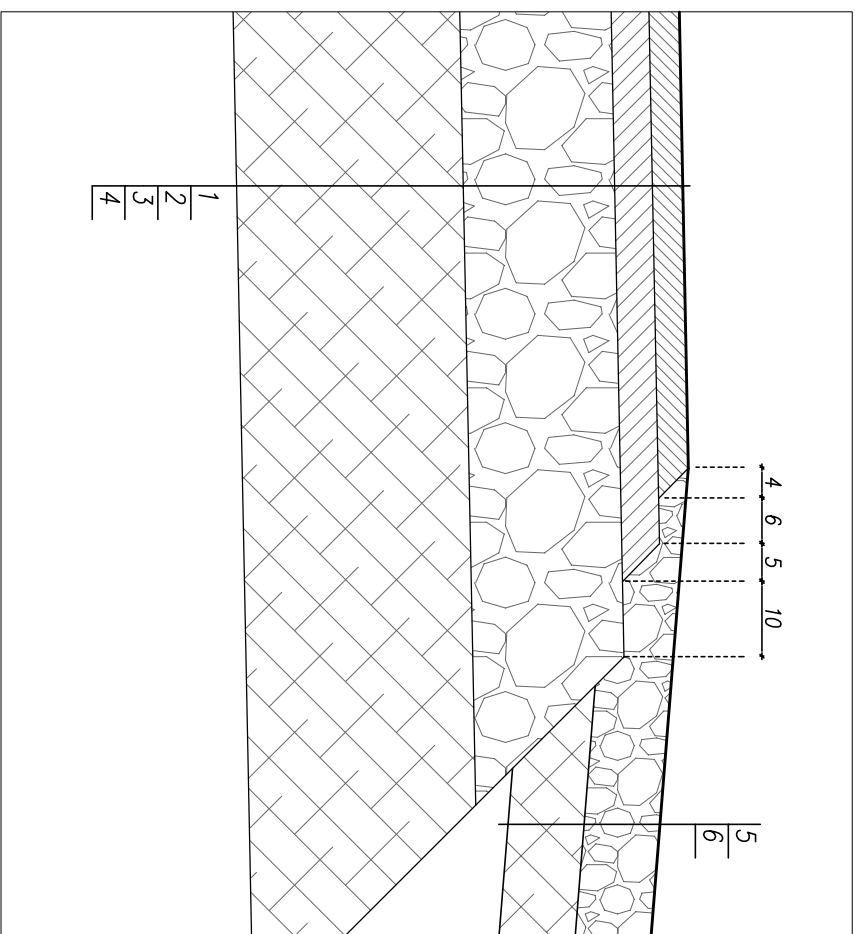

- | |
|--|
| 1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016 |
| 2. Warstwa wierzchnia z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2016 |
| 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 22cm wg. WT-4 2010 |
| 4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 30cm C1,5/2 $\leq 4,0$ MPa wg. WT-5 2010 |
| 5. Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr. 10cm |
| 6. Mieszanka stabilizowana cementem C1,5/2 gr. 10cm |

		ul. Jana Matejki 10 98-300 Wieluń tel. 506 151 166	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		BRANŻA: Drogową	
Stadium: opłat wodnoprawny			
Adres inwestycji	obwód Kurów, dz. nr ewid. 589/1, 589/2, 589/3 gm. Wieluń		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 11710GE z Kurowa w stronę Kopytowa		
Inwestor	Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ, SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br. Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez upr. w spec. drogowej upr.-projekt. LOD/0872/P000/08		
Skala: 1:50(10)	Data opracowania	01.2022	Nr rysunku W2