



ZJAZD INDYWIDUALNY-RZUT Z GÓRY

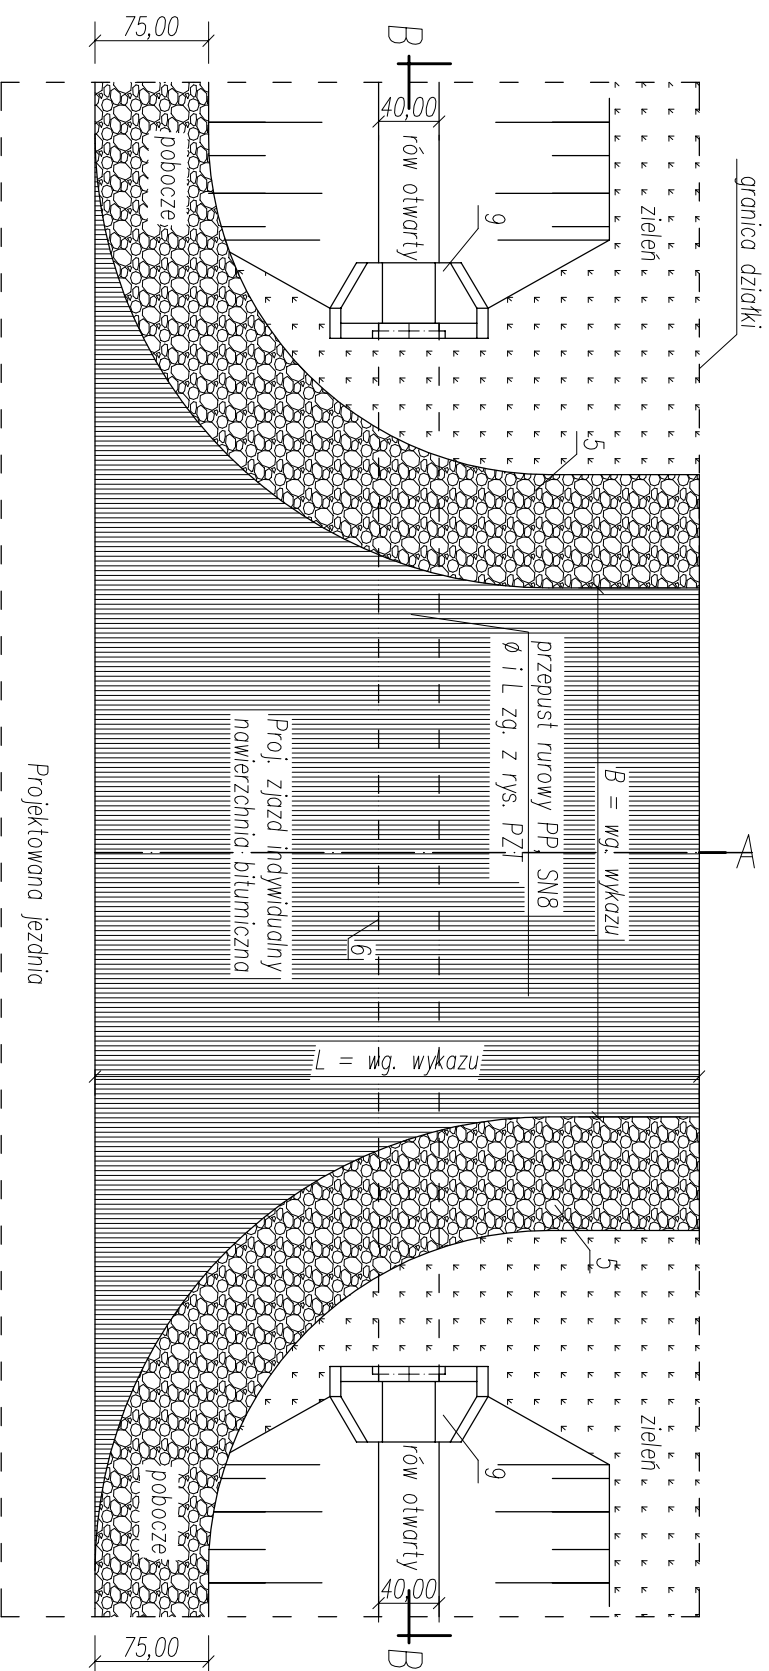


PRZEKRÓJ B-B


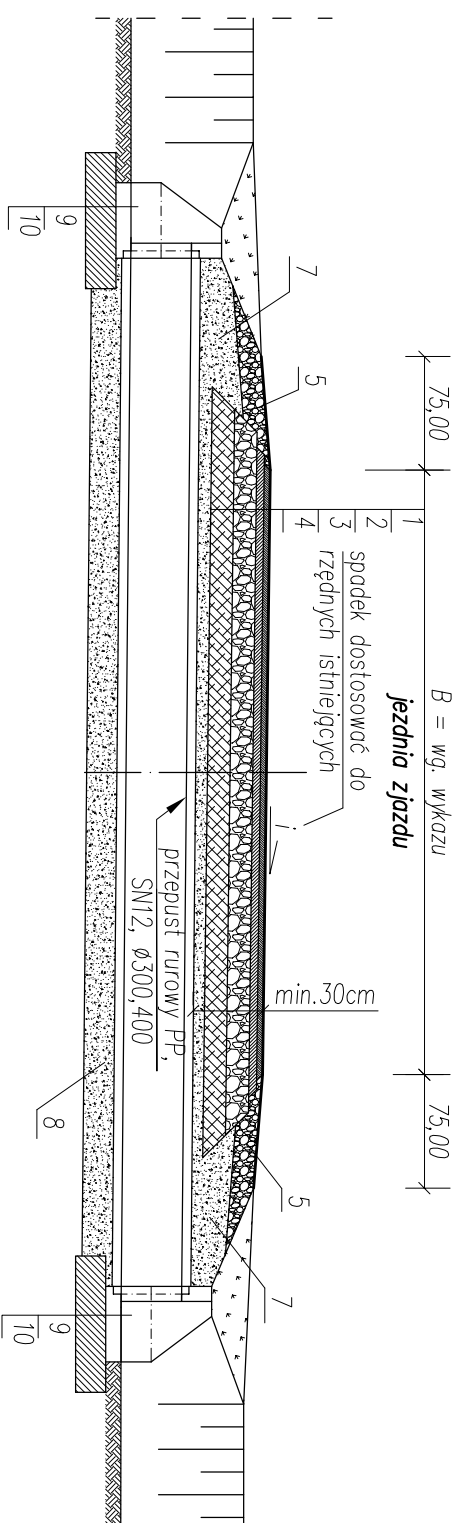


- | |
|---|
| 1. Warstwa ścierdino z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016 |
| 2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2016 |
| 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm wg. WT-4 2010 |
| 4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg. WT-5 2010 |
| 5. Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (0/31,5) gr. 15cm |
| 6. Przepust rurowy, PP, SN-12, Ø – zgodnie z rys PZT i wykazem zjazdów |
| 7. Zasyпка przepustu–mieszanka żwirowa 0–31,5mm |
| 8. Podsyпка przepustu–pospółka o max. średnicy ziaren kruszywa 20mm gr. 15cm |
| 9. Ścianka czołowa skośna |
| 10. ława betonowa – beton ławy C12/15 |

PRZEKRÓJ A-A

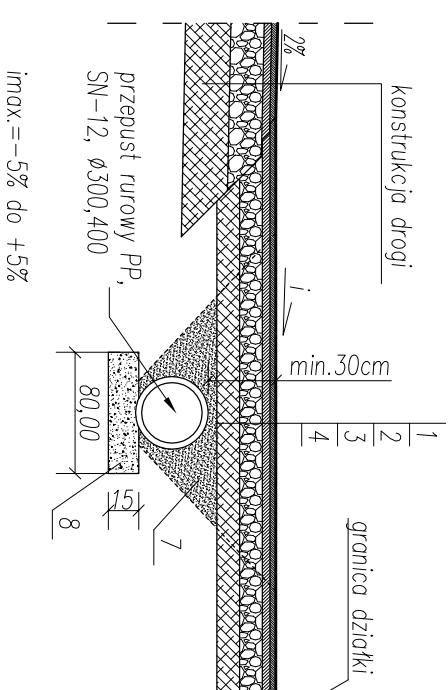


Ścianka czołowa skośna

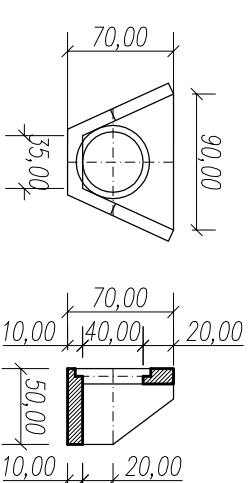

UWAGA:

- 1.Przepustę pod jezdnią wykonać analogicznie do przepustów pod zjazdami
2.Przecięcie krawędzi drogi i zjazdów publicznych za pomocą tuków kotowych o promieniach zgodnych z wykazem zjazdów

		ul. Jana Matejki 10 98-300 Wieluń tel. 506 151 166	
Stadium: zgłoszenie robót		BRANŻA: Drogowa	
Adres inwestycji	obwód Kurow, dz. nr ewid. 589/1, 589/2, 589/3 gm. Wieluń		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 117109E z Kurowa w stronę Kopydłowa		
Inwestor	Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	ZIAZD DO DZIAŁKI		
FUNKCJA	imie i nazwisko nr uprawnień, izbo		podpis
Projektant Br. Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LDD/0872/P00D/08		
Skala	1:50	Data opracowania	01.2022
		Nr rysunku	D4