




SZKIC ŁAWOSTOŁU Z OPARCIEM

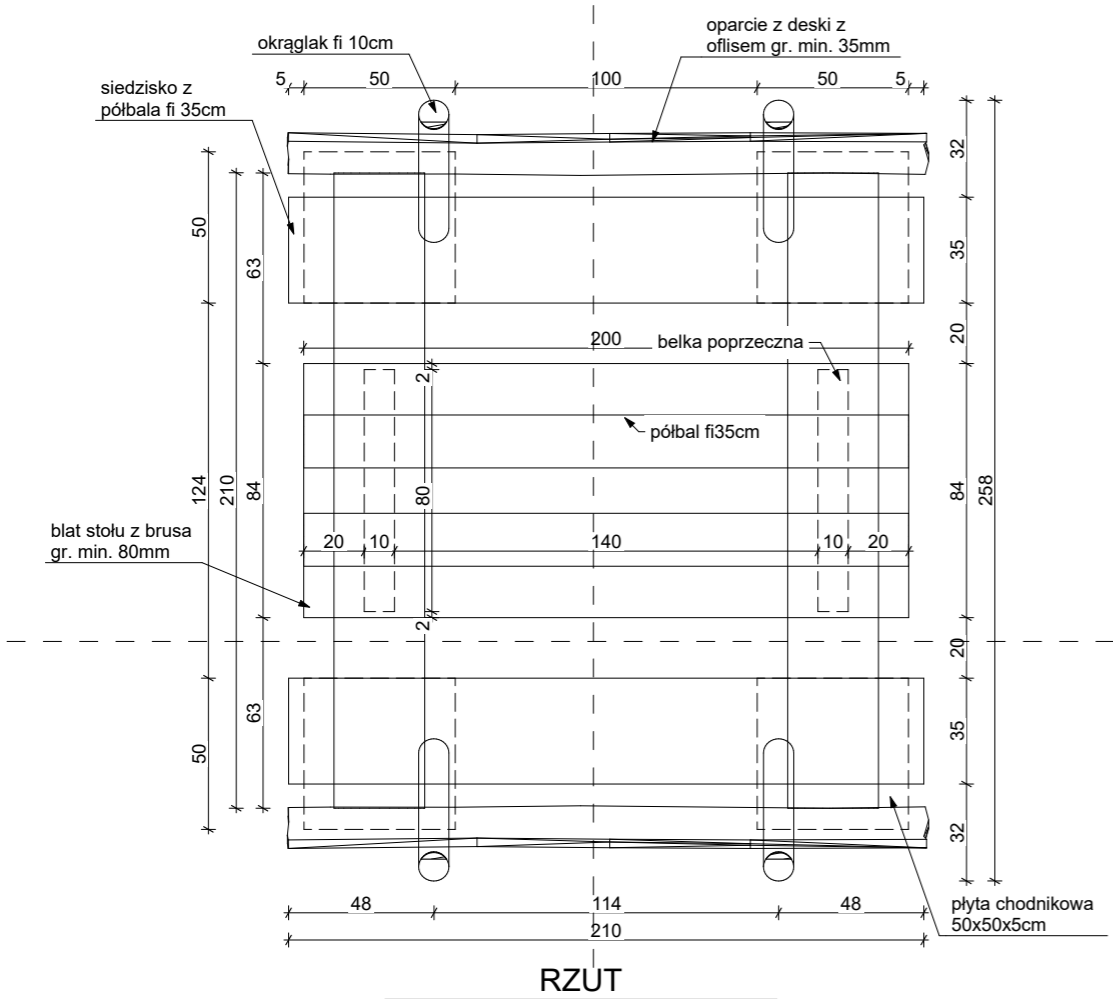

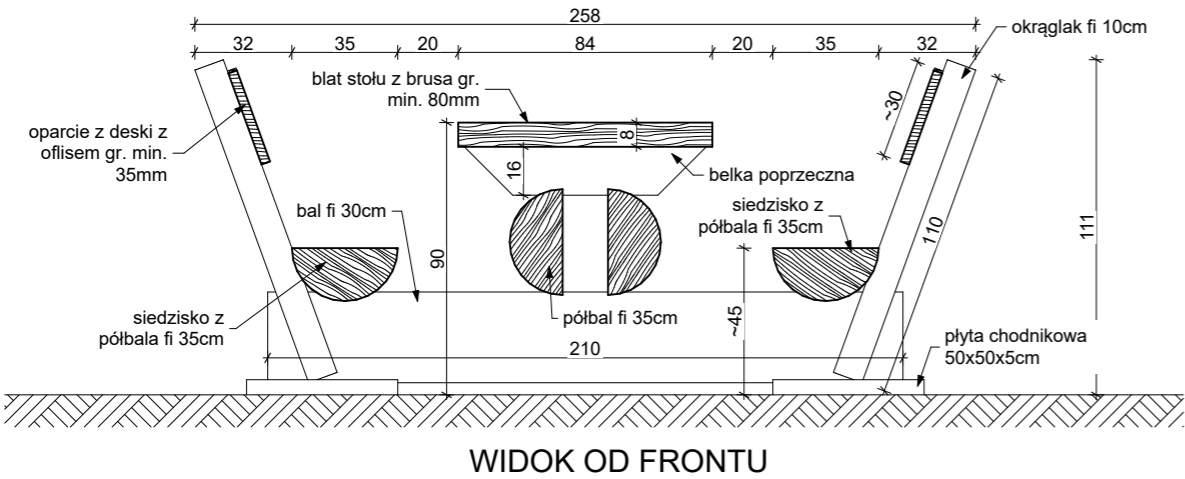

PERSPEKTYWA OGÓLNA

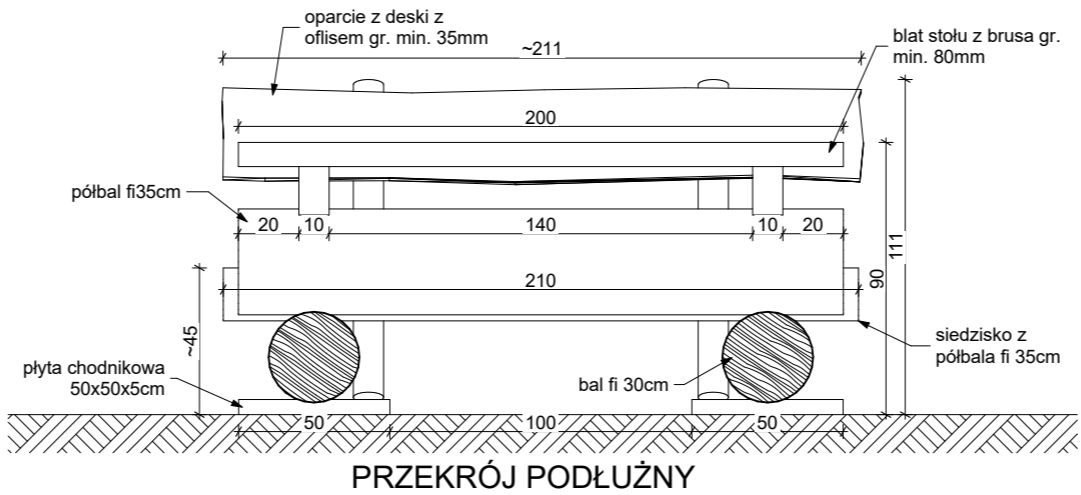

Opis techniczny:

1. Posadowienie - zestaw ustawiany na 4 szt płyt chodnikowych 50x50x5cm wypoziomowanych i ułożonych bezpośrednio na gruncie
2. Konstrukcja ławostołu - podstawa wykonana z bala okrągłego fi 35cm. Siedziska wykonane z półbala fi 35cm zacięte i osadzone na belkach podstawy. Góra siedziska na wysokości 45cm od gruntu. Oparcie wykonane z okrągłaków fi 10cm przymocowanych do belek podstawy z wypełnieniem deską z oflitem gr. min.35mm i szer. ok. 30cm. Błat stołowej o wymiarach 84x200cm wykonany z brusa gr. min. 80mm i umocowany za pomocą dwóch belek poprzecznych 10x16cm i dwóch belek podłużnych z półbala fi 35cm do podstawy.
5. Impregnacja - całość konstrukcji impregnowana x2 preparatami olejowymi,
6. Elementy wykonać z drewna jodłowego, szlifowanego, łączone za pomocą zaciosów i łączników stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej.

		<h1>SKALA</h1>					
		"SKALA" USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE MGR INŻ. JAROSŁAW SUCHORA					
NAZWA ZADANIA: BUDOWA ŁAWOSTOŁÓW		Projektant:		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	
		mgr inż. Jarosław Suchora		konstrukcyjna	PDK/0038/ POOK/13		
LOKALIZACJA: Jednostka ewid.: Lutowska_180105_2 Obręb: Krywe_0012 Działka nr ew.: 23		Data: 08.09.2023r.		TEMAT RYSUNKU: ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH - ŁAWOSTÓŁ		K skala: 1:25	Nr rys. 3