



WYKONAĆ 2 SZTUKI TABLIC

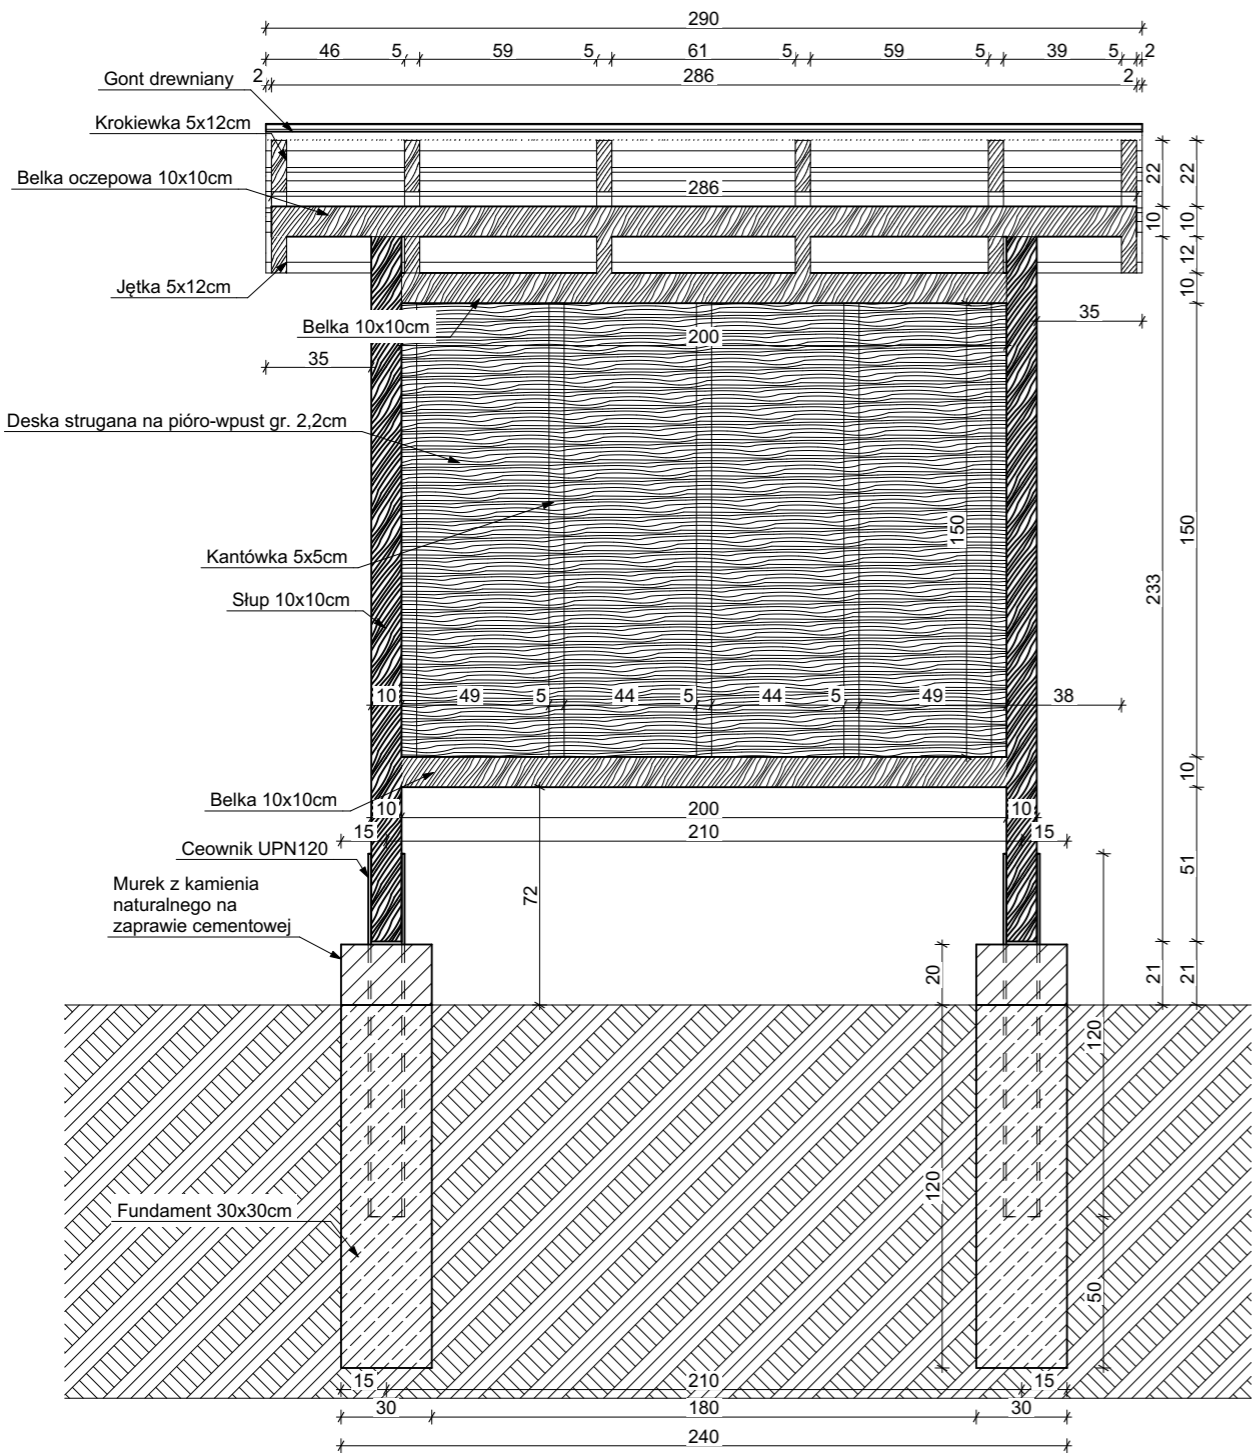

PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY

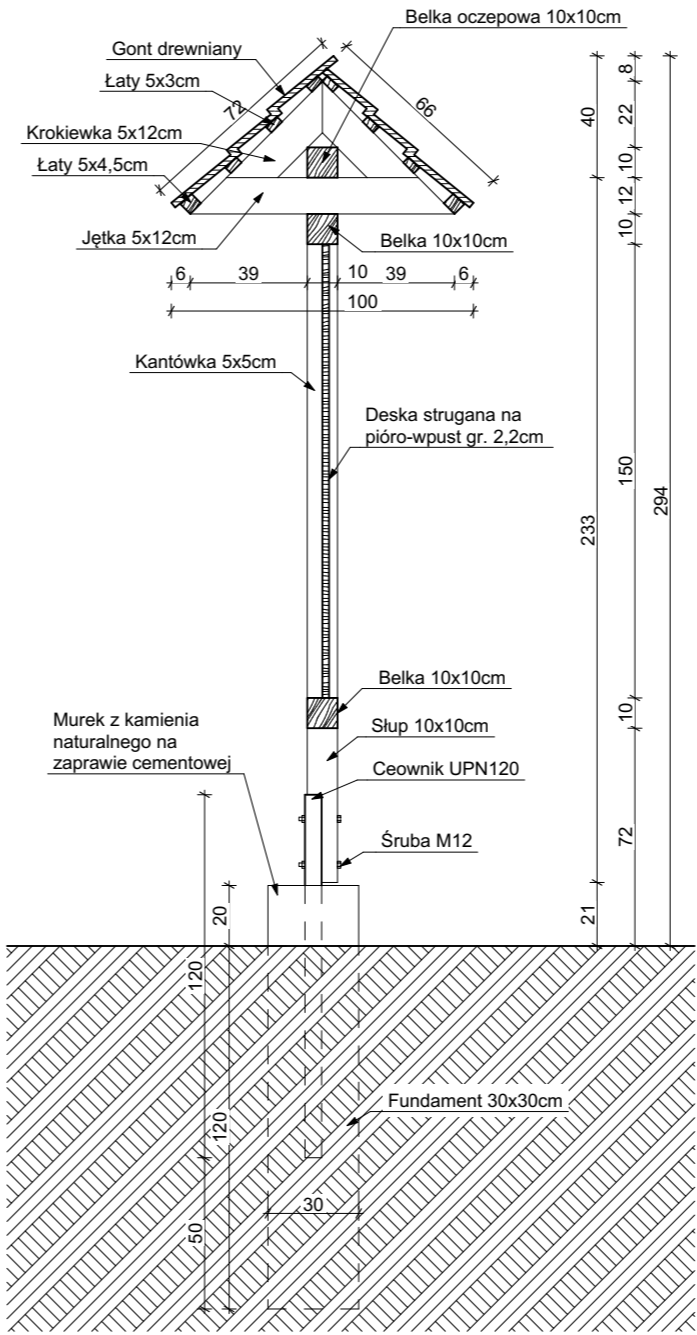


PRZĘKRÓJ PODŁOŻNY




OGÓLNA PERSPEKTYWA

Opis techniczny:

1. Fundament - 2x stopa fundamentowa 30x30cm w rozstawie osiowym 210cm, posadowienie na gł. 120cm, beton C16/20. Ponad gruntem murek z kamienia naturalnego murowany na zaprawie cementowej 30x30cm i wysokości ok. 20cm.
2. Konstrukcja przyziemia - słupy z kantówki 10x10cm mocowane na ceownikach stalowych UPN120 długości 120cm cynkowanych zabetonowanych w stopach fund. Usztywnienie poprzeczne stanowią dwie belki poprzeczne z kantówki 10x10cm. Wypełnienie przestrzeni pod mocowanie tablic informacyjnych z dibнду stanowi deskowanie pełne z deski struganej na pióro-wpust gr. 2,2cm, o wym. 200x150cm. z usztywnieniem od tyłu kantówkami 5x5cm
3. Tablica informacyjna o wym. 200x150cm, wykonana z dibнду, odporna na działanie warunków atmosferycznych - dostarczona przez zamawiającego.
4. Dach - dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 45°. Konstrukcja - krokiewki i płatwie - 5x12cm, łąty 3x5cm i 4,5x5cm, całość kryta gontem pojedynczym.
5. Impregnacja - całość konstrukcji impregnowana x2 preparatami olejowymi, dach - impregnacja x3 preparatami olejowymi.
6. Elementy wykonać z drewna jodłowego, łączniki stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

 SKALA "SKALA" USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE MGR INŻ. JAROSŁAW SUCHORA				
NAZWA OBIEKTU: TABLICA INFORMACYJNA	Projektant:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
	mgr inż. Jarosław Suchora	konstrukcyjna	PDK/0038/ POOK/13	
LOKALIZACJA: Jednostka ewid.: Lutowiska_180105_2 Obręb: Krywe_0012 Działka nr ew.: 23	Data: 09.06.2023		TYTUŁ RYSUNKU: Szkic Tablicy informacyjnej	
			Skala: 1:50	Nr rys. 1

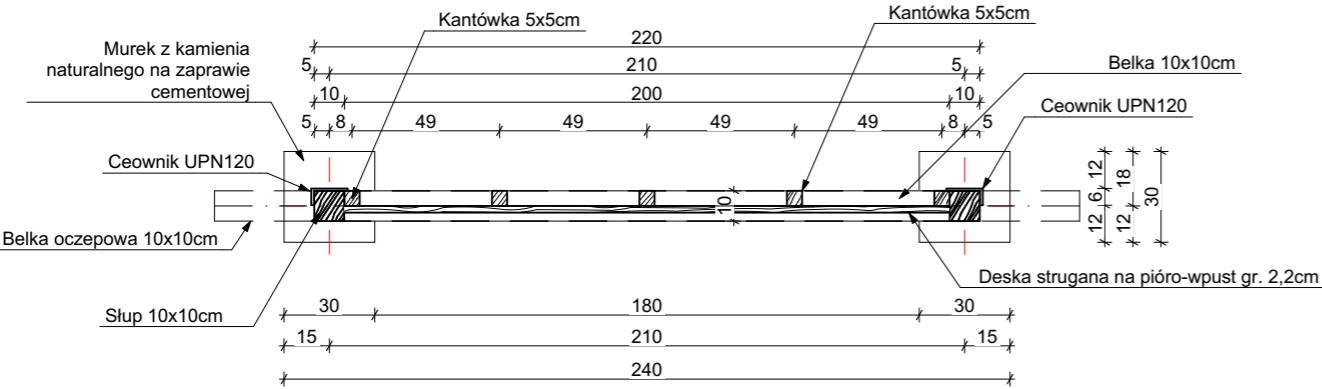

RZUT